

# StoStone Manuale



**Note legali**

Si fa notare che le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche che generali, contenuti in questo catalogo sono da intendersi solo come esempi generici ed esemplificativi del funzionamento base di sistemi e prodotti. Non si fa riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. L'applicabilità e la completezza devono essere verificate da cliente/utilizzatore in base al progetto costruttivo. Le rappresentazioni di prodotti adiacenti sono indicate solo in modo schematico. Tutte le informazioni devono essere adattate o concordate in base alle condizioni locali e non devono essere intese come pianificazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. Le indicazioni tecniche relative ai prodotti nelle Schede tecniche e Descrizioni di sistema / Omologazioni devono essere strettamente osservate.

# Indice

## Gamma standard StoStone



Sto-Fossil SKL  
NSF004



Sto-Fossil SBL  
NSF005



Sto-Fossil Bavaria Yellow  
NSF001



Sto-Fossil Bavaria Travertin  
NSF002



Sto-Fossil Bavaria Creme  
NSF014



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun  
NSF015

## StoStone: gamma aggiuntiva



Sto-Sandstein Volga Red  
NSF101



Sto-Sandstein Desert Yellow  
NSF103



Sto-Sandstein Royal Yellow  
NSF104




Sto-Granit Bianco Ozieri  
NSF008




Sto-Granit Final Red  
NSF009



Sto-Gneis Dark Green  
NSF011

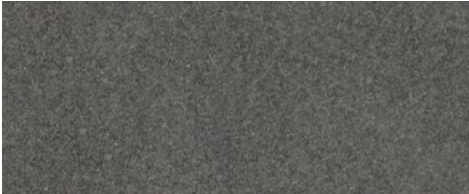


Sto-Gabbro Nero Transvaal  
NSF012

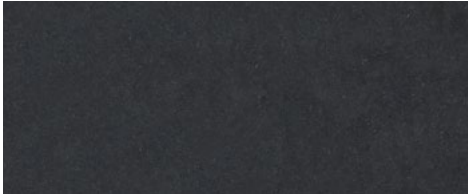


Sto-Gabbro Super Dark  
NSF013

## StoColl FM Malta per giunti (Selezione)

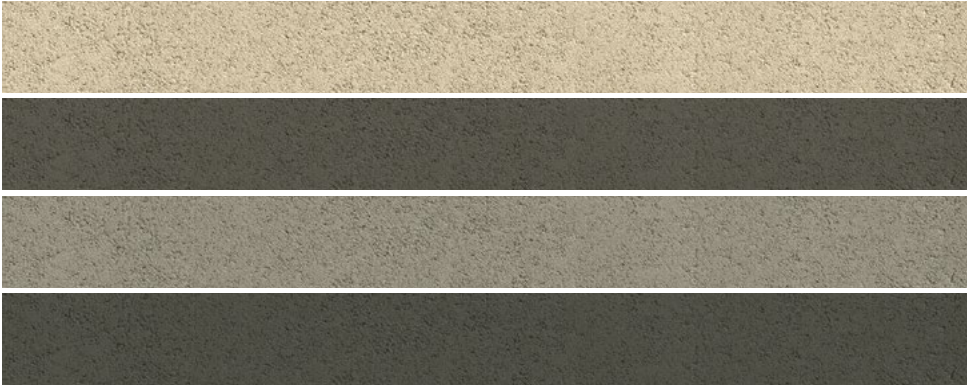

StoColl FM-K (Malta per giunti di listelli; 12 altre tonalità)

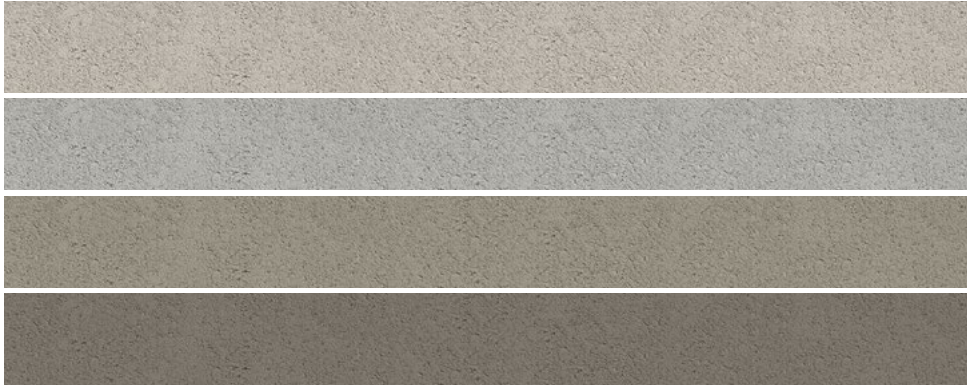


StoColl FM-S (Malta per giunti a base di boiaccia; 6 tonalità standard e 12 altre tonalità)

# Gamma standard StoStone




## Formati modulari

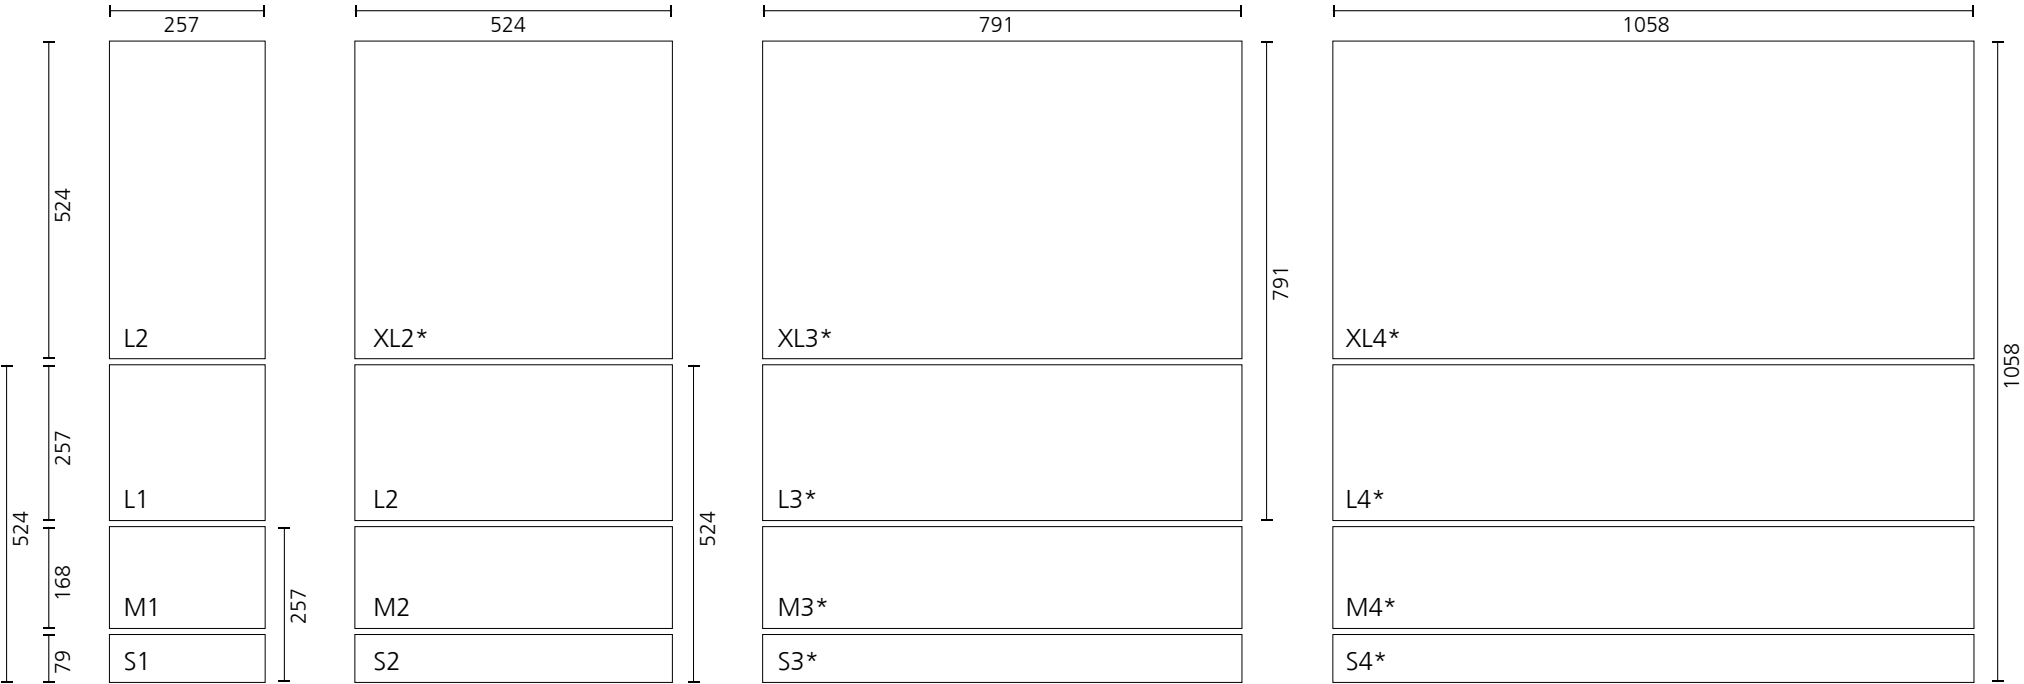

\* Sto-Fossil SKL non disponibile in questo formato.

## Formato delle lastre

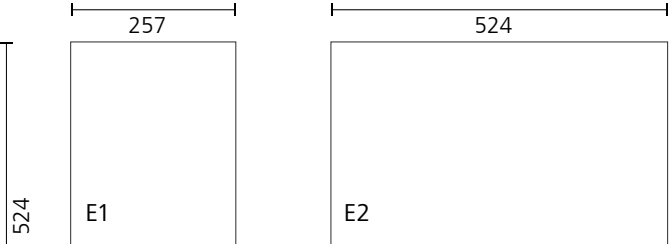

Nota: altri formati disponibili su richiesta.



## Sto-Fossil SKL (NSF004)


Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:  
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)  
Levigatura grezza (C60)  
Sabbiato e spazzolato  
Sabbiato

Nota: non disponibile nei formati XL2,  
S3–XL3, S4–XL4

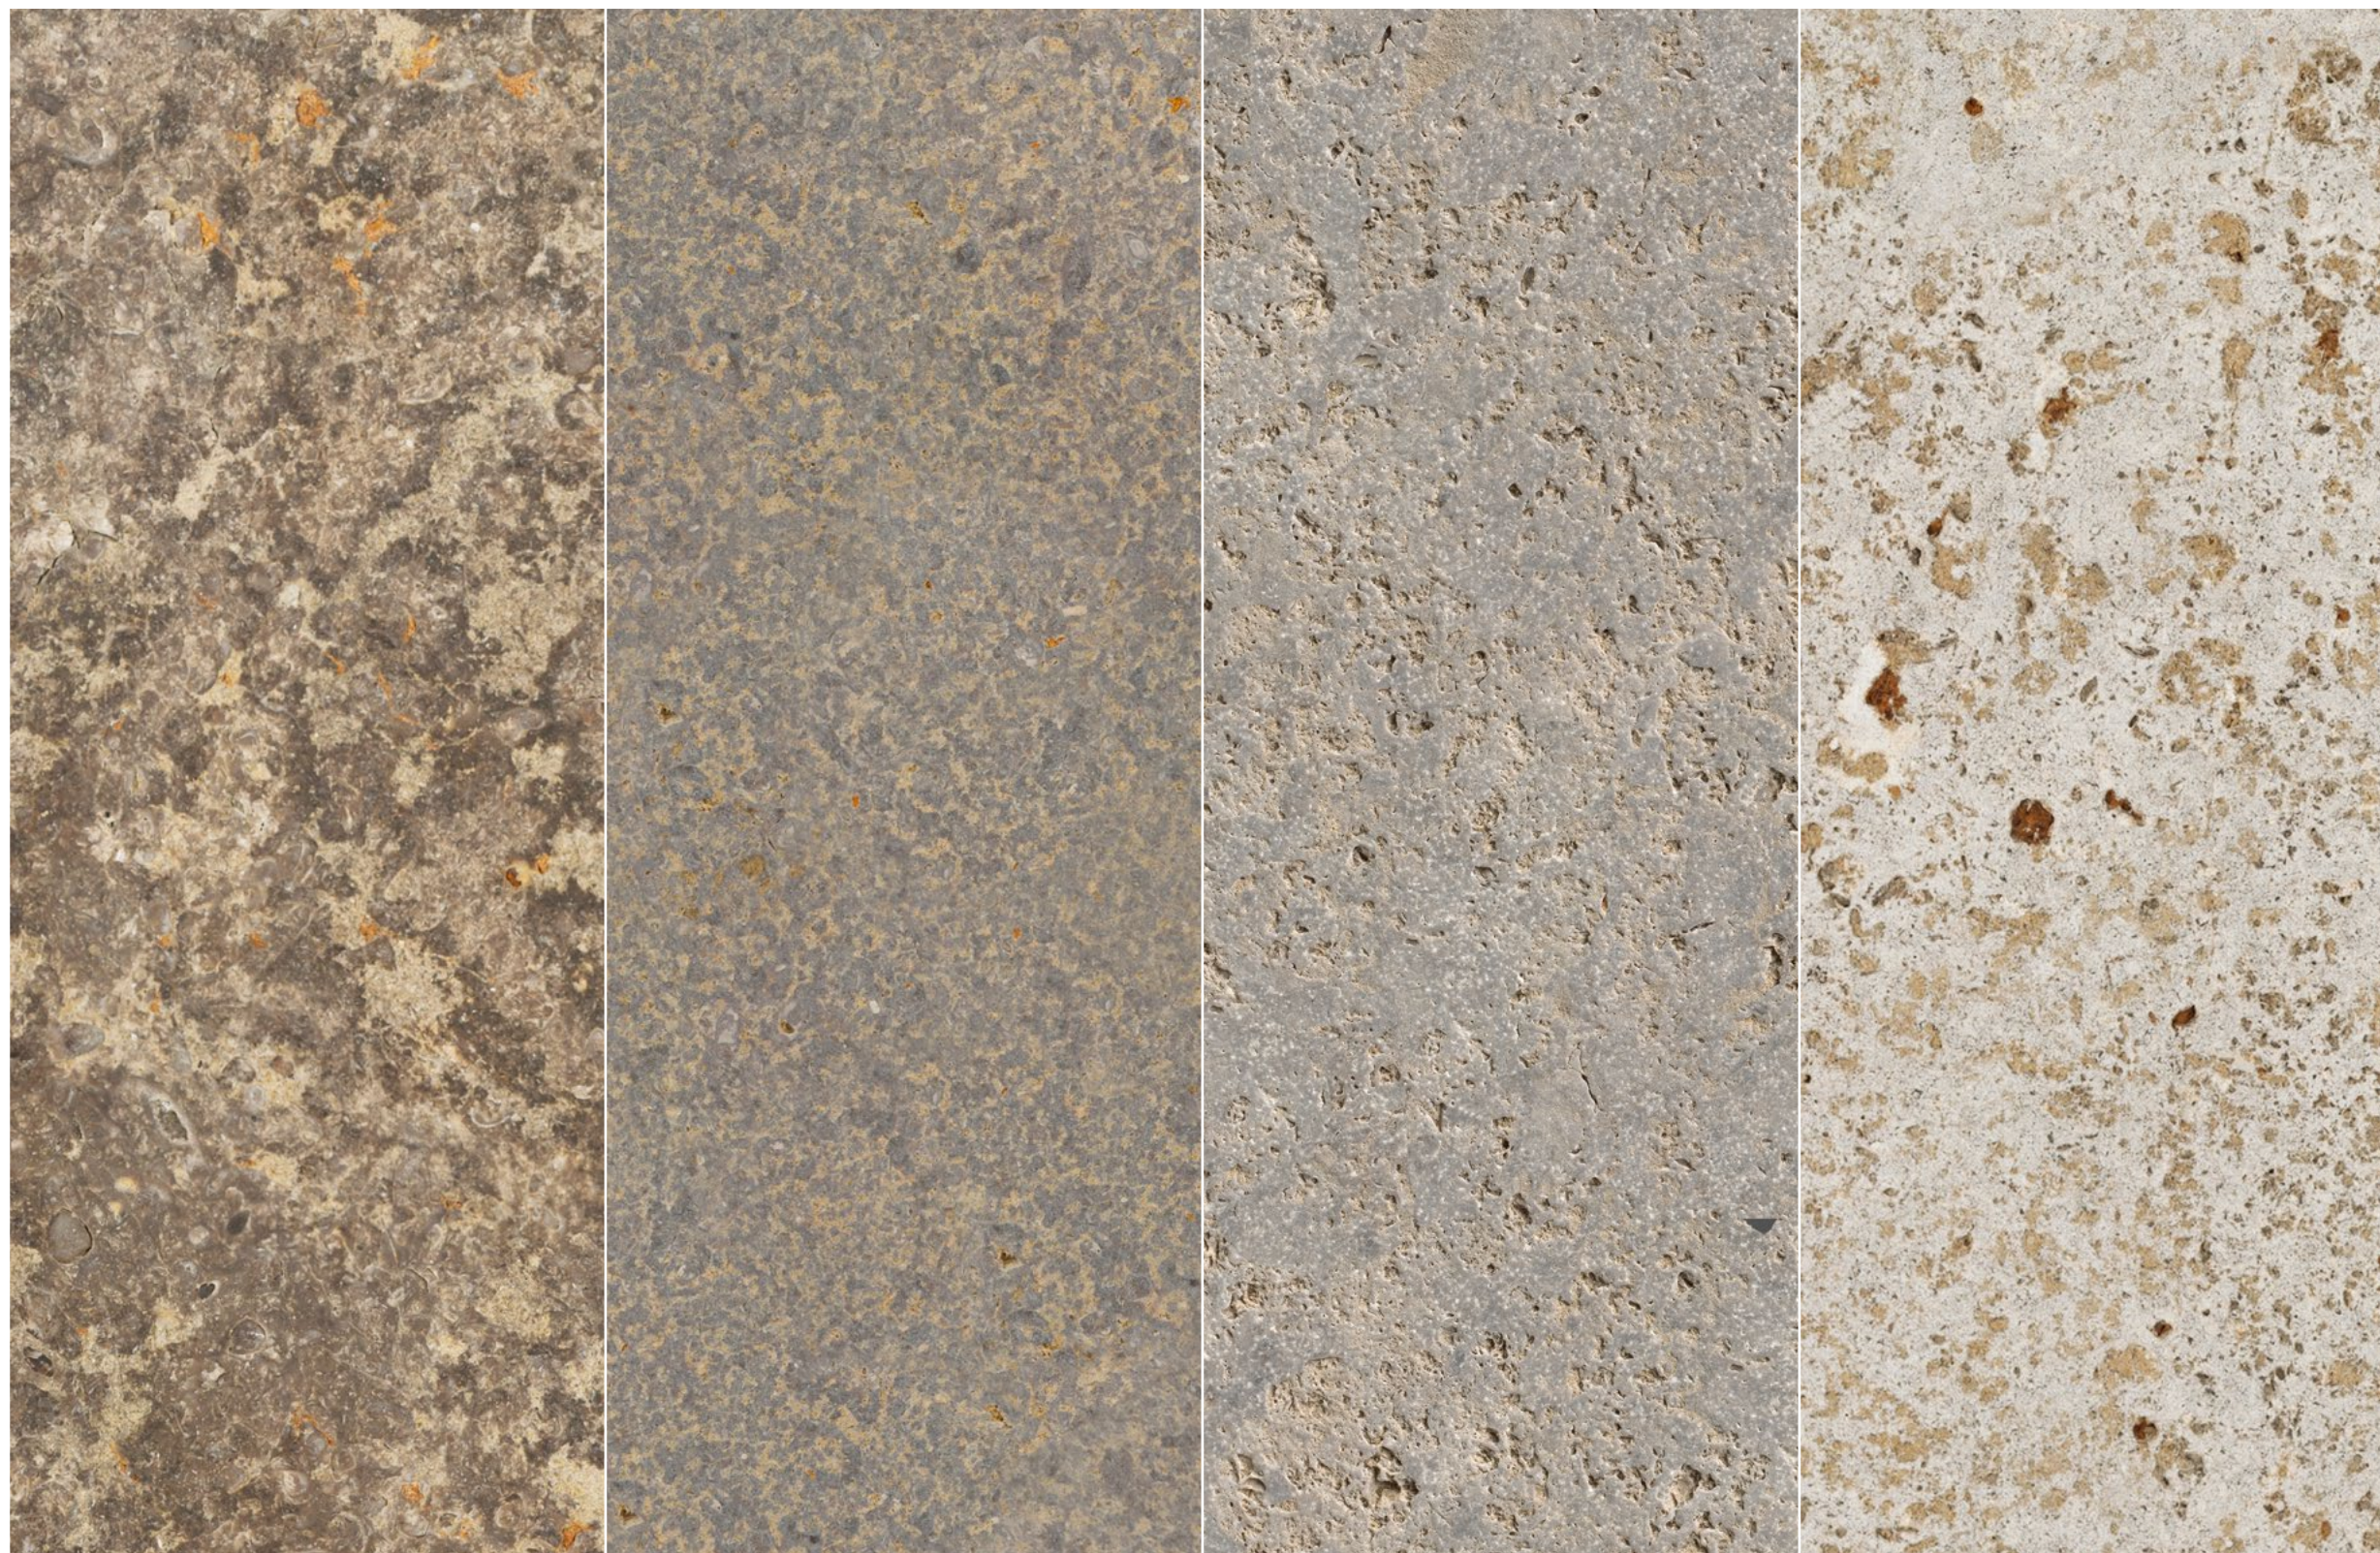



## Sto-Fossil SKL (NSF004)

### Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
24

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane

Nota: non disponibile nei formati XL2,  
S3–XL3, S4–XL4





## Sto-Fossil SKL (NSF004)

### Levigatura grezza (C60)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
36

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane

Nota: non disponibile nei formati XL2,  
S3–XL3, S4–XL4





## Sto-Fossil SKL (NSF004)

### Sabbiato e spazzolato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
36

Assorbimento dell'acqua:  
< 2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane

Nota: non disponibile nei formati XL2,  
S3–XL3, S4–XL4





## Sto-Fossil SKL (NSF004)

### Sabbiato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
36

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane

Nota: non disponibile nei formati XL2,  
S3–XL3, S4–XL4





## Sto-Fossil SBL (NSF005)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:  
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)  
Levigatura grezza (C60)  
Sabbiato e spazzolato  
Sabbiato





## Sto-Fossil SBL (NSF005)

### Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
15

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil SBL (NSF005)

### Levigatura grezza (C60)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
29

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane







## Sto-Fossil SBL (NSF005)

### Sabbiato e spazzolato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
29

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil SBL (NSF005) Sabbiato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
29

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





# Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:  
da sinistra a destra:

- Levigatura fine (C320)
- Levigatura grezza (C60)
- Sabbiato e spazzolato
- Sabbiato





## Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

### Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
49

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

### Levigatura grezza (C60)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
49

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

### Sabbiato e spazzolato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
49

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001) Sabbiato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
49

Assorbimento dell'acqua:  
< 2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane







## Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:  
da sinistra a destra:

- Levigatura fine (C320)
- Levigatura grezza (C60)
- Sabbiato e spazzolato (non in figura)
- Sabbiato





## Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

### Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
56

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

### Levigatura grezza (C60)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
58

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002) Sabbiato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
58

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:  
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)  
Levigatura grezza (C60)  
Sabbiato e spazzolato (non in figura)  
Sabbiato





## Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

### Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
52

Assorbimento dell'acqua:  
< 2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Sistemi di facciata ventilata omologati:  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

### Levigatura grezza (C60)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
68

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014) Sabbiato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
68

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Roccia morbida, pietra calcarea

Opzioni per la finitura superficiale:  
da sinistra a destra:

Levigatura fine (C320)  
Levigatura grezza (C60)  
Sabbiato e spazzolato (non in figura)  
Sabbiato





## Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

### Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
50

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

### Levigatura grezza (C60)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
54

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

### Sabbiato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici


Indice di rifrazione della luce:  
54

Assorbimento dell'acqua:  
<2,2 %

Spessore:  
ca. 10 mm


Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane

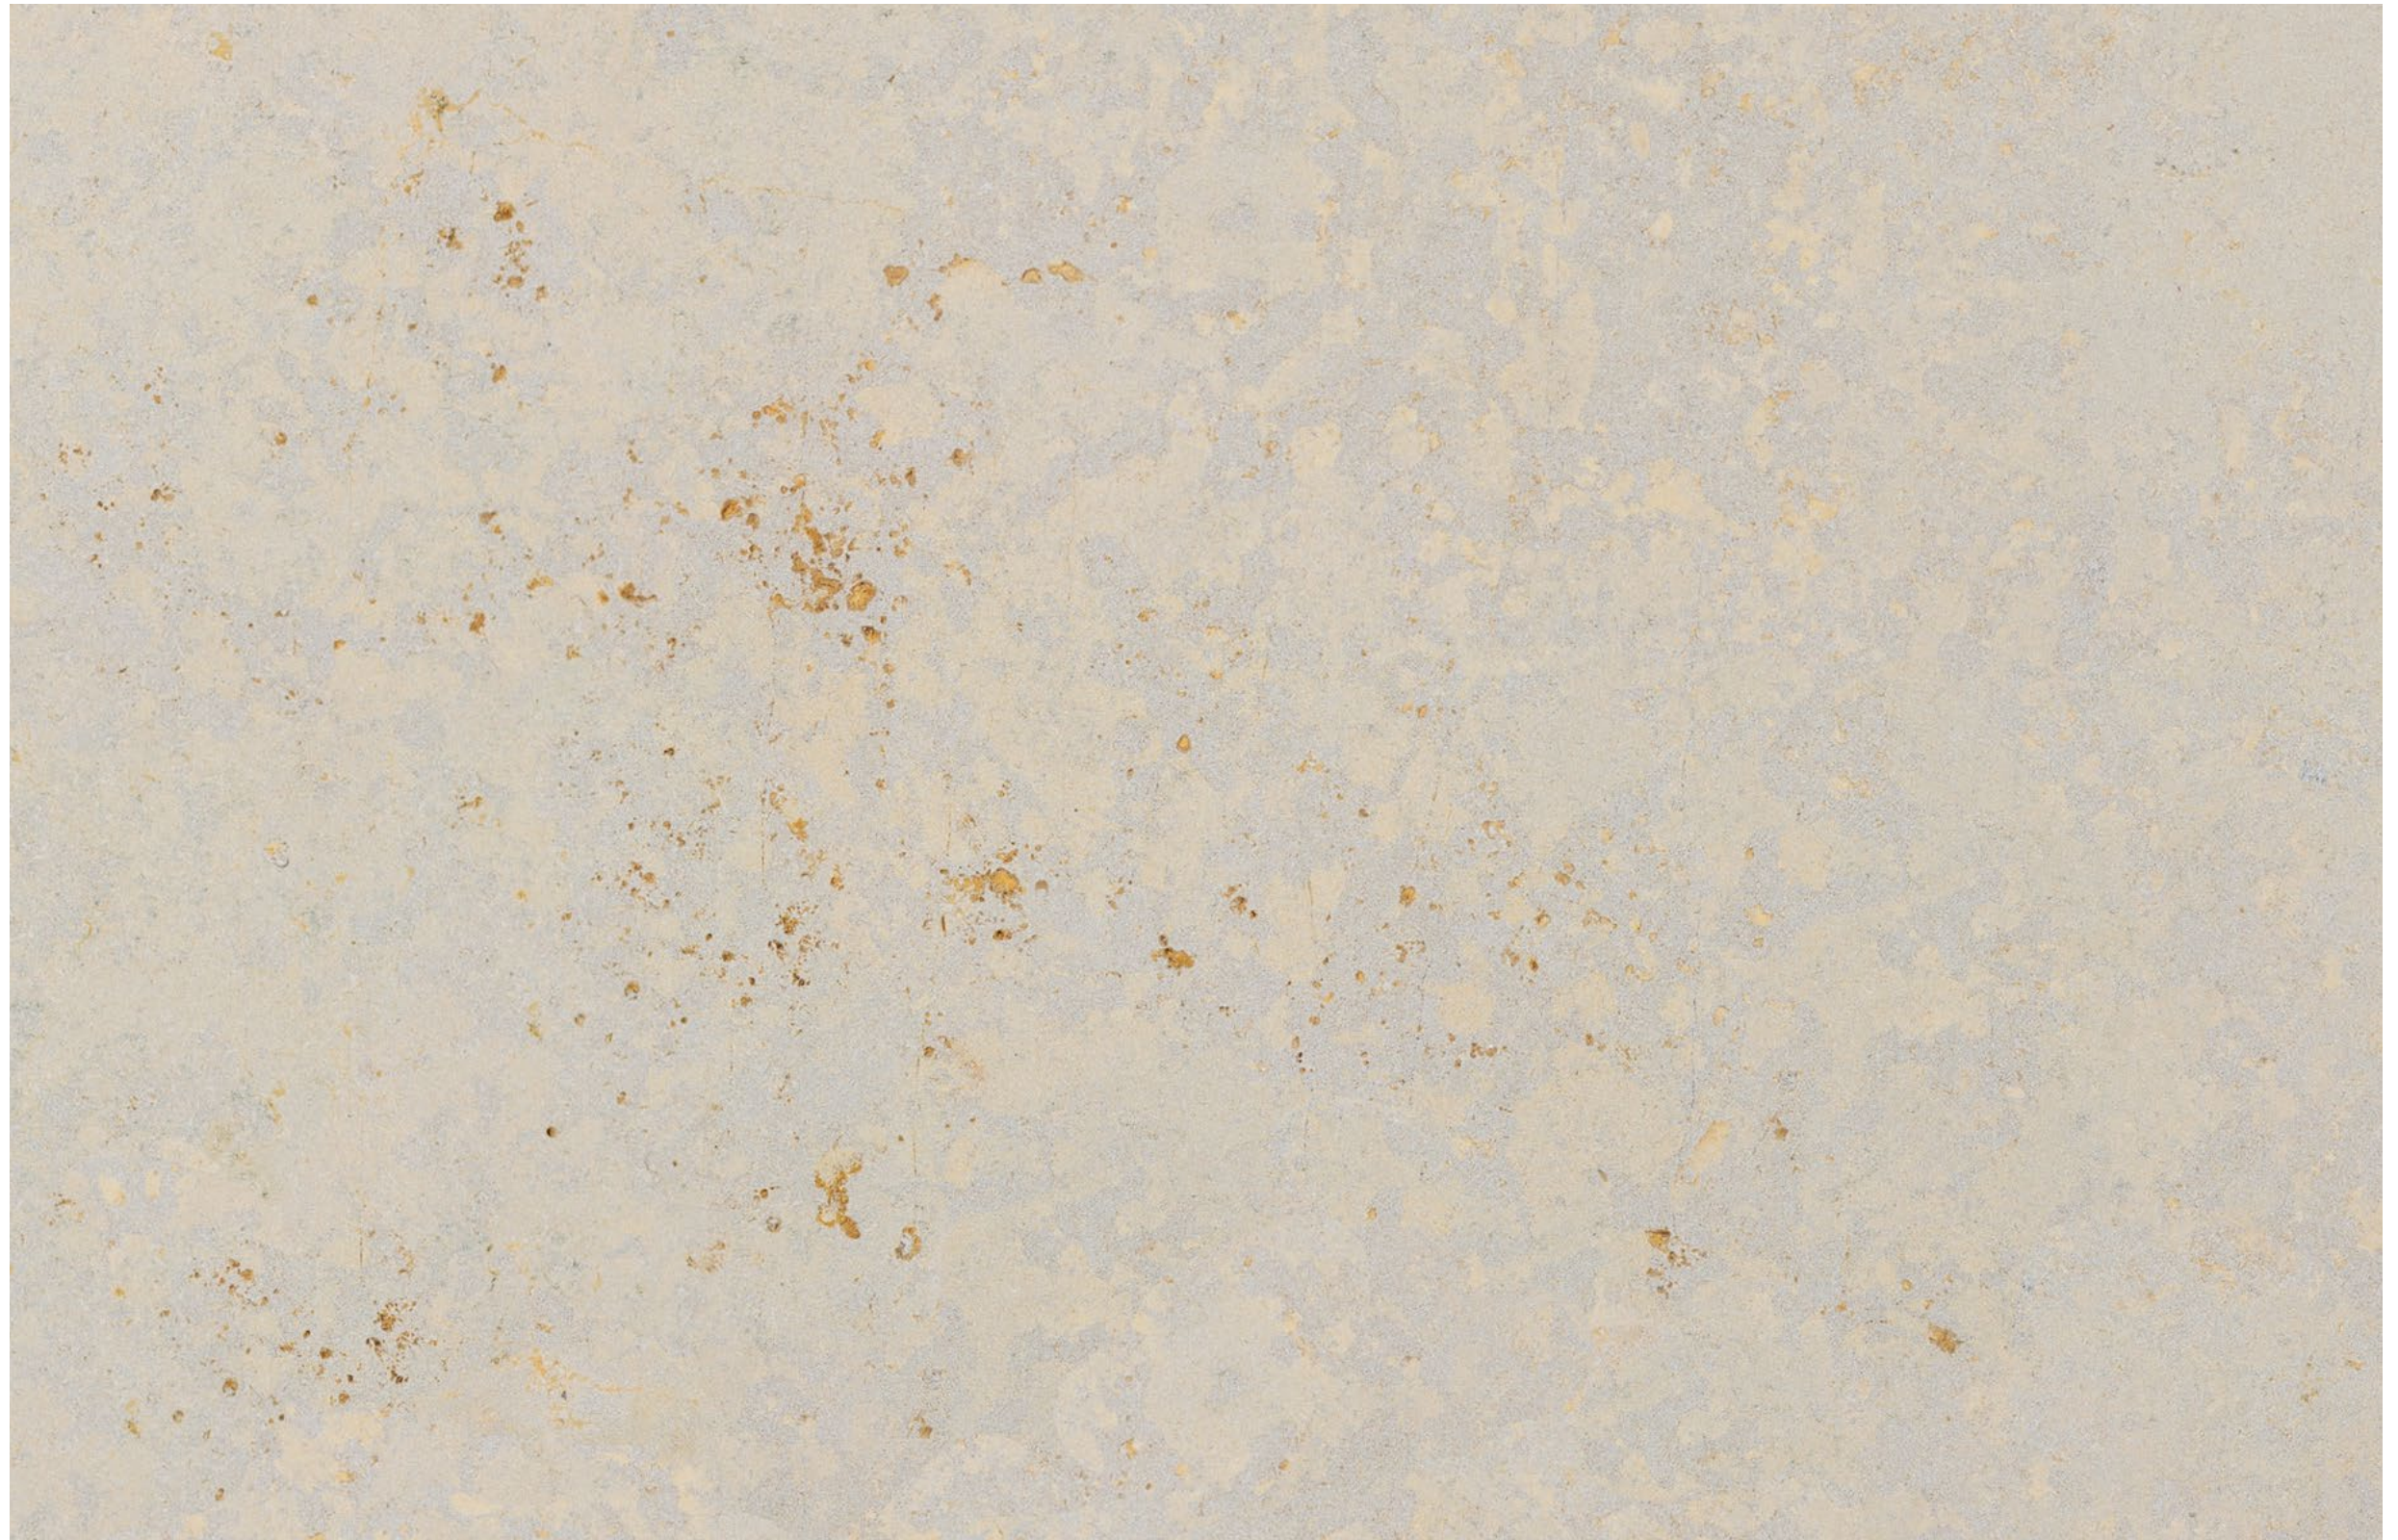




StoStone: gamma aggiuntiva

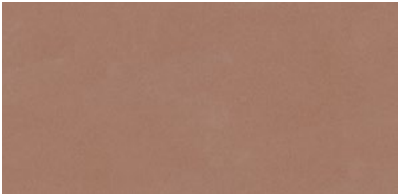

Sto-Sandstein Volga Red  
NSF101

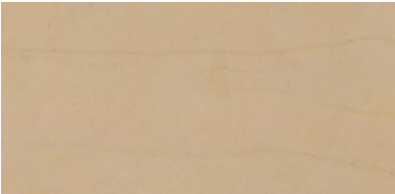

Sto-Sandstein Desert Yellow  
NSF103



Sto-Sandstein Royal Yellow  
NSF104




Sto-Granit Bianco Ozieri  
NSF008




Sto-Granit Final Red  
NSF009



Sto-Gneis Dark Green  
NSF011

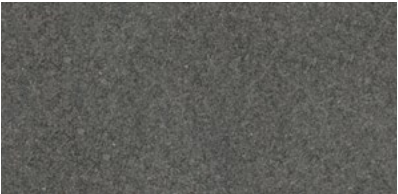


Sto-Gabbro Nero Transvaal  
NSF012

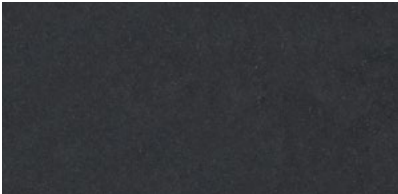

Sto-Gabbro Super Dark  
NSF013

Formato delle lastre

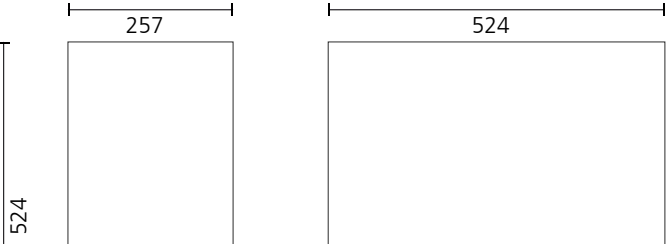

Nota: altri formati disponibili su richiesta.



# Sto-Sandstein Volga Red (NSF009)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Roccia morbida, arenaria

Opzioni per la finitura superficiale:

Levigatura grezza (C60), a sinistra  
Sabbiato, a destra







Sto-Sandstein Volga Red (NSF009)

Levigatura grezza (C60)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
23

Assorbimento dell'acqua:  
<6,0 %

Spessore:  
ca. 20 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Sandstein Volga Red (NSF009)

### Sabbiato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
22

Assorbimento dell'acqua:  
<6,0 %

Spessore:  
ca. 20 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Sandstein Desert Yellow (NSF103)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Roccia morbida, arenaria

Opzioni per la finitura superficiale:

Levigatura grezza (C60), a sinistra  
Sabbiato, a destra





## Sto-Sandstein Desert Yellow (NSF103)

### Levigatura grezza (C60)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
39

Assorbimento dell'acqua:  
<6,0 %

Spessore:  
ca. 20 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Sandstein Desert Yellow (NSF103) Sabbiato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
33

Assorbimento dell'acqua:  
<6,0 %

Spessore:  
ca. 20 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane







## Sto-Sandstein Royal Yellow (NSF104)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Roccia morbida, arenaria

Opzioni per la finitura superficiale:

Levigatura grezza (C60), a sinistra  
Sabbiato, a destra





## Sto-Sandstein Royal Yellow (NSF104)

### Levigatura grezza (C60)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
47

Assorbimento dell'acqua:  
<6,0 %

Spessore:  
ca. 20 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Sandstein Royal Yellow (NSF104)

### Sabbiato

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
48

Assorbimento dell'acqua:  
<6,0 %

Spessore:  
ca. 20 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane







## Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Pietra dura, granito

Opzioni per la finitura superficiale:

Lucido, a sinistra  
Levigatura fine (C320), a destra  
Sabbiato (non in figura)





## Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

### Lucido

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
37

Assorbimento dell'acqua:  
<0,9 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
43

Assorbimento dell'acqua:  
<0,9 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane







## Sto-Granit Final Red (NSF009)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Pietra dura, granito

Opzioni per la finitura superficiale:

Lucido, a sinistra  
Levigatura fine (C320), a destra  
Sabbiato (non in figura)





# Lucido

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Granit Final Red (NSF009)

### Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
18

Assorbimento dell'acqua:  
<0,9 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane







## Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Pietra dura, gneis

Opzioni per la finitura superficiale:

Lucido, a sinistra  
Levigatura fine (C320), a destra  
Sabbiato (non in figura)





## Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

### Lucido

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
16

Assorbimento dell'acqua:  
<0,9 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane





## Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

### Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
18

Assorbimento dell'acqua:  
<0,9 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane







# Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Pietra dura, gabbro

Opzioni per la finitura superficiale:

Lucido, a sinistra  
Levigatura fine (C320), a destra  
Sabbiato (non in figura)





## Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

### Lucido

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
8

Assorbimento dell'acqua:  
<0,9 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane

Occorre l'approvazione dell'indice di  
rifrazione della luce  
StoTherm Vario





## Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

### Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
10

Assorbimento dell'acqua:  
<0,9 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoTherm Vario  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane







# Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:  
Pietra dura, gabbro

Opzioni per la finitura superficiale:

Lucido, a sinistra  
Levigatura fine (C320), a destra  
Sabbiato (non in figura)







## Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

### Lucido

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
7

Assorbimento dell'acqua:  
<0,9 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane

Occorre l'approvazione dell'indice  
di rifrazione della luce  
StoTherm Vario







# Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

## Levigatura fine (C320)

Dettaglio  
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Indice di rifrazione della luce:  
8

Assorbimento dell'acqua:  
<0,9 %

Spessore:  
ca. 10 mm

Sistemi omologati:  
StoTherm Mineral  
StoVentec S

Tempo di consegna:  
8–10 settimane

Occorre l'approvazione dell'indice  
di rifrazione della luce  
StoTherm Vario





# StoColl FM-K

## Malta per giunti di listelli

- Gamma standard**
- 1 Bianco naturale
  - 2 Grigio scuro
  - 3 Grigio
  - 4 Antracite
  - 5 Grigio chiaro
  - 6 Beige chiaro
  - 7 Grigio argento
  - 8 Beige sabbia
  - 9 Grigio-rosso
  - 10 Arancione
  - 11 Rosso mattone chiaro
  - 12 Rosso mattone scuro





# StoColl FM-S


## Malta per giunti a base di boiacca

Gamma standard (sinistra)

- 1 Grigio argento
- 2 Manhattan
- 3 Grigio sabbia
- 4 Grigio
- 5 Grigio scuro
- 6 Antracite



1



2




3

Gamma ampliata  
(destra; regolazione tonalità malta per giunti)

- 1 Bianco naturale
- 2 Grigio scuro K
- 3 Grigio K
- 4 Antracite K
- 5 Grigio chiaro
- 6 Beige chiaro
- 7 Grigio argento K
- 8 Beige sabbia
- 9 Grigio-rosso
- 10 Arancione
- 11 Rosso mattone chiaro
- 12 Rosso mattone scuro



4



5



6



1




2




3



4



5



6



7



8



9



10



11



12









Costruire con coscienza.

**Punto vendita**

**Sto SA**

Via del Carmagnola 9  
6500 Bellinzona  
Telefono 091 829 11 93  
Fax 021 802 82 21  
sto.ch.bellinzona@sto.com  
www.stoag.ch

**Centro di supporto  
tecnico**

Telefono 091 829 45 18  
tsc.ch@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri  
punti vendita sono disponibili  
all'indirizzo **www.stoag.ch**.