

# StoColor Dryonic®

La pittura per facciate sicura  
praticamente per tutti i supporti

Facciata



Pitture per facciate

I coleotteri delle nebbie sono stati il modello per la pittura per facciate StoColor Dryonic®. Essa possiede, come la corazza dei coleotteri del deserto, una microstruttura idrofila-idrofoba. Sulla base dei vantaggi di questa superficie, Sto ha sviluppato l'innovativa tecnologia Dryonic® Technology: è in grado di asportare dalla facciata con estrema rapidità l'acqua piovana, la rugiada e la nebbia da quasi tutti i comuni supporti costruttivi e con massima varietà delle tinte.

## StoColor Dryonic® in breve

- Asciugatura più rapida dopo pioggia e rugiada
- Principio attivo bionico per facciate asciutte e protette dalla formazione di alghe e funghi
- Senza pellicola protettiva biocida
- Massima stabilità del colore e varietà di tonalità
- Opzionale: disponibile con protezione dal riscaldamento solare (X-black Technology)
- Minima rottura del pigmento (non si graffia facilmente)
- Ottima aderenza su quasi tutti i supporti utilizzati in edilizia
- Lavorazione Airless con ridotta formazione di polveri
- A seconda della prospettiva è possibile vedere un leggero effetto satinato
- StoColor Dryonic® S con protezione solare integrata, StoColor Dryonic® M con effetto metallico, StoColor Dryonic® Wood per supporti in legno

## Classi secondo DIN EN 1062-1:

- Diffusione del vapore acqueo: V2 (media)
- Permeabilità all'acqua: W3 (bassa)
- Permeabilità alla CO<sub>2</sub>: classe C1 (inibitore)



Il marchio Sto iQ – Intelligent Technology caratterizza dei prodotti, le cui innovative funzioni rappresentano un decisivo valore aggiunto.



## StoColor Dryonic®


### Bello e asciutto sempre e comunque

La generazione di pitture Sto iQ – Intelligent Technology di Sto pone la pietra miliare nello sviluppo di rivestimenti per facciate di livello avanzato. StoColor Dryonic® è la nuova pittura per facciate sviluppata sul modello della bionica, la quale garantisce una rapida asciugatura della facciata dopo pioggia, nebbia e rugiada. Il principio attivo bionico inibisce a lungo termine la formazione di alghe e funghi – e questo senza pellicola protettiva biocida.


#### Facciate asciutte ispirate al mondo della biologia

Come si ottiene una pittura per facciate con Dryonic® Technology da un colore?

Attraverso una ricetta intelligente. Attraverso una composizione speciale di legante e materiali riempitivi determina una microstruttura permanente della superficie di StoColor Dryonic®, che porta ad un'estrema idrorepellenza.

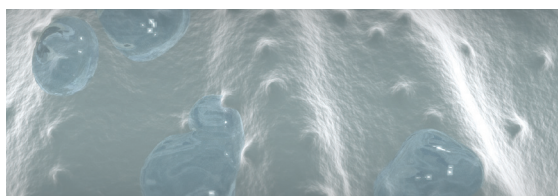

Superficie della corazza

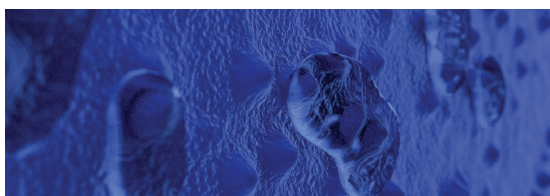

Superficie StoColor Dryonic®

#### StoColor Dryonic® per quasi tutti i componenti

**1** StoColor Dryonic®/S/M per lastre di cemento **2** StoColor Dryonic®/S/M per tegole **3** StoColor Dryonic®/S/M come rivestimento finale su sistema di isolamento termico per facciate **4** StoColor Dryonic®/S/M/Wood con X-black Technology per tonalità intense contro il riscaldamento dovuto al sole (FT 37100) **5** StoColor Dryonic®/S/M per lamiere zincate, supporti in plastica e alluminio **6** StoColor Dryonic® Wood per supporti in legno con stabilità dimensionale limitata **7** StoColor Dryonic®/S/M per calcestruzzo **8** StoColor Dryonic®/S/M per grondaie **9** StoColor Dryonic®/S/M per pannelli HPL **10** StoColor Dryonic® Wood per intradossi del tetto **11** StoColor Dryonic®/S/M per Alucobond® **12** StoColor Dryonic®/S/M per facciate intonacate **13** StoColor Dryonic® S/M/Wood con SunBlock Technology per la massima varietà e stabilità dei colori; StoColor Dryonic®/S/M per elementi per facciate in Verolith®



#### Sto SA

Via Cantonale 65  
6804 Bironico  
Telefono 091 829 11 93  
[sto.ch.bironico@sto.com](mailto:sto.ch.bironico@sto.com)

#### Centro di supporto tecnico

Telefono 044 851 54 38  
[tsc.ch@sto.com](mailto:tsc.ch@sto.com)  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)