

**StoCretec**

Costruire con coscienza.

StoCrete TG 104 StoCrete TG 108

Malta per risanamento di pavimenti con
nuova formula

Risanamento
e protezione del
calcestruzzo



Malta

Con la loro nuova formulazione, StoCrete TG 104 e StoCrete TG 108 sono ora più facili da lavorare e più durevoli. Le malte da ripristino per superfici orizzontali e leggermente inclinate possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno, anche senza strato di finitura. Possono essere utilizzate per livellare le irregolarità e creare pendenze. Vengono utilizzate come sottostruttura per sostenere una superficie d'usura nell'edilizia e sono adatte anche per superfici soggette a traffico in aree non regolamentate.

Le nostre malte da ripristino StoCrete TG 104 e StoCrete TG 108 sono monocomponenti e possono essere applicate molto facilmente grazie alla loro consistenza plastica e all'elevata stabilità - sia manualmente che meccanicamente, ad esempio con la tecnologia di miscelazione e trasporto inoCOMB Cabrio 0.2.

Con StoCrete TG 104 è possibile ottenere uno spessore dello strato da 10 a 50 millimetri in una sola applicazione, con StoCrete TG 108 uno spessore da 20 a 100 millimetri. Il tempo di lavorazione prolungato offre il tempo sufficiente per compattare, lisciare o apportare correzioni alla superficie.

StoCrete TG 104 e StoCrete TG 108 sono resistenti al gelo e al disgelo. Dopo l'indurimento, entrambe le malte hanno un'elevata resistenza alla compressione. Soddisfano i requisiti della norma SN EN 1504-3 e sono classificate come classe R4.


Immagine del titolo:
Foto: Armin Kammer

Sistema

Caratteristiche tecniche

- Per superfici orizzontali e leggermente inclinate
- Modificato con polimeri e legato al cemento
- Consistenza plastica
- Molto facile da applicare
- Può essere applicato con attrezzature di miscelazione e trasporto (ad es. inoCOMB Cabrio 0.2)
- Può essere compattato con poco sforzo
- Elevata resistenza al gelo e ai sali antigelo
- Protezione anticorrosione e ponte di adesione disponibili nel sistema
- Classe R4 secondo SN EN 1504-3
- Classe di materiale da costruzione A1 secondo SN EN 13501-1

Struttura del sistema

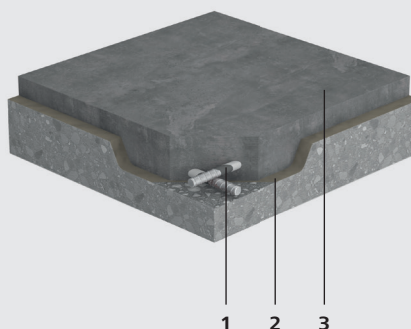

- 1 — Protezione anticorrosione:
StoCrete TK
- 2 — Ponte adesivo:
StoCrete TH 200
- 3 — Malta per il risanamento:
StoCrete TG 104 e
StoCrete TG 108

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Centro di supporto tecnico

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

