

Intonaco di fondo al 100% esente da cemento per un risparmio del 50% di CO₂

StoLevell Neo AimS®

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**



Facciata



Sistemi di isolamento
termico per facciate

StoLevell Neo AimS® è la prima malta per incollaggio e armatura minerale e esente da cemento al 100% al mondo. La nuova tecnologia dei leganti, che consente di ottenere una malta per incollaggio e armatura minerale priva di cemento, è brevettata da Sto (EP 3 162 777 B1). Rispetto ad una malta per incollaggio e armatura in commercio, le emissioni di CO₂ derivanti dalla sua produzione si riducono di circa il 50%**.

AimS®. La linea di prodotti più sostenibile di Sto.

I prodotti della nostra linea AimS® si distinguono per la collaudata qualità Sto, proteggono il clima e preservano le risorse. Non convincono solo per le eccellenti caratteristiche di lavorazione, bensì stabiliscono anche standard ambientali, sociali e economici.



** Rispetto alle malte per incollaggio e armatura minerali in commercio

Attenersi alle indicazioni e specifiche tecniche dei prodotti riportate nelle Schede tecniche e nelle omologazioni.



Proprietà tecniche

- Per il recupero di intonaci esistenti o murature minerali e quasi tutti i materiali organici
- Per incollare lastre isolanti su supporti minerali ed organici non elastici
- Per strati di armatura sottili
- Elevato potere aderente e aderenza al supporto
- Altamente permeabile alla diffusione del vapore acqueo
- Buone caratteristiche di lavorazione
- Elevata idrorepellenza
- Elevata resistenza alle intemperie


100%

Malta per incollaggio e armatura
esente da cemento al 100 %

Immagine per
frontespizio:
Vincent Junker,
consulente tecnico,
Sto S.A.S Bezons, FR

50%

Risparmio del 50 % di CO₂
grazie alla malta per incollaggio
e armatura minerale esente da
cemento**

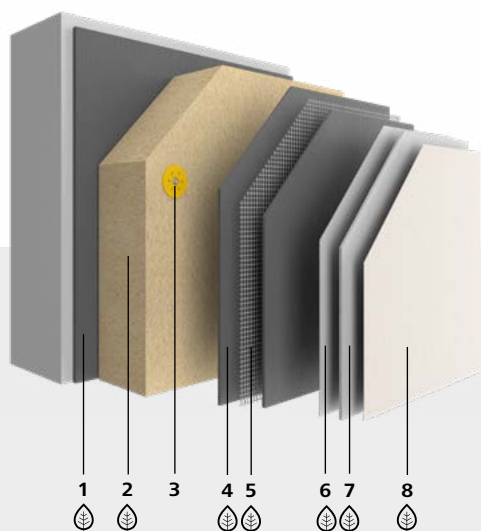

Composizione del sistema con lastra isolante in fibra di legno

- 1 — Incollaggio: StoLevell Neo AimS®
- 2 — Isolamento: Sto-Lastra in fibra di legno M038
- 3 — Fissaggio: Sto-Fissaggi per lastre thermo
- 4 — Intonaco di fondo: StoLevell Neo AimS®
- 5 — Rete di armatura: Sto-Rete in fibra di vetro
- 6 — Rivestimento intermedio: StoPrep Miral AimS®
- 7 — Intonaco di finitura: Stolit AimS®
- 8 — Mano di applicazione: StoColor Lotusan AimS®

** Rispetto alle malte per incollaggio e armatura minerali in commercio

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Centro di supporto tecnico

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

