

StoFloor Cleanroom BB OS

Sistema di rivestimento epossidico con superficie liscia, per camere bianche

Campo di applicazione: per camere bianche in varie aree industriali


	descrizione del prodotto	Consumo
Mano d'ancoraggio	StoPox GH 205 Epossidica, bicomponente, non riempito	0,3-0,4 kg/m ²
Cospargere (se necessario*)	StoQuarz 0,3-0,8 mm , a grana affiancata, non in eccesso	0,5-1,0 kg/m ²
Stuccatura a graffio o compensazione delle rugosità (opzionale)	StoPox GH 205 riempito con StoQuarz 0,1-0,5 mm con rapporto di miscelazione 1:1 (a seconda della profondità di rugosità)	0,6-1,5 kg/m ^{2**}
Cospargere (se necessario)	StoQuarz 0,3-0,8 mm in abbondanza	3,0-5,0 kg/m ²
Rivestimento	StoPox BB OS Epossidica, bicomponente senza o con riempito fino a rapporto di miscelazione 1:0,7 max con StoQuarz 0,1-0,2 mm	2,2-2,4 kg/m ² + 0,0-1,7 kg/m ²
	Spessore del sistema	1,5-2,5 mm

* :-La mano d'ancoraggio sarà cosparsa con StoQuarz 0,3-0,8 mm solo se i tempi di copertura non possono essere mantenuti.

** : Consumo compreso lo stucco di sabbia di quarzo

StoFloor Cleanroom BB OS

Sistema di rivestimento epossidico con superficie liscia, per camere bianche

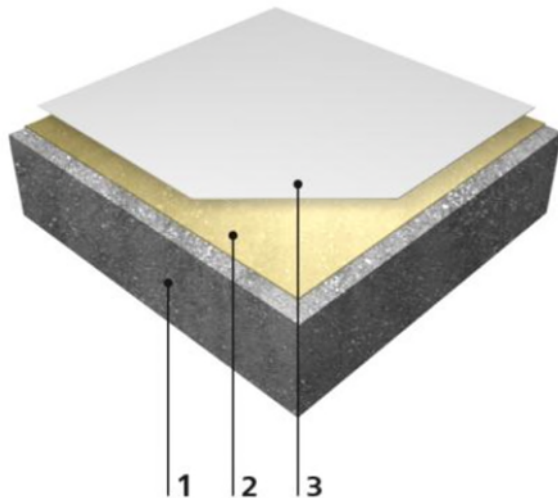

1. Supporto in calcestruzzo o Massetto di cemento
2. mano d'ancoraggio: StoPox GH 205 + Cospargere con StoQuarz 0,3-0,8 mm (se necessario)
3. Rivestimento: StoPox BB OS con riempito fino a rapporto di miscelazione 1:0,7 max con StoQuarz 0,1-0,2 mm

Il sistema StoFloor Cleanroom BB OS soddisfa i requisiti della EN 13813 e della EN 1504-2

Proprietà del sistema:

CSM Qualificazione Camera Bianca Istituto Fraunhofer IPA

Resistenza biologica: valutata come buona secondo ISO 846 e VDI 2083 Parte 18

Bassa emissione secondo i criteri del test AgBB

Decontaminabilità molto buona secondo DIN 25415-1

Testato contro l'umidità sul retro secondo le direttive tedesche (RILI-SIB/DAfStb)

Test di compatibilità delle vernici per l'uso nell'industria automobilistica

Elevata resistenza meccanica (può essere guidato con pneumatici in poliammide, Vulkollan o gomma piena)

Resistenza agli urti classe I secondo ISO 6272-1

Resistenza alla trazione dell'adesivo: $> 2 \text{ N/mm}^2$ secondo EN 1542

Permeabilità al vapore acqueo: Classe III: valore sd $> 50 \text{ m}$ secondo DIN EN ISO 7783-1

Resistenza a forti attacchi chimici secondo la norma EN 13529

Comportamento al fuoco: classificazione, Bfl-s1 secondo EN 13501-1