

Qual è il segreto dell'essiccazione in tempi record?

**I nostri applicatori specializzati.
Come Markus, che con StoArmat Classic HD
ha un vantaggio competitivo sul mercato.**



Markus Grossenbacher è caposquadra presso l'impresa di pittura Hodler nella regione di Berna. Quando pensa alla primavera e all'autunno in cantiere, gli vengono in mente due sfide: "La riorganizzazione e la perdita di tempo!".

La malta di armatura organica StoArmat Classic HD si è dimostrata una valida soluzione per superarle entrambe: la tecnologia integrata HybridDrying Technology accelera il tempo di asciugatura della malta, che generalmente può essere lavorata dopo al massimo quattro giorni. "Possiamo così rispettare meglio le scadenze", sottolinea Markus.

La lavorazione è incredibilmente semplice: "Ogni secchio è accompagnato da una sorta di sac à poche, come quello del pasticcere, che viene quindi lavorato e tagliato per versare il contenuto nel secchio. Non fa molta differenza se si aggiunge il secondo componente mentre si mescola".

Il titolare dell'impresa, Martin Hodler, conclude: "Con il nuovo prodotto siamo diventati più flessibili. Possiamo lavorare in sicurezza fino a mezzogiorno e poi - in base alle previsioni del tempo - decidere se continuare nel pomeriggio. Il che ci dà un vero e proprio vantaggio competitivo. Ecco perché, credo in questo prodotto".

StoArmat Classic HD in breve

- Malta di armatura bicomponente con HybridDrying Technology
- Utilizzo da +1 °C
- Tempo di presa ed essiccazione breve, indipendente dal clima
- Altri vantaggi, v. a tergo

HybridDrying Technology


Lavorabile già dopo due - quattro giorni

La HybridDrying Technology è l'unica sul mercato a garantire un tempo di presa e di asciugatura tanto rapido per malte di armatura a base organica, particolarmente resistenti a fessurazione e urti. Anche nelle condizioni climatiche più avverse, l'essiccazione completa richiede di solito solo da due a quattro giorni.

StoArmat Classic HD viene fornita come soluzione bicomponente. L'aggiunta di StoAdditiv HD attiva il processo di essiccazione della malta di armatura. Grazie al pot life di almeno un'ora, resta tempo a sufficienza per lavorare il materiale.

Vantaggi di StoArmat Classic HD

- Solitamente lavorabile già dopo due - quattro giorni
- Utilizzo ottimale da +1 a +10 °C
- Resistenza al dilavamento precoce
- Tenuta contro il gelo notturno fino a -5 °C
- Tempo aperto: da 1 a 2,5 ore
- Adatto a isolamento in EPS, PIR e lana minerale
- Resistenza complessiva più elevata a fessurazione e a urti nei sistemi StoTherm Classic®, StoTherm Mineral Classic e StoTherm PIR organico
- Possibilità di evitare la fase del rivestimento intermedio impiegando StoAdditiv pH nell'intonaco di finitura QS

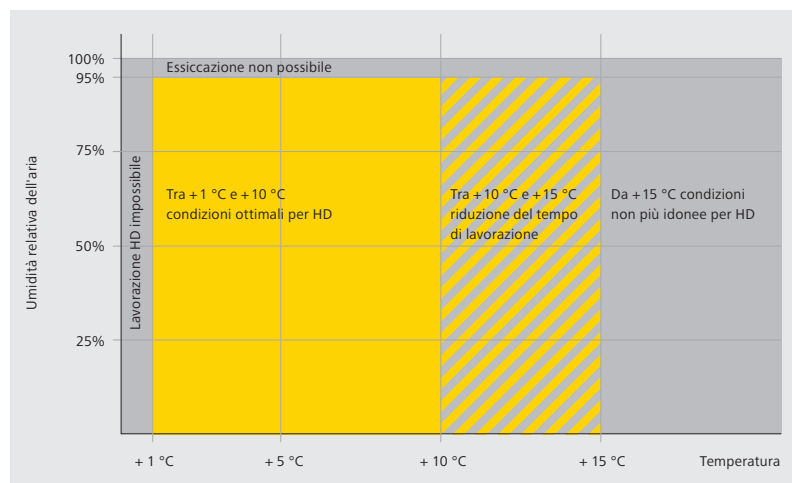

StoAdditiv HD non deve essere ordinato separatamente. È inserito nel coperchio e può essere aggiunto semplicemente prima della lavorazione per attivare il processo di essiccazione.



Martin Hodler (a sinistra, titolare) e Markus Grossenbacher (a destra, caposquadra) dell'impresa di pittura Hodler puntano sulla nuova HybridDrying Technology.

StoArmat Classic HD: lavorabilità da +1 °C e, grazie alla HybridDrying Technology bicomponente, generalmente lavorabile dopo due - quattro giorni.

Sto SA

Via del Carmagnola 9
6517 Arbedo
Telefono 091 829 11 93
Fax 091 829 19 45
sto.ch.arbedo@sto.com

Centro di supporto tecnico

Telefono 091 829 45 18
tsc.ch@sto.com
www.stoag.ch