

StoBrick Manuale





Note legali:
Si fa notare che le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche che generali, contenuti in questo catalogo sono da intendersi solo come motivi generici ed esemplificativi del funzionamento base di sistemi e prodotti. Non si fa riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. L'applicabilità e la completezza vanno verificate dal tecnico applicatore/cliente in base al progetto costruttivo e sotto la propria responsabilità. I sistemi attigui sono rappresentati solo in modo schematico. Tutte le informazioni devono essere adattate alle condizioni locali e non devono essere intese come pianificazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. È necessario attenersi alle specifiche tecniche dei singoli prodotti contenute nelle relative schede tecniche e descrizioni/omologazioni di sistema.

Fiducia ottenuta con oltre 50 anni di esperienza come fornitore di sistemi



Valutazione tecnica europea ETA

Due sistemi Sto si sono dimostrati particolarmente efficaci per i rivestimenti pesanti: StoTherm Vario si affida all'EPS come materiale isolante e StoTherm Mineral alla lana minerale. Entrambi i sistemi possono essere combinati con mattoncini in clinker (StoBrick), gres porcellanato (StoCera), pietra naturale (StoStone), mosaico in vetro (StoGlass Mosaic) e profili decorativi (StoDeco) per creare facciate robuste ed esteticamente gradevoli.

La Valutazione Tecnica Europea (ETA) è una prova generalmente accettata dell'idoneità tecnica di un prodotto da costruzione come definito dal Regolamento sui prodotti da costruzione negli Stati membri dell'UE. I sistemi Sto sono stati testati approfonditamente anche in base a queste direttive ufficiali. I test riguardano parametri importanti come la resistenza al gelo, l'assorbimento d'acqua, la permeabilità al vapore acqueo, la resistenza alla trazione o al calore. I sistemi hanno superato brillantemente anche questi test.

Massima sicurezza con sistemi garantiti per 10 anni

Su richiesta, per i sistemi StoTherm Vario e StoTherm Mineral diamo (senza costi aggiuntivi) una garanzia di 10 anni. Approfittate del nostro know-how pluriennale e delle prove approfondite su prodotti e sistemi – per la massima sicurezza.

Requisiti:

- La garanzia supplementare deve essere richiesta prima di iniziare i lavori in facciata.
- La struttura del sistema è conforme alle specifiche di Sto. Questo punto è rilevante solo per progetti non direttamente seguiti o assegnati da noi.
- Il rivestimento per facciata scelto proviene dalla nostra vasta gamma (StoBrick, StoCera, StoStone, StoGlass Mosaic, StoDeco). I rivestimenti di terzi possono essere utilizzati solo previa verifica e autorizzazione. La durata media della prova di idoneità è di 12 settimane.
- Tutti i componenti di sistema, ivi inclusi i rivestimenti per facciate, devono essere acquistati presso Sto SA.
- Anche il periodo di garanzia concesso dall'imprenditore deve essere di 10 anni, comprensivo di un contratto di manutenzione per l'ispezione annuale.



Indice

1. Informazioni generali

2. Tabella delle tonalità

3. Gamma

3.1 StoBrick Mattoncini in clinker (estrusi)

3.2 StoBrick Mattoncini in clinker (rigatura ad acqua)

3.3 StoBrick Mattoncini in clinker (formati a mano)


3.4 StoBrick Mattoncini in clinker (estrusi, stampa digitale)

4. Stuccatura dei giunti

5. Referenze



Produzione e lavorazione di StoBrick

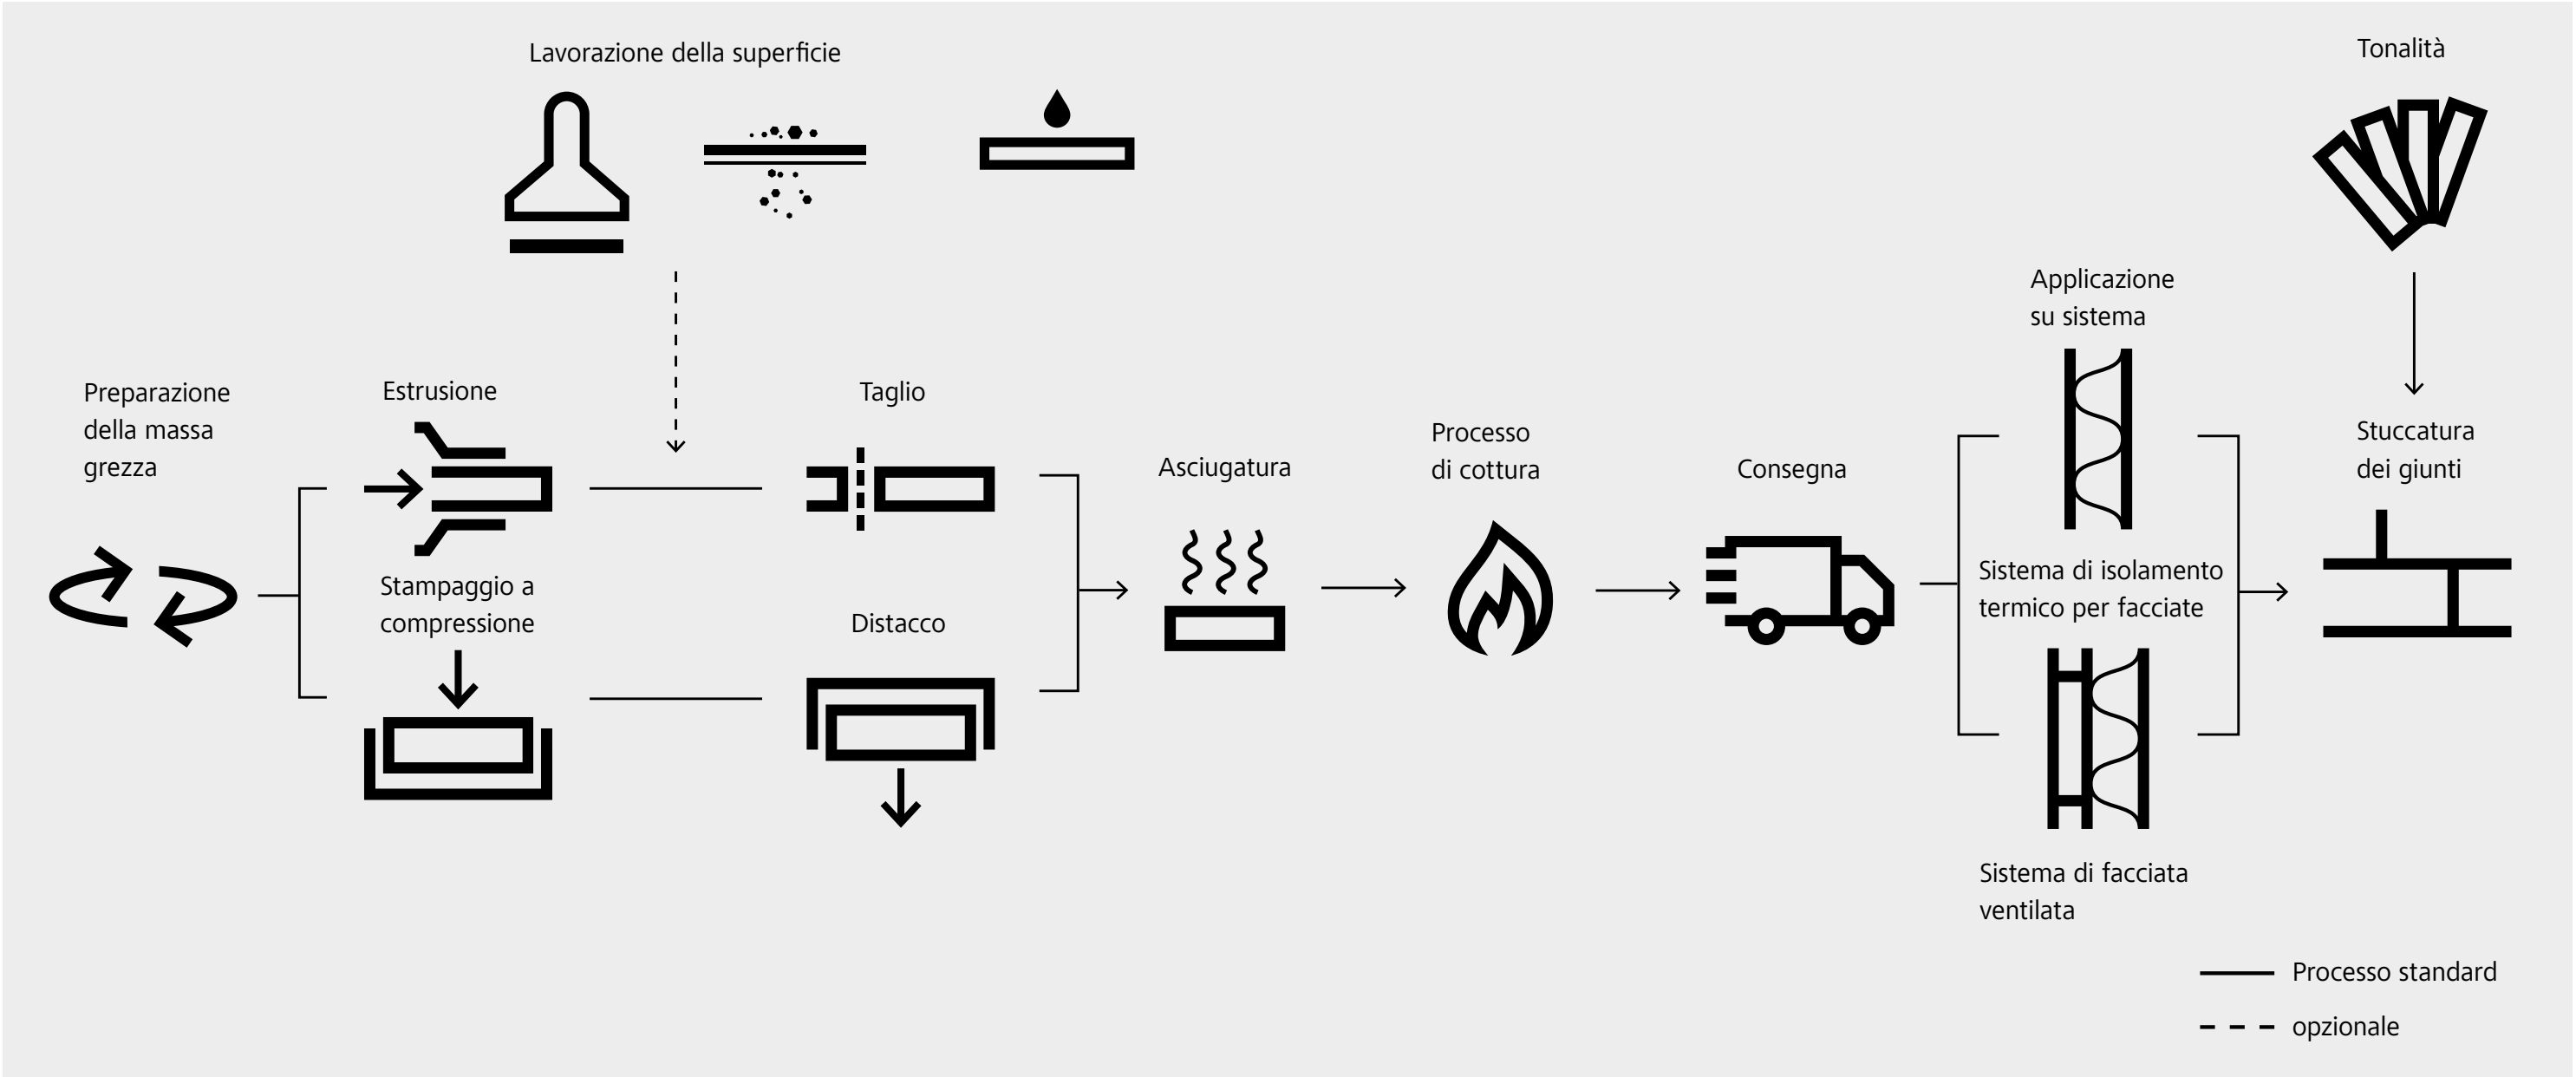



Materiali per facciate nel sistema

StoTherm Sistemi di isolamento termico per facciate

La nostra famiglia di sistemi StoTherm propone nove sistemi collaudati di isolamento termico per facciate. Così potrete rispondere con flessibilità alle diverse esigenze del vostro progetto, senza rinunciare alla sicurezza fornita da una soluzione affermata e omologata ai sensi dei regolamenti edilizi.

Se StoBrick viene utilizzato come rivestimento per facciate, sono disponibili le seguenti soluzioni di sistema:

- StoTherm Vario
- StoTherm Mineral
- StoTherm PIR


Strato isolante



- Materiale isolante (qui lana minerale), incollato e tassellato sulla struttura della parete
- Per superfici in materiali pesanti, tassellatura attraverso lo strato di armatura

Strato portante

Strato di armatura



- Intonaco di fondo armato, organico o minerale in base ai requisiti del sistema

Strato materiale a vista



StoBrick



StoCera




StoStone



StoCleyer B



StoEcoshape



StoGlass Mosaic



StoDeco



StoSignature

Opzioni per strato materiale a vista

- StoBrick: mattoncini in clinker
- StoCera: lastre in ceramica
- StoStone: elementi in pietra naturale
- StoCleyer B: mattoncini modellabili in pietra a vista
- StoEcoshape: elementi di intonaco prefiniti
- StoGlass Mosaic: mosaici in vetro
- StoDeco: elementi per facciate modellabili
- StoSignature: superfici a intonaco

StoVentec Sistemi di facciata ventilata

Il sistema StoVentec combina i vantaggi fisico-costruttivi di una facciata ventilata con possibilità di progettazione pressoché illimitate in termini di tonalità, texture e materiali. Questi affermati sistemi con omologazione tecnica europea consentono di realizzare progetti che prevedono pesanti rivestimenti per facciate anche su soffitti.

Se StoBrick viene utilizzato come rivestimento per facciate, è disponibile la seguente soluzione di sistema:

- StoVentec C

Strato isolante



- Materiale isolante: lana minerale rivestita con tessuto non tessuto
- Fissaggio con supporti per materiale isolante

Strato portante



- Sottostruttura, composta da staffe e profili a T
- Lastra portaintonaco

Strato di armatura



- Intonaco di fondo armato, organico o minerale in base ai requisiti del sistema

Strato materiale a vista



StoBrick



StoCera




StoStone




StoCleyer B



StoEcoshape



StoGlass Mosaic



StoDeco



StoSignature

Opzioni per strato materiale


























- StoBrick: mattoncini in clinker
- StoCera: lastre in ceramica
- StoStone: elementi in pietra naturale
- StoCleyer B: mattoncini modellabili in pietra a vista
- StoEcoshape: elementi di intonaco prefiniti
- StoGlass Mosaic: mosaici in vetro
- StoDeco: elementi per facciate modellabili
- StoSignature: superfici a intonaco

Le immagini non sono vincolanti per quanto riguarda tonalità e decorazione. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi – e non si possono escludere – differenze rispetto ai prodotti originali. Non possono essere fatti valere diritti derivanti da variazioni della tonalità causate da suddetti fattori.

🔍 ☰ ↺ ◀ 6 ▶

Tabella delle tonalità

StoBrick Mattoncini in clinker (estrusi, stampa digitale)

 130	 3440	 720	 465	 4270	 3410	 3510	 4200
 425	 3450	 4125	 3560	 3570	 3415	 4115	
 4235	 3132	 3115	 3165	 270	 3112	 390	
 3455	 335	 3120	 260	 3580	 480	 302	
 4145	 3135	 4220	 360	 3470	 4295	 300	
 4245	 3235	 3250	 3465	 4180	 100	 490	
 3140	 315	 4255	 469	 4160	 3110	 4290	
 3240	 3430	 4280	 470	 372	 200	 400	
 435	 310	 410	 180	 265	 3590	 392	
 438	 3125		 3170	 190	 4195	 4110	
 450			 4170	 4190	 3515	 4105	

Le immagini non sono vincolanti per quanto riguarda tonalità e decorazione. Per via dei diversi processi di lavorazione e tipi di prodotto possono verificarsi – e non si possono escludere – differenze rispetto ai prodotti originali. Non possono essere fatti valere diritti derivanti da variazioni della tonalità causate da suddetti fattori.

Tabella delle tonalità

StoBrick Mattoncini in clinker (rigatura ad acqua)




2272



2265



2276



2273



2279



2285




2264



2261




2262




2288

Tabella delle tonalità

StoBrick Mattoncini in clinker (formati a mano)




2135




2268




2134




2270




2269




2266



2121




2206



2142



2204



2227




2238



2166



2170




2208



2254




2252



2258



Gamma

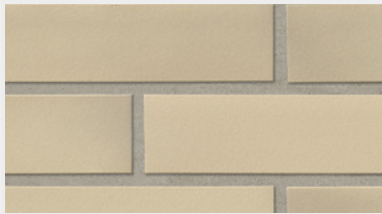Processo di produzione	StoBrick 100 – 199	StoBrick 200 – 299	StoBrick 300 – 399	StoBrick 400 – 499	StoBrick 700 – 799
Estrusi					
	StoBrick Mattoncini in clinker				
Rigatura ad acqua					
	StoBrick Mattoncini in clinker				
Formati a mano					
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in clinker				
	StoBrick Mattoncini in				

Gamma

StoBrick Mattoncini in clinker (estrusi)

	StoBrick 100 – 199	StoBrick 200 – 299	StoBrick 300 – 399	StoBrick 400 – 499	StoBrick 700 – 799
Dettaglio (distanza di osservazione ca. 0,5 m)					
Particolare prodotto (distanza di osservazione ca. 1,5 m)					
Processo di produzione	Estrusi	Estrusi	Estrusi	Estrusi	Estrusi
Colorazione	monocromatica	monocromatico iridescente	monocromatico / monocromatico iridescente	monocromatico / policromatico iridescente	monocromatico iridescente
Grado di lucentezza	opaco / semiopaco	opaco / occasionalmente satinato lucido	opaco / semiopaco, occasionalmente lucido (lucidatura a fusione)	opaca	opaca

StoBrick 100 – 199

Processo di produzione

Estrusi

Superficie

Texture fine

Colorazione

Monocromatico

Bordi

Uniformi, leggermente arrotondati


Retro

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



240 x 71 x 11 mm

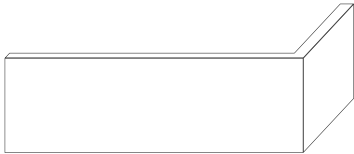

240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)*



240 / 115 x 71 x 11 mm (SW)*

* WR = listello di bordo
SW = listello architrave
Ordine minimo listello architrave:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale



100



130



180



190



StoBrick 100

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
9

Assorbimento di acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio





StoBrick 130

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
80

Assorbimento di acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio chiaro



StoBrick 180

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
13

Valore TSR
13 / 25

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario


Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio

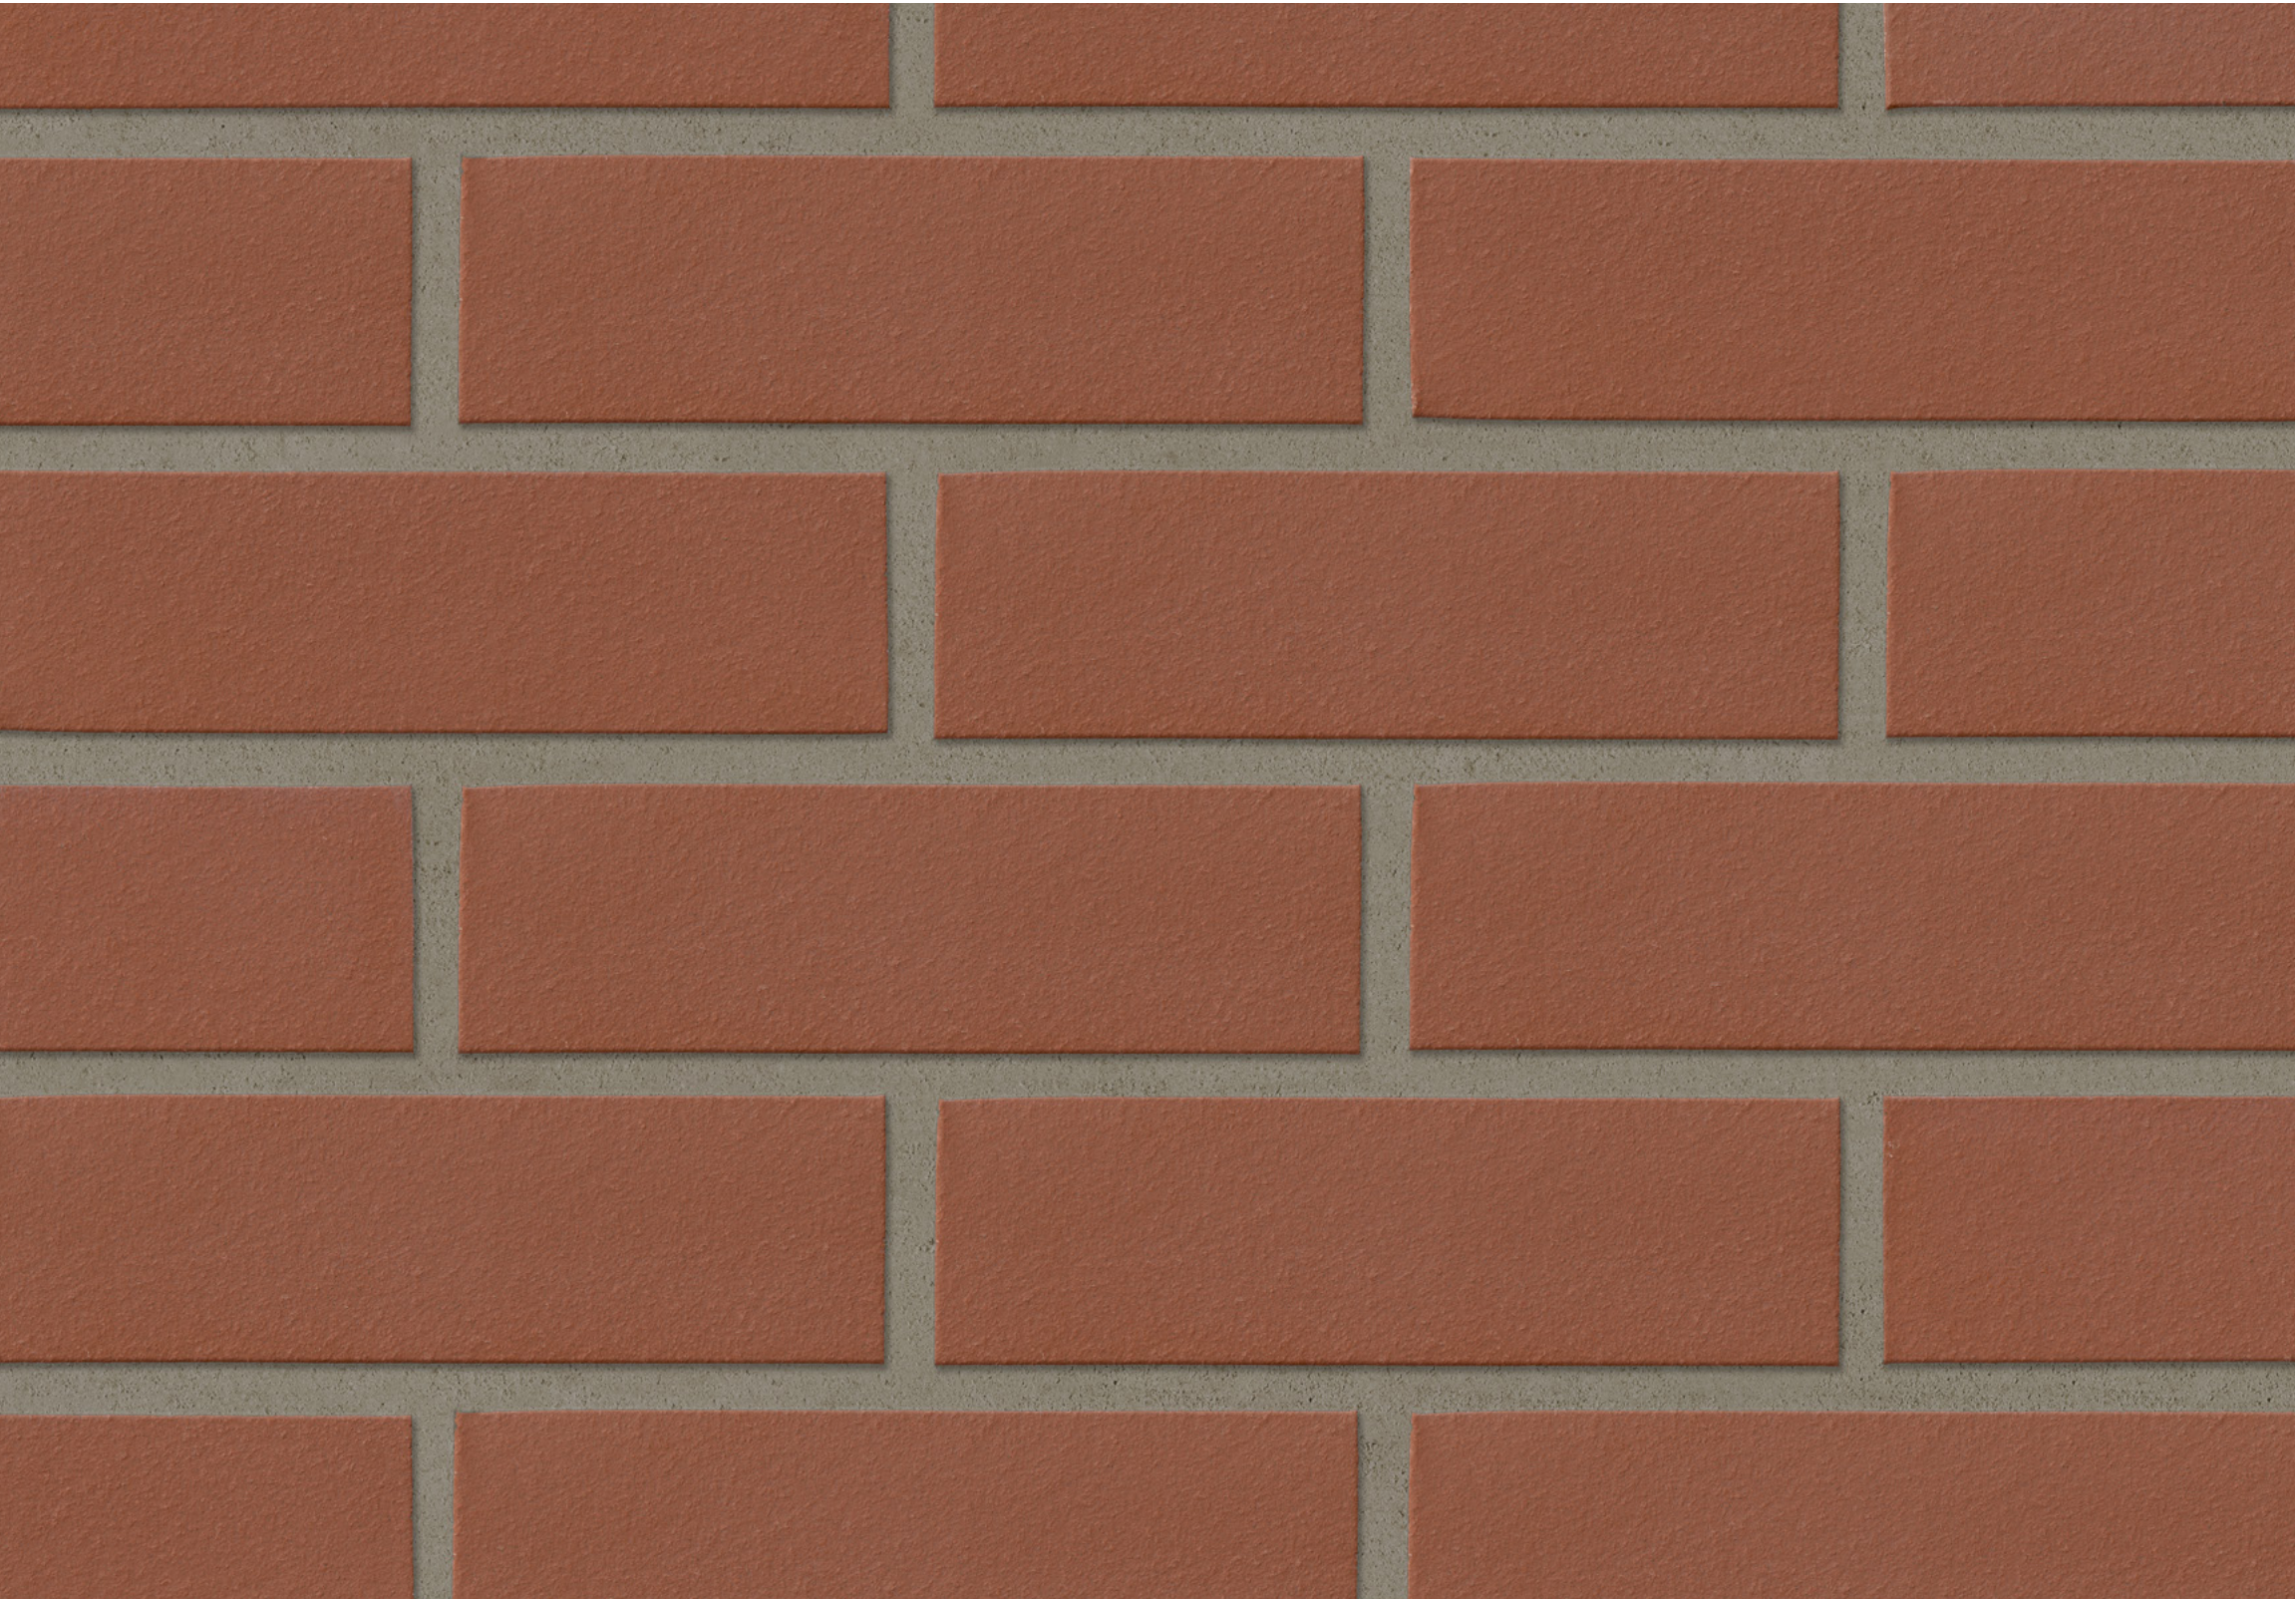

StoBrick 190

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
11

Valore TSR:
19

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro



StoBrick 200 – 299

Processo di produzione

Estrusi

Superficie

Texture fine

Colorazione

Monocromatico

Bordi

Uniformi, leggermente arrotondati


Retro

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



240 x 71 x 11 mm



240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)*
175 / 52 x 71 x 11 mm (WR) per prodotti
contrassegnati con **



240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)*

* WR = listello di bordo
SW = listello architrave
Ordine minimo listello architrave:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale



200



260



265**



270

**** Per questo mattoncino si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.**



StoBrick 200

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
11

Valore TSR
17

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





StoBrick 260

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
13

Valore TSR
19

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario


Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio

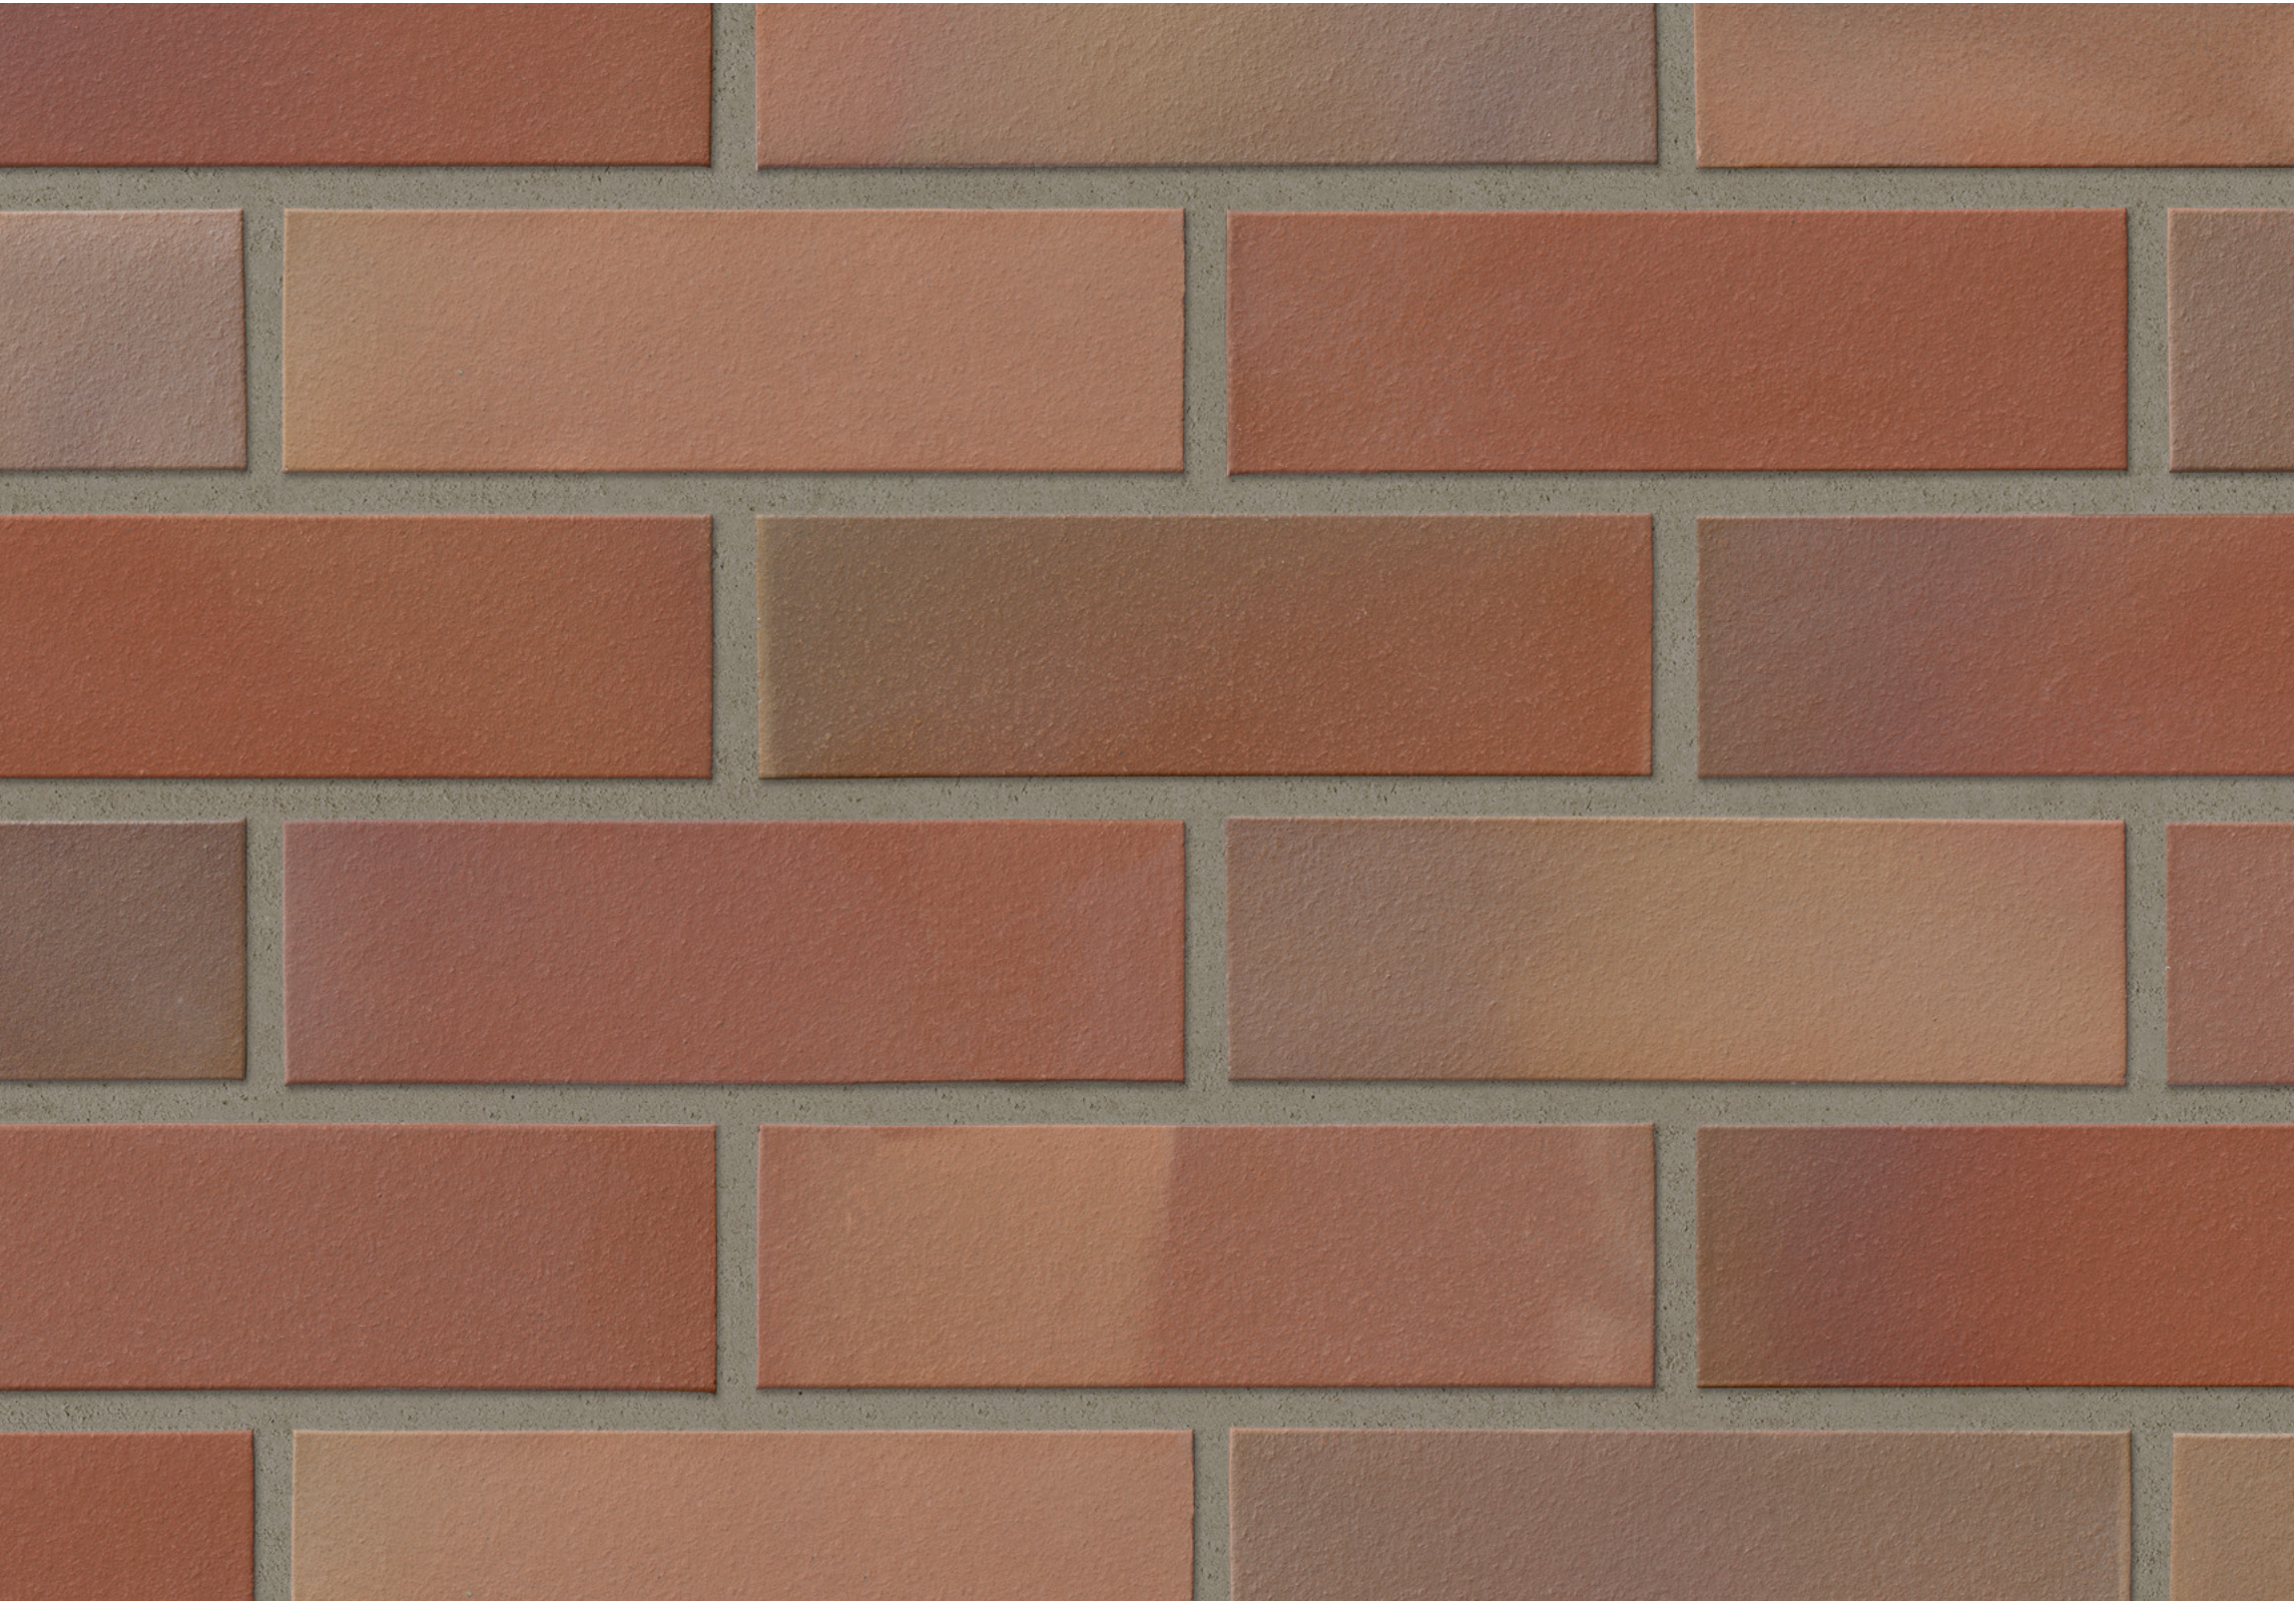



StoBrick 265

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
175 / 52 x 71 x 11 mm (WR)

Indice di rifrazione della luce:
8

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio



StoBrick 270

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 11 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
15

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio



StoBrick 300 – 399

Processo di produzione

Estrusi

Superficie

Texture fine, strutture estruse verticali, sporadicamente lucidato a fusione (efflorescenze lucide ottenute con la fusione di particelle durante il processo di cottura)

Colorazione

Monocromatico / monocromatico iridescente

Bordi

Irregolari, ondulati, leggermente arrotondati

Retro

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



440 x 52 x 14 mm
490 x 40 x 14 mm per prodotti contrassegnati con **



240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*




240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)*

* WR = listello di bordo
SW = listello architrave
Ordine minimo listello architrave:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale



300

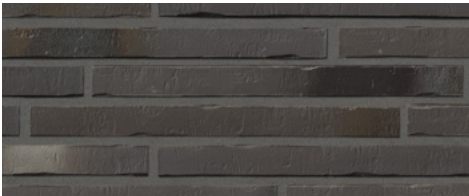

302**



310



315



335



360



372**



390



392**

**** Per questo mattoncino si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.**



StoBrick 300

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Indice di rifrazione della luce:
9

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





StoBrick 302

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
490 x 40 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Indice di rifrazione della luce:
13

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





StoBrick 310

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Indice di rifrazione della luce:
30

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio chiaro





StoBrick 315

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Indice di rifrazione della luce:
30

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
gamma esterna





StoBrick 335

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Indice di rifrazione della luce:
54

Assorbimento di acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio chiaro





StoBrick 360

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Indice di rifrazione della luce:
12

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio





StoBrick 372

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
490 x 40 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Indice di rifrazione della luce:
9

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





StoBrick 390

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
440 x 52 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Indice di rifrazione della luce:
9

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





StoBrick 392

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
490 x 40 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Indice di rifrazione della luce:
8

Assorbimento di acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
antracite



StoBrick 400 – 499

Processo di produzione

Estrusi

Superficie

Texture ruvida, sabbiosa, strutture estruse verticali

Colorazione

Monocromatico / policromatico iridescente

Bordi

Irregolari, ondulati, leggermente arrotondati

Retro

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



240 x 71 x 14 mm
240 x 52 x 14 mm
400 x 35 x 14 mm e 400 x 71 x 14 mm**



240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)*
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*
240 / 115 x 35 x 14 mm **



240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)*
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)*

* WR = listello di bordo
SW = listello architrave
Ordine minimo listello architrave:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale



400



450



490**



410**



465



425



469



435



470



438



480

** Per questo mattoncino si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.



StoBrick 400

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
5

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





StoBrick 410

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
14

Valore TSR:
34

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio





StoBrick 425

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
52

Valore TSR:
59

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio chiaro





StoBrick 435

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
30

Valore TSR
45

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 438

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
26

Valore TSR:
36

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 450

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
16

Valore TSR:
38

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 465

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 / 115x71x14 mm (WR)
240x71x14 mm (vedere fig.)
240x52x14 mm
240/115x52x14 mm (WR)

Formati speciali:
240x115/71x14 mm (SW)
240x115x52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
25

Valore TSR:
30

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio



StoBrick 469

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
11

Valore TSR:
25

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario


Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio

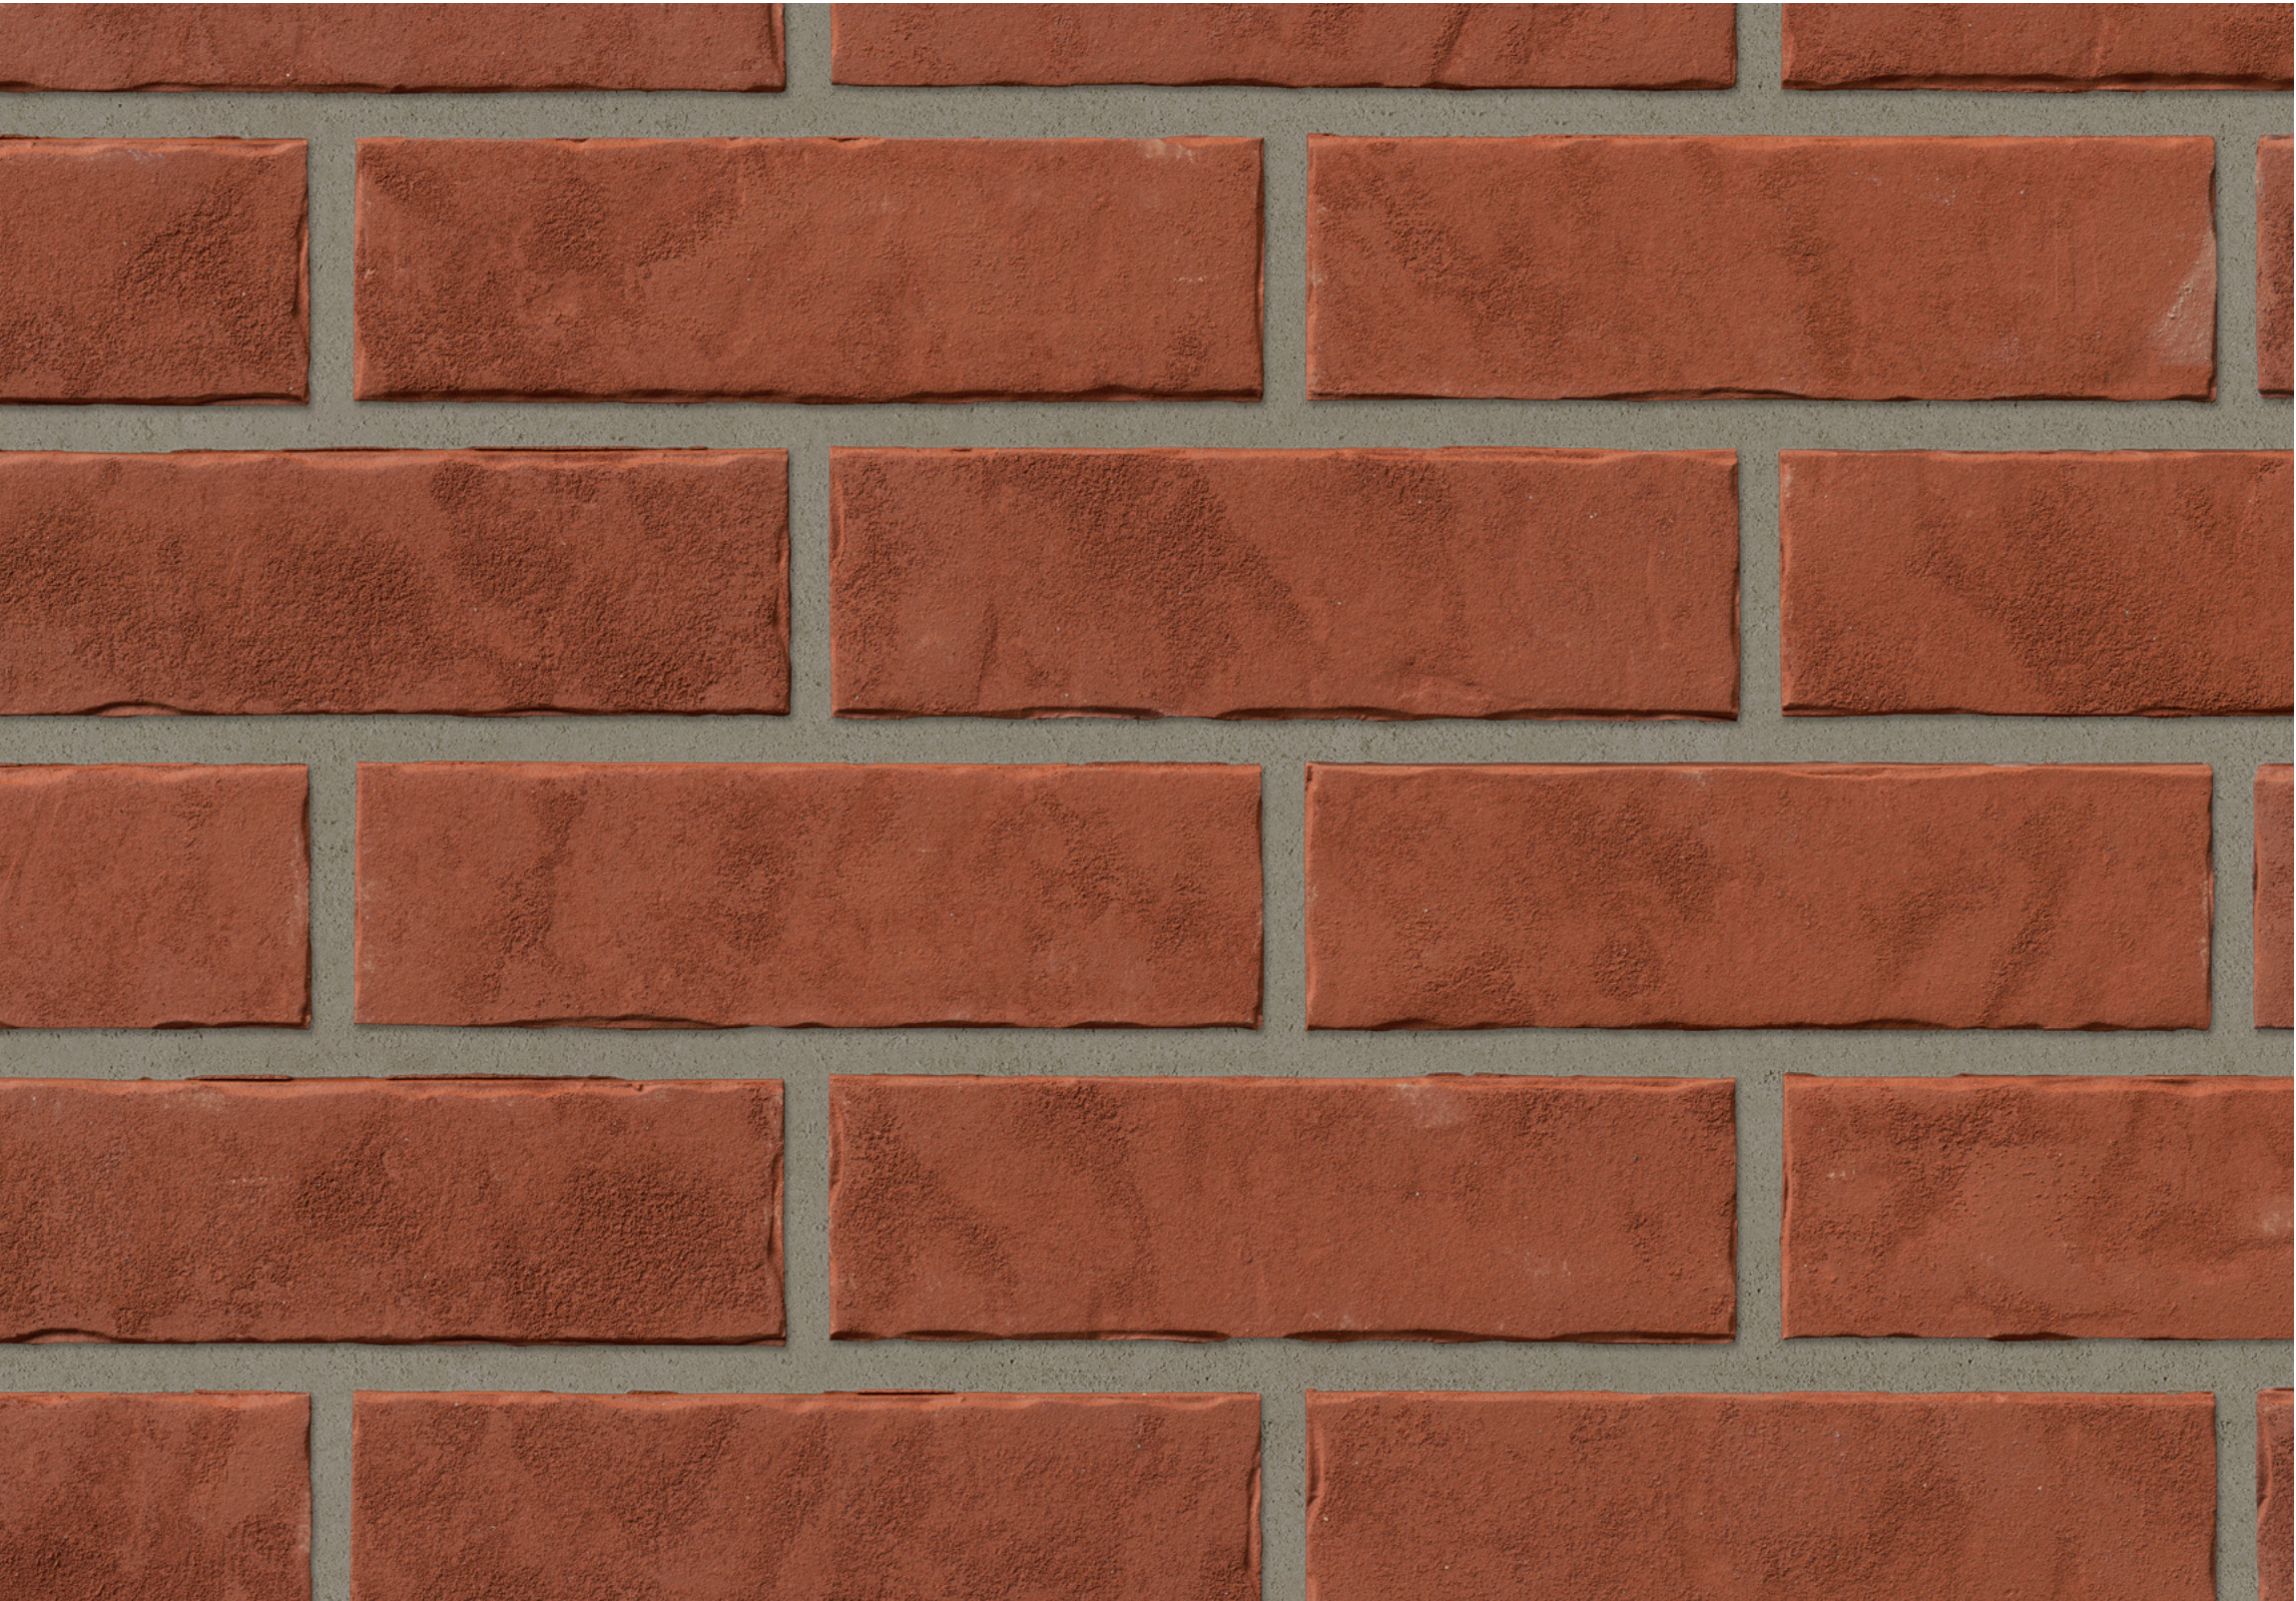



StoBrick 470

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
13

Valore TSR
26

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio





StoBrick 480

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
9

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio





StoBrick 490

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (vedere fig.)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
6

Valore TSR
16

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
Grigio scuro



StoBrick 700 – 799

Processo di produzione

Estrusi

Superficie

Texture ruvida

Colorazione

Monocromatico iridescente

Bordi

Uniformi, leggermente arrotondati

Retro

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



240 x 52 x 14 mm



240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*



490 x 40 x 14 mm



240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)*

* WR = listello di bordo
SW = listello architrave
Ordine minimo listello architrave:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale



720



StoBrick 720

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
490 x 40 x 14 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)
Indice di rifrazione della luce:
25

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento

Tonalità malta per giunti:
grigio argento



Assortimento

StoBrick Mattoncini in clinker (rigatura ad acqua)

Processo di produzione

Rigatura ad acqua

Superficie

Texture ruvida, sabbiosa, strutture estruse verticali

Colorazione

Policromatico iridescente

Bordi

Irregolari

Retro

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm



210 / 100 x 50 x 20 mm (WR)*
215 / 100 x 65 x 20 mm



210 / 100 x 50 x 20 mm (SW)*
215 / 100 x 65 x 20 mm

* WR = listello di bordo
SW = listello architrave



2261



2262




2264



2265



2272

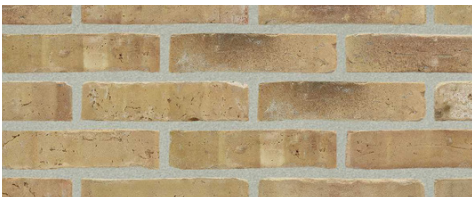


2273




2276



2279

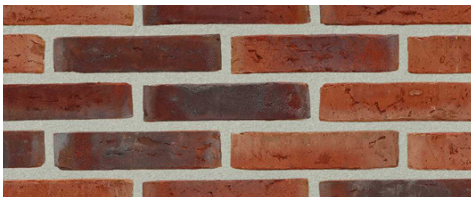

2285

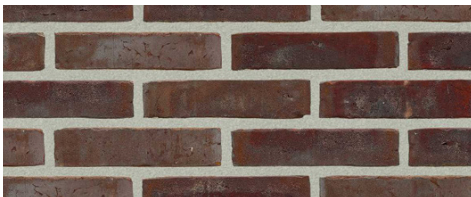

2288



StoBrick 2261

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 18,0 %


Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario – su richiesta

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi

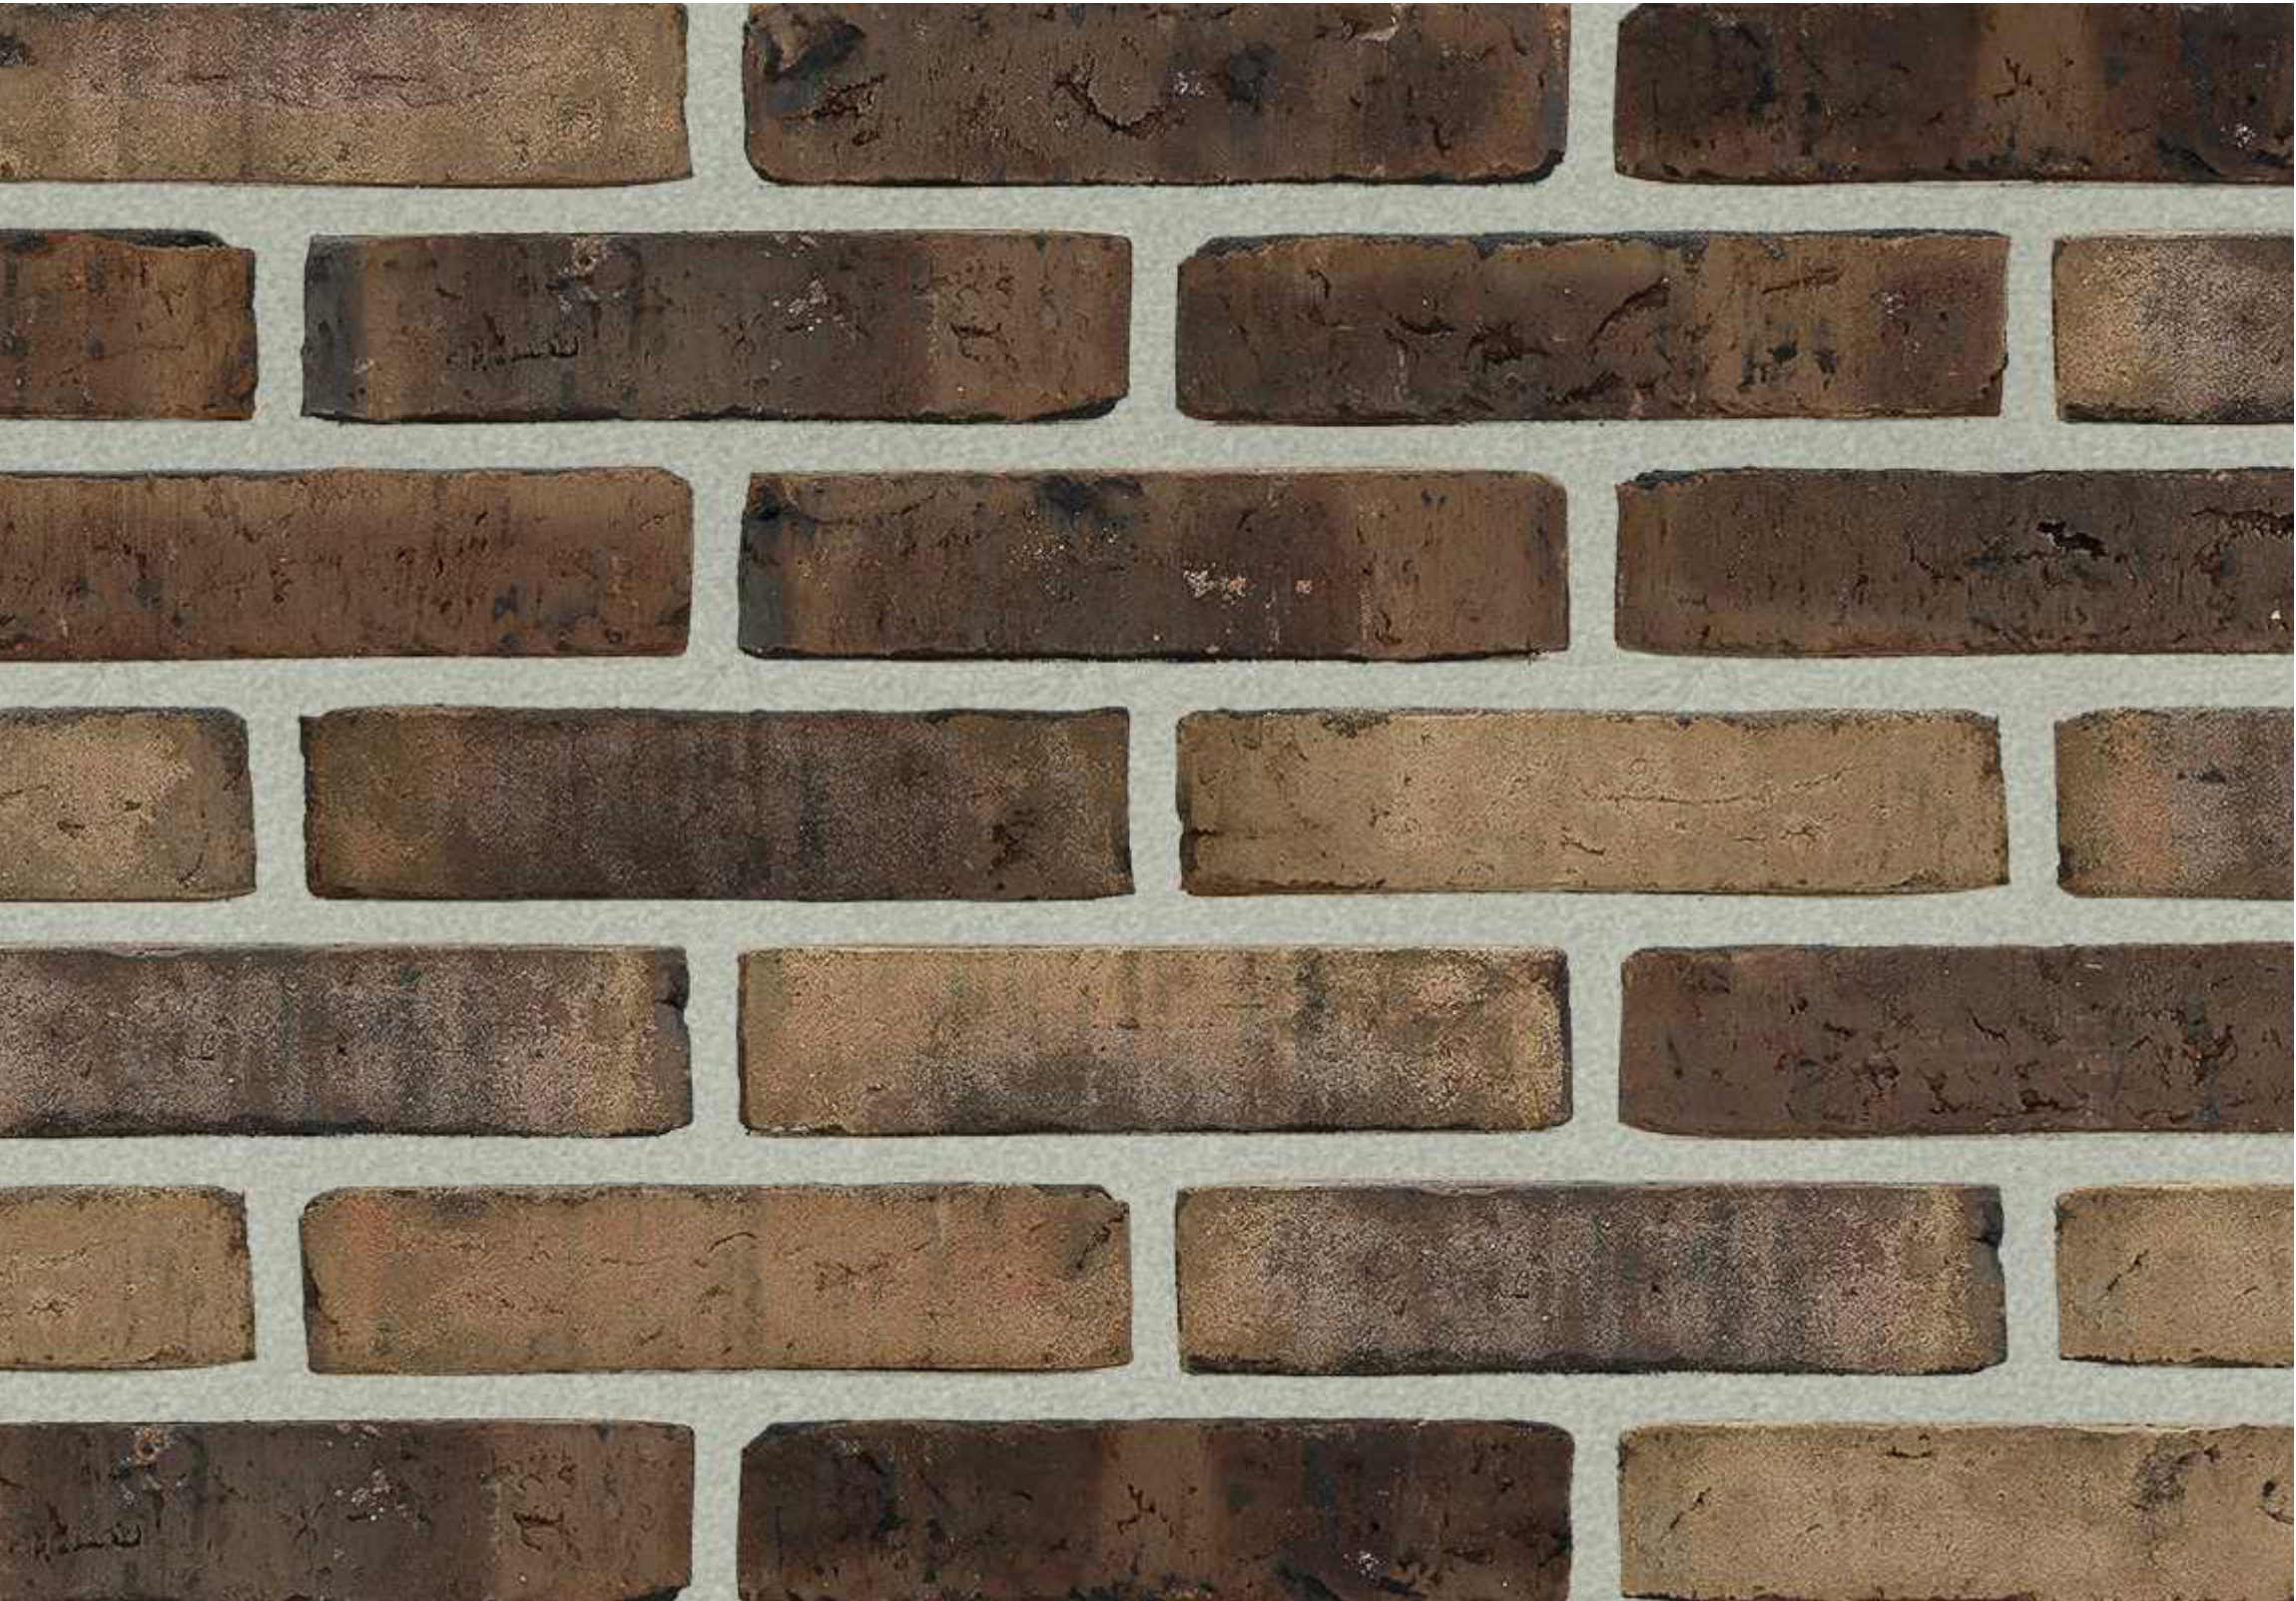



StoBrick 2262

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 18,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario – su richiesta

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2264

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 20,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario – su richiesta

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2265

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 20,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario – su richiesta

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2272

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 20,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario – su richiesta

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2273

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 23,0 %


Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario – su richiesta

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi

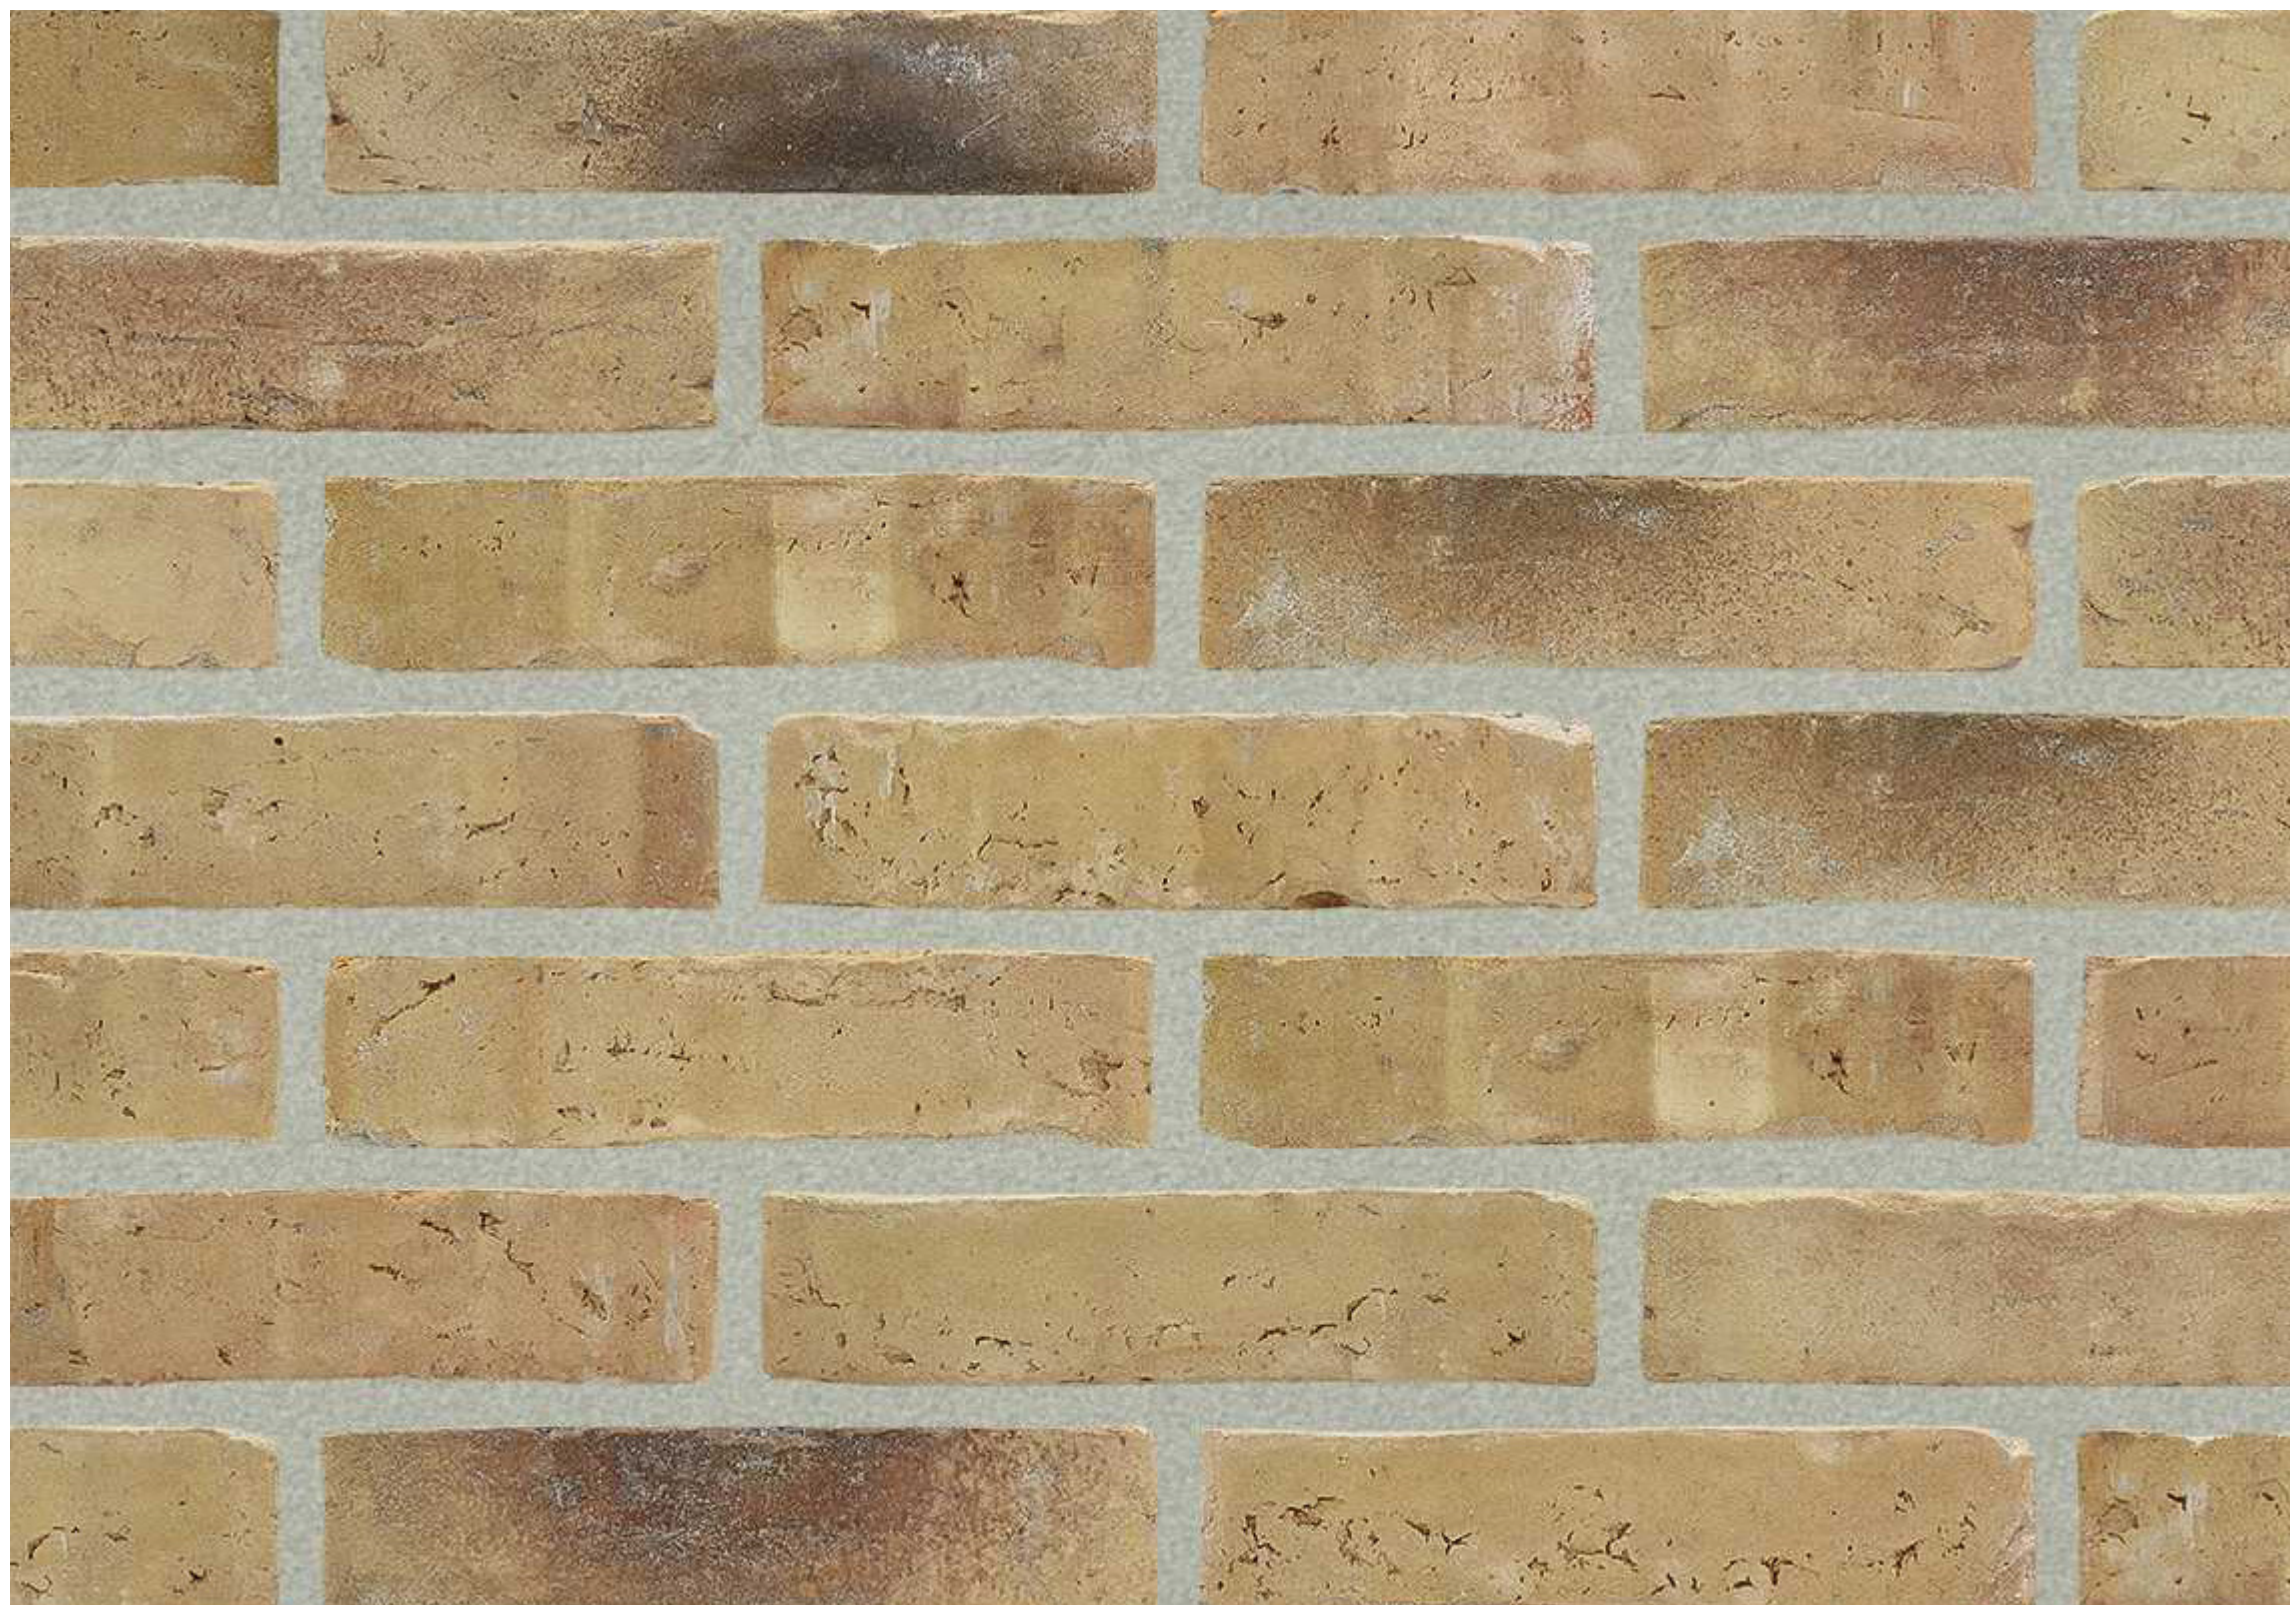

StoBrick 2276

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 23,0 %


Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario – su richiesta

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi

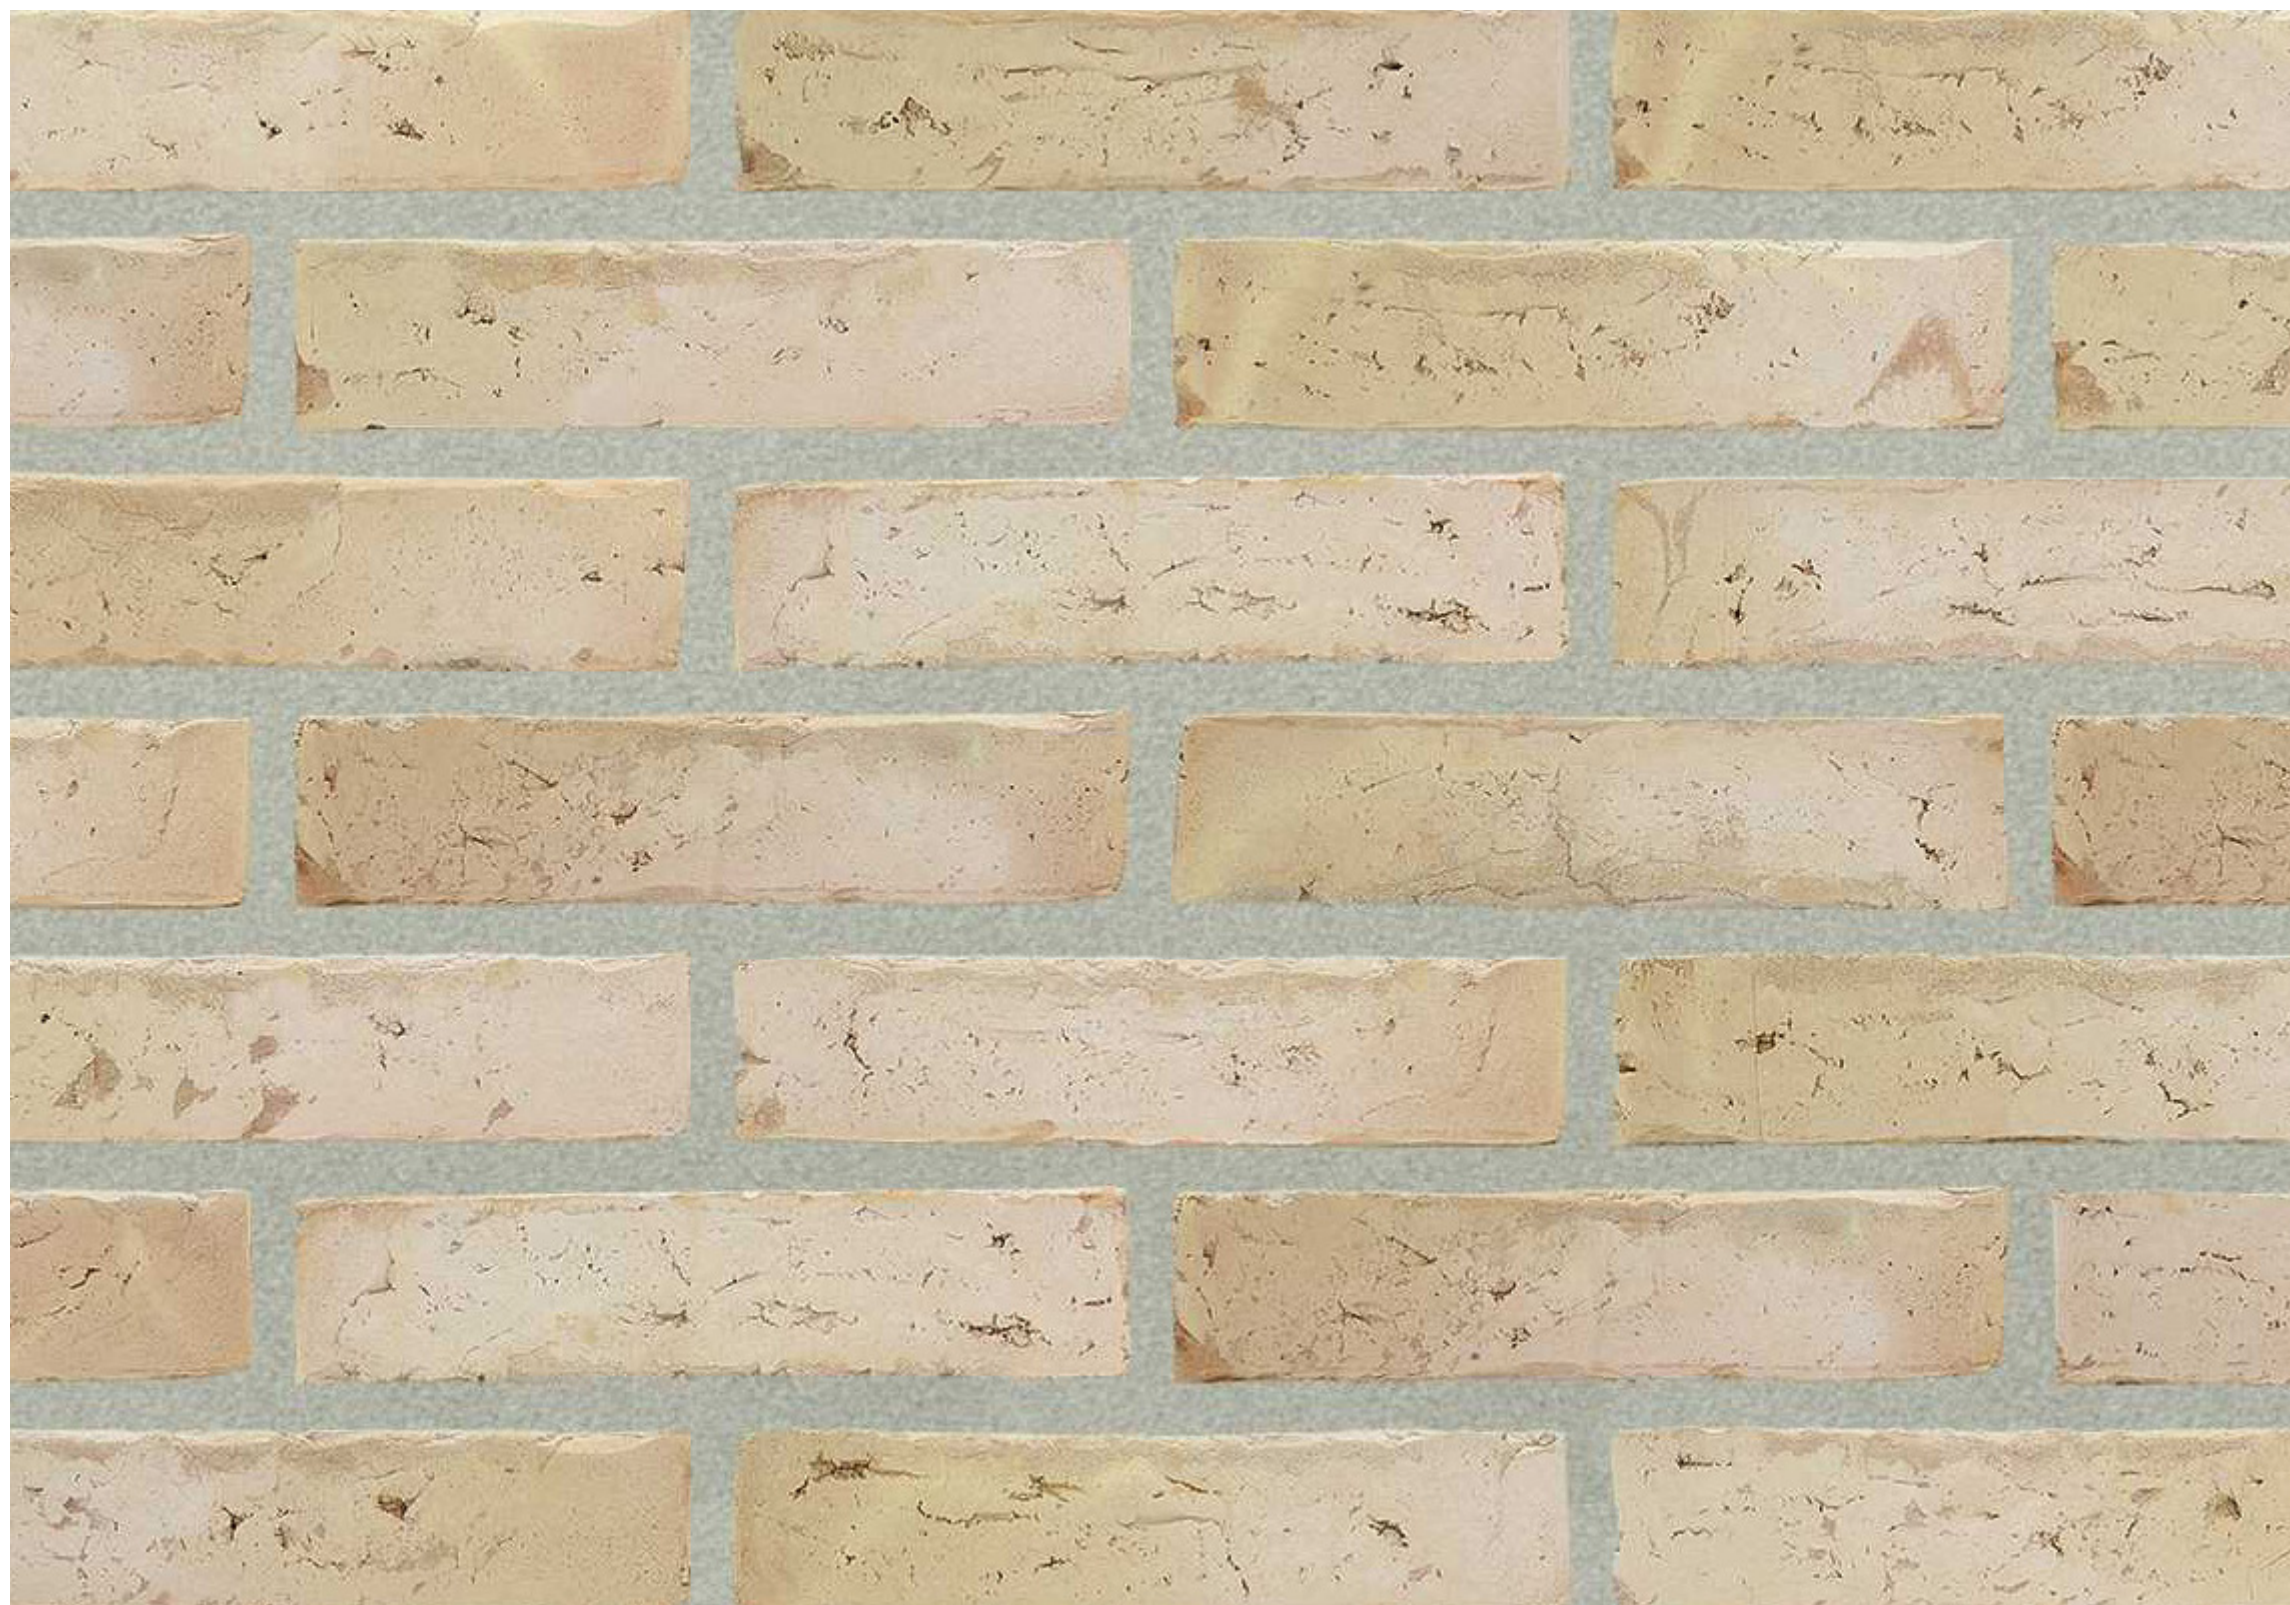



StoBrick 2279

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 18,0 %


Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario – su richiesta

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi

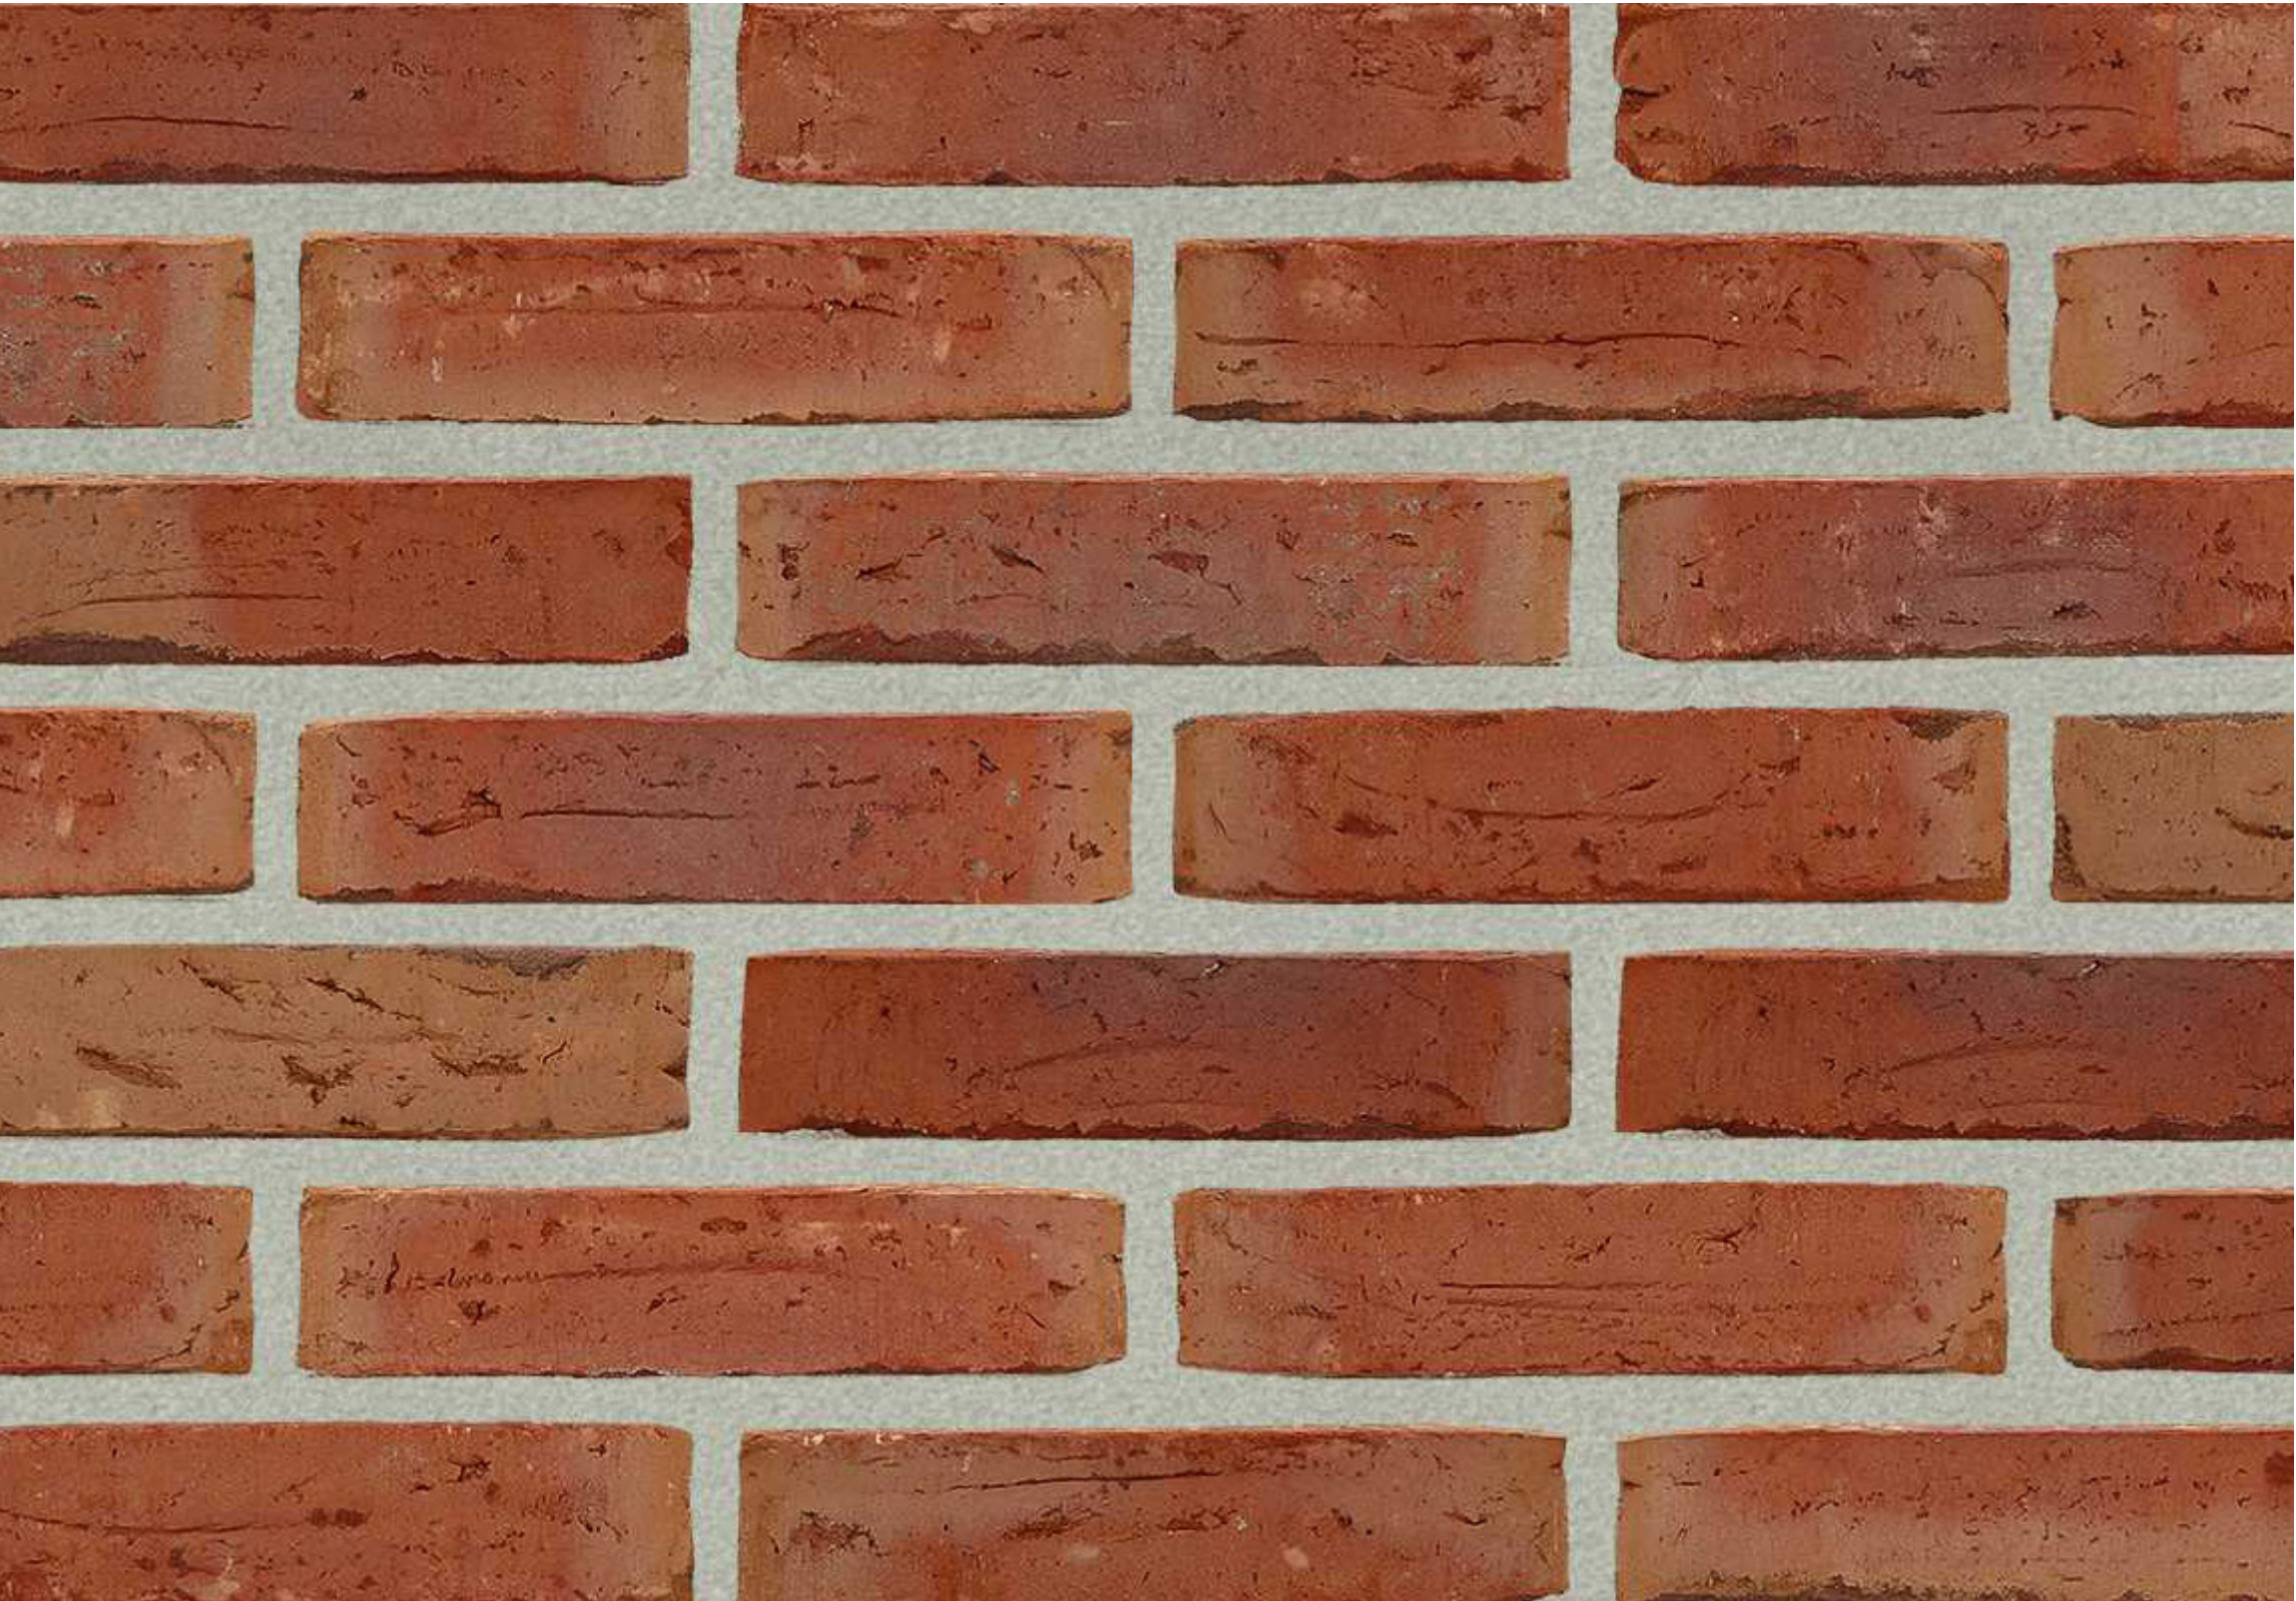



StoBrick 2285

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 14,0 %


Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario – su richiesta

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi

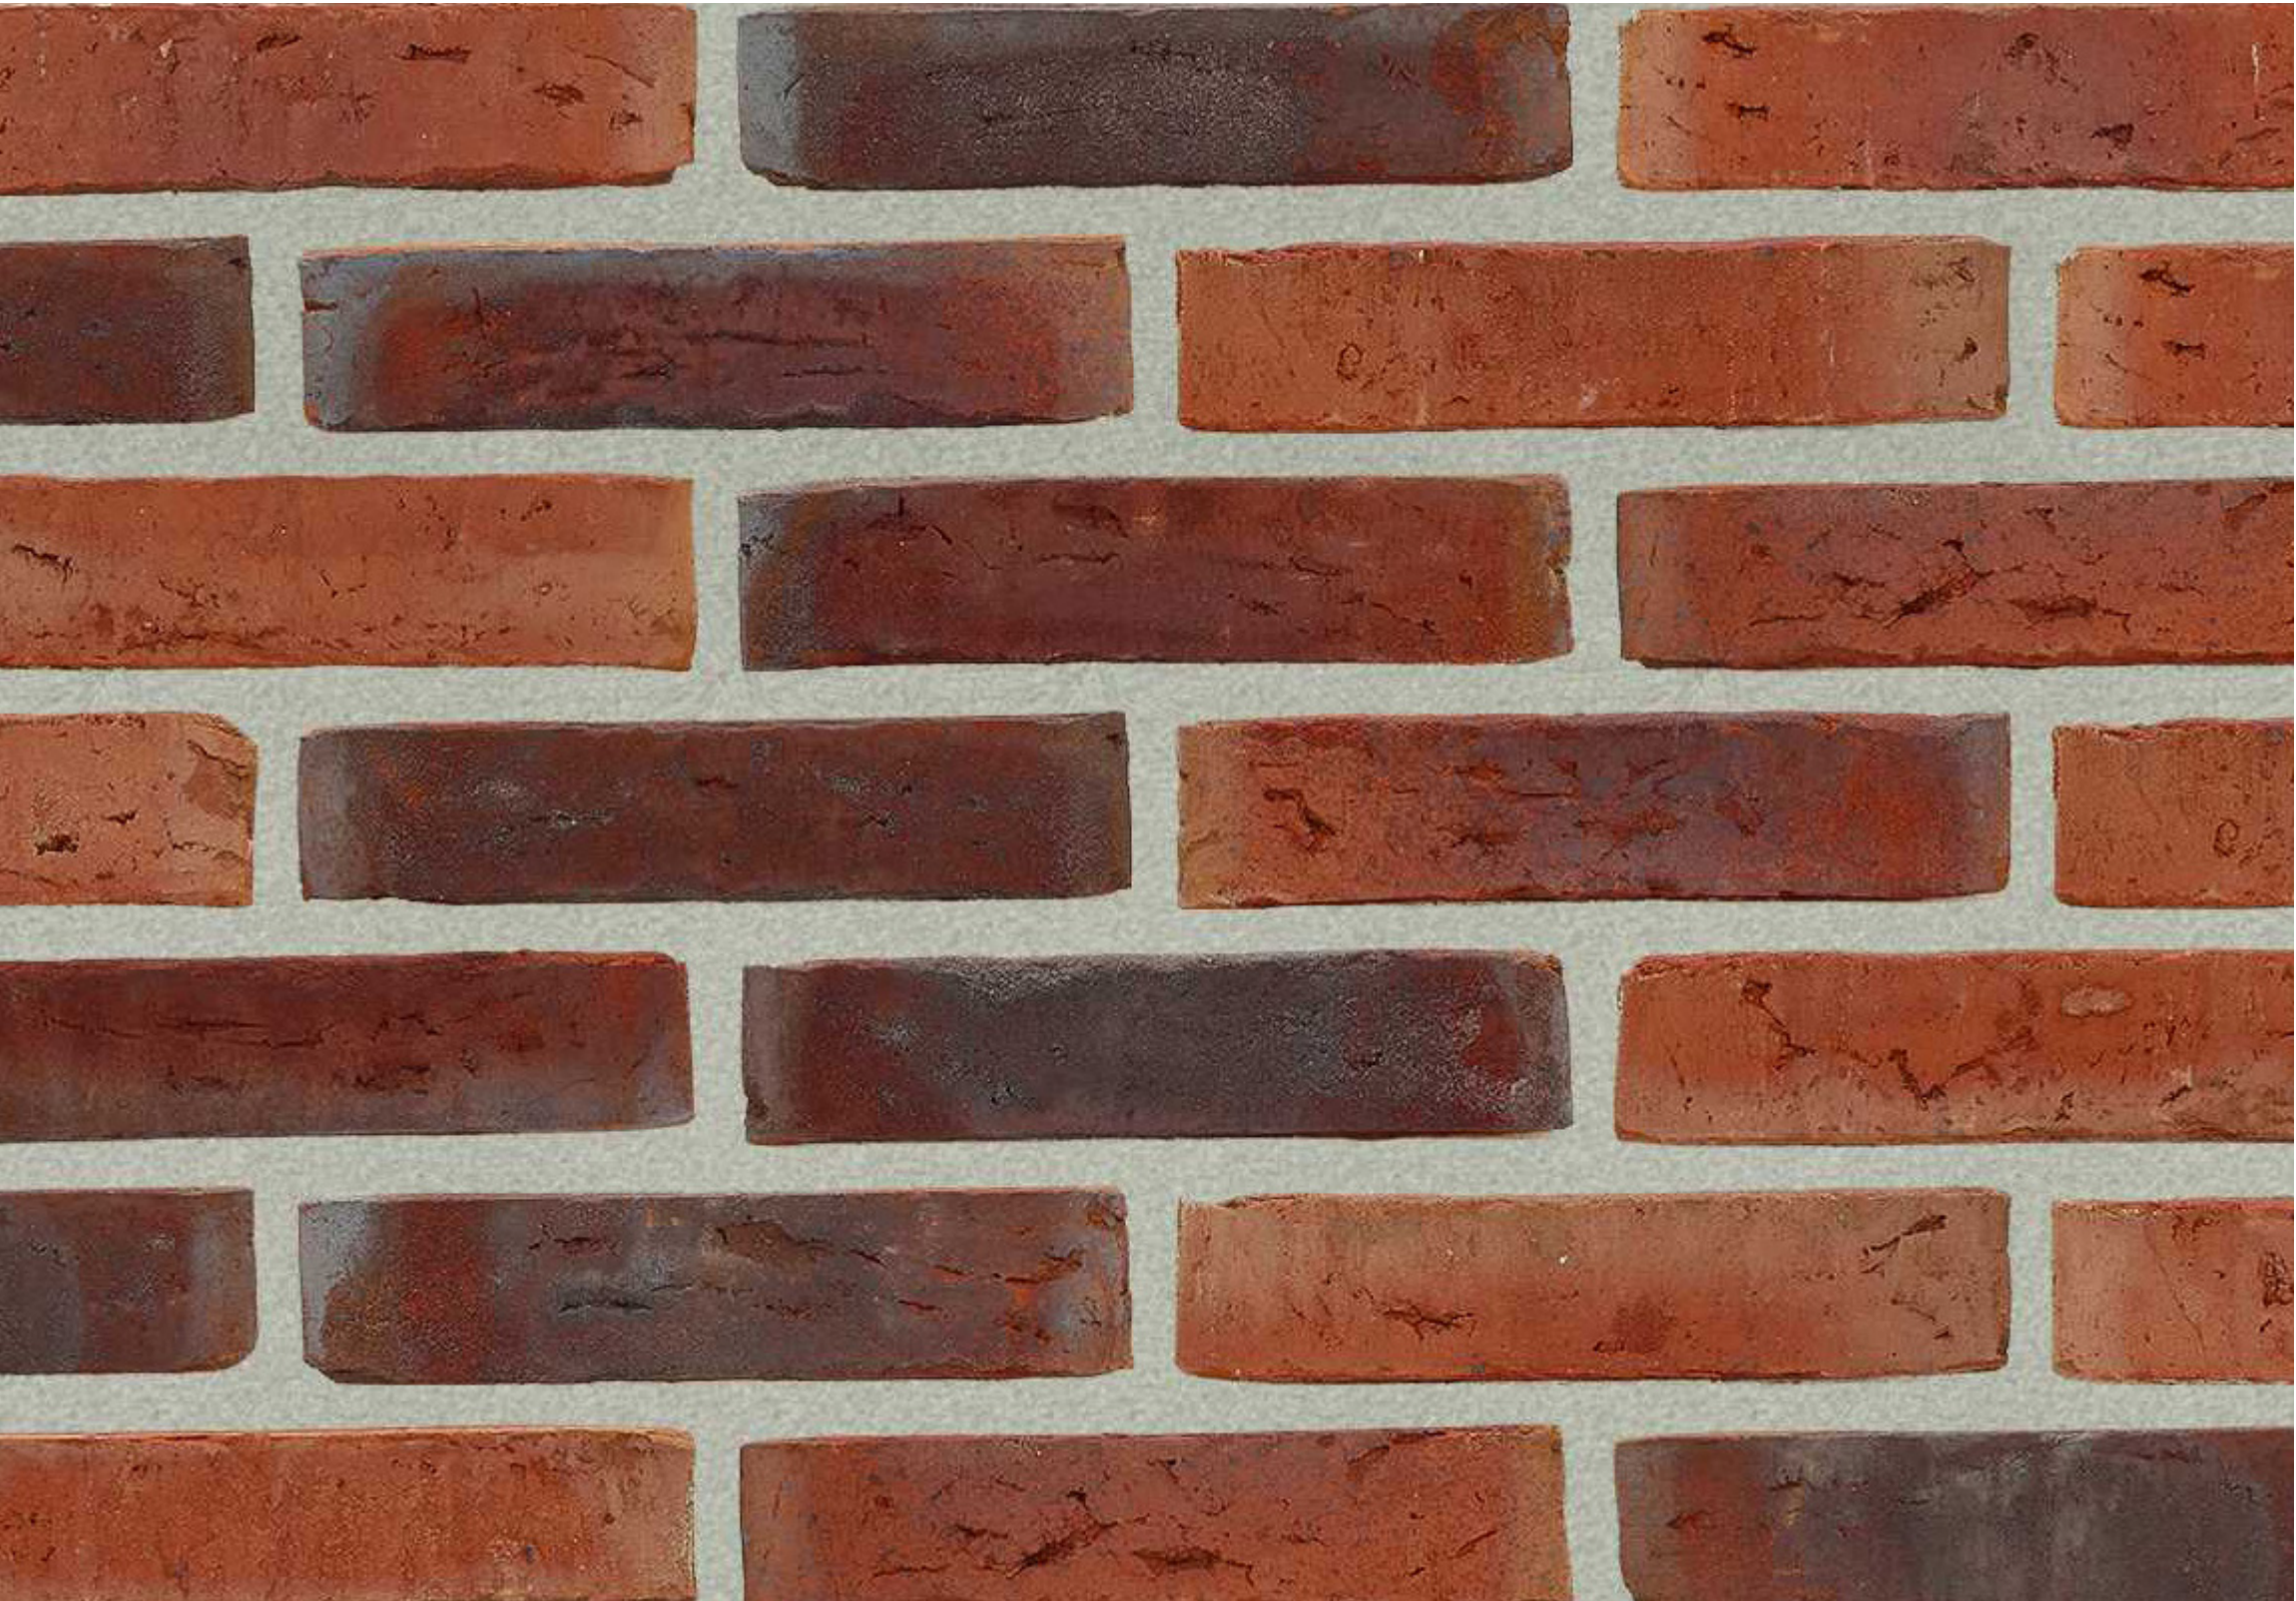



StoBrick 2288

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 18,0 %


Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario – su richiesta

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi

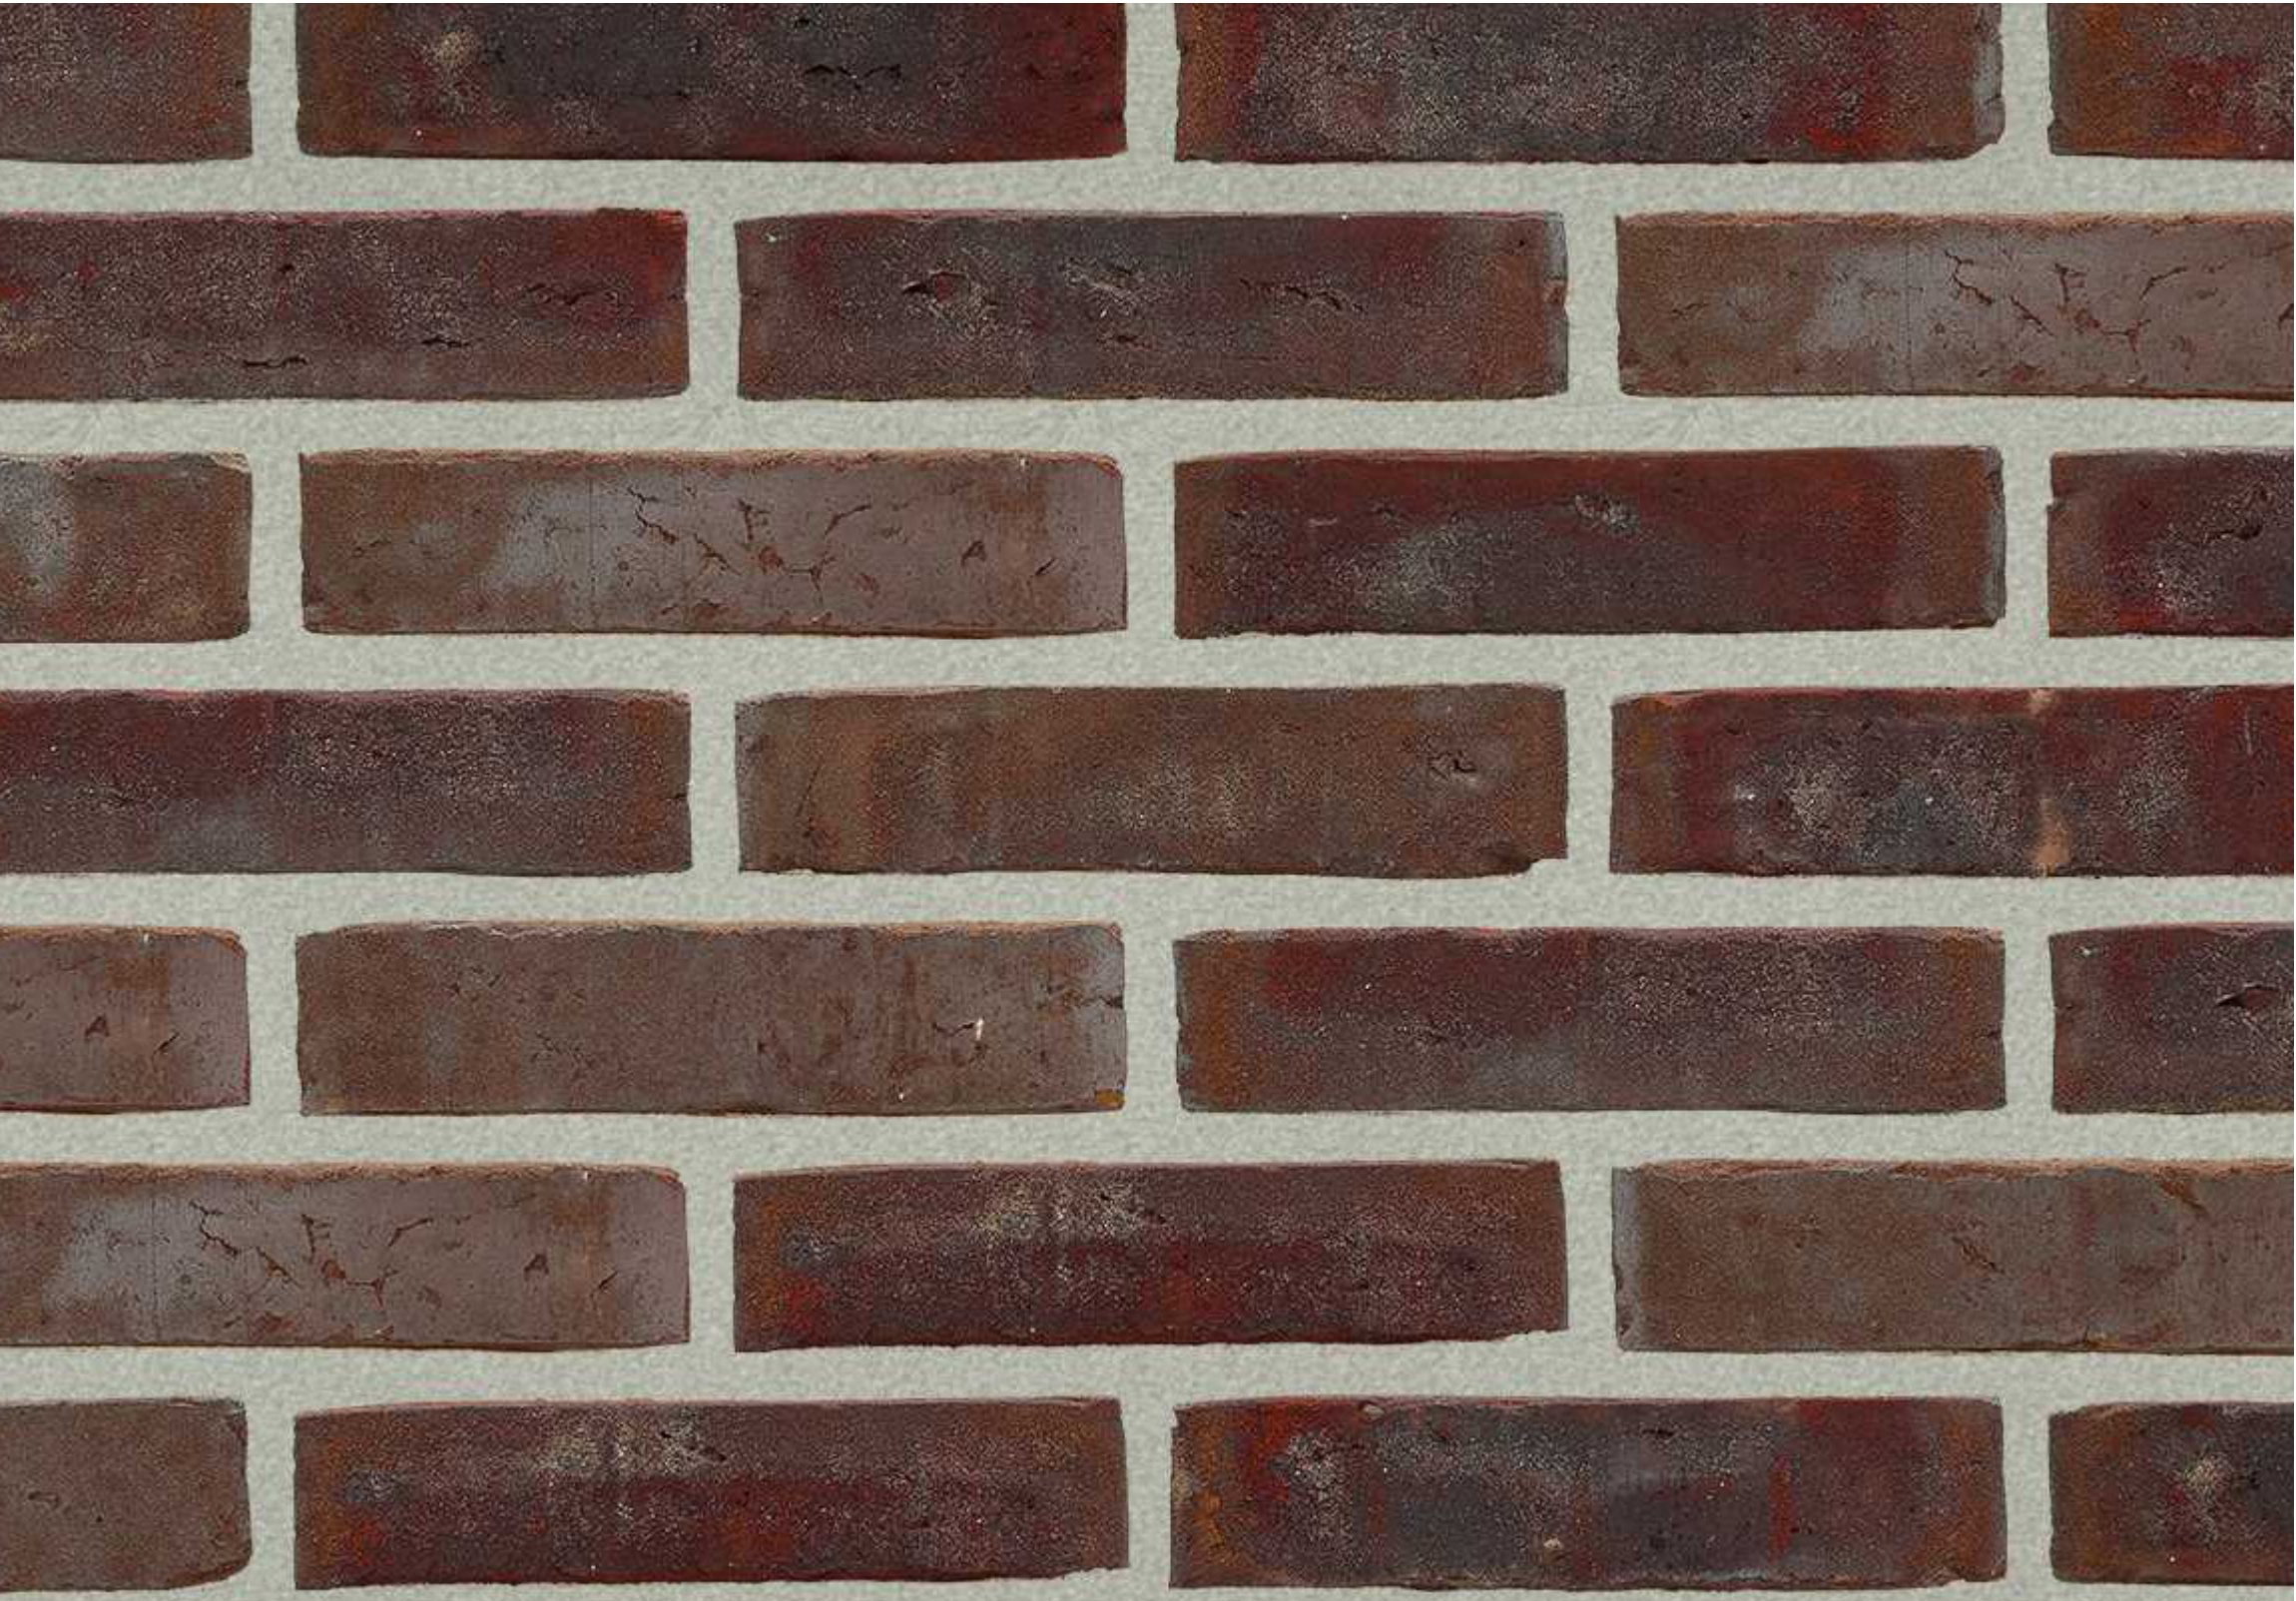

Assortimento

StoBrick Mattoncini in clinker (formati a mano)

Processo di produzione

Formatura a mano

Superficie

Texture fine, scanalature orizzontali, sporadicamente lucidato a fusione (efflorescenze lucide ottenute con la fusione di particelle durante il processo di cottura)

Colorazione

Monocromatico / policromatico iridescente

Bordi

Irregolare, rigonfiato e incurvato


Retro

Seghettato, liscio

Formati e soluzioni angolari



210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

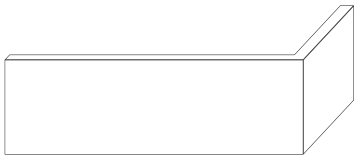

210 / 100 x 50 x 20 mm (WR)*
215 / 100 x 65 x 20 mm



210 / 100 x 50 x 20 mm (SW)*
215 / 100 x 65 x 20 mm


* WR = listello di bordo
SW = listello architrave



2121




2134

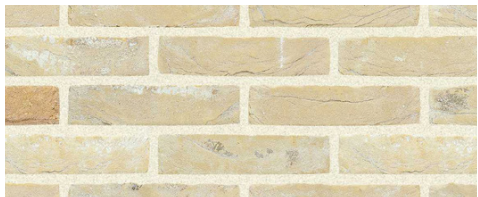


2135



2142

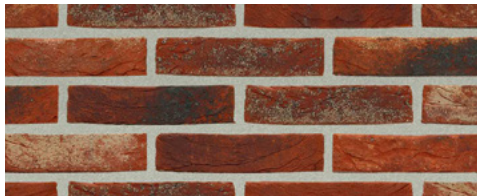


2166

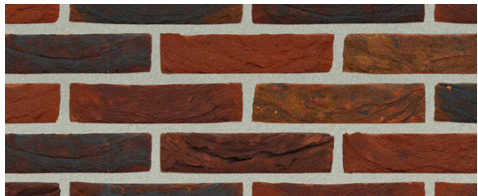

2170



2204

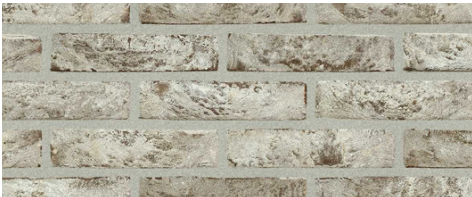

2206



2208



2227




2238



2252



2254

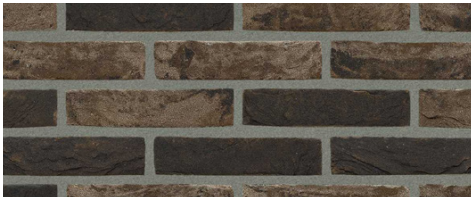

2258



2266



2268



2269



2270

StoBrick 2121

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
–

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2134

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 17,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2135

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 17,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2142

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 17,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2166

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 14,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2170

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 14,0 %


Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi

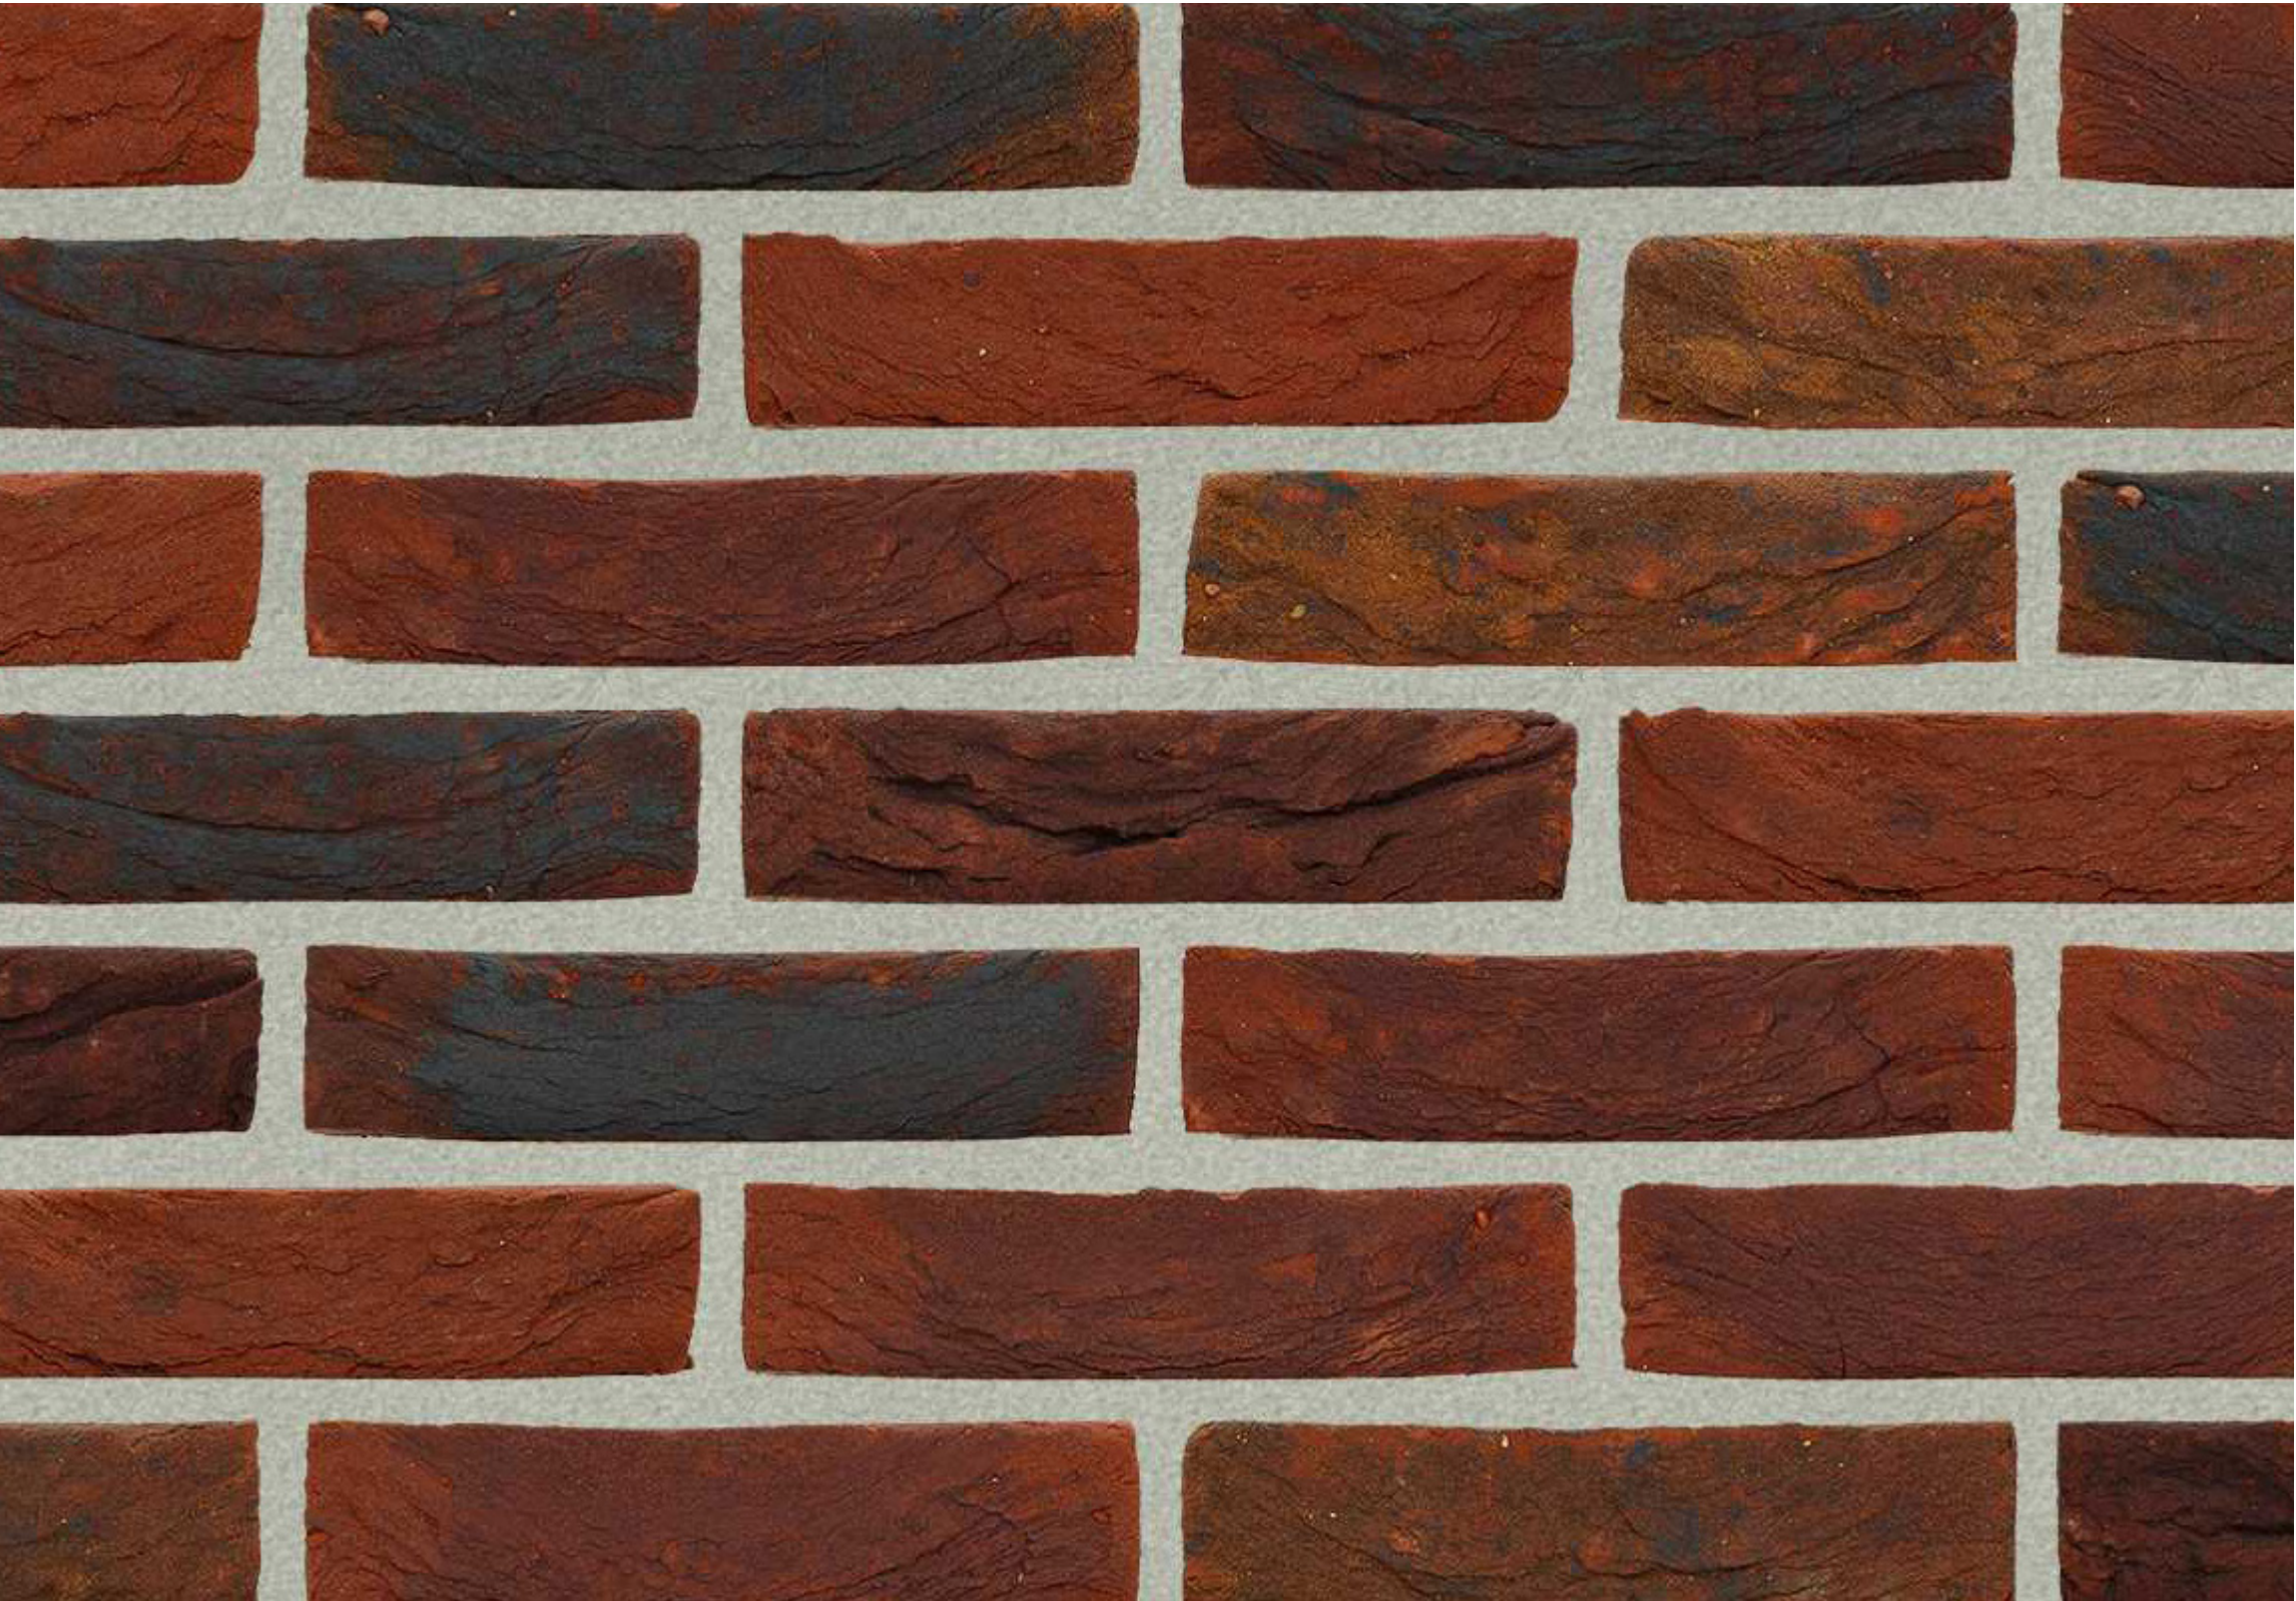

StoBrick 2204

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 17,0 %


Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi

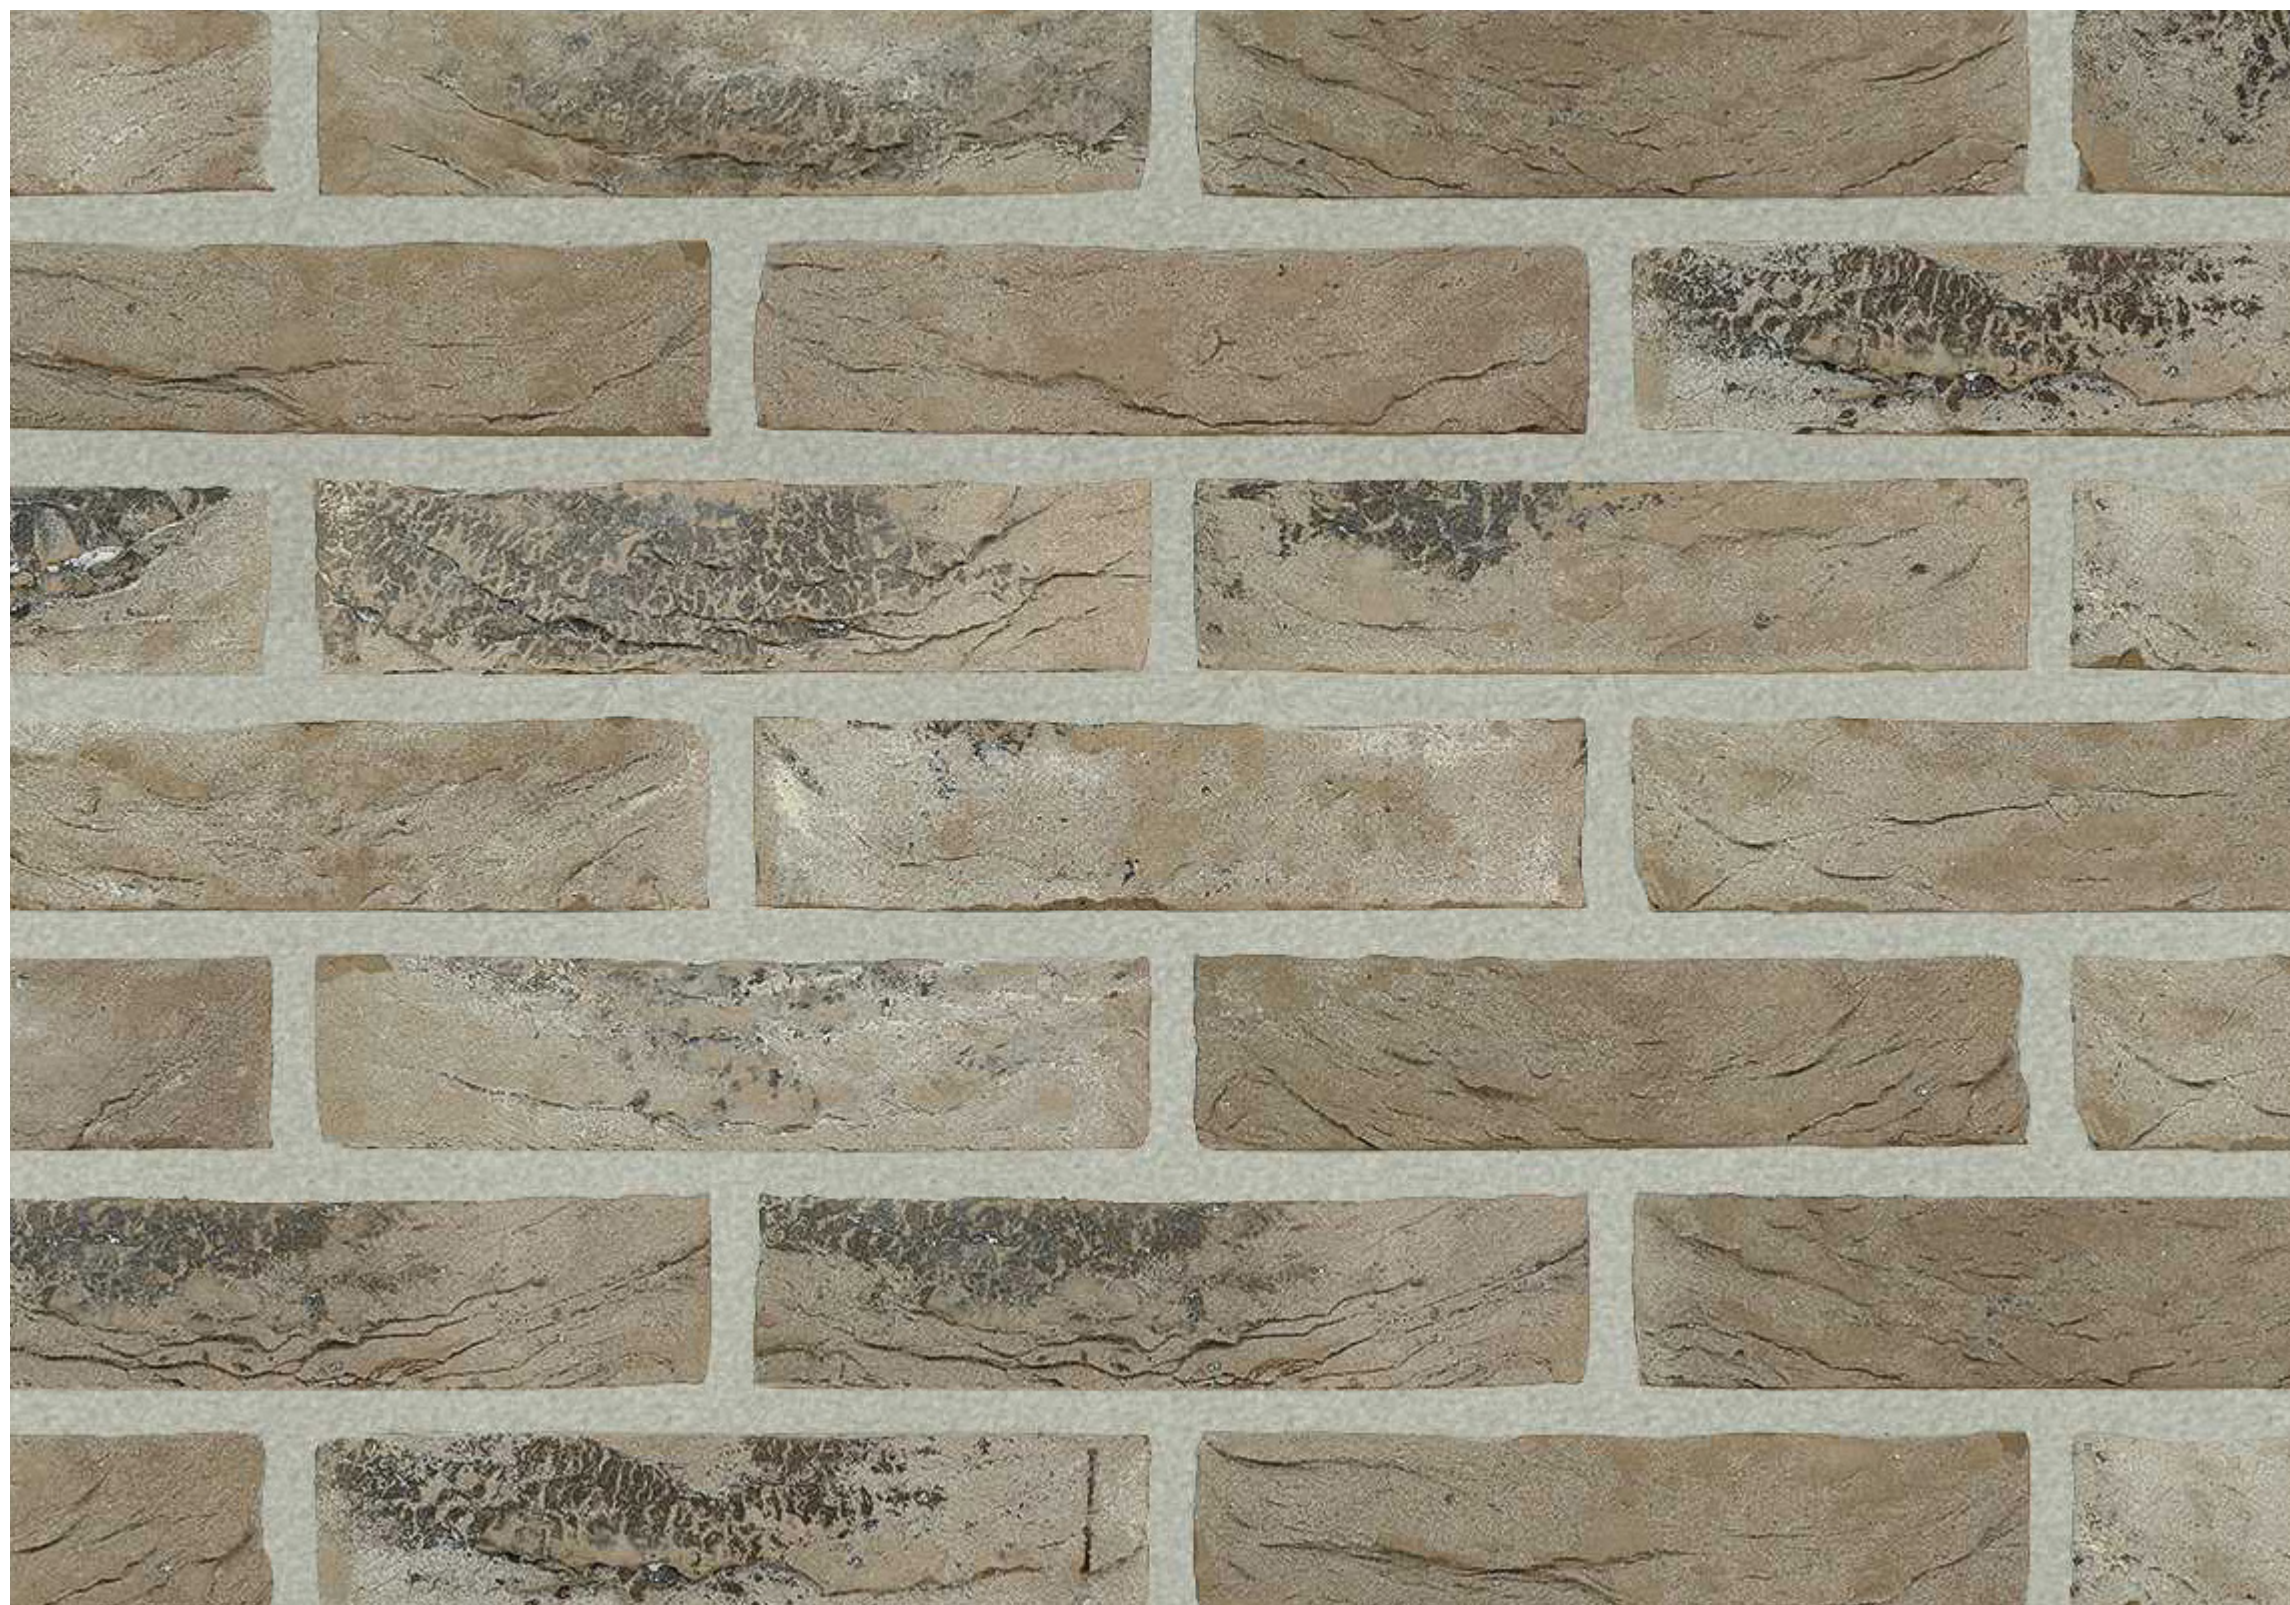

StoBrick 2206

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 14,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2208

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 17,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2227

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 16,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2238

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 14,0 %


Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi

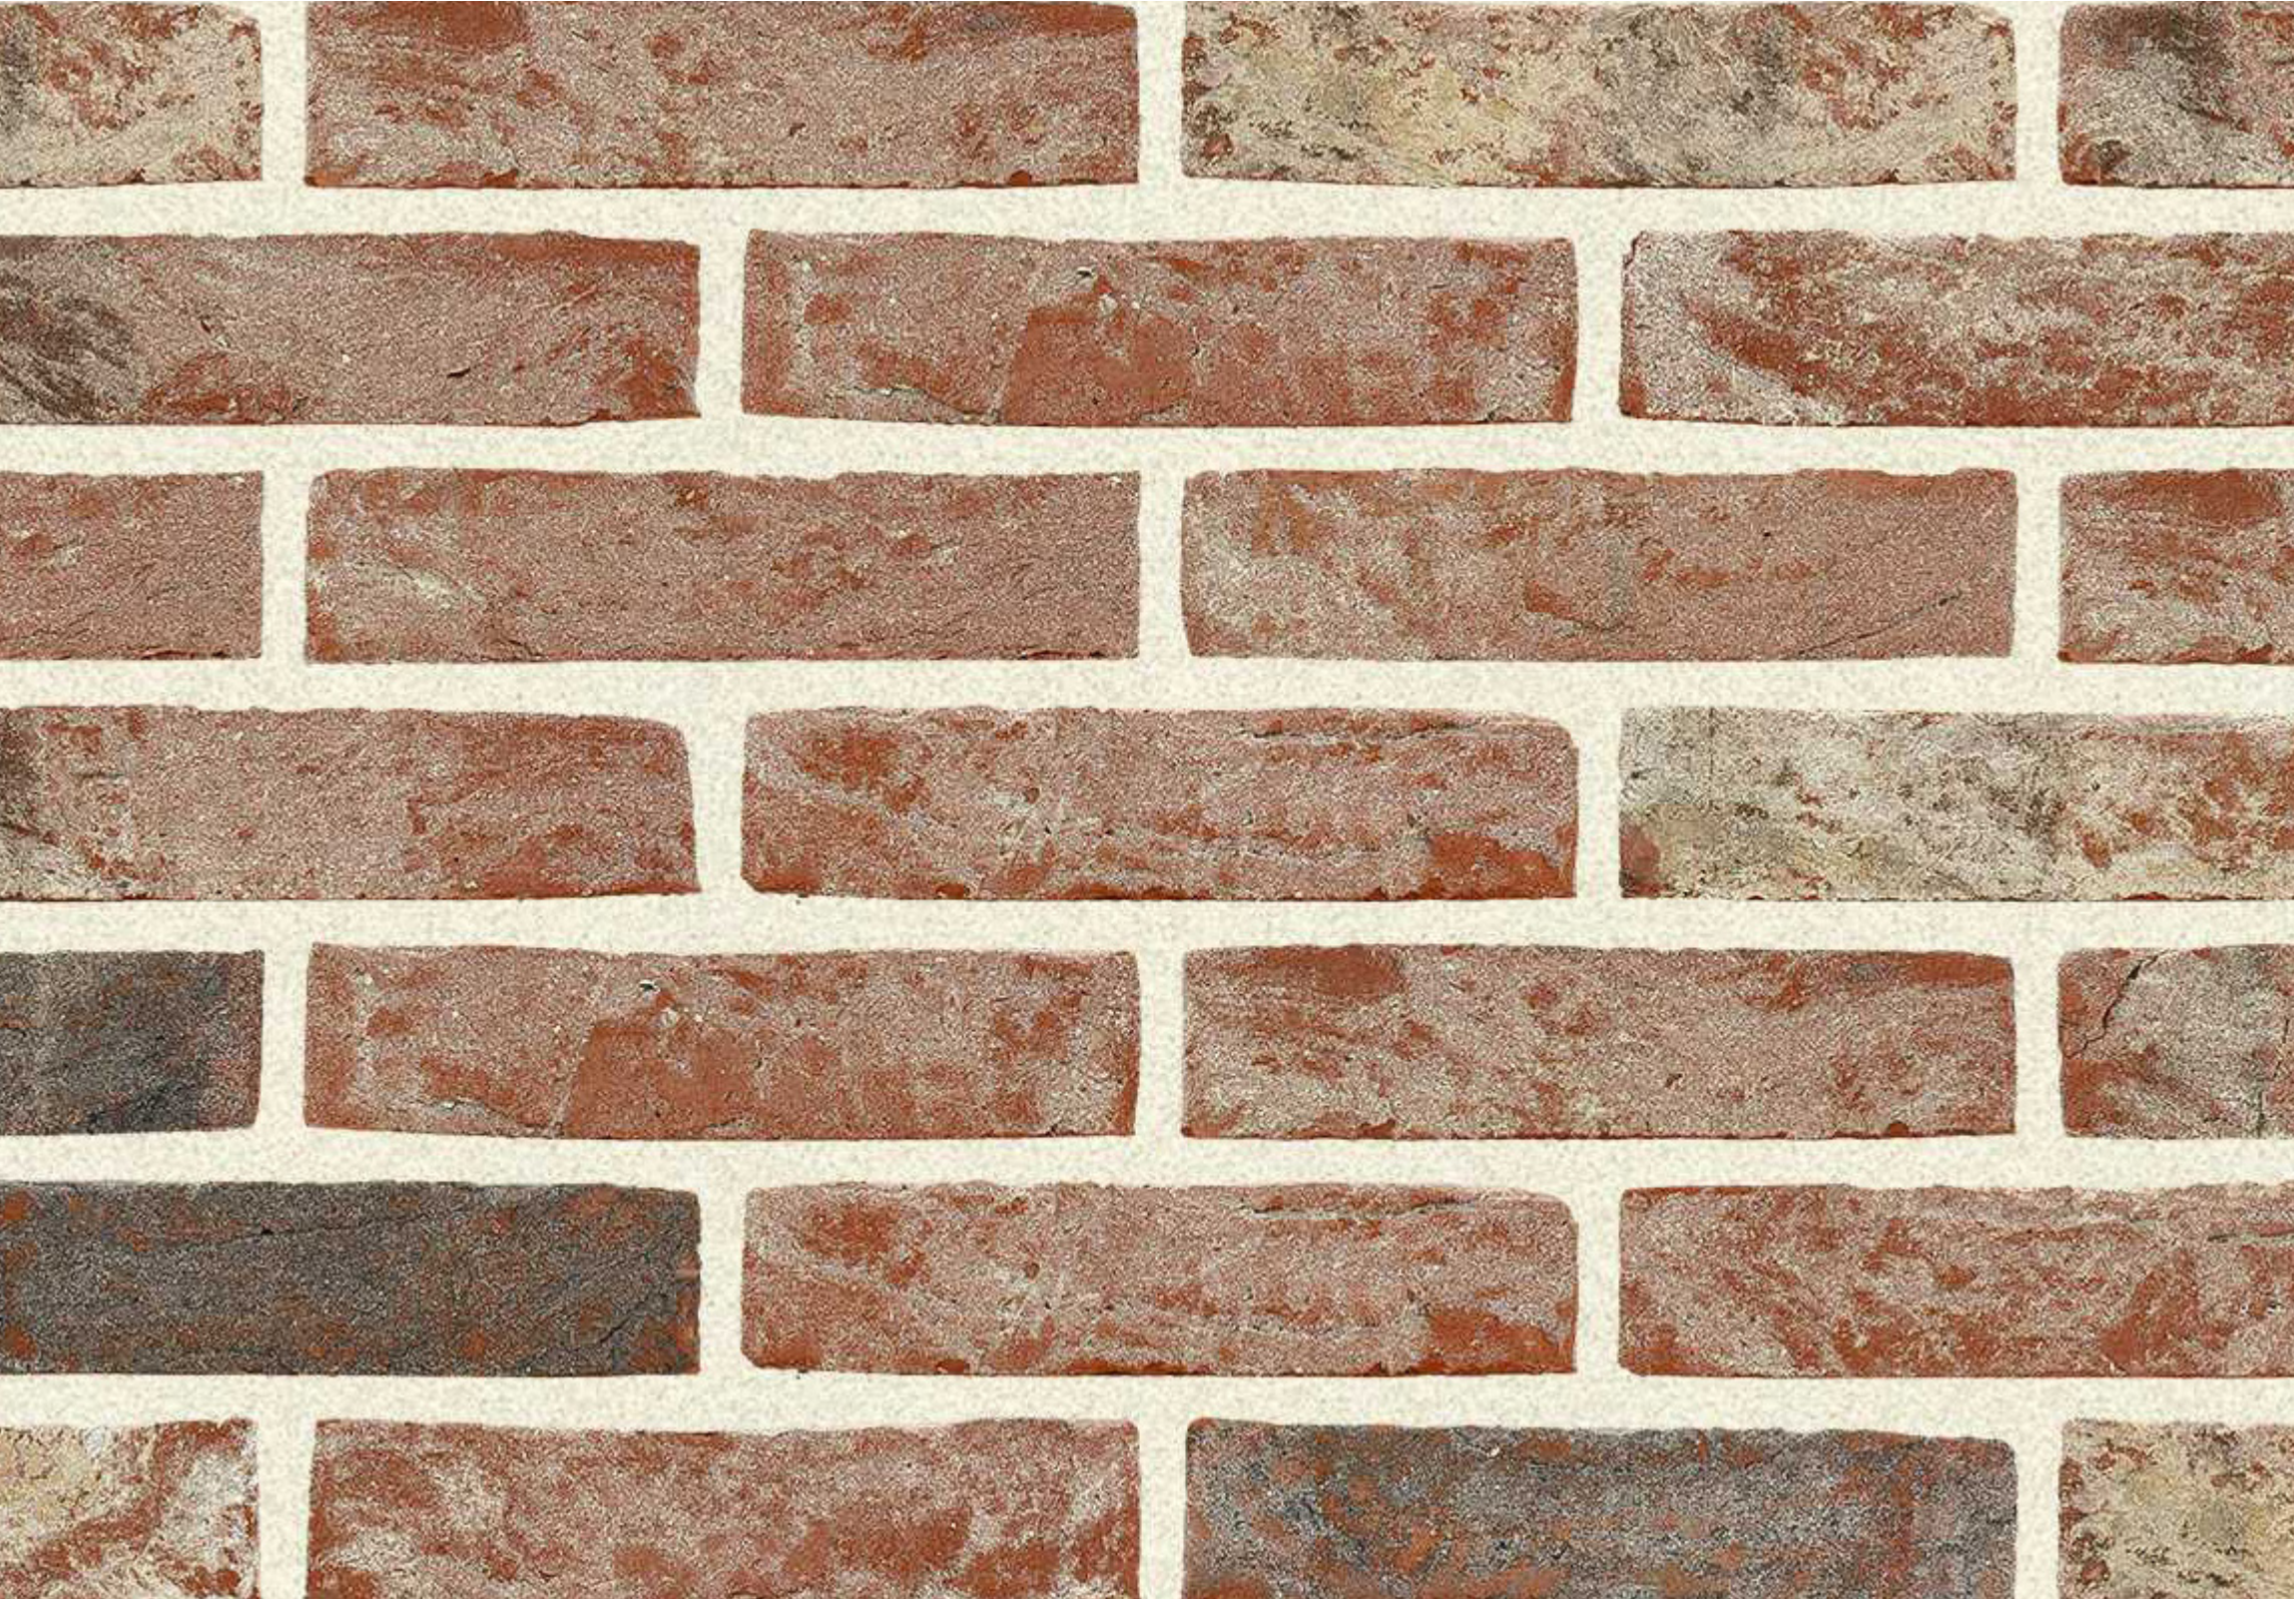

StoBrick 2252

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
10

Valore TSR:
20

Assorbimento di acqua:
< 14,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2254

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
10

Valore TSR:
20

Assorbimento di acqua:
< 14,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2258

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 14,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2266

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 20,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2268

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 20,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2269

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 20,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi



StoBrick 2270

Dati tecnici

Sistema di costruzione solo con l'utilizzo della malta per giunti StoColl FM-K

Formati:
210 x 50 x 20 mm
215 x 65 x 20 mm

Indice di rifrazione della luce:
–

Valore TSR:
–

Assorbimento di acqua:
< 20,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Formati speciali:
Disponibili staffe angolari e staffe per architravi





Gamma

StoBrick Mattoncini in clinker (estrusi, stampa digitale)

	StoBrick 3100 – 3199	StoBrick 3200 – 3299	StoBrick 3400 – 3499	StoBrick 3500 – 3599
Dettaglio (distanza di osservazione ca. 0,5 m)				
Particolare prodotto (distanza di osservazione ca. 1,5 m)				
Processo di produzione	Estrusi, stampa digitale	Estrusi, stampa digitale	Estrusi, stampa digitale	Estrusi, stampa digitale
Colorazione	policromatico iridescente	policromatico iridescente	policromatico iridescente	policromatico iridescente
Grado di lucentezza	opaco / occasionalmente satinato lucido	opaco / occasionalmente satinato lucido	opaco / occasionalmente satinato lucido	opaco / occasionalmente satinato lucido

StoBrick 3100 – 3199

Processo di produzione

Estrusi, stampa digitale

Superficie

Texture fine

Colorazione

Policromatico iridescente

Bordi

Irregolari, leggermente arrotondati

Retro

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari




240 x 52 x 12 mm
240 x 71 x 12 mm
440 x 52 x 12 mm per prodotti contrassegnati con **



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*




240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*
* WR = listello di bordo
SW = listello architrave
Ordine minimo listello architrave:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale

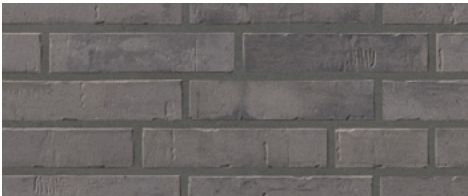

3110



3112

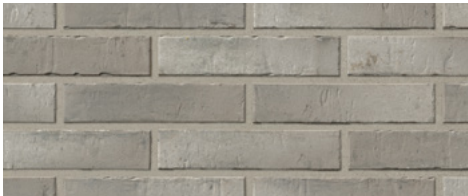

3115**



3120



3125



3132



3135



3140**



3165



3170

** Per questo mattoncino si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.



StoBrick 3110

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
18

Valore TSR
23

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3112

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
30

Valore TSR
45

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3115

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
440 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
29

Valore TSR
45

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3120

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
36

Valore TSR
41

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3125

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
37

Valore TSR
46

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3132

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
54

Valore TSR
60

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3135

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
42

Valore TSR
54

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3140

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
440 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
47

Valore TSR
53

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3165

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
17

Valore TSR
32

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3170

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
14

Valore TSR
29

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento



StoBrick 3200 – 3299

Processo di produzione

Estrusi, stampa digitale

Superficie

Texture fine

Colorazione

Monocromatico / policromatico iridescente

Bordi

Irregolari, leggermente arrotondati

Retro

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



240 x 52 x 12 mm
240 x 71 x 12 mm



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*



240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*

* WR = listello di bordo
SW = listello architrave
Ordine minimo listello architrave:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale



3235



3240



3250



StoBrick 3235

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
36

Valore TSR
49

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3240

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

240x52x12 mm (vedere fig.)
240/115x52x12 mm (WR)
240x115/52x12 mm (SW)
240x71x12 mm
240/115x71x12 mm (WR)
240x115/71x12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
37

Valore TSR
46

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento





StoBrick 3250

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
19

Valore TSR
32

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento



StoBrick 3400 – 3499

Processo di produzione

Estrusi, stampa digitale

Superficie

Texture in parte ruvida

Colorazione

Policromatico iridescente

Grado di lucentezza

Opaco / occasionalmente satinato lucido

Bordi

Regolari, leggera curvatura

Retro

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



240 x 52 x 12 mm
240 x 71 x 12 mm
490 x 40 x 12 mm per prodotti contrassegnati con **



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*
240 x 115 x 40 x 12 mm (WR) per prodotti contrassegnati con **



240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*
240 x 115 x 40 x 12 mm (SW) per prodotti contrassegnati con **


* WR = listello di bordo
SW = listello architrave
Ordine minimo listello architrave:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale



3410 **



3415

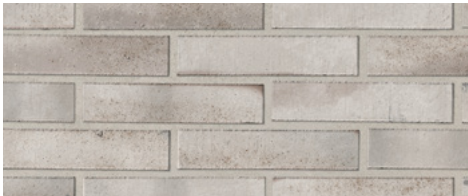

3430 **



3440 **



3450 **



3455



3465



3470

**** Per questo mattoncino si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.**

StoBrick 3410

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)
490 x 40 x 12 mm
240 x 115 x 40 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 40 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
15

Valore TSR
27

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità della malta per giunti mostrata:
beige chiaro

Tonalità malta per giunti:
beige chiaro





StoBrick 3415

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
24

Valore TSR
35

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





StoBrick 3430

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)
490 x 40 x 12 mm
240 x 115 x 40 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 40 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
40

Valore TSR
48

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio chiaro





StoBrick 3440

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)
490 x 40 x 12 mm
240 x 115 x 40 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 40 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
47

Valore TSR
62

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio chiaro





StoBrick 3450

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm
240 x 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 71 x 12 mm (SW)
240 x 115 x 52 x 12 mm (SW)
490 x 40 x 12 mm
240 x 115 x 40 x 12 mm (WR)
240 x 115 x 40 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
45

Valore TSR
55

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio chiaro





StoBrick 3455

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
42

Valore TSR
58

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
beige chiaro





StoBrick 3465

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
13

Valore TSR
24

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno


Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio chiaro

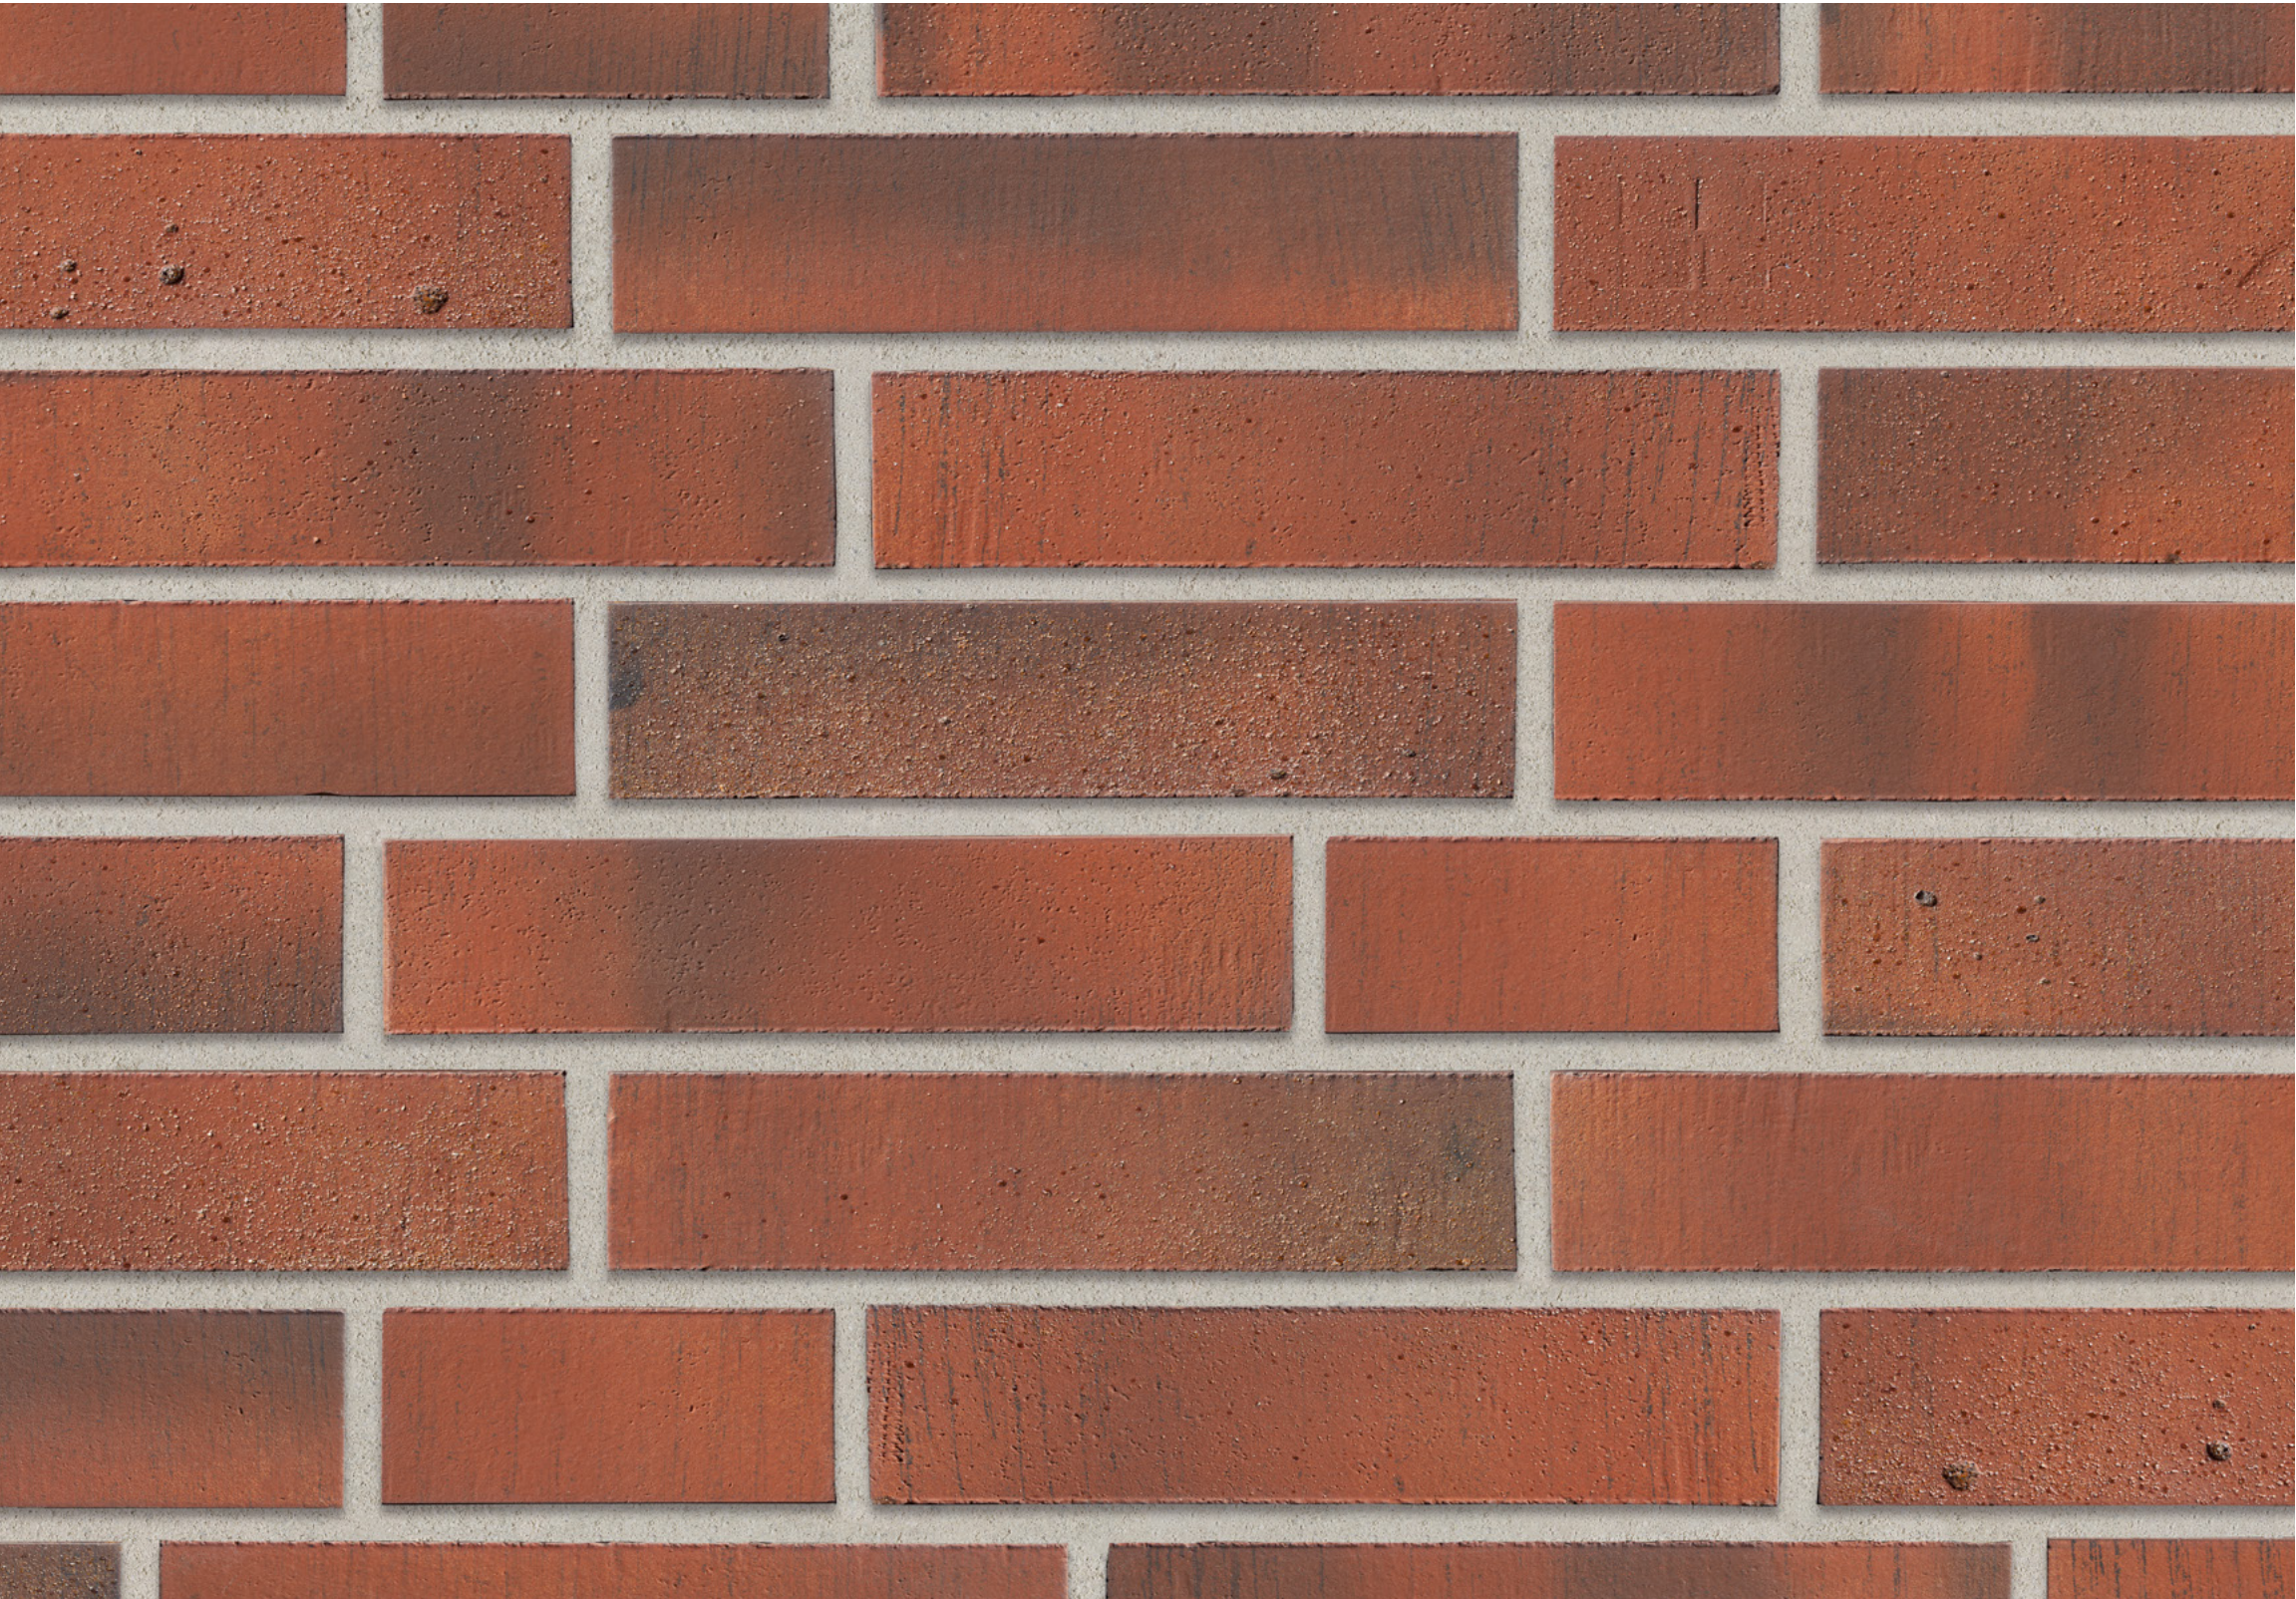



StoBrick 3470

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
10

Valore TSR
22

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® nelle costruzioni in legno

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
su richiesta

Ordine minimo formati standard:
–

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro



StoBrick 3500 – 3599

Processo di produzione

Estrusi, stampa digitale

Superficie

Texture in parte ruvida

Colorazione

Policromatico iridescente

Grado di lucentezza

Opaco / occasionalmente satinato lucido

Bordi

Regolari, leggera incurvatura

Retro

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



240 x 71 x 12 mm

240 x 52 x 12 mm



240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*


240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*



240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*

240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*

- * WR = listello di bordo
- SW = listello architrave
- Ordine minimo staffa angolare: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

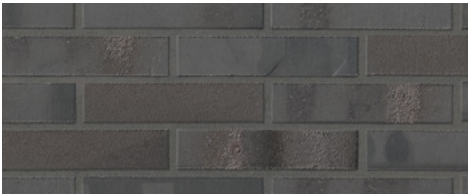

3510



3515



3560



3570



3580



3590



StoBrick 3510

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
8

Valore TSR
12

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





StoBrick 3515

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
11

Valore TSR
16

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





StoBrick 3560

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm (vedere fig.)
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
17

Valore TSR
23

Assorbimento di acqua:
< 4,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio





StoBrick 3570

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm (vedere fig.)
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
12

Valore TSR
16

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio





StoBrick 3580

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm (vedere fig.)
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
11

Valore TSR
16

Assorbimento di acqua:
< 3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





StoBrick 3590

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (vedere fig.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
8

Valore TSR
14

Assorbimento di acqua:
<3,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro





Gamma

StoBrick Mattoncini in clinker (estrusi)

	StoBrick 4100 – 4199	StoBrick 4200 – 4299
Dettaglio (distanza di osservazione ca. 0,5 m)		
Particolare prodotto (distanza di osservazione ca. 1,5 m)		
Processo di produzione	Estrusi	Estrusi
Colorazione	policromatico iridescente	policromatico iridescente
Grado di lucentezza	opaco / occasionalmente satinato lucido	opaco / occasionalmente satinato lucido

StoBrick 4100 – 4199

Processo di produzione

Estrusi

Superficie

Texture fine

Colorazione

Policromatico iridescente

Bordi

Irregolari, leggermente arrotondati

Lato posteriore

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



240 x 71 x 14 mm
240 x 52 x 14 mm




240 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)



240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

- * WR = listello di bordo
SW = listello architrave
Ordine minimo listello architrave:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale

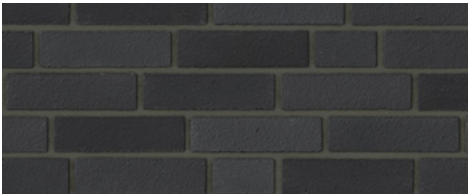

4105




4110



4115



4125

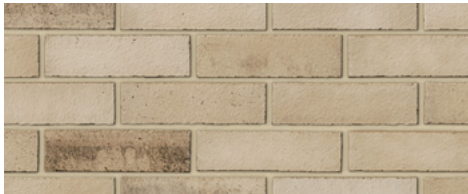

4145



4160



4170



4180



4190



4195

StoBrick 4105

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
7

Valore TSR
16

Assorbimento di acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. a partire da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., a partire da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
antracite



StoBrick 4110

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
8

Valore TSR
18

Assorbimento di acqua:
< 6,00 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
antracite



StoBrick 4115

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
12

Valore TSR
26

Assorbimento di acqua:
< 6.0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro



StoBrick 4125

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
29

Valore TSR
34

Assorbimento di acqua:
< 6.0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento



StoBrick 4145

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
42

Valore TSR
51

Assorbimento di acqua:
< 6.0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
bianco naturale



StoBrick 4160

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
12

Valore TSR
19

Assorbimento di acqua:
< 6.0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro



StoBrick 4170

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
11

Valore TSR
24

Assorbimento di acqua:
< 6.0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro



StoBrick 4180

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
11

Valore TSR
17

Assorbimento di acqua:
< 6.0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio



StoBrick 4190

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
10

Valore TSR
18

Assorbimento di acqua:
< 6.0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
antracite



StoBrick 4195

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
10

Valore TSR
14

Assorbimento di acqua:
< 6.0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
antracite



StoBrick 4200 – 4299

Processo di produzione

Estrusi

Superficie

Texture fine

Colorazione

Policromatico iridescente

Bordi

Irregolari, leggermente arrotondati

Lato posteriore

Striature longitudinali

Formati e soluzioni angolari



240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm per prodotti contrassegnati con **




240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)



240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

* WR = listello di bordo
SW = listello architrave
Ordine minimo listello architrave:
300 pz., da 1000 m² di superficie totale

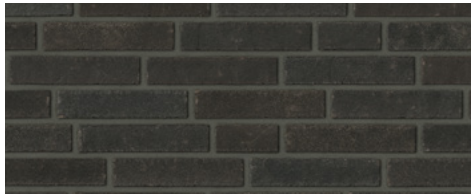

4200**



4220**



4235**



4245**



4255



4270



4280**



4290



4295**

**** Per questo mattoncino si prega di osservare le informazioni aggiuntive sulla scheda singola.**

StoBrick 4200

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
6

Valore TSR
13

Assorbimento di acqua:
<6.0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
antracite



StoBrick 4220

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
28

Valore TSR
48

Assorbimento di acqua:
< 6 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio



StoBrick 4235

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
58

Valori TSR:
68

Assorbimento di acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
beige chiaro



StoBrick 4245

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
42

Valori TSR:
56

Assorbimento di acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
beige chiaro



StoBrick 4255

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
37

Valori TSR:
50

Assorbimento di acqua:
<6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento



StoBrick 4270

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
11

Valori TSR:
17

Assorbimento di acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio



StoBrick 4280

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formato speciale:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
25

Valori TSR:
36

Assorbimento di acqua:
< 6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio argento



StoBrick 4290

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
7

Valori TSR:
17

Assorbimento di acqua:
<6,0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio scuro



StoBrick 4295

Dettaglio
(distanza di osservazione ca. 0,5 m)

Dati tecnici

Formati standard:
240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formati speciali:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Indice di rifrazione della luce:
9

Valori TSR:
20

Assorbimento di acqua:
<6.0 %

Sistemi di isolamento termico per facciate omologati:
StoTherm Mineral

Sistemi di facciata ventilata omologati:
StoVentec C

Tempo di consegna:
Su richiesta

Ordine minimo formati speciali:
WR: 300 pz. da 1000 m² di superficie totale
SW: 300 pz., da 1000 m² di superficie totale

Tonalità malta per giunti:
grigio




Malta per giunti di Mattoncini StoColl FM-K

Gamma standard

- 1 Bianco naturale
- 2 Grigio scuro
- 3 Grigio
- 4 Antracite
- 5 Grigio chiaro
- 6 Beige chiaro
- 7 Grigio argento
- 8 Beige sabbia
- 9 Grigio-rosso
- 10 Arancione
- 11 Rosso mattone chiaro
- 12 Rosso mattone scuro


Altre tonalità su richiesta

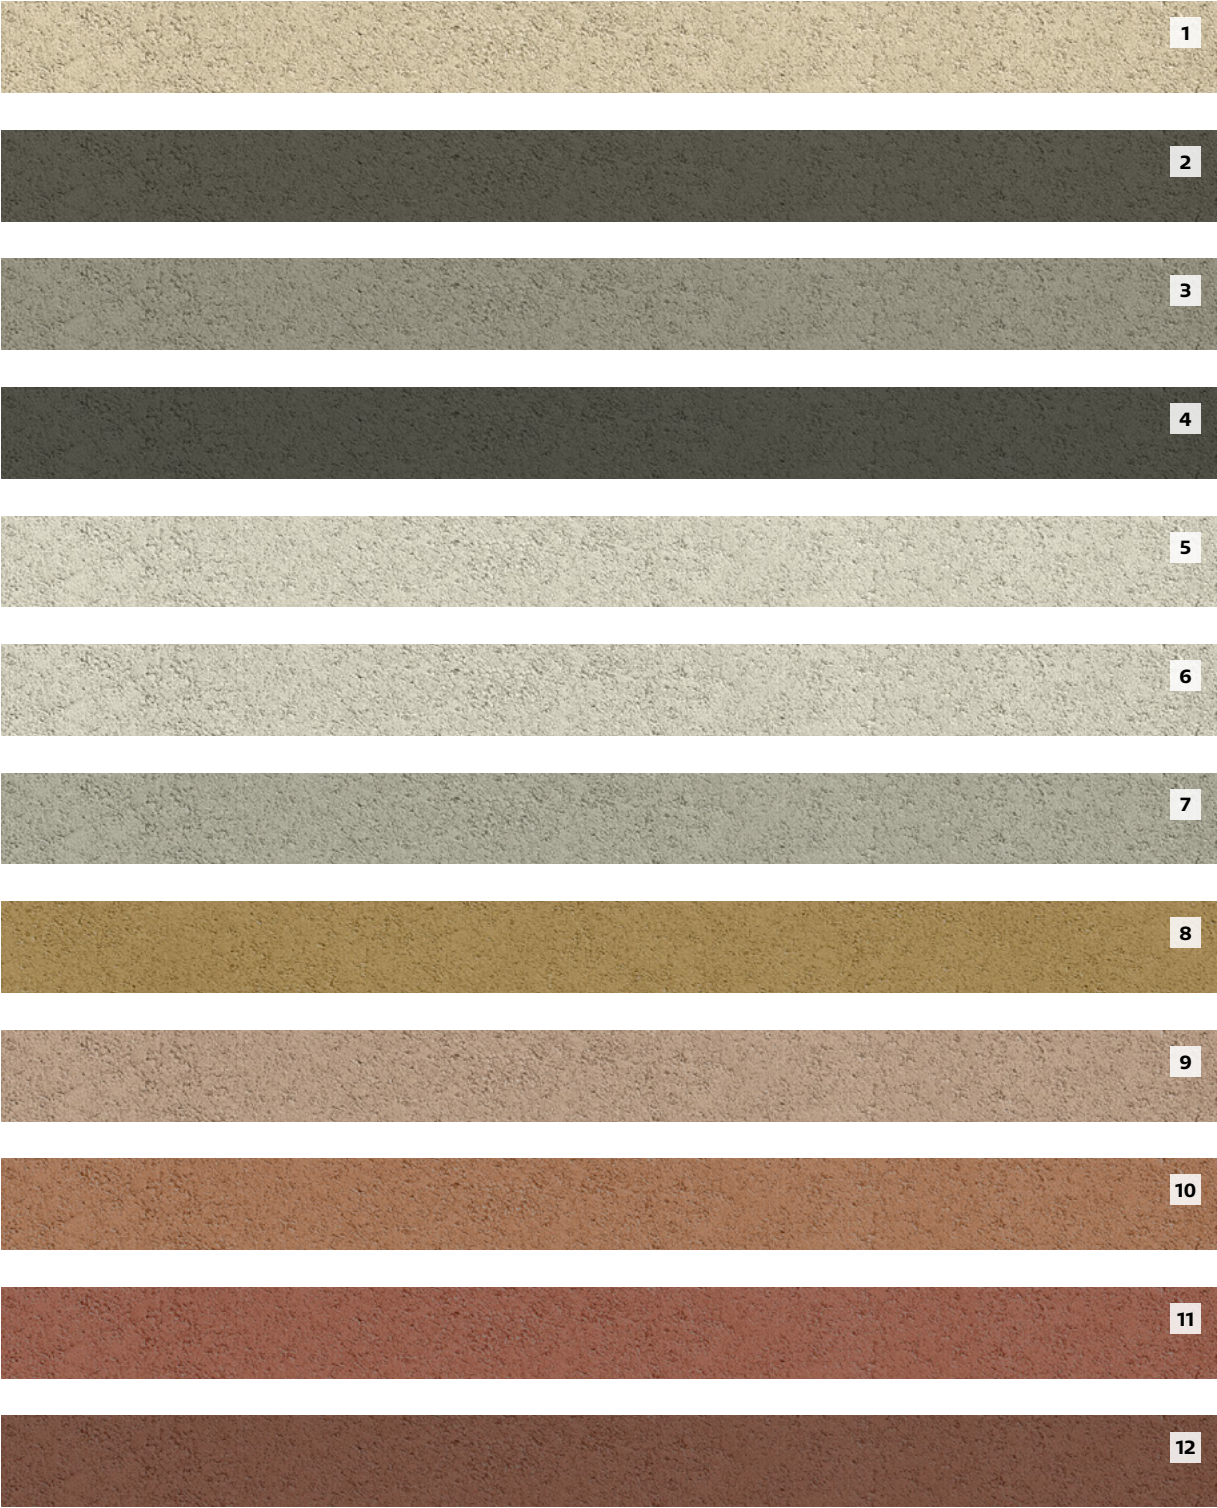


Malta minerale per giunti StoColl FM-S

Gamma standard (sinistra)

- 1 Grigio argento
- 2 Manhattan
- 3 Grigio sabbia
- 4 Grigio
- 5 Grigio scuro
- 6 Antracite



1



1



2



2

Gamma ampliata (destra; regolazione tonalità malta per giunti)

- 1 Bianco naturale
- 2 Grigio scuro K
- 3 Grigio K
- 4 Antracite K
- 5 Grigio chiaro
- 6 Beige chiaro
- 7 Grigio argento K
- 8 Beige sabbia
- 9 Grigio-rosso
- 10 Arancione
- 11 Rosso mattone chiaro
- 12 Rosso mattone scuro



3




3




4




4




5



5



6



6

Altre tonalità su richiesta



7



8




9



10



11




12



Referenze (1/2)



Bahnhaldenstrasse, Zurigo, CH



Wohnhausanlage Gerberweg/Lauterach, AT



The Scene – Walthamstow Arcade/Londra, UK



Marina auf der Schlossinsel/Amburgo, DE



Greifswalderstrasse/Amburgo, DE



Töngesgasse/Francoforte sul Meno, DE



Wohnhausanlage Keinergasse/Vienna, AT



Huidekoper/Amsterdam, NL



Rosenberghöfe/Stoccarda, DE



Wohnanlage Parkend/Francoforte sul Meno, DE



Edificio per uffici "La Tuilerie - Bardonnex", Croix-de-Rozon CH



Parkvillen II, Citypark/Karlsruhe, DE



Stabile residenziale e commerciale, Hauptstrasse 26, Döttingen CH



Hilde-Spiel-Gasse/Vienna, AT



Wohnanlage Grafental WA 5/Düsseldorf, DE



The Mall Kingsbury/Londra, UK






Referenze (2/2)



Humana Äldreomsorg/Växjö, SE



Kommunales Technisches Institut/Londerzeel, BE




Kontorhuset Østre Havn (KØH)/Aalborg, DK



Wenlock Cross Hackney/Londra, UK




Am Garnmarkt/Götzis, AT



1 - 3 Wenlock Road/Londra, UK



Jarre 58/Amburgo, DE



MFH Attenhoferstrasse/Zurigo, CH



MFH Birmannsgasse/Basilea, CH



Bahnhaldenstrasse

Zurigo, CH

Committente: Immobilienverwaltung Meli, 8182 Hochfelden, CH
Progettazione: Sergison Bates Architekten, 8004 Zurigo, CH
Lavorazione: NU-BAU AG, 8604 Volketswil, CH
Competenze Sto: StoBrick 1021 e StoBrick 1027, StoTherm Mineral
Foto: Daniel Werder, www.fotowerder.ch



Centro residenziale Gerberweg Lauterach, AT


Committente: Hefel Hoch- und Tiefbau, Lauterach, AT
Progettazione: Baumschlag Hutter & Partners,
Dornbirn, AT
Lavorazione: Hefel Hoch- und Tiefbau, Lauterach, AT
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale;
StoTherm Vario
Foto: Christian Schellander, Villach, AT



The Scene – Walthamstow Arcade


Londra, UK

Committente: Walthamstow Forest Council, Walthamstow, UK
Progettazione: Pollard Thomas Edwards, Londra, UK
ALavorazione: Hill Group Services Limited, Essex, UK
LSC Facades, Berkshire, UK
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale
Foto: © Tim Crocker 2019, Londra, UK

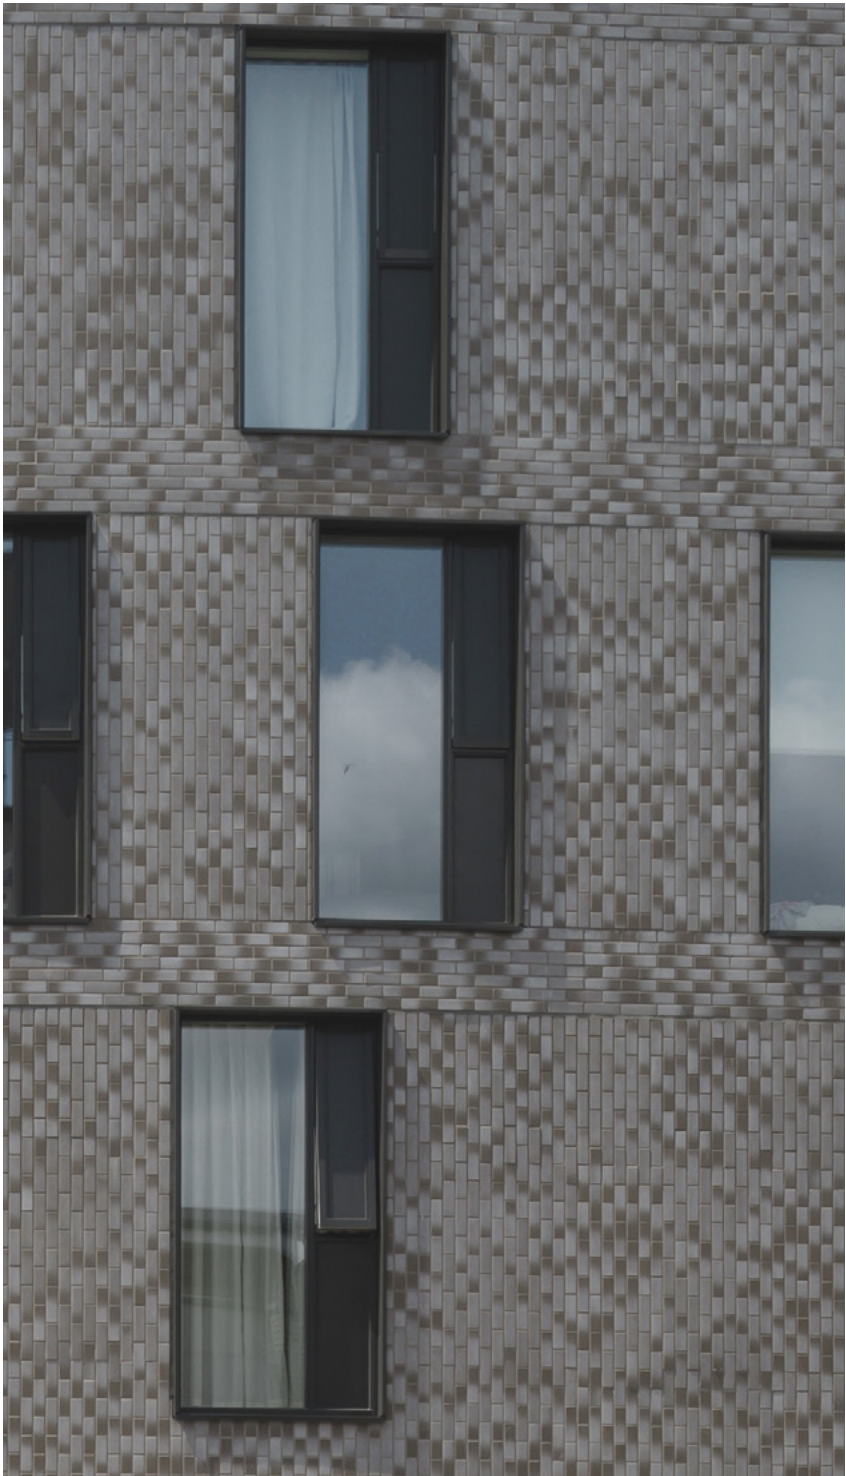

Marina auf der Schlossinsel Amburgo, DE

Committente: Pro Balance GmbH, Düsseldorf, DE
Progettazione: Lorenz Gruppe GmbH, Amburgo, DE
Lavorazione: Gebotherm Fassadensysteme und
Betonsanierung Hamburg GmbH, Amburgo, DE
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale;
StoTherm Mineral
Foto: Christoph Gebler, Amburgo, DE

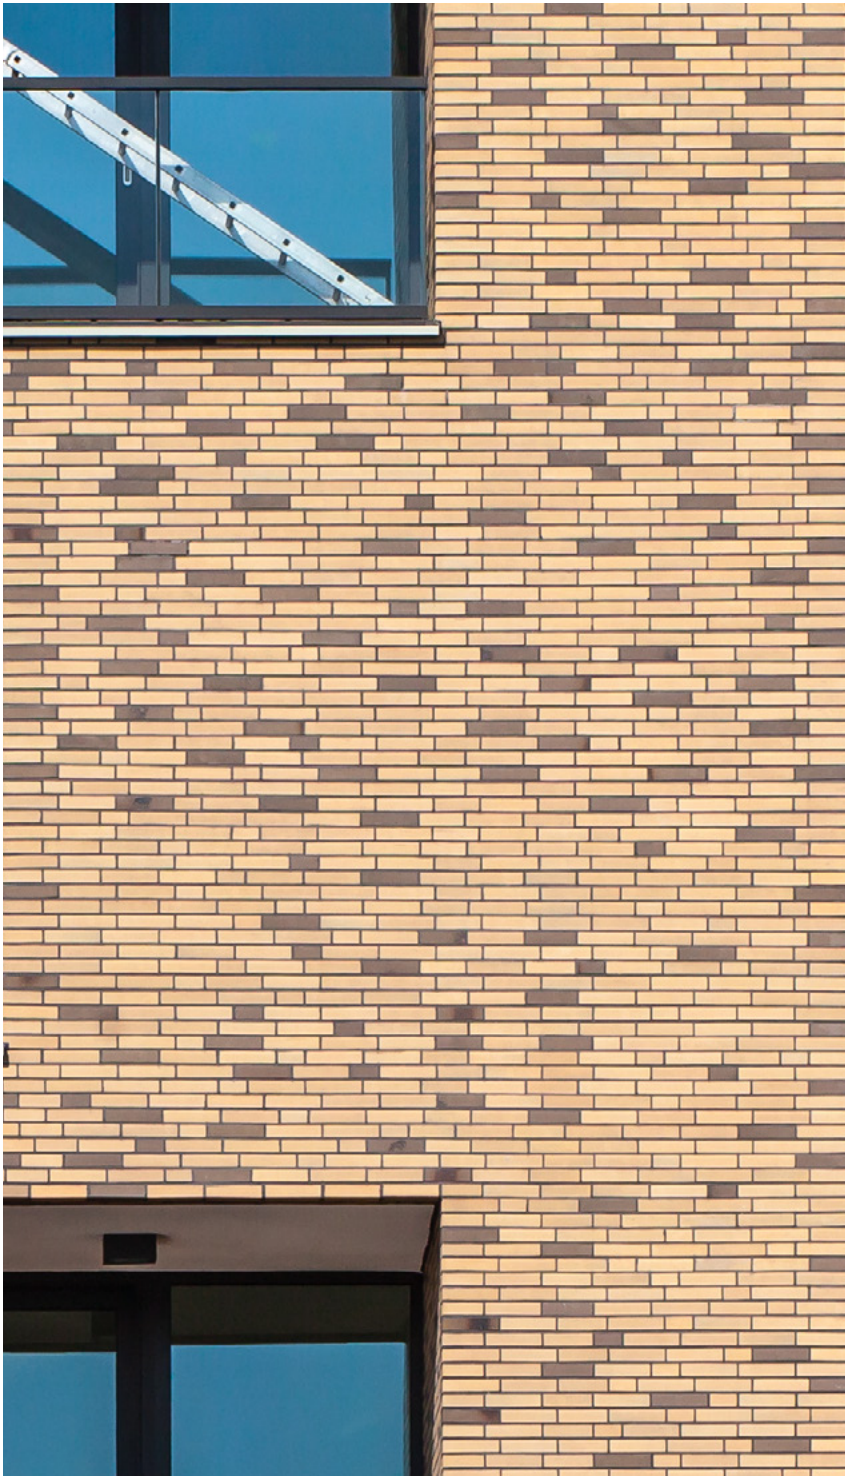

Greifswalderstrasse

Amburgo, DE

Committente: Tietje Grundstücksverwaltung, Amburgo, DE
Progettazione: Studio Schröder, Amburgo, DE
Lavorazione: AFB Fassadendämmung und Malerbetrieb GmbH, Amburgo, DE
Competenze Sto: StoBrick 3235 (formato: 240 x 52 mm); StoTherm Mineral
Foto: Christoph Gebler, Amburgo, DE



Töngesgasse

Francoforte sul Meno, DE

Progettazione: KLEINUNDARCHITEKTEN GMBH,
Francoforte sul Meno, DE
Lavorazione: Reton Fassadentechnik GmbH,
Langenselbold, DE
Competenze Sto: StoBrick Brillante 372 (formato:
490 x 40 mm); StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE



Centro residenziale Keinergasse

Vienna, AT

Progettazione: kiss architektur ZT GmbH, Vienna, AT
Lavorazione: Ing. Weissel Harald GmbH, Mannswörth, AT
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale;
StoTherm Vario
Foto: Christian Schellander, Villach, AT



Huidekoper Amsterdam, NL

Committente: Peak Development, Amsterdam, NL
Progettazione: BiermanHenket, Esch, NL
Lavorazione: Stucadoorsbedrijf BGI Volendam B.V., Volendam, NL
Competenze Sto: StoBrick Brillante 390 (formato: 440 x 52 mm); StoTherm Vario
Foto: Joep Jacobs, Nuenen, NL



Rosenberghöfe

Stoccarda, DE

Committente: Pflugfelder Immobilien, Stoccarda, DE
Progettazione: Linhart Gall Architekten Ingenieure GmbH, Stoccarda, DE
Lavorazione: Hans Scholl GmbH, Gemmrigheim, DE
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale; StoDeco Line; StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE



Centro residenziale Parkend Francoforte sul Meno, DE

Committente: P + B Group, Sankt Augustin, DE
Progettazione: Artikular Architekten GbR, Esslingen, DE
Lavorazione: Riga Bau GmbH, Berlino, DE
Competenze Sto: StoBrick Used look 720 (formato: 240 x 52 mm); StoDeco Line; StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE






Edificio per uffici "La Tuilerie - Bardonnex"

Croix-de-Rozon CH

Committente: Commune de Bardonnex, 1257 Croix-de-Rozon CH
Progettazione: J. Serrano S.A, 1258 Perly-Certoux CH; Steiner SA, 1131 Tolochenaz CH
Lavorazione: Maulini SA, 1242 Satigny CH
Competenze Sto: StoBrick

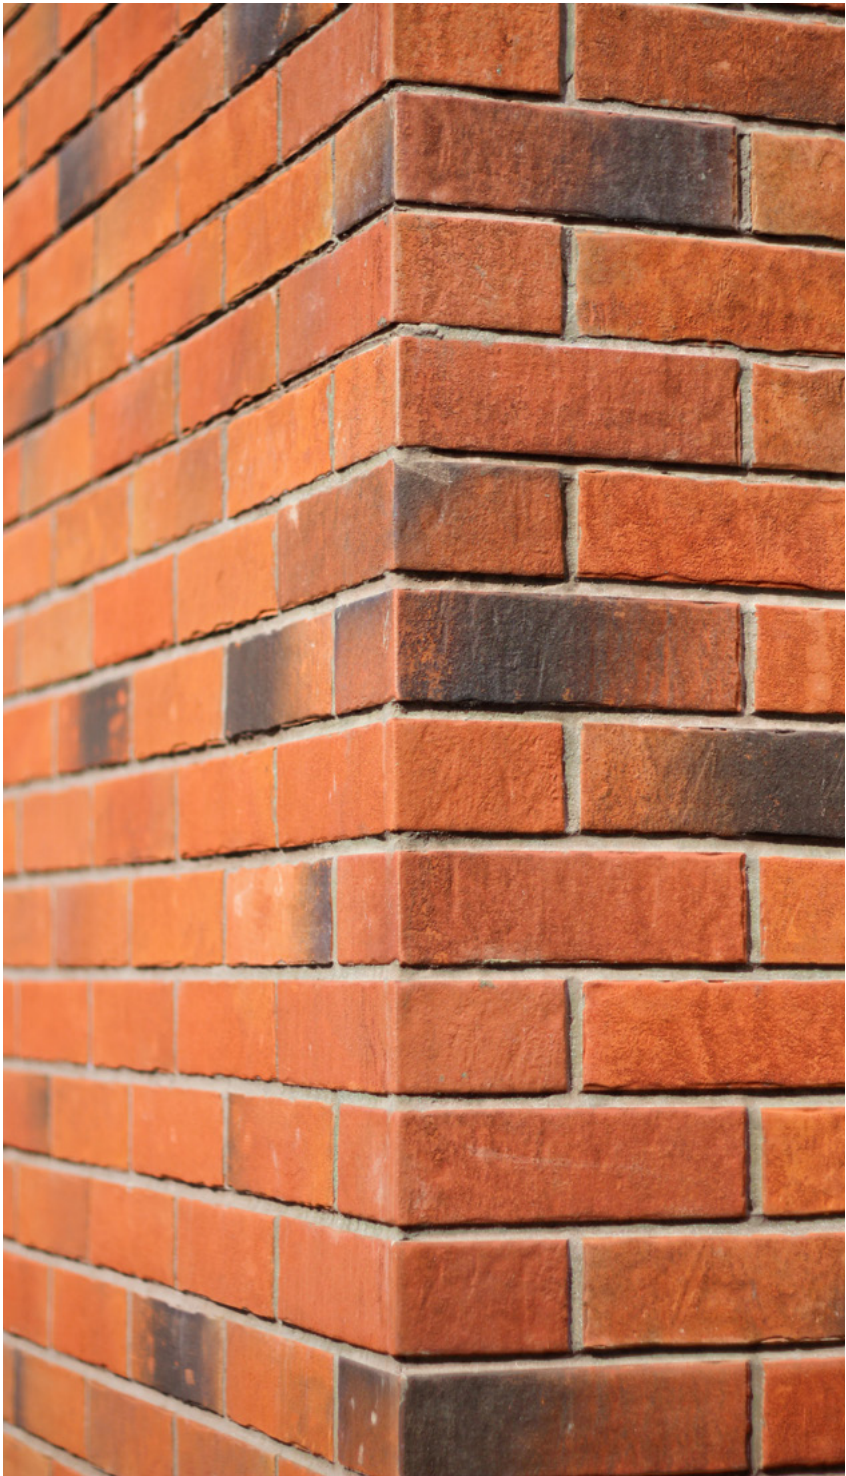

Parkvillen II, Citypark Karlsruhe, DE

Committente: Göbelbecker Bauträger und Beteiligungs GmbH, Karlsruhe, DE
Progettazione: Architrav Architekten, Karlsruhe, DE
Lavorazione: Demino Stukkateur GmbH, Hanau, DE
Competenze Sto: StoBrick Liscio Universale 100 (formato: 240 x 71 mm); StoTherm Vario
Foto: atelier Altenkirch, Karlsruhe, DE



Hauptstrasse 26

Döttingen CH

Progettazione: Architekturstatt GmbH, Da Rin + Schlatter, 5400 Baden CH
Direzione cantiere: Blum + Iten Architekten GmbH, Döttingen CH
Lavorazione: Bütikofer Gipsergeschäft AG, 5316 Leuggern CH
Competenze Sto: StoBrick, StoTherm Mineral
Foto: René Rötheli, Atelier für Fotografie, Baden CH



Centro residenziale Grafental WA 5 Düsseldorf, DE

Committente: Grafental Mitte B. V., Düsseldorf, DE
Progettazione: Konrath und Wennemar Architekten Ingenieure, Düsseldorf, DE
Lavorazione: Weiss GmbH Malerwerkstätten, Düsseldorf, DE
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale; StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE





The Mall Kingsbury

Londra, UK


Committente: Bouygues Ltd., Londra, UK
Progettazione: Shepherd Epstein Hunter, Londra, UK
Competenze Sto: StoBrick Liscio colorato 200
Foto: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK



Humana Äldreomsorg

Växjö, SE

Progettazione: Kjellander Sjöberg, Stockholm, SE
Competenze Sto: StoBrick Liscio universale 100 (formato: 240 x 71mm); StoBrick, superficie individuale (formato: 240 x 71mm)
Foto: Max Plunger, Nacka, SE

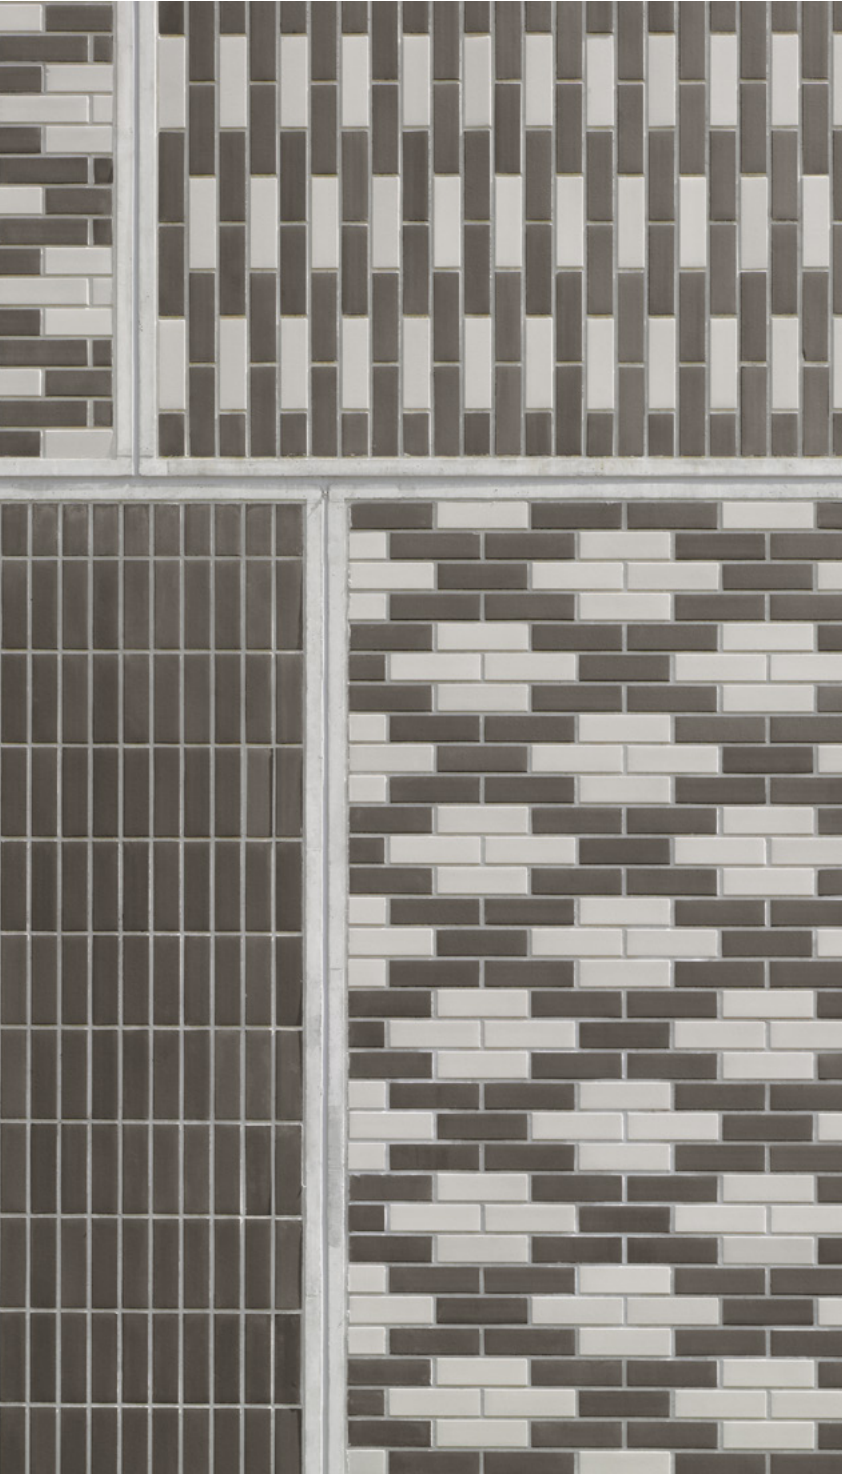




Kommunales Technisches Institut

Londerzeel, BE

Committente: AG Real Estate COPiD, Bruxelles, BE
Progettazione: TEEMA architects bvba, Brasschaat, BE
Lavorazione: Quality Wall bvba, Hansbeke, BE
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale;
StoDeco Panel; StoTherm Vario
Foto: Dennis de Smet, Gent, BE

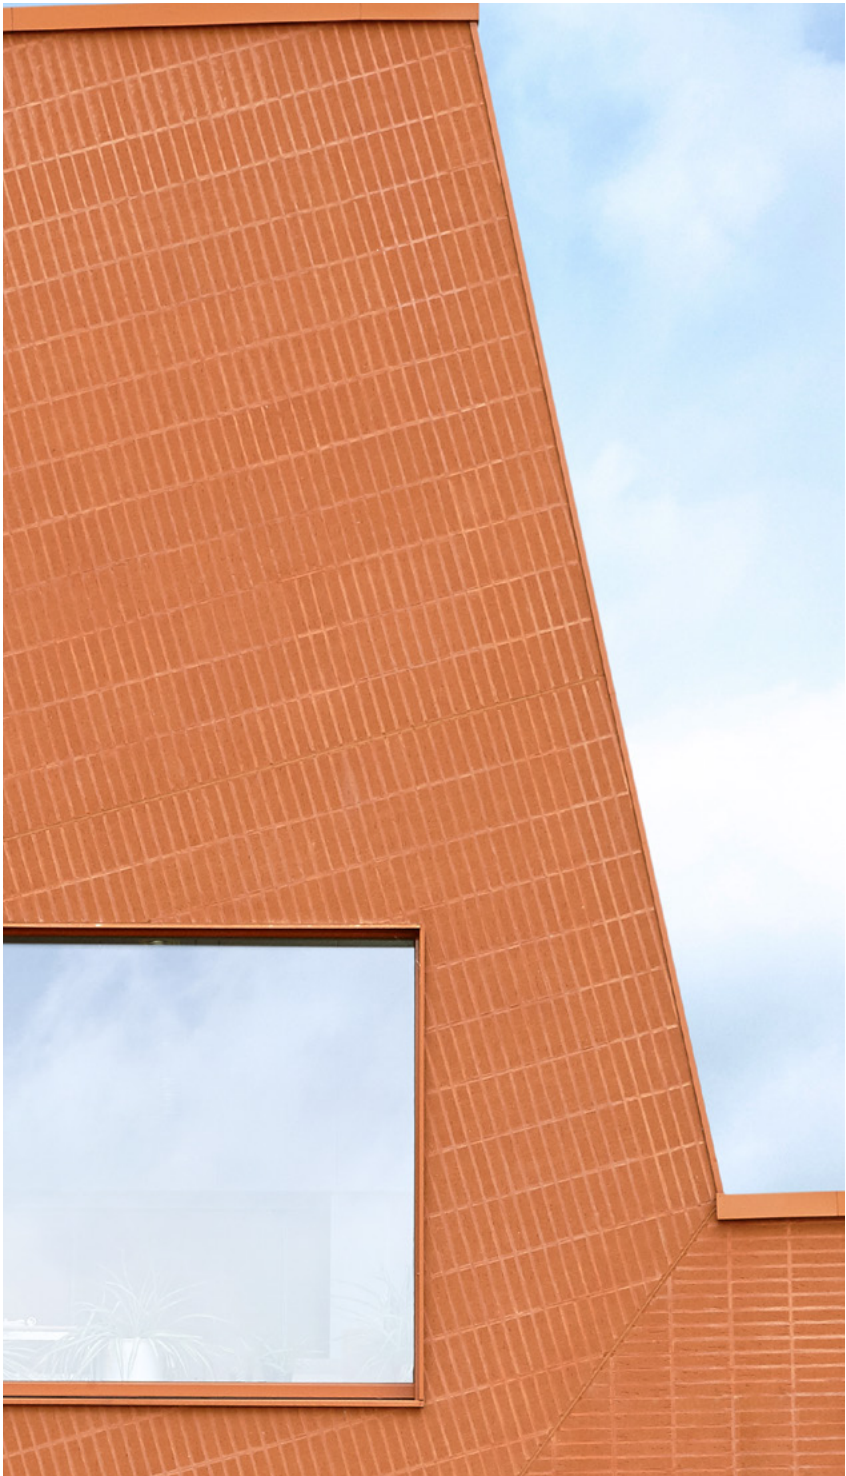



Kontorhuset Østre Havn (KØH) Aalborg, DK

Progettazione: Friis & Moltke Architects A/S, Aalborg, DK
Lavorazione: Carl Nielsen Facadepuds ApS, Kongerslev, DK
Competenze Sto: StoBrick Color sabbia 490
(formato: 440 x 52 mm); StoTherm Mineral
Foto: Michael Ellehammer Photography, Frederiksberg, DK





Wenlock Cross Hackney

Londra, UK

Committente: Regal Homes, Londra, UK
Progettazione: Hawkins Brown Architects LLP; Londra, UK
Competenze Sto: StoBrick Color sabbia 490
(formato: 240 x 71 mm)
Foto: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK



Am Garnmarkt Götzis, AT

Committente: Montfort Investment GmbH, Götzis, AT
Progettazione: Aicher ZT GmbH, Dornbirn, AT
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE





1–3 Wenlock Road

Londra, UK

Committente: United Living, Londra, UK
Progettazione: Formation Architects, Londra, UK
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale
Foto: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK






Jarre 58

Amburgo, DE

Committente: Otto Wulff Projektentwicklung,
Amburgo, DE
Progettazione: Henke & Partner Architekten,
Amburgo, DE
Lavorazione: General-Bauunternehmung Otto Wulff,
Amburgo, DE
Competenze Sto: StoBrick, superficie individuale;
StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

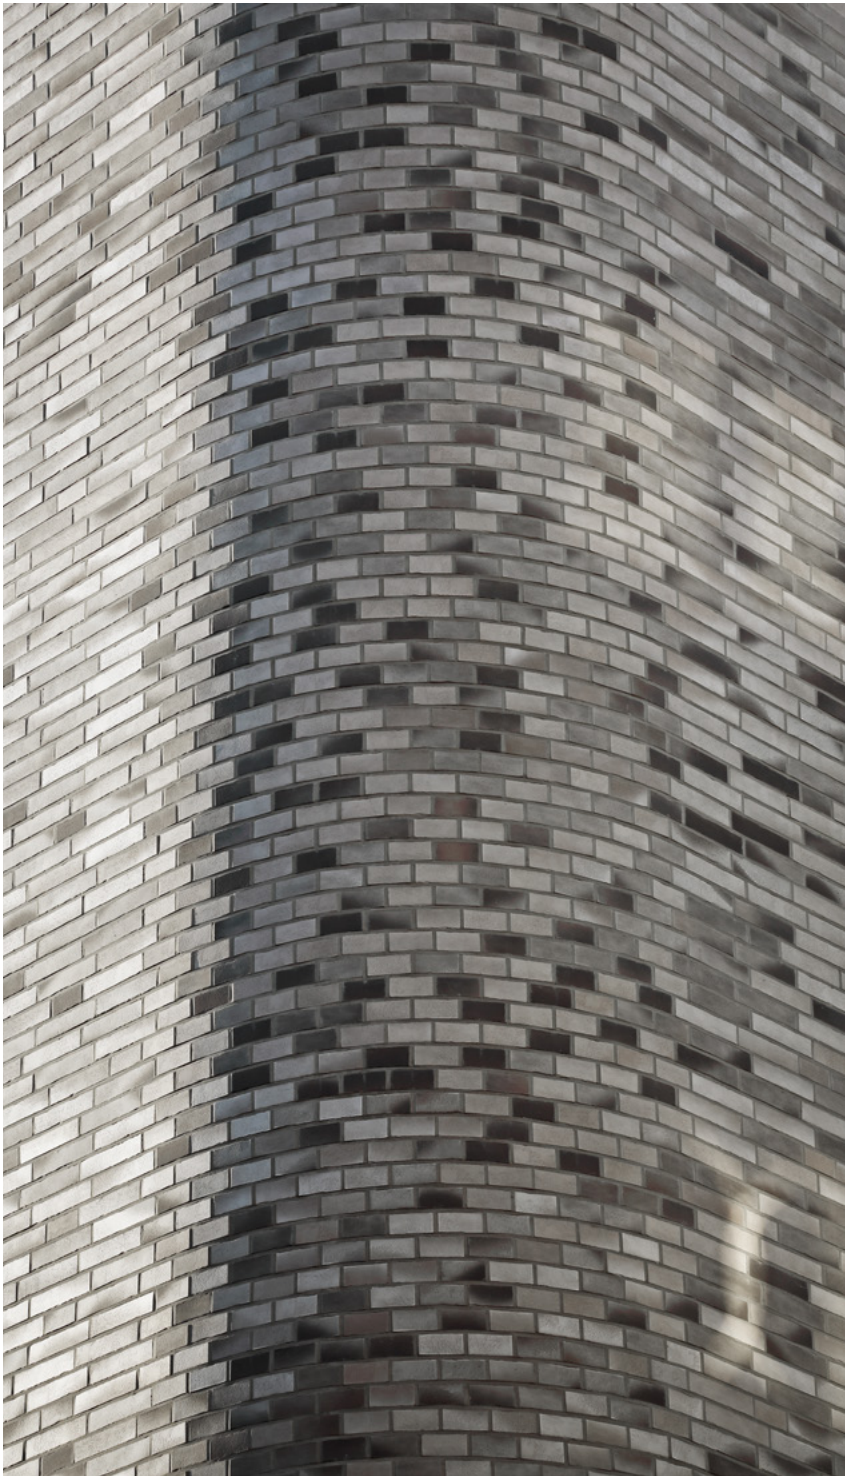

Hilde-Spiel-Gasse

Vienna, AT

Progettazione: Josef Weichenberger Architects + Partner, Vienna, AT
Lavorazione: Fassadenwelt Bau GmbH, Klosterneuburg, AT
Competenze Sto: StoBrick Brillante 370 (formato: 440x52mm); StoTherm Vario
Foto: Christian Schellander, Villach, AT





MFH Attenhoferstrasse

Zurigo, CH


Progettazione: Züst Gübeli Gambetti Architektur und Städtebau, Zurigo, CH
Lavorazione: Nu BAU AG, Volketswil, CH
Competenze Sto: StoLevell Uni, pannelli isolanti Sto SW 034 e SW 040, StoBrick 600 marrone-antracite, Stolit® K1.5, StoColor Fungasil



MFH Birmannsgasse

Basilea, CH

Progettazione: Architektur Staehelin, Gisin + Partner AG, Basilea, CH
Lavorazione: Putrino Gipsergeschäft, MuttENZ, CH
Competenze Sto: Pannello isolante Sto SW 034 DP Pro, StoLevell Uni, StoBrick Glossy 390, StoColl KM, StoColl FM-S

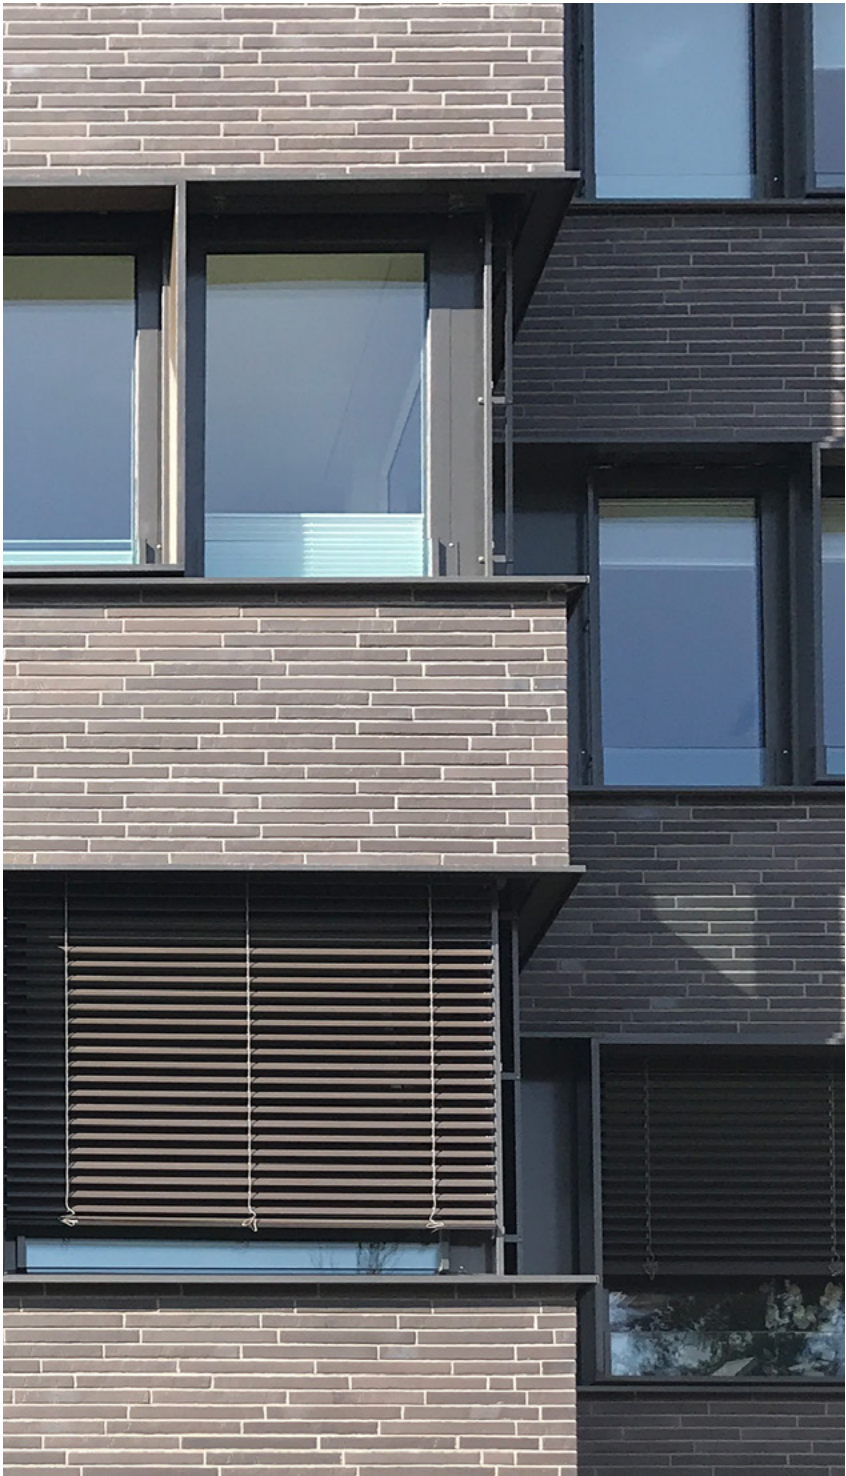

Sto SA

Via Cantonale 65
6804 Bironico
Telefono 091 829 11 93
sto.ch.bironico@sto.com
www.stoag.ch

Ordini

Telefono 044 851 54 00
sto.ch.verkauf@sto.com

**Centro di supporto
tecnico**

Telefono 044 851 54 38
tsc.ch@sto.com

Gli indirizzi di tutti i nostri
punti vendita sono disponibili
all'indirizzo **www.stoag.ch**

