



StoCretec

Bâtir en responsable.

StoCrete SM et StoCrete SM P

Rénover rapidement
et économiquement

**Protection
et réfection
du béton**



Avec les mortiers de réparation rapides StoCrete SM et StoCrete SM P, il est possible de réparer rapidement et facilement le béton endommagé des éléments de construction non accessibles aux piétons. Les mortiers permettent des utilisations diverses, ils sont très tolérants à la mise en œuvre, extrêmement durables et ils garantissent une plus grande économie grâce à la réduction des temps d'attente et des étapes de travail.

Économique et durable

StoCrete SM/SM P : mortiers universels pour la réparation rapide, simple et fiable des dommages du béton

Nos mortiers de réparation rapide StoCrete SM et StoCrete SM P permettent une réparation rapide et facile des dommages du béton des éléments de construction non accessibles aux piétons. Grâce à des temps d'attente réduits et à la diminution du nombre de passes, ils assurent une plus grande rentabilité économique. En effet, les deux mortiers durcissent en un temps très court et peuvent donc être rapidement recouverts. En outre, ils ne nécessitent pas de pont d'adhérence, ce qui permet de supprimer une étape de travail entière par rapport aux autres systèmes de remplacement du béton. StoCrete SM P dispose également d'une protection anticorrosion intégrée pour les dommages causés par les armatures découvertes.

Les mortiers de réparation StoCrete permettent des utilisations variées, tant pour le reprofilage des angles et des arêtes brisés que pour le ragréage fin de surfaces plates. Ils permettent en une passe de réaliser une épaisseur de couche de 3 à 40 millimètres, et une épaisseur d'enduit de ragréage de 3 à 5 mm. Une application en plusieurs couches est également possible sans problème. L'excellente stabilité de StoCrete SM/SM P permet même une mise en œuvre au plafond sans efforts.

En outre, nos mortiers de réparation rapide sont extrêmement tolérants à la mise en œuvre et fonctionnent donc de manière fiable, même sur des supports difficiles. Avec un faible E-Modul, ils conviennent également aux bétons à faible résistance. Une fois durcis, les deux mortiers sont pratiquement exempts de retrait et garantissent ainsi un résultat de rénovation optimal. Leurs très bonnes valeurs d'adhérence sur les supports en béton confirment leur durabilité et leur fiabilité.

Avantages :


- Économiques : temps d'attente réduits et moins de passes
- Universels : conviennent au reprofilage et au ragréage fin
- Simples : mise en œuvre sans difficulté, même au plafond
- Fiables : fonctionnent même sur des supports difficiles, des bétons à faible résistance et à basses températures

Photo de droite :
Filiale Karstadt, Singen (Hohentwiel), DE
Produits : StoCrete SM, StoCryl GQ, StoCryl ZB, StoCryl V 100


Le plus décisif en termes de rentabilité

Par rapport aux systèmes de reprofilage classiques, ils permettent de gagner jusqu'à 35 % sur le temps de mise en œuvre et jusqu'à 60 % sur le temps d'attente.

Réduction du temps de mise en œuvre

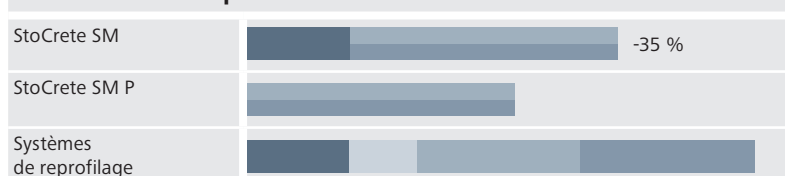

Réduction du temps d'attente

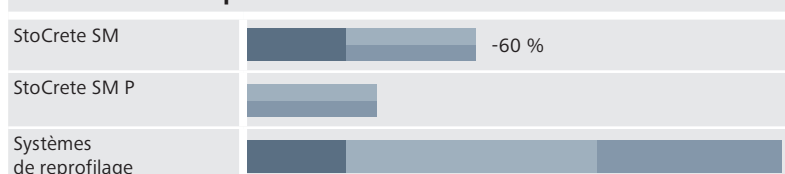

■ Protection anticorrosion ■ Pont d'adhérence ■ Reprofilage ■ Enduit de ragréage fin



Simple et rapide : le reprofilage d'un angle brisé sur une balustrade de balcon



**Astuce produit
StoCrete SM**



Le poids plume :
En plus des conditionnements de 25 kg, StoCrete SM est également disponible dans des seaux pratiques de 10 kg.

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Tél. 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

**Centre de support
technique**

Téléphone 021 802 82 35
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
sous **www.stoag.ch**.