Bâtir en responsable.

StoRoller®

Rouleaux et accessoires du système

Outils et machines

Application des peintures et vernis




gagnez en efficacité sur votre chantier avec notre nouvelle gamme de rouleaux.

Combiner facilement, travailler efficacement

Le système modulaire de rouleaux permet de combiner facilement et de manière flexible tous les composants. Les rouleaux à peinture et à vernis (StoRoller®), les poignées pour rouleaux (StoRoller® Handle) ainsi que les perches télescopiques réglables (StoRoller® TeleRod) sont entièrement compatibles et s'assemblent en un tour de main.


Chaque gamme de rouleaux est équipée d'un code couleur en son centre. Ce code couleur permet de distinguer les rouleaux d'un seul coup d'œil, pour plus de clarté et de sécurité lors de la sélection.

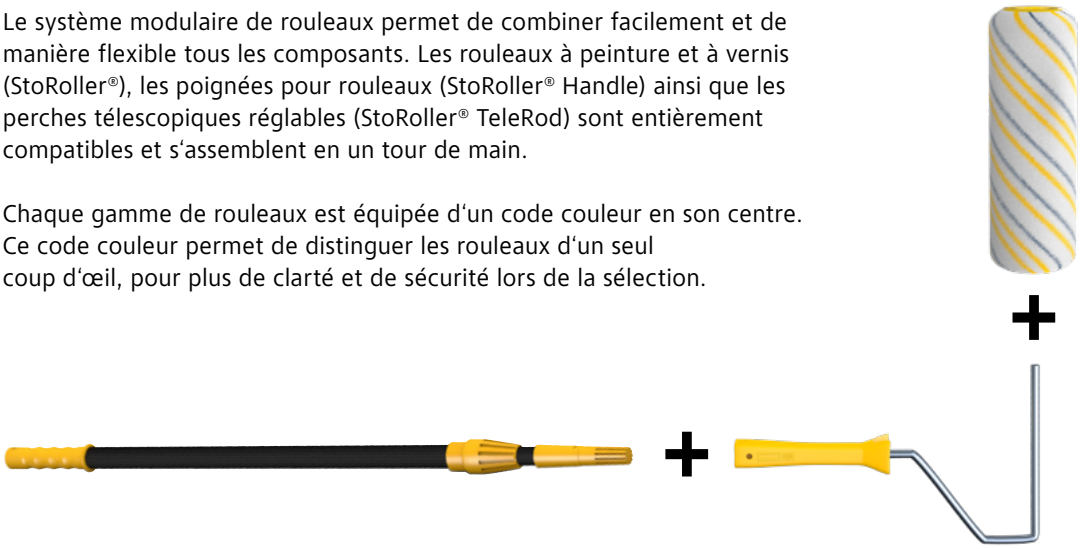

Flexible à n'importe quelle hauteur de travail

Avec ses cinq longueurs différentes, le StoRoller® TeleRod s'adapte à toutes les hauteurs : de la tige compacte pour échafaudages (StoRoller® TeleRod 500 – 700) à la rallonge maximale pour les plafonds jusqu'à 5 m.

- Pour un travail ergonomique lors des travaux au plafond, sur les murs et au sol
- En aluminium – léger et robuste
- Réglage et blocage rapides grâce à un écrou-raccord

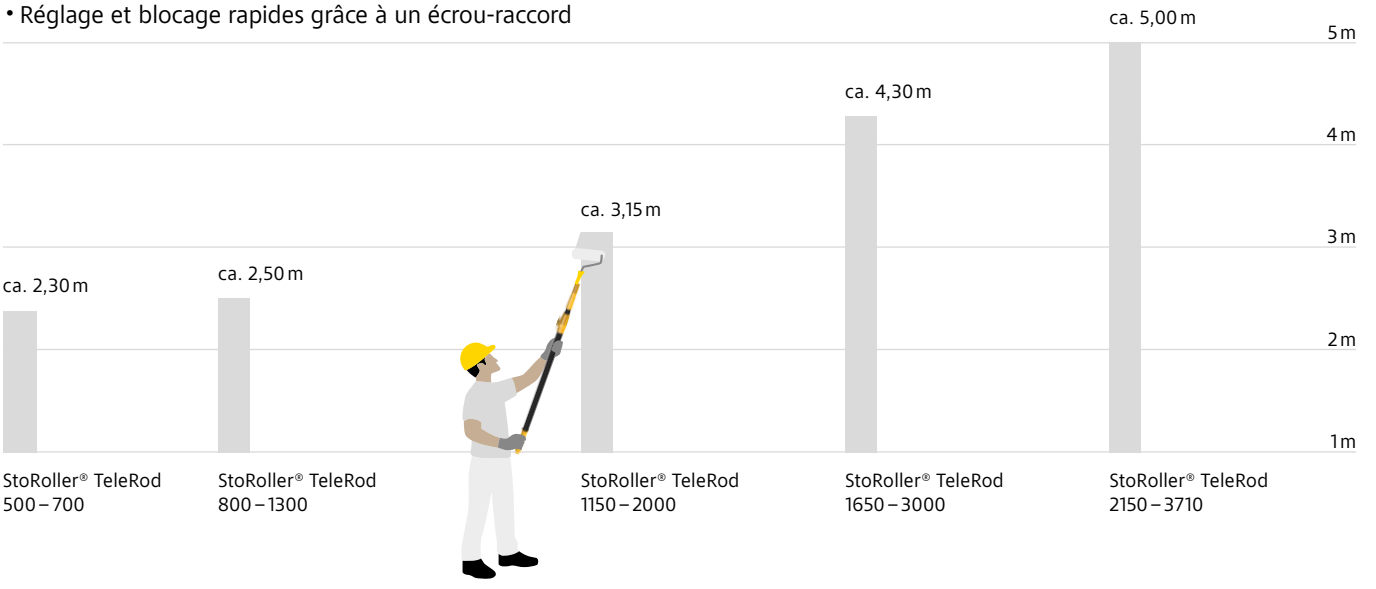

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques doivent impérativement être respectées.


Tout sous contrôle – et bien plus encore

Monture pour Manchon
StoRoller® Handle



- Pour accueillir des rouleaux à peinture de différentes tailles
- À utiliser avec des perches télescopiques courantes, par exemple : StoRoller® TeleRod
- Remplacement rapide des rouleaux à peinture
- Fixation des rouleaux selon le modèle Ø 6 mm / Ø 8 mm

Grille d`essorage
StoRoller® PaintGrid



- Pour assurer une répartition homogène du produit sur le rouleau à peinture
- En plastique ou en métal, selon le modèle
- Avec des crochets de fixation des deux côtés pour un maintien sûr dans le seau pendant le déroulement
- Poignée de transport permettant de positionner l'objet dans le seau et de le retirer proprement avant le nettoyage

Bac à peinture
StoRoller® PaintTray



- Pour l'application de la peinture au rouleau
- Pour retirer l'excédent de matériau
- Comme réservoir de peinture pour les petits travaux au pinceau et au rouleau
- Pour mélanger de petits lots de peinture
- Pour travailler sur des échelles ou des échafaudages

Rouleau de découpe
StoRoller® LineCut



- Pour des délimitations de couleurs précises et rapides
- «Également appelé rouleau Linomat ou rouleau de séparation des couleurs»
- Pour les arêtes et les angles de pièce
- Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Aperçu des étiquettes pour rouleau




*Les rouleaux rembourrés sont signalés par un « **P** ».

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les avis techniques doivent impérativement être respectées.

Un rouleau adapté à chaque tâche

En tant que professionnel, vous le savez : tous les rouleaux ne se valent pas. Une finition parfaite commence par le bon outil. Nos rouleaux pour peinture et vernis haut de gamme sont parfaitement adaptés aux exigences des différents supports et matériaux, pour une efficacité maximale et un résultat impeccable à tous points de vue.



Pourquoi il est important de choisir le bon rouleau

- Une finition professionnelle
- Vitesse d'application
- Quantité appliquée et répartition optimales du produit
- Application sans trace de raccord
- Réduction des retouches grâce à des rouleaux de haute qualité et non pelucheux
- Réduction des coûts grâce à la réutilisation

Principes pour obtenir des résultats parfaits avec les rouleaux pour peintures et vernis



La longueur des poils doit toujours être adaptée au support.

- Plus le support est rugueux, plus le poil est long
- Plus le poil est long, plus la quantité de matière pouvant être imbibée est importante
- La longueur des poils influe sur l'aspect final de la surface. Alors que les poils plus longs ont tendance à créer davantage de relief, les rouleaux spécialement optimisés de notre gamme offrent une finition étonnamment fine, même avec des poils plus longs (StoRoller® FineCoat).



Choisir le bon diamètre du noyau du rouleau

Plus le diamètre du noyau est grand, plus :

- la vitesse d'application est élevée
- la quantité de produit appliquée est importante
- moins il y a de projections à vitesse de rotation égale

Plus le diamètre du noyau est petit :

- plus il est léger
- meilleure est l'accessibilité dans les espaces restreints



Utiliser une largeur de rouleau adaptée à la surface

Plus le rouleau est large :

- plus le rendement surfacique est élevé (application d'une plus grande quantité de produit).
- plus la vitesse de travail est élevée grâce à la largeur absolue du rouleau.

Plus le rouleau est étroit :

- plus il est léger
- meilleure est l'accessibilité dans les espaces restreints
- le travail s'effectue de manière propre et maîtrisée dans de petits récipients

Pour obtenir un résultat aussi homogène que possible – sans traces de raccord, ni irrégularités visibles dans la peinture –, il est important de choisir une combinaison adaptée entre la largeur du rouleau et le diamètre de son noyau.

Pour un résultat impeccable

- Nos rouleaux sont dotés de bords arrondis, ce qui permet de réduire les traces de rouleaux et les surplus de matière.
- Afin d'obtenir un résultat aussi homogène que possible, il est recommandé d'utiliser, sur une même surface, la même gamme de rouleaux à peinture et la même longueur de poils.
- Les rouleaux à peinture doivent être humidifiés avant utilisation. Cela permet une meilleure absorption du produit et facilite son application. De plus, cela facilite leur nettoyage après utilisation et prolonge ainsi leur durée de vie.

Astuce : travailler efficacement avec la technologie Airless

Le procédé de projection airless permet une application très rapide et homogène de la peinture, en particulier sur des surfaces à structure grossière telles que les enduits à gros grains (par exemple K 6.0). Afin que la peinture se répartisse bien dans les creux et que la surface soit uniforme, il convient de passer ensuite un rouleau adapté sur la surface fraîchement peinte.


Made in Germany

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les avis techniques doivent impérativement être respectées.

Les polyvalents pour les surfaces rugueuses et lisses

Les jaunes – pour les supports rugueux

StoRoller® RoughCoat
Pour un travail efficace sur des supports à structure grossière
- Pour les surfaces moyennement à fortement structurées, en intérieur et en extérieur.
- Pour les couches d'apprêt, intermédiaires et de finition chargées et renforcées de fibres
- Pour les revêtements structurés et les colles à dispersion

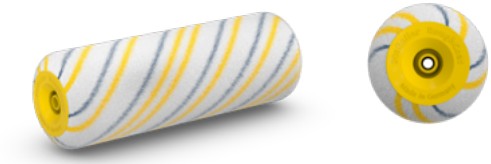

Recommandation de produit :
StoColor Silco / G, StoColor Dryonic® / S, StoColor Lotusan® / G, StoColor Silco Fill, StoLook Struktur, StoColor S fein / grob, StoColor Fibrasil, StoPrep In, StoColl Tex / Tap



Astuce : les rouleaux rembourrés sont signalés par un « **P** ». Le rembourrage empêche le rouleau de rouler trop brutalement sur les pointes du crépi à peindre. Associé à un poil long, il permet d'atteindre beaucoup plus facilement les creux et de les remplir de manière plus homogène. Exemple : StoRoller® RoughCoat **P** 250-21-34

Les dorés – pour les supports lisses

StoRoller® FineCoat
Pour obtenir un rendu de surface très fin sur des supports lisses
- Comme rouleau polyvalent pour les travaux en intérieur
- Pour les surfaces lisses et planes en extérieur
- Pour les surfaces exigeant une qualité de finition élevée



Produits recommandés :
StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Rapid Neo, StoColor Mattura, StoColor Sil Comfort, StoColor Isol W

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les avis techniques doivent impérativement être respectées.

Les professionnels les couches de fond et les vernis

Les gris clairs : pour les matériaux peu visqueux

StoRoller® MicroFinish
Pour les produits peu visqueux, les vernis, les lasures et les vitrifications
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- En version à poils courts pour les vernis en phase solvantée et en phase aqueuse
- Dans des longueurs de poils de 8 / 11 mm pour les vitrifications de sols



Produits recommandés :
StoPrim Plex, StoPrim In Basic, StoPrim Silikat, StoPrim Micro, Stoplex W

Les turquoises – les polyvalents pour les vernis


StoRoller® FeltFinish
Pour les vernis en phase aqueuse et en phase solvant
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour les peintures de viscosité faible à moyenne



Produits recommandés :
StoPrim Isol Wood, StoVentilack Satin AF, StoAqua Ventilack Satin, StoCorr Metalllack, StoCorr Finish, StoAqua Cristallack PU Matt, StoAqua Cristallack PU Satinmatt, StoAqua Cristallack PU Gloss

Les gris foncés – pour une finition vernis parfaite

StoRoller® SoftFinish
Pour une finition de surface optimale et sans traces avec des vernis à faible viscosité
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour des surfaces peintes d'une qualité exceptionnelle, avec une finition semblable à celle obtenue par pulvérisation
- Pour l'application de produit préalable, utiliser par exemple la gamme de rouleaux StoRoller® MicroFinish / FeltFinish



Produits recommandés :
StoPremiumlack Gloss AF, StoPremiumlack Satin AF, StoEmail PU Matt, StoEmail PU Satin, StoEmail PU Gloss

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les avis techniques doivent impérativement être respectée.

Les experts des sols et des surfaces


Les Rouges – le spécialiste des sols

StoRoller® FloorCoat
Pour la répartition des matériaux sur les sols
- Pour les revêtements de sol
- Pour les couches de fond, les revêtements et les vitrifications
- Pour les systèmes en phase aqueuse et en phase solvant



Les Rouges – pour les rouleaux débulleurs

StoRoller® Spike
Pour un résultat lisse et sans bulles
- Pour éliminer les inclusions d'air dans le revêtement de viscosité moyenne à élevée après sa pose

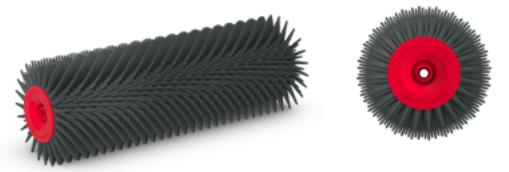

Les spécialistes des enduits de ragréage et des finitions texturées

Les noirs : le spécialiste des enduits de ragréage

StoRoller® TopFiller
Pour les travaux de ragréage : rendement élevé avec une application uniforme
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une application ergonomique des enduits de ragréage
- Pour les qualités de surface Q3 – Q4
- Pour les matériaux visqueux
- Également pour apporter de la structure à d'autres matériaux



Produits recommandés :
StoLevell In AS, StoLevell In Sil, StoLevell In XXL

StoSignature & rouleaux à effets


StoRoller® Effect
Pour la réalisation de différentes structures de surface
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Articles du système pour StoSignature
- Pour différentes structures de surface
- Résultat structurel en fonction des cylindres



StoRoller® Effect
Farfalla



StoRoller® Effect
Ruvido



StoRoller® Effect
Loop



StoRoller® Effect
Oak



StoRoller® Effect
Pisello



StoRoller® Effect
Fine

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les avis techniques doivent impérativement être respectées.

Sto SA
Route de Sorge 2
1030 Bussigny
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.bussigny@sto.com
www.stoag.ch

Commandes
Téléphone 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

Centre de support technique
Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses de tous nos points de vente à l'adresse **www.stoag.ch**

N° de rév. 01/09.2026