



Bâtir en responsable.

StoColor Rapid Neo

La peinture monocouche sans conservateur qui convient à une multitude de supports.

NOUVEAU!
StoColor Rapid
devient
StoColor Rapid Neo.
Pour un avenir
durable.



Le succès a un nom : StoColor Rapid Neo. La peinture intérieure performante, pour des résultats rapides et de haute qualité.

La peinture intérieure monocouche classique StoColor Rapid était déjà exempte de solvants, de plastifiants et de substances à effet «fogging». Lors de la fabrication du nouveau StoColor Rapid Neo, nous avons, entre autres, renoncé aux isothiazolinones. La nouvelle peinture intérieure est ainsi conforme à la directive VdL 01 et ne contient pas de conservateurs.

Dans les habitations, les locaux commerciaux, les cabinets médicaux ou les bureaux, les clients accordent une importance croissante à l'utilisation de produits respectueux de la santé. Les labels environnementaux tels que l'Étiquette-Environnement-Suisse, ecobau, Minergie-Eco, SNBS, et TÜV exigent pour leur part que les revêtements à base de dispersion soient exempts d'agents de conservation. C'est également une exigence que l'on rencontre de plus en plus souvent dans les projets de construction publics et les appels d'offres.



Une seule couche de peinture pour une couvrance parfaite


Pour peindre les murs intérieurs, les peintures à fort pouvoir couvrant sont de mise. Grâce à celles-ci, une seule couche suffit pour recouvrir parfaitement les supports même décolorés lors de la première passe.

Domaines d'application

- Parfaitement adaptée aux supports rugueux comme les enduits ou le papier grain
- Idéale pour la rénovation d'habitations
- Peinture intérieure à fort pouvoir couvrant

Propriétés

- Classe de résistance à l'abrasion humide 2
- Excellent pouvoir couvrant de classe 1
- Sans agent de conservation selon VdL 01
- Bien garnissant
- Degré de blancheur chaud agréable
- Très bon rendu sur la plupart des supports
- Texture fine
- Sans substances à effet «fogging» (noircissement)

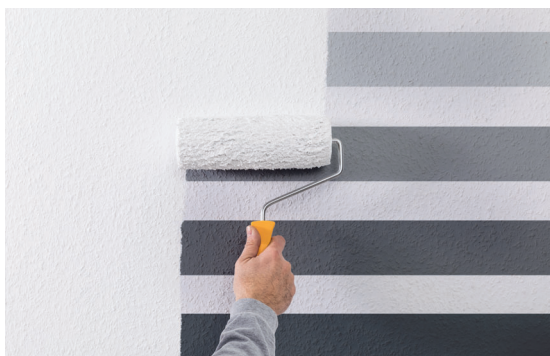

Aspect visuel

- Très mat conformément à la norme EN 13300

Instructions de mise en œuvre



Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Centre de support technique

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

