



StoCretec

Bâtir en responsable.

StoCrete TG 104 StoCrete TG 108

Mortiers de rénovation pour sols avec
une toute nouvelle formulation

Traitement
technique et
protection du béton



Mortier

Avec leur nouvelle une toute nouvelle formulation, StoCrete TG 104 et StoCrete TG 108 sont désormais plus faciles à mettre en œuvre et plus durables. Les mortiers de rénovation pour surfaces horizontales et faiblement inclinées peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur - même sans couche de finition. Ils permettent d'égaliser les inégalités et de réaliser des pentes. Ils servent de support pour recevoir un système de revêtement dans les bâtiments et conviennent également pour les surfaces carrossables dans les zones non réglementées.

Nos mortiers de rénovation StoCrete TG 104 et StoCrete TG 108 sont monocomposants et s'appliquent très facilement grâce à leur consistance malléable ainsi qu'à leur grande tenue - que ce soit manuellement ou mécaniquement, par exemple avec la technique de mélange et de transport inoCOMB Cabrio 0.2.

Avec StoCrete TG 104, vous obtenez une épaisseur de couche de 10 à 50 millimètres en une seule opération, avec StoCrete TG 108 une épaisseur de couche de 20 à 100 millimètres. Grâce à leur durée d'application prolongée, il reste suffisamment de temps pour compacter la surface, la lisser ou effectuer des retouches.

StoCrete TG 104 et StoCrete TG 108 sont résistants au gel et au sel de déneigement. Après durcissement, les deux mortiers possèdent une résistance élevée à la compression. Ils répondent aux exigences de la norme SN EN 1504-3 et sont classés dans la classe R4.


Photo du titre :
Photo : Armin Kammer

Systeme

Propriétés techniques

- Pour les surfaces horizontales et faiblement inclinées
- Avec adjuvants de synthèse et à liant ciment
- Consistance malléable
- Très facile à mettre en œuvre
- Peut être mis en œuvre avec une technique de mélange et de transport (par ex. inoCOMB Cabrio 0.2)
- Peut être compacté avec peu d'efforts
- Haute résistance au gel et au sel de déneigement
- Protection anticorrosion et pont d'adhérence disponibles dans le système
- Classe R4 selon SN EN 1504-3
- Classe de matériaux de construction A1 selon SN EN 13501-1

Structure du système

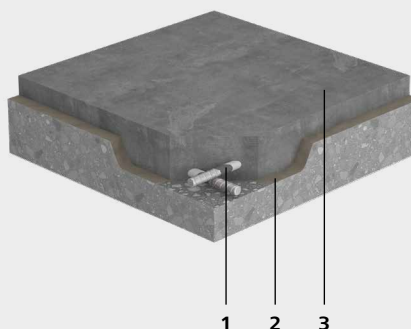

- 1 — Protection anticorrosion : StoCrete TK
- 2 — Couche d'accrochage: StoCrete TH 200
- 3 — Mortiers de rénovation : StoCrete TG 104 ou StoCrete TG 108

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoach.ch

Centre de support technique

Téléphone 032 674 41 42
tsc.ch@sto.com

