



StoCretec

Bâtir en responsable.

Liste de prix 2026

Valable dès le 1 mars 2026

Revêtement
de sol



Traitement
technique
des bétons



P3



Remarque générale

Il convient de mentionner que les données, illustrations, informations techniques générales et schémas contenus dans cette liste de prix sont exclusivement des propositions-type et des détails généraux qui les représentent schématiquement seulement et dans le cadre de leur fonctionnement élémentaire. Aucune dimension n'est précisée. La vérification de la possibilité de mise en œuvre ainsi que de l'exhaustivité est du ressort de l'entreprise applicatrice / du client pour le projet de construction concerné. Les édifices adjacents sont uniquement présentés de manière schématique. Toutes les spécifications et données doivent être adaptées aux réalités locales et ne constituent en aucun cas une planification d'ouvrage, de détails ou de montage. Les prescriptions techniques figurant dans les fiches techniques, les directives de mise en œuvre et les avis techniques doivent être respectées.

Sommaire



Intérieur



- 07 Systèmes de murs et de plafonds fonctionnels**
- 08 Composants du système



Revêtements de sol



13 Revêtements industriels

- 14 Couches d'impression
- 16 Revêtements
- 17 Vitrifications
- 20 Produits complémentaires

22 Revêtements pour zones circulables

- 23 Couches d'impression
- 24 Revêtements
- 26 Vitrifications
- 26 Produits complémentaires

27 Revêtements conducteur d'électricité

- 28 Couches d'impression
- 29 Couches conductibles
- 29 Revêtements
- 30 Vitrifications

31 Revêtements pour salles blanches

- 32 Couches d'impression
- 32 Couches conductibles
- 33 Revêtements
- 33 Vitrifications

34 Revêtements industriels pour applications alimentaires

- 35 Couches d'impression
- 36 Revêtements
- 36 Vitrifications

37 Revêtements fonctionnels

- 38 Couches d'impression
- 39 Revêtements
- 40 Vitrifications
- 41 Produits complémentaires

42 Revêtements décoratifs

- 43 Couches d'impression
- 43 Revêtements
- 44 Vitrifications
- 46 Produits complémentaires

47 Revêtements de balcon

- 48 Couches d'impression
- 49 Etanchéités
- 49 Revêtements
- 50 Vitrifications
- 51 Chips

53 Produits complémentaires

- 54 Effet antidérapant, saupoudrage
- 54 Sables de quartz
- 55 Nettoyage, Entretien
- 55 Agent de fixation



Traitement technique et protection du béton

**57 Mortiers**

- 58 Mortiers de réparation
- 59 Enduits de ragréage fin
- 59 Mortiers de chape
- 59 Mortiers à lisser
- 60 Protection anticorrosion
- 60 Pont d'adhérence

62 Protection de surface

- 63 Couches d'impression
- 63 Enduits de ragréage fin
- 63 Revêtements
- 65 Imprégnations hydrophobes

66 Etanchéité

- 67 Couches d'impression
- 67 Etanchéités
- 69 Produits complémentaires

70 Réparation de fissures par injection

- 71 Résines d'injection
- 71 Injecteurs

72 Rénovation des joints

- 73 Couches d'impression
- 73 Mastics d'étanchéité
- 73 Bandes d'étanchéité
- 74 Colles

75 Tunnels

- 76 Enduits de ragréage fin
- 76 Revêtements
- 77 Produits complémentaires



Conseil et service

79 Conseils et prestations de service

81 Etiquettes

82 Logos de certification

84 Pictogrammes

87 Conditions générales de vente CGV

91 Suppléments

Sto Ballotini Ø 180-300 µm.....	54	StoPox CS 100.....	18, 45	StoSeal D 101.....	68, 73
Sto Ballotini Ø 250-425 µm.....	54	StoPox DV 100.....	18, 26	StoSeal D 102.....	68, 73
Sto Ballotini Ø 53-106 µm.....	54	StoPox EZ 535.....	25, 67	StoSeal Bande d'Étanchéité	
Sto Ballotini Ø 75-150 µm.....	54	StoPox FBS LF.....	14	Adhésive 120.....	68, 73
StoChips 1 mm.....	51	StoPox GH 205.....	8, 9, 14, 23, 28, 32, 35, 38, 43, 48	StoSeal Bande d'Étanchéité 120.....	8, 46, 68, 73
StoChips 3 mm.....	51	StoPox GH 406.....	8, 9, 28, 35, 38	StoSeal Cornière d'Étanchéité	
StoCorr Epoxy Primer.....	14	StoPox GH 500 S.....	15, 23	Extérieure 120.....	8, 46, 68, 73
StoCrete BE pont d'adhérence.....	60	StoPox GH 502.....	23	StoSeal Angle d'Étanchéité	
StoCrete EH 200.....	16	StoPox GH 530.....	15, 23, 28, 38, 43, 48	Rentrant 120.....	8, 46, 68, 7
StoCrete FB.....	8, 43, 63, 67	StoPox GH 532.....	15, 23, 28, 38, 43, 48	StoSeal Manchette d'étanchéité pour sol	
StoCrete RM F.....	58	StoPox GH 700.....	48	420 mm x 420 mm.....	46, 68, 73
StoCrete SM.....	58	StoPox HVP O.....	15, 23, 28	StoSeal Manchette d'étanchéité	
StoCrete SM P.....	58	StoPox KU 406.....	16	pour mur 120.....	8, 68, 73
StoCrete TF 204.....	59, 76	StoPox KU 601.....	16	StoSeal F 505.....	73
StoCrete TF 250.....	59	StoPox KU 611.....	29	StoSeal P 505.....	73
StoCrete TG 104.....	59	StoPox KU 614.....	29	StoTex Classic S.....	9
StoCrete TG 108.....	59	StoPox SK 41.....	68, 74	Sto Charge KS.....	54
StoCrete TG 203.....	58	StoPox SL 100.....	17		
StoCrete TG 252.....	58	StoPox SP 250.....	64		
StoCrete TG 254.....	59	StoPox TEP MultiTop.....	24		
StoCrete TG 302.....	59	StoPox TU 100.....	64, 76		
StoCrete TH 200.....	60	StoPox WB 50.....	76		
StoCrete TH 250.....	60	StoPox WB 100.....	17, 33		
StoCrete TK.....	60	StoPox WG 100.....	15, 23, 32, 35, 38, 43, 48		
StoCrete TS 100.....	58	StoPox WG 100 teinté.....	15, 23, 28, 32, 35, 38, 43, 48		
StoCrete TS 250.....	58	StoPox WL 100.....	10, 18, 26, 33, 36		
StoCrete TV 304.....	59	StoPox WL 100 transparent.....	19		
StoCrete TV 308.....	59	StoPox WL 110.....	29, 32		
StoCrete VM 630.....	17	StoPox WL 113.....	30, 33		
StoCrete VM 640.....	17	StoPox WL 118.....	29, 32		
StoCryl BF 200.....	17	StoPox WL 150.....	10, 18, 40		
StoCryl BF 700.....	18, 39, 44, 51	StoPox WL 150 transparent.....	10, 19, 33, 36, 40, 45		
StoCryl BF 700 Metallic.....	39, 44	StoPox WL 200.....	19, 36		
StoCryl BF 750.....	40, 44	StoPox WL 213.....	30		
StoCryl BF 755.....	40, 45	StoPrim Grundex.....	16		
StoCryl CP.....	14, 38	StoPrep In.....	8		
StoCryl CR B 200.....	10	StoPur AC 500 S.....	25		
StoCryl EH 100.....	14	StoPur AC MultiCoat.....	25		
StoCryl GW 100.....	65, 77	StoPur AF Plus.....	67		
StoCryl GW 200.....	63	StoPur AF Plus S.....	67		
StoCryl HC 100.....	65, 76	StoPur AL 125.....	9, 10, 41		
StoCryl HG 200.....	65, 76	StoPur BB 100.....	39, 44		
StoCryl HP 200.....	65, 76	StoPur CL 125.....	39		
StoCryl RB.....	64	StoPur DL 520.....	50		
StoCryl SP.....	63	StoPur DV 503 transparent.....	19		
StoCryl V 100.....	63	StoPur DV 506.....	26		
StoCryl V 200.....	63	StoPur DV 508.....	26		
StoCryl V 400.....	64	StoPur EA.....	49		
StoCryl V 450.....	64	StoPur EA incolore, mat.....	50		
StoCryl V 700.....	64	StoPur EB 200.....	50		
StoCryl ZB.....	63	StoPur EB 400.....	49		
StoDivers EBQ.....	55	StoPur EZ 500.....	25		
StoDivers GR.....	55	StoPur EZ 502.....	25		
StoDivers HK.....	20	StoPur IB 500.....	17, 36, 44		
StoDivers LB 100.....	29, 32	StoPur IB 510.....	30		
StoDivers LG.....	9, 20	StoPur LW 800.....	49, 67		
StoDivers LS.....	29, 32	StoPur PL 800.....	50, 67		
StoDivers N.....	49	StoPur PM MultiBase.....	25		
StoDivers NP.....	54	StoPur SC 300.....	25		
StoDivers ST.....	10, 20, 55	StoPur VR 100.....	50		
StoDivers T 20.....	20	StoPur WV 150.....	11, 19, 40, 45, 51		
StoDivers V.....	69	StoPur WV 150 transparent.....	19, 40, 45		
StoDivers V 300.....	26	StoPur WV 152 transparent.....	19, 40		
StoDivers Xylac.....	55	StoPur WV 200.....	20, 45		
Sto-Fibre de Verre F.....	9	StoPur WV 200 transparent.....	20, 45		
StoJet IHS.....	71	StoPur WV 202.....	20, 41		
StoJet K 300.....	71	StoPur WV 210.....	30		
StoJet P 106.....	71	StoPur WV 60.....	65, 76		
StoJet P 110.....	71	StoQuarz 0,1-0,3 mm.....	54		
StoJet P 113.....	71	StoQuarz 0,2-0,5 mm.....	54		
StoJet P 210.....	71	StoQuarz 0,3-0,8 mm.....	54		
StoJet P 413.....	71	StoQuarz 0,6-1,2 mm.....	54		
StoJet PIH 200.....	71	StoQuarz Mélange de sable M 1,2.....	54		
StoJet PU VH 200.....	71	StoQuarz Mélange de sable M 3.....	54		
StoMurisol BD 2K.....	68	StoSeal CP 50.....	9, 46, 69, 74		
StoPox 452 EP.....	8, 9, 14, 28, 35, 48				
StoPox 590 EP.....	24				
StoPox BB OS.....	16, 24, 33, 36, 39				
StoPox BV 100.....	67				



Systèmes de murs et de plafonds fonctionnels

08 Composants du système

- 08 Couches d'impression
- 08 Enduit de base
- 08 Etanchéité
- 09 Armatures
- 10 Enduit de décoration
- 10 Vitrification

Maison individuelle Huber, Dottikon, CH
Photo: Daniel Werder, Untersiggenthal, CH



**StoPrep In**

Primaire en phase aqueuse, certifié non toxique, pour l'intérieur

		Consommation appr.	0,2 - 0,3 kg/m ² par couche
		Densité	1,50
00872-001	StoPrep In nature	25 kg Seau/600 kg Palette	4,93 CHF/kg

StoPox 452 EP

Couche de fond à base de résine époxy pour supports humides

		Consommation appr.	0,3 - 0,6 kg/m ²
		Densité	1,06 (Mélange)
		Teneur en COV	7,34 % (Taxe d'incitation du mélange)
14062/026	StoPox 452 EP	23 kg Kit	31,15 CHF/kg
14062/027	StoPox 452 EP	4 kg Kit	35,53 CHF/kg
14062/028	StoPox 452 EP	10 kg Kit	32,37 CHF/kg

StoPox GH 205

Couche de fond à base de résine époxy, certifiée, résistant aux remontées d'humidité capillaire

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04807/026	StoPox GH 205	10 kg Kit	24,53 CHF/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg Kit	20,72 CHF/kg
04807/019	StoPox GH 205	551 kg Kit	18,83 CHF/kg

StoPox GH 406

Couche d'impression à base de résine époxy à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,3 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,09 (Mélange)
68012/002	StoPox GH 406	20 kg Kit	28,2 CHF/kg

Étanchéité**StoCrete FB**

Revêtement, modifié au ciment, pour pontage de fissures

		Consommation appr.	1,7 kg/m ² par mm d'épaisseur
00419/004	StoCrete FB (10kg bidon + 10kg Sac)	20 kg Kit	7,79 CHF/kg

StoSeal Bande d'étanchéité 120

Bande d'étanchéité trilaminée

14226-002	StoSeal Bande d'étanchéité 120	20 m carton	6,54 CHF/m
------------------	--------------------------------	-------------	------------

StoSeal Cornière d'Étanchéité Extérieure 120

Angle d'étanchéité préformé, angle d'étanchéité trilaminée

14227-003	StoSeal Cornière d'étanchéité extérieure 120	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
------------------	--	------------	-------------------

StoSeal Angle d'Étanchéité Rentrant 120

Angle d'étanchéité préformé, bande d'étanchéité trilaminée

14227-004	StoSeal Angle d'étanchéité rentrant 120	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
------------------	---	------------	-------------------

StoSeal Manchette d'étanchéité pour mur 120

Manchette d'étanchéité trilaminée préformée

14228-003	StoSeal Manchette d'étanchéité pour mur 120 x 120 mm	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
------------------	--	------------	-------------------

**StoSeal CP 50**

Bande de protection anti-coupure

00725-001	StoSeal CP 50 (Rouleau de 25 m)	1 Rouleau	11,78 CHF/m
------------------	---------------------------------	-----------	-------------

StoPur AL 125

Mortier colle polyuréthane, élastifié, à faible taux d'émissions

		Densité	1,65
04083/001	StoPur AL 125	24 kg Kit	15,18 CHF/kg

StoPox 452 EP

Couche de fond à base de résine époxy pour supports humides

		Consommation appr.	0,3 - 0,6 kg/m ²
		Densité	1,06 (Mélange)
		Teneur en COV	7,34 % (Taxe d'incitation du mélange)
14062/026	StoPox 452 EP	23 kg Kit	31,15 CHF/kg
14062/027	StoPox 452 EP	4 kg Kit	35,53 CHF/kg
14062/028	StoPox 452 EP	10 kg Kit	32,37 CHF/kg

StoDivers LG

Treillis lamellé à base de fibres de verre

08699-002	StoDivers LG - B:120cm L:50m	60 m ² Rouleau/1200 m ² Palette	7,37 CHF/m ²
08699-003	StoDivers LG - B:120cm L:25m	30 m ² Rouleau/900 m ² Palette	8,37 CHF/m ²
08699-004	StoDivers LG - B:30cm L:50m	15 m ² Rouleau/1440 m ² Palette	20,21 CHF/m ²

StoPox GH 205

Couche de fond à base de résine époxy, certifiée, résistant aux remontées d'humidité capillaire

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04807/026	StoPox GH 205	10 kg Kit	24,53 CHF/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg Kit	20,72 CHF/kg
04807/019	StoPox GH 205	551 kg Kit	18,83 CHF/kg

StoPox GH 406

Couche d'impression à base de résine époxy à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,3 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,09 (Mélange)
68012/002	StoPox GH 406	20 kg Kit	28,2 CHF/kg

Armatures**Sto-Fibre de Verre F**

Treillis d'armature en fibre de verre résistant aux alcalis

		Consommation appr.	1,00 m/m ² recouvrement de 10 cm
00920-003	Sto-Fibre de Verre F 110 cm	50 m Rouleau/1650 m Palette	4,72 CHF/m
02040-006	Sto-Fibre de Verre F 33 cm	50 m Rouleau/3600 m Palette	2,69 CHF/m

StoTex Classic S

Toile en fibre de verre décorative à motifs classiques, certifiée non toxique, blanc naturel

		Consommation appr.	1,00 m ² /m ²
02501-001	StoTex Classic 245 S Jute fin	50 m ² Rouleau/50,00 m ² carton	9,41 CHF/m ²



Enduit de décoration

StoCryl CR B 200

Enduit pour pièces humides / Enduit de ragréage teinté

		Consommation appr.	1,7 kg/m ² par mm d'épaisseur
		Densité	1,70
08187-003	StoCryl CR B 200 blanc	15 kg Seau/405 kg Palette	
	StoCryl CR B 200 blanc PG11		7,14 CHF/kg
08187-002	StoCryl CR B 200 teinté	15 kg Seau/405 kg Palette	
	StoCryl CR B 200 teinté PG11		7,14 CHF/kg
	StoCryl CR B 200 teinté PG12		7,87 CHF/kg

StoPur AL 125

Mortier colle polyuréthane, élastifié, à faible taux d'émissions

		Densité	1,65
04083/001	StoPur AL 125	24 kg Kit	15,18 CHF/kg

Vitrification

StoDivers ST

Agent thixotropant

00557-001	StoDivers ST, 200 g	1 Pièce(s) Sac/25 Pièce(s) carton	12,38 CHF/pièce(s)
00557-002	StoDivers ST, 10 kg	10 kg Sac/300 kg Palette	52,94 CHF/kg

StoPox WL 150

Laque en phase aqueuse à base de résine époxy, satinée, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,31 (Mélange)
08853/002	StoPox WL 150	12 kg Kit	
	StoPox WL 150 PG11		28,25 CHF/kg
	StoPox WL 150 PG12		29,10 CHF/kg

StoPox WL 100

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, aspect brillant, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,42 (Mélange)
03470/034	StoPox WL 100	6 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11		30,31 CHF/kg
	StoPox WL 100 PG12		33,57 CHF/kg
03470/008	StoPox WL 100	12 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11		27,76 CHF/kg
	StoPox WL 100 PG12		31,03 CHF/kg
03470/015	StoPox WL 100	30 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11		23,37 CHF/kg
	StoPox WL 100 PG12		26,43 CHF/kg

StoPox WL 150 transparent

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, transparent, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,13 - 0,15 kg/m ² par passe
		Densité	1,08 (Mélange)
08043/001	StoPox WL 150 transparent	8 kg Kit	31,85 CHF/kg



StoPur WV 150

Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, satinée-mate

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,24 (Mélange)
00088/002	StoPur WV 150 teinté	2,22 kg Kit	47,78 CHF/kg prix net
00088/007	StoPur WV 150	8,07 kg Kit	
	StoPur WV 150 PG11		37,6 CHF/kg
	StoPur WV 150 PG12		38,91 CHF/kg

Revêtements de sol



Sollicités en permanence, ils doivent être très résistants : les revêtements de sol pour l'industrie et le commerce, les surfaces de circulation et les balcons. Nos solutions éprouvées et testées protègent les personnes, l'environnement et l'état du gros-œuvre. Grâce à elles, le processus et la qualité de la production se déroulent sans problème. Notre service à la clientèle vous apporte son assistance pour toute question.

Par amour de la construction. **Bâtir en responsable.**





Revêtements industriels

14 Couches d'impression

16 Revêtements

17 Vitrifications

20 Produits complémentaires

Usine automobile Škoda, atelier de montage de la Škoda Roomster,
site de Kvasiny, CZ



**StoCorr Epoxy Primer**

Couche de fond bicomposante en phase solvant à base de résine époxydique

		Consommation appr.	150 - 180 g/m ² selon épaisseur de couche, durcisseur compris
		Teneur en COV	34,4 % (Taxe d'incitation du mélange)
09561/001	StoCorr Epoxy Primer gris	1 kg Combi/308 kg Palette	53,38 CHF/kg
09561/002	StoCorr Epoxy Primer blanc	1 kg Combi/308 kg Palette	50,83 CHF/kg
09561/005	StoCorr Epoxy Primer gris	5 kg Kit	32,64 CHF/kg
09561/006	StoCorr Epoxy Primer blanc	5 kg Kit	30,87 CHF/kg
09561/012	StoCorr Epoxy Primer teinté	5 kg Kit	33,37 CHF/kg
09561/013	StoCorr Epoxy Primer teinté	1 kg Combi	50,51 CHF/kg

StoCryl CP

Couche de fond pour mortiers autolissants minéraux

		Consommation appr.	0,15 - 0,30 l/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,00
04343-005	StoCryl CP	20 l Bidon/480 l Palette	12,6 CHF/l

StoCryl EH 100

Couche d'impression à base de résine époxy hybride

		Consommation appr.	0,10 - 0,20 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,02
01144-002	StoCryl EH 100	5 kg Bidon/400 kg Palette	15,89 CHF/kg

StoPox 452 EP

Couche de fond à base de résine époxy pour supports humides

		Consommation appr.	0,3 - 0,6 kg/m ²
		Densité	1,06 (Mélange)
		Teneur en COV	7,34 % (Taxe d'incitation du mélange)
14062/026	StoPox 452 EP	23 kg Kit	31,15 CHF/kg
14062/027	StoPox 452 EP	4 kg Kit	35,53 CHF/kg
14062/028	StoPox 452 EP	10 kg Kit	32,37 CHF/kg

StoPox FBS LF

Couche d'impression à base de résine époxy, protection de béton frais

		Consommation appr.	0,4 - 0,8 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,06 (Mélange)
		Teneur en COV	7,34 % (Taxe d'incitation du mélange)
14181/012	StoPox FBS LF	25 kg Kit	22,91 CHF/kg

StoPox GH 205

Couche de fond à base de résine époxy, certifiée, résistant aux remontées d'humidité capillaire

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04807/026	StoPox GH 205	10 kg Kit	24,53 CHF/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg Kit	20,72 CHF/kg
04807/019	StoPox GH 205	551 kg Kit	18,83 CHF/kg



StoPox GH 500 S

Couche d'impression à base de résine époxy, à durcissement accéléré pour parking

		Densité	1,10 (Mélange)
		Teneur en COV	8,02 % (Taxe d'incitation du mélange)
04815/006	StoPox GH 500 S	25 kg Kit	22,91 CHF/kg

StoPox GH 530

Couche de fond à base de résine époxy, préchargée, pour systèmes de protection de surface, résistante en cas de remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,44 (Mélange)
		Teneur en COV	8,6 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/001	StoPox GH 530	30 kg Kit	17,1 CHF/kg

StoPox HVP O

Couche d'impression à base de résine époxy, bloque les remontées d'huile

		Consommation appr.	0,6 - 1,0 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	2,30
14185/011	StoPox HVP O	15 kg Kit	20,51 CHF/kg

StoPox GH 532

Couche d'impression à base de résine époxy, préchargée, résistante aux remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,37 (Mélange)
		Teneur en COV	11,04 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/004	StoPox GH 532	30 kg Kit	17,10 CHF/kg

StoPox WG 100

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,60
00562/007	StoPox WG 100 Standard	6 kg Kit	22,4 CHF/kg
00562/001	StoPox WG 100 Standard	12 kg Kit	19,85 CHF/kg
00562/003	StoPox WG 100 Standard	30 kg Kit	18,12 CHF/kg

StoPox WG 100 teinté

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² matériau mélangé en tant que couche d'impression
		Densité	1,49 (Mélange)
08748/001	StoPox WG 100 teinté	12 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		22,74 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		23,57 CHF/kg
08748/002	StoPox WG 100 teinté	30 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		21,57 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		22,24 CHF/kg
08748/003	StoPox WG 100 teinté	6 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		25,29 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		26,11 CHF/kg



StoPrim Grundex

Fixateur de fond en phase solvant à base de résine polymère

		Consommation appr.	0,2 - 0,6 l/m ² par couche
		Densité	0,78
		Teneur en COV	86 % (Taxe d'incitation)
00856/012	StoPrim Grundex		10 l Bidon/500 l Palette 15,67 CHF/kg
00856/013	StoPrim Grundex		20 l Bidon/480 l Palette 14,77 CHF/kg

Revêtements

StoCrete EH 200

Revêtement autolissant époxy hybride

		Consommation appr.	1,9 kg/m ² par mm d'épaisseur 4,0 kg/m ² application de matériau recommandée 4,0 mm épaisseur de couche maximale, non chargée 6,0 mm épaisseur de couche maximale : 1:0,5 chargée avec sable de quartz 0,3-0,8 mm
		Densité	1,04
01152/003	StoCrete EH 200		30 kg Kit 9,23 CHF/kg

StoPox BB OS

Revêtement à base de résine époxy, usage industriel, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,0 - 1,5 kg/m ² par mm d'épaisseur, pour un revêtement jusqu'à 1 mm 1,1 kg/m ² par mm d'épaisseur, pour un revêtement d'1 à 3 mm 0,6 - 0,8 kg/m ² en vitrification, selon le grain de saupoudrage
		Densité	1,45 (Mélange)
		Teneur en COV	9,15 % (Taxe d'incitation du mélange)
14152/111	StoPox BB OS		30 kg Kit
	StoPox BB OS PG11		16,8 CHF/kg
	StoPox BB OS PG12		17,51 CHF/kg
14152/141	StoPox BB OS		15 kg Kit
	StoPox BB OS PG11		20,93 CHF/kg
	StoPox BB OS PG12		21,79 CHF/kg
13993/065	StoPox BB OS		2 kg set 100,00 CHF/set prix net

StoPox KU 406

Revêtement à base de résine époxy à faible taux d'émissions, Compatible Minergie Eco

		Consommation appr.	1,5 - 2 kg/m ² en tant que revêtement autolissant 0,8 kg/m ² comme scellement sur une surface saupoudrée
		Densité	1,59 (Mélange)
04105/001	StoPox KU 406		25 kg set
	StoPox KU 406 PG11		21,10 CHF/kg
	StoPox KU 406 PG12		22,10 CHF/kg

StoPox KU 601

Revêtement à base de résine époxy, avec résistance chimique et mécanique, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,5 kg/m ² par mm d'épaisseur (non chargé)
		Densité	1,54 (Mélange)
		Teneur en COV	8,16 % (Taxe d'incitation du mélange)
01455/019	StoPox KU 601		10 kg Kit
	StoPox KU 601 PG11		30,03 CHF/kg
	StoPox KU 601 PG12		30,95 CHF/kg
01455/012	StoPox KU 601		30 kg Kit
	StoPox KU 601 PG11		23,52 CHF/kg
	StoPox KU 601 PG12		24,33 CHF/kg



StoPox SL 100

Revêtement à base de résine époxy, préchargé, usage industriel

		Densité	1,72
		Teneur en COV	7,1 % (Taxe d'incitation du mélange)
68016/015	StoPox SL 100 teinté	30 kg Kit	
	StoPox SL 100 teinté PG11		14,05 CHF/kg
	StoPox SL 100 teinté PG12		14,76 CHF/kg

StoPox WB 100

Revêtement à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,9 kg/m ² par mm d'épaisseur
			3,0 - 4,0 kg/m ² application de matériau recommandée
		Densité	1,84 (Mélange)
01496/001	StoPox WB 100	22 kg Kit	
	StoPox WB 100 PG11		22,85 CHF/kg
	StoPox WB 100 PG12		23,52 CHF/kg

StoPur IB 500

Revêtement PUR, résilient

		Consommation appr.	1,4 kg/m ² par mm d'épaisseur (non chargé)
		Densité	1,60
09348/001	StoPur IB 500	30 kg Kit	
	StoPur IB 500 PG11		18,74 CHF/kg
	StoPur IB 500 PG12		20,97 CHF/kg
13993/071	StoPur IB 500	2,5 kg set	100,00 CHF/set prix net

StoCrete VM 630

Mortier autolissant, à liant ciment, avec une résistance à la pression modérée

		Consommation appr.	1,7 kg/m ² matériau sec par mm d'épaisseur de couche
		Densité	1,50
04337-005	StoCrete VM 630	25 kg Sac/900 kg Palette	2,61 CHF/kg

StoCrete VM 640

Mortier autolissant, à liant ciment, avec une résistance à la pression modérée

		Consommation appr.	1,7 kg/m ² par mm d'épaisseur
		Densité	1,50
04341-005	StoCrete VM 640	25 kg Sac/900 kg Palette	3,13 CHF/kg

Vitrifications

StoCryl BF 200

Peinture de sol, anti-dérapante

		Consommation appr.	0,45 - 0,50 kg/m ² comme revêtement par couche
		Densité	1,75
03677-002	StoCryl BF 200	16 kg Seau/432 kg Palette	
	StoCryl BF 200 PG11		17,63 CHF/kg
	StoCryl BF 200 PG12		18,06 CHF/kg



StoCryl BF 700

Peinture de sol, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,3 l/m ² comme revêtement de sol (deux couches)
		Densité	1,26
00044-002	StoCryl BF 700	5 l Seau/300 l Palette	
	StoCryl BF 700 PG11	22,97 CHF/l	
	StoCryl BF 700 PG12	25,83 CHF/l	
00044-001	StoCryl BF 700	10 l Seau/270 l Palette	
	StoCryl BF 700 PG11	20,26 CHF/l	
	StoCryl BF 700 PG12	23,11 CHF/l	

StoPox CS 100

Vitrification transparente à base de résine époxy

		Consommation appr.	0,2 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	19,37 % (Taxe d'incitation du mélange)
14204/005	StoPox CS 100	25 kg Kit	34,82 CHF/kg
14204/013	StoPox CS 100	10 kg Kit	36,88 CHF/kg

StoPox DV 100

Vitrification à base de résine époxy pour revêtements saupoudrés à base de résine synthétique et systèmes certifiés de protection de surface

		Consommation appr.	0,6 - 1,0 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,42 (Mélange)
		Teneur en COV	8,73 % (Taxe d'incitation du mélange)
04848/028	StoPox DV 100	12 kg Kit	
	StoPox DV 100 PG11	28,35 CHF/kg	
	StoPox DV 100 PG12	33,4 CHF/kg	
04848/017	StoPox DV 100	30 kg Kit	
	StoPox DV 100 PG11	25,7 CHF/kg	
	StoPox DV 100 PG12	29,77 CHF/kg	
13993/067	StoPox DV 100	2,4 kg set	100,00 CHF/set prix net

StoPox WL 150

Laque en phase aqueuse à base de résine époxy, satinée, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,31 (Mélange)
08853/002	StoPox WL 150	12 kg Kit	
	StoPox WL 150 PG11	28,25 CHF/kg	
	StoPox WL 150 PG12	29,10 CHF/kg	

StoPox WL 100

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, aspect brillant, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,42 (Mélange)
03470/034	StoPox WL 100	6 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11	30,31 CHF/kg	
	StoPox WL 100 PG12	33,57 CHF/kg	
03470/008	StoPox WL 100	12 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11	27,76 CHF/kg	
	StoPox WL 100 PG12	31,03 CHF/kg	
03470/015	StoPox WL 100	30 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11	23,37 CHF/kg	
	StoPox WL 100 PG12	26,43 CHF/kg	



StoPox WL 100 transparent

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, transparent, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,1 - 0,2 kg/m ² en peinture hydrofuge par passe
		Densité	1,06 (Mélange)
14206/005	StoPox WL 100 transparent	8 kg Kit	31,24 CHF/kg

StoPox WL 150 transparent

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, transparent, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,13 - 0,15 kg/m ² par passe
		Densité	1,08 (Mélange)
08043/001	StoPox WL 150 transparent	8 kg Kit	31,85 CHF/kg

StoPox WL 200

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, anti-dérapante, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,42 (Mélange)
03640/002	StoPox WL 200 teinté	12 kg Kit	
	StoPox WL 200 teinté PG11		31,46 CHF/kg
	StoPox WL 200 teinté PG12		34,99 CHF/kg
03640/015	StoPox WL 200 teinté	6 kg Kit	
	StoPox WL 200 teinté PG11		34 CHF/kg
	StoPox WL 200 teinté PG12		37,53 CHF/kg

StoPma DV 503 transparent

Vitrification polyaspartique pour systèmes de protection de surface pour ouvrages routiers

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,1 (Mélange 23 °C)
01653/002	StoPur DV 503 transparent	9 kg Kit	51,95 CHF/kg
01653/001	StoPur DV 503 transparent	18 kg Kit	50,92 CHF/kg

StoPur WV 150

Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, satinée-mate

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,24 (Mélange)
00088/002	StoPur WV 150 teinté	2,22 kg Kit	47,78 CHF/kg prix net
00088/007	StoPur WV 150	8,07 kg Kit	
	StoPur WV 150 PG11		37,6 CHF/kg
	StoPur WV 150 PG12		38,91 CHF/kg

StoPur WV 150 transparent

Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, mate, transparente, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,04 (Mélange)
00087/005	StoPur WV 150 transparent	6,95 kg Kit	39,25 CHF/kg

StoPur WV 152 transparent

Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, mate, transparente, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,10 (Mélange)
04078/002	StoPur WV 152 transparent	12 kg Kit	45,31 CHF/kg



StoPur WV 200

Vitrification polyuréthane, mate, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,24 (Mélange)
04447/004	StoPur WV 200 teinté	2,16 kg Kit	47,78 CHF/kg prix net
04447/001	StoPur WV 200 teinté	10,8 kg Kit	
	StoPur WV 200 teinté PG11		36,7 CHF/kg
	StoPur WV 200 teinté PG12		38,03 CHF/kg

StoPur WV 200 transparent

Vitrification polyuréthane transparente, mate, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,06 (Mélange)
04446/001	StoPur WV 200 transparent	8,07 kg Kit	37,6 CHF/kg

StoPur WV 202

Vitrification polyuréthane, aqueux, élastifié, mat, à faible émission

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,2 (Mélange)
04076/001	StoPur WV 202	12 kg Set	
	StoPur WV 202 PG11		40,50 CHF/kg
	StoPur WV 202 PG12		41,57 CHF/kg

Produits complémentaires

StoDivers HK

Baguette d'angle, préfabriquée en usine

04151-007	StoDivers HK Typ 50/25 L = 100 cm	1 Pièce(s)	22,56 CHF/pièce(s) prix net
04151-002	StoDivers HK Typ 100/25 L = 100 cm	1 Pièce(s)	25,62 CHF/pièce(s) prix net
04151-008	StoDivers HK Typ 50/50 L = 100 cm	1 Pièce(s)	23,72 CHF/pièce(s) prix net
04151-005	StoDivers HK Typ 100/50 L = 100 cm	1 Pièce(s)	27,3 CHF/pièce(s) prix net
04151-009	StoDivers HK Typ 150/25 L = 100 cm	1 Pièce(s)	29,18 CHF/pièce(s) prix net

StoDivers LG

Treillis lamellé à base de fibres de verre

08699-002	StoDivers LG - B:120cm L:50m	60 m ² Rouleau/1200 m ² Palette	7,37 CHF/m ²
08699-003	StoDivers LG - B:120cm L:25m	30 m ² Rouleau/900 m ² Palette	8,37 CHF/m ²
08699-004	StoDivers LG - B:30cm L:50m	15 m ² Rouleau/1440 m ² Palette	20,21 CHF/m ²

StoDivers ST

Agent thixotropant

00557-001	StoDivers ST, 200 g	1 Pièce(s) Sac/25 Pièce(s) carton	12,38 CHF/pièce(s)
00557-002	StoDivers ST, 10 kg	10 kg Sac/300 kg Palette	52,94 CHF/kg

StoDivers T 20

Profil goutte d'eau (barre trois chants) en résine-époxy

04153-001	StoDivers T 20, 100 cm	1 Pièce(s)	13,6 CHF/pièce(s) prix net
-----------	------------------------	------------	----------------------------





Revêtements pour zones circulables

23 Couches d'impression

24 Revêtements

26 Vitrifications

26 Produits complémentaires

Garage sous-terrain de la place du marché/garage du marché,
Waiblingen, DE

Photo: Isabell Munck, Leinfelden-Echterdingen, DE





StoPox GH 205

Couche de fond à base de résine époxy, certifiée, résistant aux remontées d'humidité capillaire

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04807/026	StoPox GH 205	10 kg Kit	24,53 CHF/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg Kit	20,72 CHF/kg
04807/019	StoPox GH 205	551 kg Kit	18,83 CHF/kg

StoPox GH 500 S

Couche d'impression à base de résine époxy, à durcissement accéléré pour parking

		Densité	1,10 (Mélange)
		Teneur en COV	8,02 % (Taxe d'incitation du mélange)
04815/006	StoPox GH 500 S	25 kg Kit	22,91 CHF/kg

StoPox GH 502

Couche d'impression à base de résine époxy pour systèmes de protection de surface de parkings, résistante en cas de remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,10
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
08167/004	StoPox GH 502	28 kg Kit	20,46 CHF/kg
08167/003	StoPox GH 502	551 kg Kit	18,53 CHF/kg

StoPox GH 530

Couche de fond à base de résine époxy, préchargée, pour systèmes de protection de surface, résistante en cas de remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,44 (Mélange)
		Teneur en COV	8,6 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/001	StoPox GH 530	30 kg Kit	17,1 CHF/kg

StoPox GH 532

Couche d'impression à base de résine époxy, préchargée, résistante aux remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,37 (Mélange)
		Teneur en COV	11,04 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/004	StoPox GH 532	30 kg Kit	17,10 CHF/kg

StoPox HVP O

Couche d'impression à base de résine époxy, bloque les remontées d'huile

		Consommation appr.	0,6 - 1,0 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	2,30
14185/011	StoPox HVP O	15 kg Kit	20,51 CHF/kg

StoPox WG 100

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,60
00562/007	StoPox WG 100 Standard	6 kg Kit	22,4 CHF/kg
00562/001	StoPox WG 100 Standard	12 kg Kit	19,85 CHF/kg
00562/003	StoPox WG 100 Standard	30 kg Kit	18,12 CHF/kg

**StoPox WG 100 teinté**

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² matériau mélangé en tant que couche d'impression
		Densité	1,49 (Mélange)
08748/001	StoPox WG 100 teinté	12 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		22,74 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		23,57 CHF/kg
08748/002	StoPox WG 100 teinté	30 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		21,57 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		22,24 CHF/kg
08748/003	StoPox WG 100 teinté	6 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		25,29 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		26,11 CHF/kg

Revêtements**StoPox 590 EP**

Revêtement à base de résine époxy, contenant du ciment, antidérapant, à pontage de fissures, pour les systèmes de protection de surface éprouvés

		Consommation appr.	1,6 kg/m ² par mm d'épaisseur
		Densité	1,57 (Mélange)
		Teneur en COV	6,89 % (Taxe d'incitation du mélange)
03781/005	StoPox 590 EP	30 kg Kit	22,23 CHF/kg

StoPox BB OS

Revêtement à base de résine époxy, usage industriel, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,0 - 1,5 kg/m ² par mm d'épaisseur, pour un revêtement jusqu'à 1 mm 1,1 kg/m ² par mm d'épaisseur, pour un revêtement d'1 à 3 mm 0,6 - 0,8 kg/m ² en vitrification, selon le grain de saupoudrage
		Densité	1,45 (Mélange)
		Teneur en COV	9,15 % (Taxe d'incitation du mélange)
14152/111	StoPox BB OS	30 kg Kit	
	StoPox BB OS PG11		16,8 CHF/kg
	StoPox BB OS PG12		17,51 CHF/kg
14152/141	StoPox BB OS	15 kg Kit	
	StoPox BB OS PG11		20,93 CHF/kg
	StoPox BB OS PG12		21,79 CHF/kg
13993/065	StoPox BB OS	2 kg set	100,00 CHF/set prix net

StoPox TEP MultiTop

Revêtement hybride à base de résine époxy et de polyuréthane pour exigences élevées, pour systèmes de protection de surface certifiés pour ouvrages routiers

		Consommation appr.	1,3 kg/m ² par mm d'épaisseur
		Densité	1,20 (Mélange)
		Teneur en COV	5,7 % (Taxe d'incitation du mélange)
14087/008	StoPox TEP MultiTop	30 kg Kit	23,89 CHF/kg



StoPur AC 500 S

Revêtement polyuréthane pour exigences élevées, pour systèmes de protection de surface pour ouvrages routiers

		Densité	1,10 (Mélange)
		Teinte	gris
09736/001	StoPur AC 500 S	25 kg Kit	21,31 CHF/kg

StoPur AC MultiCoat

Revêtement polyuréthane pour exigences élevées, pour systèmes de protection de surface pour ouvrages routiers

		Densité	1,40 (Mélange)
09727/001	StoPur AC MultiCoat teinté	25 kg Kit	
	StoPur AC MultiCoat teinté PG11		19,53 CHF/kg
	StoPur AC MultiCoat teinté PG12		20,73 CHF/kg

StoPox EZ 535

Couche d'étanchéité à base de résine-époxy

		Consommation appr.	2,0 - 2,5 kg/m ² en tant que couche d'étanchéité
		Densité	1,03 (Mélange)
		Teneur en COV	3,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
02274/017	StoPox EZ 535: ca. RAL7001	10 kg Kit	36,77 CHF/kg
02274/016	StoPox EZ 535: ca. RAL7001	23 kg Kit	34,95 CHF/kg

StoPur PM MultiBase

Revêtement polyuréthane pour exigences élevées, pour systèmes de protection de surface pour ouvrages routiers

		Densité	1,42 (Mélange)
09725/001	StoPur PM MultiBase	25 kg Kit	18,39 CHF/kg

StoPur SC 300

Étanchéité plastique liquide UREA hybride pour exigences élevées, pour systèmes de protection de surface certifiés pour ouvrages routiers

		Consommation appr.	2,0 - 2,3 kg/m ² comme étanchéité
		Densité	1,05
68132/001	StoPur SC 300	415 kg Kit	18,19 CHF/kg

StoPur EZ 500

Couche flottante et d'usure en polyuréthane pour systèmes de protection de surface certifiés dans les bâtiments ouverts au trafic

		Consommation appr.	2,0 - 2,5 kg/m ² comme couche d'usure 1,8 - 2,5 kg/m ² comme couche flottante 2,3 kg/m ² comme couche d'usure (profondeur de rugosité = 0,5 mm) 2,6 kg/m ² comme couche d'usure (profondeur de rugosité = 1,0 mm) 2,1 kg/m ² comme couche flottante (profondeur de rugosité = 0,5 mm) 2,6 kg/m ² comme couche flottante (profondeur de rugosité = 1,0 mm)
		Densité	1,75
04817/002	StoPur EZ 500	30 kg Kit	16,58 CHF/kg

StoPur EZ 502

Couche intermédiaire et d'usure en polyuréthane pour systèmes de protection de surface certifiés dans les bâtiments ouverts au trafic

		Consommation appr.	1,6 - 1,9 kg/m ² comme couche d'usure
		Densité	1,41 (Mélange)
01773/002	StoPur EZ 502	25 kg Kit	16,36 CHF/kg



Vitrifications

StoPox DV 100

Vitrification à base de résine époxy pour revêtements saupoudrés à base de résine synthétique et systèmes certifiés de protection de surface

		Consommation appr.	0,6 - 1,0 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,42 (Mélange)
		Teneur en COV	8,73 % (Taxe d'incitation du mélange)
04848/028	StoPox DV 100	12 kg Kit	
	StoPox DV 100 PG11		28,35 CHF/kg
	StoPox DV 100 PG12		33,4 CHF/kg
04848/017	StoPox DV 100	30 kg Kit	
	StoPox DV 100 PG11		25,7 CHF/kg
	StoPox DV 100 PG12		29,77 CHF/kg
13993/067	StoPox DV 100	2,4 kg set	100,00 CHF/set prix net

StoPox WL 100

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, aspect brillant, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,42 (Mélange)
03470/034	StoPox WL 100	6 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11		30,31 CHF/kg
	StoPox WL 100 PG12		33,57 CHF/kg
03470/008	StoPox WL 100	12 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11		27,76 CHF/kg
	StoPox WL 100 PG12		31,03 CHF/kg
03470/015	StoPox WL 100	30 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11		23,37 CHF/kg
	StoPox WL 100 PG12		26,43 CHF/kg

StoPur DV 506

Vitrification polyurée pour systèmes de protection de surface pour ouvrages routiers

		Consommation appr.	0,5 - 1,0 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,40 (Mélange)
08169/003	StoPur DV 506 teinté	25 kg Kit	
	StoPur DV 506 teinté PG11		48,79 CHF/kg
	StoPur DV 506 teinté PG12		50,2 CHF/kg

StoPur DV 508

Vitrification polyuréthane pour systèmes de protection de surfaces pour parking, à faible teneur en solvants

		Consommation appr.	0,6 - 1,0 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,60
		Teneur en COV	9,4 % (Taxe d'incitation du mélange)
09497/002	StoPur DV 508	20 kg Kit	
	StoPur DV 508 PG11		34,98 CHF/kg
	StoPur DV 508 PG12		38,13 CHF/kg

Produits complémentaires

StoDivers V 300

Treillis PE

		Consommation appr.	1,0 m/m
09330-001	StoDivers V 300	100,78 m ² Rouleau/1007,8 m ² Palette	7,48 CHF/m ²



Revêtements conducteur d'électricité

28 Couches d'impression

29 Couches conductibles

29 Revêtements

30 Vitrifications



Bosch GmbH EVI Audio, Straubing, DE
Photo: Johannes Vogt, Mannheim, DE

**StoPox 452 EP**

Couche de fond à base de résine époxy pour supports humides

		Consommation appr.	0,3 - 0,6 kg/m ²
		Densité	1,06 (Mélange)
		Teneur en COV	7,34 % (Taxe d'incitation du mélange)
14062/026	StoPox 452 EP	23 kg Kit	31,15 CHF/kg
14062/027	StoPox 452 EP	4 kg Kit	35,53 CHF/kg
14062/028	StoPox 452 EP	10 kg Kit	32,37 CHF/kg

StoPox GH 205

Couche de fond à base de résine époxy, certifiée, résistant aux remontées d'humidité capillaire

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04807/026	StoPox GH 205	10 kg Kit	24,53 CHF/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg Kit	20,72 CHF/kg
04807/019	StoPox GH 205	551 kg Kit	18,83 CHF/kg

StoPox GH 406

Couche d'impression à base de résine époxy à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,3 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,09 (Mélange)
68012/002	StoPox GH 406	20 kg Kit	28,2 CHF/kg

StoPox GH 530

Couche de fond à base de résine époxy, préchargée, pour systèmes de protection de surface, résistante en cas de remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,44 (Mélange)
		Teneur en COV	8,6 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/001	StoPox GH 530	30 kg Kit	17,1 CHF/kg

StoPox GH 532

Couche d'impression à base de résine époxy, préchargée, résistante aux remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,37 (Mélange)
		Teneur en COV	11,04 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/004	StoPox GH 532	30 kg Kit	17,10 CHF/kg

StoPox HVP O

Couche d'impression à base de résine époxy, bloque les remontées d'huile

		Consommation appr.	0,6 - 1,0 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	2,30
14185/011	StoPox HVP O	15 kg Kit	20,51 CHF/kg

StoPox WG 100

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,60
00562/007	StoPox WG 100 Standard	6 kg Kit	22,4 CHF/kg
00562/001	StoPox WG 100 Standard	12 kg Kit	19,85 CHF/kg
00562/003	StoPox WG 100 Standard	30 kg Kit	18,12 CHF/kg



StoPox WG 100 teinté

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² matériau mélangé en tant que couche d'impression
		Densité	1,49 (Mélange)
08748/001	StoPox WG 100 teinté	12 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		22,74 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		23,57 CHF/kg
08748/002	StoPox WG 100 teinté	30 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		21,57 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		22,24 CHF/kg
08748/003	StoPox WG 100 teinté	6 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		25,29 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		26,11 CHF/kg

Couches conductibles

StoDivers LB 100

Bande conductrice en cuivre, zinguée

03044-002	StoDivers LB 100 16,5 m	1 Pièce(s)/19 Pièce(s) carton	77,13 CHF/pièce(s) prix net
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------

StoDivers LS

Set de conductivité

03022-001	StoDivers LS Set de conductivité	1 Pièce(s)/5 Pièce(s) carton	154,54 CHF/pièce(s) prix net
-----------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------

StoPox WL 110

Couche conductrice à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,12 - 0,15 kg/m ² comme couche intermédiaire conductrice
		Densité	1,30 (Mélange)
01784/004	StoPox WL 110	12 kg Kit	29,47 CHF/kg

StoPox WL 118

Couche conductrice à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,12 - 0,15 kg/m ² comme couche intermédiaire conductrice
		Densité	1,43
08886/001	StoPox WL 118	12 kg Kit	29,47 CHF/kg

Revêtements

StoPox KU 611

Revêtement à base de résine époxy, haute résistance chimique et mécanique, conductible

		Consommation appr.	2,0 - 2,5 kg/m ² en peinture
		Densité	1,52 (Mélange)
		Teneur en COV	8,22 % (Taxe d'incitation du mélange)
01462/013	StoPox KU 611	30 kg Kit	
	StoPox KU 611 PG11		33,07 CHF/kg
	StoPox KU 611 PG12		36,93 CHF/kg

StoPox KU 614

Revêtement à base de résine époxy, conducteur

		Consommation appr.	1,8 - 2,2 kg/m ² en peinture
		Densité	1,55 (Mélange)
		Teneur en COV	9,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04103/001	StoPox KU 614	30 kg Kit	41,94 CHF/kg

**StoPur IB 510**

Revêtement PUR, souple, conducteur

		Consommation appr.	1,4 kg/m ² par mm d'épaisseur (non chargé)
		Densité	1,60
09349/002	StoPur IB 510	30 kg Kit	
	StoPur IB 510 PG11		23,88 CHF/kg
	StoPur IB 510 PG12		27,38 CHF/kg

Vitrifications**StoPox WL 113**

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, conductrice, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,2 - 0,3 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,39 (Mélange)
04910/003	StoPox WL 113	12 kg Kit	
	StoPox WL 113 PG11		45,87 CHF/kg
	StoPox WL 113 PG12		47,33 CHF/kg

StoPox WL 213

EP Wasserlack, elektrisch leitfähig, seidenmatt, emissionsarm

		ca. Verbrauch	0,2 - 0,3 kg/m ² als Versiegelung
		Dichte	1,3 (Mischung)
04110/001	StoPox WL 213	12 kg Set	
	StoPox WL 213 PG11		39,83 CHF/kg
	StoPox WL 213 PG12		40,67 CHF/kg

StoPur WV 210

Vitrification polyuréthane, conductrice, en phase aqueuse, mate

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,30 (Mélange)
04450/004	StoPur WV 210	7,5 kg Kit	
	StoPur WV 210 PG11		55,26 CHF/kg
	StoPur WV 210 PG12		56,15 CHF/kg



Revêtements pour salles blanches

32 Couches d'impression

32 Couches conductibles

33 Revêtements

33 Vitrifications



Solarfabrik Conergy, SolarModule GmbH & Co. KG, Frankfurt, DE
Photo : Anja Schlamann, Köln, DE

**StoPox GH 205**

Couche de fond à base de résine époxy, certifiée, résistant aux remontées d'humidité capillaire

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04807/026	StoPox GH 205	10 kg Kit	24,53 CHF/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg Kit	20,72 CHF/kg
04807/019	StoPox GH 205	551 kg Kit	18,83 CHF/kg

StoPox WG 100

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,60
00562/007	StoPox WG 100 Standard	6 kg Kit	22,4 CHF/kg
00562/001	StoPox WG 100 Standard	12 kg Kit	19,85 CHF/kg
00562/003	StoPox WG 100 Standard	30 kg Kit	18,12 CHF/kg

StoPox WG 100 teinté

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² matériau mélangé en tant que couche d'impression
		Densité	1,49 (Mélange)
08748/001	StoPox WG 100 teinté	12 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		22,74 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		23,57 CHF/kg
08748/002	StoPox WG 100 teinté	30 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		21,57 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		22,24 CHF/kg
08748/003	StoPox WG 100 teinté	6 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		25,29 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		26,11 CHF/kg

Couches conductibles**StoDivers LB 100**

Bande conductrice en cuivre, zinguée

03044-002	StoDivers LB 100 16,5 m	1 Pièce(s)/19 Pièce(s) carton	77,13 CHF/pièce(s) prix net
------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------

StoDivers LS

Set de conductivité

03022-001	StoDivers LS Set de conductivité	1 Pièce(s)/5 Pièce(s) carton	154,54 CHF/pièce(s) prix net
------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------

StoPox WL 110

Couche conductible à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,12 - 0,15 kg/m ² comme couche intermédiaire conductible
		Densité	1,30 (Mélange)
01784/004	StoPox WL 110	12 kg Kit	29,47 CHF/kg

StoPox WL 118

Couche conductible à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,12 - 0,15 kg/m ² comme couche intermédiaire conductible
		Densité	1,43
08886/001	StoPox WL 118	12 kg Kit	29,47 CHF/kg



Revêtements

StoPox BB OS

Revêtement à base de résine époxy, usage industriel, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,0 - 1,5 kg/m ² par mm d'épaisseur, pour un revêtement jusqu'à 1 mm 1,1 kg/m ² par mm d'épaisseur, pour un revêtement d'1 à 3 mm 0,6 - 0,8 kg/m ² en vitrification, selon le grain de saupoudrage
		Densité	1,45 (Mélange)
		Teneur en COV	9,15 % (Taxe d'incitation du mélange)
14152/111	StoPox BB OS	30 kg Kit	
	StoPox BB OS PG11		16,8 CHF/kg
	StoPox BB OS PG12		17,51 CHF/kg
14152/141	StoPox BB OS	15 kg Kit	
	StoPox BB OS PG11		20,93 CHF/kg
	StoPox BB OS PG12		21,79 CHF/kg
13993/065	StoPox BB OS	2 kg set	100,00 CHF/set prix net

StoPox WB 100

Revêtement à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,9 kg/m ² par mm d'épaisseur 3,0 - 4,0 kg/m ² application de matériau recommandée
		Densité	1,84 (Mélange)
01496/001	StoPox WB 100	22 kg Kit	
	StoPox WB 100 PG11		22,85 CHF/kg
	StoPox WB 100 PG12		23,52 CHF/kg

Vitrifications

StoPox WL 100

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, aspect brillant, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,42 (Mélange)
03470/034	StoPox WL 100	6 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11		30,31 CHF/kg
	StoPox WL 100 PG12		33,57 CHF/kg
03470/008	StoPox WL 100	12 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11		27,76 CHF/kg
	StoPox WL 100 PG12		31,03 CHF/kg
03470/015	StoPox WL 100	30 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11		23,37 CHF/kg
	StoPox WL 100 PG12		26,43 CHF/kg

StoPox WL 113

Laque en phase aqueuse à base de résine époxy, conductible, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,2 - 0,3 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,39 (Mélange)
04910/003	StoPox WL 113	12 kg Kit	
	StoPox WL 113 PG11		45,87 CHF/kg
	StoPox WL 113 PG12		47,33 CHF/kg

StoPox WL 150 transparent

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, transparent, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,13 - 0,15 kg/m ² par passe
		Densité	1,08 (Mélange)
08043/001	StoPox WL 150 transparent	8 kg Kit	31,85 CHF/kg



Revêtements industriels pour applications alimentaires

35 Couches d'impression

36 Revêtements

36 Vitrifications





StoPox 452 EP

Couche de fond à base de résine époxy pour supports humides

		Consommation appr.	0,3 - 0,6 kg/m ²
		Densité	1,06 (Mélange)
		Teneur en COV	7,34 % (Taxe d'incitation du mélange)
14062/026	StoPox 452 EP	23 kg Kit	31,15 CHF/kg
14062/027	StoPox 452 EP	4 kg Kit	35,53 CHF/kg
14062/028	StoPox 452 EP	10 kg Kit	32,37 CHF/kg

StoPox GH 205

Couche de fond à base de résine époxy, certifiée, résistant aux remontées d'humidité capillaire

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04807/026	StoPox GH 205	10 kg Kit	24,53 CHF/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg Kit	20,72 CHF/kg
04807/019	StoPox GH 205	551 kg Kit	18,83 CHF/kg

StoPox GH 406

Couche d'impression à base de résine époxy à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,3 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,09 (Mélange)
68012/002	StoPox GH 406	20 kg Kit	28,2 CHF/kg

StoPox WG 100

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,60
00562/007	StoPox WG 100 Standard	6 kg Kit	22,4 CHF/kg
00562/001	StoPox WG 100 Standard	12 kg Kit	19,85 CHF/kg
00562/003	StoPox WG 100 Standard	30 kg Kit	18,12 CHF/kg

StoPox WG 100 teinté

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² matériau mélangé en tant que couche d'impression
		Densité	1,49 (Mélange)
08748/001	StoPox WG 100 teinté	12 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		22,74 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		23,57 CHF/kg
08748/002	StoPox WG 100 teinté	30 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		21,57 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		22,24 CHF/kg
08748/003	StoPox WG 100 teinté	6 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		25,29 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		26,11 CHF/kg

StoPox BB OS

Revêtement à base de résine époxy, usage industriel, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,0 - 1,5 kg/m ² par mm d'épaisseur, pour un revêtement jusqu'à 1 mm 1,1 kg/m ² par mm d'épaisseur, pour un revêtement d'1 à 3 mm 0,6 - 0,8 kg/m ² en vitrification, selon le grain de saupoudrage
		Densité	1,45 (Mélange)
		Teneur en COV	9,15 % (Taxe d'incitation du mélange)
14152/111	StoPox BB OS	30 kg Kit	
	StoPox BB OS PG11	16,8 CHF/kg	
	StoPox BB OS PG12	17,51 CHF/kg	
14152/141	StoPox BB OS	15 kg Kit	
	StoPox BB OS PG11	20,93 CHF/kg	
	StoPox BB OS PG12	21,79 CHF/kg	
13993/065	StoPox BB OS	2 kg set	100,00 CHF/set prix net

StoPur IB 500

Revêtement PUR, résilient

		Consommation appr.	1,4 kg/m ² par mm d'épaisseur (non chargé)
		Densité	1,60
09348/001	StoPur IB 500	30 kg Kit	
	StoPur IB 500 PG11	18,74 CHF/kg	
	StoPur IB 500 PG12	20,97 CHF/kg	
13993/071	StoPur IB 500	2,5 kg set	100,00 CHF/set prix net

Vitrifications

StoPox WL 100

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, aspect brillant, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,42 (Mélange)
03470/034	StoPox WL 100	6 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11	30,31 CHF/kg	
	StoPox WL 100 PG12	33,57 CHF/kg	
03470/008	StoPox WL 100	12 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11	27,76 CHF/kg	
	StoPox WL 100 PG12	31,03 CHF/kg	
03470/015	StoPox WL 100	30 kg Kit	
	StoPox WL 100 PG11	23,37 CHF/kg	
	StoPox WL 100 PG12	26,43 CHF/kg	

StoPox WL 150 transparent

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, transparent, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,13 - 0,15 kg/m ² par passe
		Densité	1,08 (Mélange)
08043/001	StoPox WL 150 transparent	8 kg Kit	31,85 CHF/kg

StoPox WL 200

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, anti-dérapante, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,42 (Mélange)
03640/002	StoPox WL 200 teinté	12 kg Kit	
	StoPox WL 200 teinté PG11	31,46 CHF/kg	
	StoPox WL 200 teinté PG12	34,99 CHF/kg	
03640/015	StoPox WL 200 teinté	6 kg Kit	
	StoPox WL 200 teinté PG11	34 CHF/kg	
	StoPox WL 200 teinté PG12	37,53 CHF/kg	



Revêtements fonctionnels


38 Couches d'impression

39 Revêtements

40 Vitrifications

41 Produits complémentaires

Ecole Internationale de Genève, Genf, CH
Photo: Ecole Internationale de Genève, Genf, CH

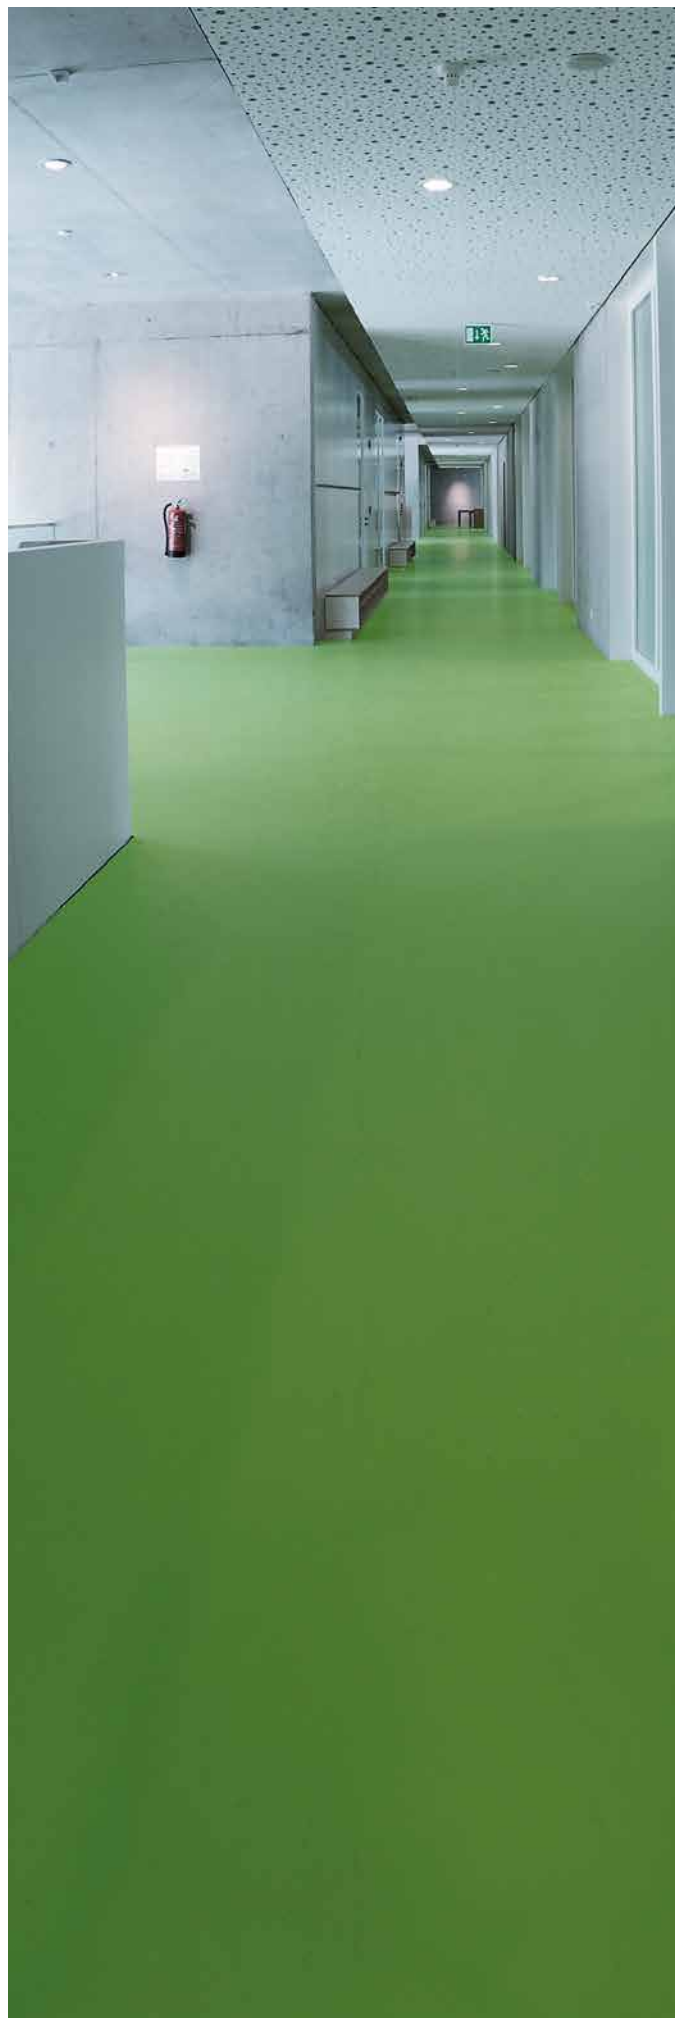

**StoCryl CP**

Couche de fond pour mortiers autolissants minéraux

		Consommation appr.	0,15 - 0,30 l/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,00
04343-005	StoCryl CP	20 l Bidon/480 l Palette	12,6 CHF/l

StoPox GH 205

Couche de fond à base de résine époxy, certifiée, résistant aux remontées d'humidité capillaire

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04807/026	StoPox GH 205	10 kg Kit	24,53 CHF/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg Kit	20,72 CHF/kg
04807/019	StoPox GH 205	551 kg Kit	18,83 CHF/kg

StoPox GH 406

Couche d'impression à base de résine époxy à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,3 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,09 (Mélange)
68012/002	StoPox GH 406	20 kg Kit	28,2 CHF/kg

StoPox GH 530

Couche de fond à base de résine époxy, préchargée, pour systèmes de protection de surface, résistante en cas de remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,44 (Mélange)
		Teneur en COV	8,6 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/001	StoPox GH 530	30 kg Kit	17,1 CHF/kg

StoPox GH 532

Couche d'impression à base de résine époxy, préchargée, résistante aux remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,37 (Mélange)
		Teneur en COV	11,04 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/004	StoPox GH 532	30 kg Kit	17,10 CHF/kg

StoPox WG 100

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,60
00562/007	StoPox WG 100 Standard	6 kg Kit	22,4 CHF/kg
00562/001	StoPox WG 100 Standard	12 kg Kit	19,85 CHF/kg
00562/003	StoPox WG 100 Standard	30 kg Kit	18,12 CHF/kg



Revêtements

StoCryl BF 700

Peinture de sol, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,3 l/m ² comme revêtement de sol (deux couches)
		Densité	1,26
00044-002	StoCryl BF 700		5 l Seau/300 l Palette
	StoCryl BF 700 PG11		22,97 CHF/l
	StoCryl BF 700 PG12		25,83 CHF/l
00044-001	StoCryl BF 700		10 l Seau/270 l Palette
	StoCryl BF 700 PG11		20,26 CHF/l
	StoCryl BF 700 PG12		23,11 CHF/l

StoCryl BF 700 Metallic

Peinture de sol à faible taux d'émissions, avec effet métallique

		Consommation appr.	0,15 - 0,16 l/m ² comme revêtement à effets (par couche)
		Densité	1,31
00044-022	StoCryl BF 700 Metallic		5 l Seau/300 l Palette 32,34 CHF/l

StoPox BB OS

Revêtement à base de résine époxy, usage industriel, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,0 - 1,5 kg/m ² par mm d'épaisseur, pour un revêtement jusqu'à 1 mm 1,1 kg/m ² par mm d'épaisseur, pour un revêtement d'1 à 3 mm 0,6 - 0,8 kg/m ² en vitrification, selon le grain de saupoudrage
		Densité	1,45 (Mélange)
		Teneur en COV	9,15 % (Taxe d'incitation du mélange)
14152/111	StoPox BB OS		30 kg Kit
	StoPox BB OS PG11		16,8 CHF/kg
	StoPox BB OS PG12		17,51 CHF/kg
14152/141	StoPox BB OS		15 kg Kit
	StoPox BB OS PG11		20,93 CHF/kg
	StoPox BB OS PG12		21,79 CHF/kg
13993/065	StoPox BB OS		2 kg set 100,00 CHF/set prix net

StoPur BB 100

Revêtement polyuréthane, de haute qualité, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,4 kg/m ² par mm d'épaisseur (non chargé)
		Densité	1,46 (Mélange)
03778/012	StoPur BB 100 teinté		25 kg Kit
	StoPur BB 100 teinté PG11		29,83 CHF/kg
	StoPur BB 100 teinté PG12		31,54 CHF/kg
03778/013	StoPur BB 100 set teinté		10 kg Kit
	StoPur BB 100 set teinté PG11		32,78 CHF/kg
	StoPur BB 100 set teinté PG12		33,74 CHF/kg
13993/065	StoPox BB 100		2,6 kg set 100,00 CHF/set prix net

StoPur CL 125

Revêtement polyuréthane, élastifié, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,8 - 2,5 kg/m ² en peinture
		Densité	1,35
04081/001	StoPur CL 125		30 kg Kit
	StoPur CL 125 PG11		19,35 CHF/kg
	StoPur CL 125 PG12		19,87 CHF/kg



Vitrifications

StoCryl BF 750

Vitrification monocomposante, transparente, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,1 l/m ² en vitrification
		Densité	1,05
		Teneur en COV	3,5 % (Taxe d'incitation)
00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l Seau/275 l Palette	25,89 CHF/l
00081-002	StoCryl BF 750	5 l Seau/300 l Palette	22,45 CHF/l

StoCryl BF 755

Vitrification monocomposant, transparente, mate, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,11 l/m ² en vitrification
		Densité	1,02
		Teneur en COV	3,5 % (Taxe d'incitation)
00272-001	StoCryl BF 755	2,5 l Seau/275 l Palette	25,89 CHF/l
00272-002	StoCryl BF 755	5 l Seau/300 l Palette	22,45 CHF/l

StoPox WL 150

Laque en phase aqueuse à base de résine époxy, satinée, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ² en vitrification, selon le support
		Densité	1,31 (Mélange)
08853/002	StoPox WL 150	12 kg Kit	
	StoPox WL 150 PG11		28,25 CHF/kg
	StoPox WL 150 PG12		29,10 CHF/kg

StoPox WL 150 transparent

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, transparent, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,13 - 0,15 kg/m ² par passe
		Densité	1,08 (Mélange)
08043/001	StoPox WL 150 transparent	8 kg Kit	31,85 CHF/kg

StoPur WV 150

Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, satinée-mate

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,24 (Mélange)
00088/002	StoPur WV 150 teinté	2,22 kg Kit	47,78 CHF/kg prix net
00088/007	StoPur WV 150	8,07 kg Kit	
	StoPur WV 150 PG11		37,6 CHF/kg
	StoPur WV 150 PG12		38,91 CHF/kg

StoPur WV 150 transparent

Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, mate, transparente, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,04 (Mélange)
00087/005	StoPur WV 150 transparent	6,95 kg Kit	39,25 CHF/kg

StoPur WV 152 transparent

Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, mate, transparente, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,10 (Mélange)
04078/002	StoPur WV 152 transparent	12 kg Kit	45,31 CHF/kg



StoPur WV 202

Vitrification polyuréthane, aqueux, élastifié, mat, à faible émission

04076/001		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,2 (Mélange)
	StoPur WV 202	12 kg Set	
	StoPur WV 202 PG11		40,50 CHF/kg
	StoPur WV 202 PG12		41,57 CHF/kg

Produits complémentaires

StoPur AL 125

Mortier colle polyuréthane, élastifié, à faible taux d'émissions

04083/001	StoPur AL 125	Densité	1,65
		24 kg Kit	15,18 CHF/kg



Revêtements décoratifs

43 Couches d'impression

43 Revêtements

44 Vitrifications

46 Produits complémentaires



Brennpunkt, Musée du chauffage, Vienne, AT
Photo: Sto Ges.m.b.H./Christian Schellander



StoPox GH 205

Couche de fond à base de résine époxy, certifiée, résistant aux remontées d'humidité capillaire

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04807/026	StoPox GH 205	10 kg Kit	24,53 CHF/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg Kit	20,72 CHF/kg
04807/019	StoPox GH 205	551 kg Kit	18,83 CHF/kg

StoPox GH 530

Couche de fond à base de résine époxy, préchargée, pour systèmes de protection de surface, résistante en cas de remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,44 (Mélange)
		Teneur en COV	8,6 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/001	StoPox GH 530	30 kg Kit	17,1 CHF/kg

StoPox GH 532

Couche d'impression à base de résine époxy, préchargée, résistante aux remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,37 (Mélange)
		Teneur en COV	11,04 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/004	StoPox GH 532	30 kg Kit	17,10 CHF/kg

StoPox WG 100

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,60
00562/007	StoPox WG 100 Standard	6 kg Kit	22,4 CHF/kg
00562/001	StoPox WG 100 Standard	12 kg Kit	19,85 CHF/kg
00562/003	StoPox WG 100 Standard	30 kg Kit	18,12 CHF/kg

StoPox WG 100 teinté

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² matériau mélangé en tant que couche d'impression
		Densité	1,49 (Mélange)
08748/001	StoPox WG 100 teinté	12 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		22,74 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		23,57 CHF/kg
08748/002	StoPox WG 100 teinté	30 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		21,57 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		22,24 CHF/kg
08748/003	StoPox WG 100 teinté	6 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		25,29 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		26,11 CHF/kg

Revêtements

StoCrete FB

Revêtement, modifié au ciment, pour pontage de fissures

		Consommation appr.	1,7 kg/m ² par mm d'épaisseur
00419/004	StoCrete FB (10kg bidon + 10kg Sac)	20 kg Kit	7,79 CHF/kg

**StoPur BB 100**

Revêtement polyuréthane, de haute qualité, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	1,4 kg/m ² par mm d'épaisseur (non chargé)
		Densité	1,46 (Mélange)
03778/012	StoPur BB 100 teinté	25 kg Kit	
	StoPur BB 100 teinté PG11		29,83 CHF/kg
	StoPur BB 100 teinté PG12		31,54 CHF/kg
03778/013	StoPur BB 100 set teinté	10 kg Kit	
	StoPur BB 100 set teinté PG11		32,78 CHF/kg
	StoPur BB 100 set teinté PG12		33,74 CHF/kg
13993/065	StoPox BB 100	2,6 kg set	100,00 CHF/set prix net

StoPur IB 500

Revêtement PUR, résilient

		Consommation appr.	1,4 kg/m ² par mm d'épaisseur (non chargé)
		Densité	1,60
09348/001	StoPur IB 500	30 kg Kit	
	StoPur IB 500 PG11		18,74 CHF/kg
	StoPur IB 500 PG12		20,97 CHF/kg
13993/071	StoPur IB 500	2,5 kg set	100,00 CHF/set prix net

Vitrifications**StoCryl BF 700**

Peinture de sol, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,3 l/m ² comme revêtement de sol (deux couches)
		Densité	1,26
00044-002	StoCryl BF 700	5 l Seau/300 l Palette	
	StoCryl BF 700 PG11		22,97 CHF/l
	StoCryl BF 700 PG12		25,83 CHF/l
00044-001	StoCryl BF 700	10 l Seau/270 l Palette	
	StoCryl BF 700 PG11		20,26 CHF/l
	StoCryl BF 700 PG12		23,11 CHF/l

StoCryl BF 700 Metallic

Peinture de sol à faible taux d'émissions, avec effet métallique

		Consommation appr.	0,15 - 0,16 l/m ² comme revêtement à effets (par couche)
		Densité	1,31
00044-022	StoCryl BF 700 Metallic	5 l Seau/300 l Palette	32,34 CHF/l

StoCryl BF 750

Vitrification monocomposante, transparente, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,1 l/m ² en vitrification
		Densité	1,05
		Teneur en COV	3,5 % (Taxe d'incitation)
00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l Seau/275 l Palette	25,89 CHF/l
00081-002	StoCryl BF 750	5 l Seau/300 l Palette	22,45 CHF/l



StoCryl BF 755

Vitrification monocomposante, transparente, mate, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,11 l/m ² en vitrification
		Densité	1,02
		Teneur en COV	3,5 % (Taxe d'incitation)
00272-001	StoCryl BF 755		2,5 l Seau/275 l Palette 25,89 CHF/l
00272-002	StoCryl BF 755		5 l Seau/300 l Palette 22,45 CHF/l

StoPox CS 100

Vitrification transparente à base de résine époxy

		Consommation appr.	0,2 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	19,37 % (Taxe d'incitation du mélange)
14204/005	StoPox CS 100		25 kg Kit 34,82 CHF/kg
14204/013	StoPox CS 100		10 kg Kit 36,88 CHF/kg

StoPox WL 150 transparent

Vernis en phase aqueuse à base de résine époxy, transparent, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,13 - 0,15 kg/m ² par passe
		Densité	1,08 (Mélange)
08043/001	StoPox WL 150 transparent		8 kg Kit 31,85 CHF/kg

StoPur WV 150

Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, satinée-mate

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,24 (Mélange)
00088/002	StoPur WV 150 teinté		2,22 kg Kit 47,78 CHF/kg prix net
00088/007	StoPur WV 150		8,07 kg Kit
	StoPur WV 150 PG11		37,6 CHF/kg
	StoPur WV 150 PG12		38,91 CHF/kg

StoPur WV 150 transparent

Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, mate, transparente, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,04 (Mélange)
00087/005	StoPur WV 150 transparent		6,95 kg Kit 39,25 CHF/kg

StoPur WV 200

Vitrification polyuréthane, mate, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,24 (Mélange)
04447/004	StoPur WV 200 teinté		2,16 kg Kit 47,78 CHF/kg prix net
04447/001	StoPur WV 200 teinté		10,8 kg Kit
	StoPur WV 200 teinté PG11		36,7 CHF/kg
	StoPur WV 200 teinté PG12		38,03 CHF/kg

StoPur WV 200 transparent

Vitrification polyuréthane transparente, mate, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,06 (Mélange)
04446/001	StoPur WV 200 transparent		8,07 kg Kit 37,6 CHF/kg

**Produits complémentaires****StoSeal Bande d'étanchéité 120**

Bande d'étanchéité trilaminée

14226-002	StoSeal Bande d'étanchéité 120	20 m carton	6,54 CHF/m
------------------	--------------------------------	-------------	------------

StoSeal Cornière d'Etanchéité Extérieure 120

Angle d'étanchéité préformé, angle d'étanchéité trilaminée

14227-003	StoSeal Cornière d'étanchéité extérieure 120	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
------------------	--	------------	-------------------

StoSeal Angle d'Etanchéité Rentrant 120

Angle d'étanchéité préformé, bande d'étanchéité trilaminée

14227-004	StoSeal Angle d'étanchéité rentrant 120	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
------------------	---	------------	-------------------

StoSeal Manchette d'étanchéité pour sol 420 mm x 420 mm

Manchette d'étanchéité trilaminée préformée

14228-004	StoSeal Manchette d'étanchéité pour sol 420 x 420 mm	1 Pièce(s)	25,79 CHF/pièce(s)
------------------	--	------------	--------------------

StoSeal CP 50

Bande de protection anti-coupure

00725-001	StoSeal CP 50 (Rouleau de 25 m)	1 Rouleau	11,78 CHF/m
------------------	---------------------------------	-----------	-------------



Revêtements de balcon

48 Couches d'impression

49 Etanchéités

49 Revêtements

50 Vitrifications

51 Chips



**StoPox 452 EP**

Couche de fond à base de résine époxy pour supports humides

		Consommation appr.	0,3 - 0,6 kg/m ²
		Densité	1,06 (Mélange)
		Teneur en COV	7,34 % (Taxe d'incitation du mélange)
14062/026	StoPox 452 EP	23 kg Kit	31,15 CHF/kg
14062/027	StoPox 452 EP	4 kg Kit	35,53 CHF/kg
14062/028	StoPox 452 EP	10 kg Kit	32,37 CHF/kg

StoPox GH 700

Couche d'impression à base de résine époxy à faible taux d'émissions (M1)

		Consommation appr.	0,3 kg/m ² comme couche d'imprégnation par couche, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
04598/002	StoPox GH 700	10 kg Kit	34,57 CHF/kg

StoPox GH 205

Couche de fond à base de résine époxy, certifiée, résistant aux remontées d'humidité capillaire

		Consommation appr.	0,2 - 0,5 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,08 (Mélange)
		Teneur en COV	15,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
04807/026	StoPox GH 205	10 kg Kit	24,53 CHF/kg
04807/017	StoPox GH 205	25 kg Kit	20,72 CHF/kg
04807/019	StoPox GH 205	551 kg Kit	18,83 CHF/kg

StoPox GH 530

Couche de fond à base de résine époxy, préchargée, pour systèmes de protection de surface, résistante en cas de remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,44 (Mélange)
		Teneur en COV	8,6 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/001	StoPox GH 530	30 kg Kit	17,1 CHF/kg

StoPox GH 532

Couche d'impression à base de résine époxy, préchargée, résistante aux remontées d'humidité par la face arrière

		Consommation appr.	0,35 - 0,55 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,37 (Mélange)
		Teneur en COV	11,04 % (Taxe d'incitation du mélange)
08238/004	StoPox GH 532	30 kg Kit	17,10 CHF/kg

StoPox WG 100

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² en couche d'impression, en fonction du support
		Densité	1,60
00562/007	StoPox WG 100 Standard	6 kg Kit	22,4 CHF/kg
00562/001	StoPox WG 100 Standard	12 kg Kit	19,85 CHF/kg
00562/003	StoPox WG 100 Standard	30 kg Kit	18,12 CHF/kg



StoPox WG 100 teinté

Couche de fond à base de résine époxy, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,30 - 0,50 kg/m ² matériau mélangé en tant que couche d'impression
		Densité	1,49 (Mélange)
08748/001	StoPox WG 100 teinté	12 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		22,74 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		23,57 CHF/kg
08748/002	StoPox WG 100 teinté	30 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		21,57 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		22,24 CHF/kg
08748/003	StoPox WG 100 teinté	6 kg Kit	
	StoPox WG 100 teinté PG11		25,29 CHF/kg
	StoPox WG 100 teinté PG12		26,11 CHF/kg

Etanchéités

StoDivers N

Non-tissé aiguilleté PP/PES pour application technique

04451-001	StoDivers N 020	20 m ² Rouleau/600 m ² Palette	7,48 CHF/m ²
04451-002	StoDivers N 030	33 m ² Rouleau/594 m ² Palette	7,48 CHF/m ²
04451-003	StoDivers N 100	100 m ² Rouleau/600 m ² Palette	7,48 CHF/m ²

StoPur LW 800

Produit d'étanchéité PUA liquide bicomposant, sans solvants

		Consommation appr.	1,2 kg/m ² par mm d'épaisseur
			2,5 kg/m ² comme étanchéité
		Densité	1,16 (Mélange)
01445/001	StoPur LW 800	25 kg Kit	19,34 CHF/kg

Revêtements

StoPur EB 400

Revêtement de balcon en polyuréthane, en couche mince, à faible teneur en solvant

		Consommation appr.	0,60 - 0,80 kg/m ² en peinture
		Densité	1,36 (Mélange)
		Teneur en COV	9,4 % (Taxe d'incitation du mélange)
02992/010	StoPur EB 400	7 kg Kit	
	StoPur EB 400 PG11		46,16 CHF/kg
	StoPur EB 400 PG12		47,8 CHF/kg
02992/013	StoPur EB 400	20 kg Kit	
	StoPur EB 400 PG11		44,52 CHF/kg
	StoPur EB 400 PG12		46,16 CHF/kg

StoPur EA

Revêtement de balcon en polyuréthane, en phase solvant, en couche mince

		Consommation appr.	0,60 - 1,20 kg/m ²
		Densité	1,30 (Mélange)
		Teneur en COV	20,15 % (Taxe d'incitation)
02370-007	StoPur EA RAL 7032	12,5 kg Seau/525 kg Palette	53,53 CHF/kg
02370-008	StoPur EA RAL 7035	12,5 kg Seau/525 kg Palette	53,53 CHF/kg
02370-009	StoPur EA RAL 7038	12,5 kg Seau/525 kg Palette	53,53 CHF/kg
02370-003	StoPur EA spéciale	12,5 kg Seau/350 kg Palette	
	StoPur EA spéciale PG11		53,53 CHF/kg
	StoPur EA spéciale PG12		56,43 CHF/kg



StoPur EA incolore, mat

Revêtement de balcon en polyuréthane, en phase solvant, en couche mince

		Consommation appr.	0,5 - 0,6 kg/m ² en vitrification de sols à base de quartz couleur	
		Densité	1,00	
		Teneur en COV	38,4 % (Taxe d'incitation)	
08211-002	StoPur EA incolore mat		12,5 kg Seau/150 kg Palette	60,04 CHF/kg

StoPur EB 200

Revêtement de balcon en polyuréthane, en couche épaisse, avec haut pontage des fissures

		Consommation appr.	2,5 - 3,0 kg/m ² en peinture	
		Densité	1,62 (Mélange)	
03634/018	StoPur EB 200		15 kg Kit	
	StoPur EB 200 PG11			37,17 CHF/kg
	StoPur EB 200 PG12			40,26 CHF/kg
03634/021	StoPur EB 200		30 kg Kit	
	StoPur EB 200 PG11			33,87 CHF/kg
	StoPur EB 200 PG12			36,68 CHF/kg
03634/027	StoPur EB 200		2,3 kg Kit	
	StoPur EB 200 PG11			43,82 CHF/kg
	StoPur EB 200 PG12			46,88 CHF/kg

StoPur PL 800

Couche d'usure et de saupoudrage polyuréthane, sans solvants

		Consommation appr.	1,3 kg/m ² couche d'usure	
		Densité	1,05 (Mélange)	
01447/001	StoPur PL 800		25 kg Kit	21,02 CHF/kg

Vitrifications

StoPur DL 520

Vitrification polyuréthane pour balcon, transparente, satinée

		Consommation appr.	0,1 - 0,2 kg/m ² en vitrification	
		Densité	1,00 (Mélange)	
		Teneur en COV	37,28 % (Taxe d'incitation du mélange)	
01281/001	StoPur DL 520		2 kg Kit	60,15 CHF/kg
01281/002	StoPur DL 520		10 kg Kit	45,73 CHF/kg

StoPur VR 100

Vitrification polyuréthane, antidérapante, transparente

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 kg/m ²	
		Densité	1,10	
00075/002	StoPur VR 100		1 kg Combi/280 kg Palette	109,72 CHF/kg



StoPur WV 150

Vitrification polyuréthane en phase aqueuse, satinée-mate

		Consommation appr.	0,1 - 0,15 kg/m ² en vitrification
		Densité	1,24 (Mélange)
00088/002	StoPur WV 150 teinté	2,22 kg Kit	47,78 CHF/kg prix net
00088/007	StoPur WV 150	8,07 kg Kit	
	StoPur WV 150 PG11		37,6 CHF/kg
	StoPur WV 150 PG12		38,91 CHF/kg

StoCryl BF 700

Peinture de sol, à faible taux d'émissions

		Consommation appr.	0,3 l/m ² comme revêtement de sol (deux couches)
		Densité	1,26
00044-002	StoCryl BF 700	5 l Seau/300 l Palette	
	StoCryl BF 700 PG11		22,97 CHF/l
	StoCryl BF 700 PG12		25,83 CHF/l
00044-001	StoCryl BF 700	10 l Seau/270 l Palette	
	StoCryl BF 700 PG11		20,26 CHF/l
	StoCryl BF 700 PG12		23,11 CHF/l

Chips

StoChips 1 mm

Chips acryliques

		Consommation appr.	0,01 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus
			0,2 - 0,6 kg/m ² en cas de saupoudrage intégral
01283-001	StoChips 1 mm gris clair mix	5 kg carton/250 kg Palette	40,49 CHF/kg
01283-002	StoChips 1 mm gris foncé mix	5 kg carton/250 kg Palette	40,49 CHF/kg
01283-003	StoChips 1 mm brun clair mix	5 kg carton/250 kg Palette	40,49 CHF/kg
01283-004	StoChips 1 mm brun obscur mix	5 kg carton/250 kg Palette	40,49 CHF/kg
01283-005	StoChips 1 mm bleu clair mix	5 kg carton/250 kg Palette	40,49 CHF/kg
01283-006	StoChips 1 mm bleu obscur mix	5 kg carton/250 kg Palette	40,49 CHF/kg
01283-007	StoChips 1 mm vert clair mix	5 kg carton/250 kg Palette	40,49 CHF/kg
01283-008	StoChips 1 mm vert obscur mix	5 kg carton/250 kg Palette	40,49 CHF/kg
01283-041	StoChips 1 mm mélange d'argent	1 kg carton/216 kg Palette	55,55 CHF/kg
01283-042	StoChips 1 mm or mix	1 kg carton/216 kg Palette	55,55 CHF/kg
01283-043	StoChips 1 mm mélange de cuivre	1 kg carton/216 kg Palette	55,55 CHF/kg

StoChips 3 mm

Chips acryliques

		Consommation appr.	0,01 - 0,05 kg/m ² saupoudrer à refus
			0,2 - 0,35 kg/m ² en cas de saupoudrage intégral
01702-001	StoChips 3 mm blanc, env. NCS S0500-N	1 kg Bidon/240 kg Palette	57,22 CHF/kg
01703-001	StoChips 3 mm noir, env. NCS S8000-N	1 kg Bidon/240 kg Palette	57,22 CHF/kg
01704-001	StoChips 3 mm rouge	1 kg Bidon/240 kg Palette	57,22 CHF/kg
01705-001	StoChips 3 mm bleu-gris, env. NCS S4010-B30G	1 kg Bidon/160 kg Palette	57,22 CHF/kg
01706-001	StoChips 3 mm vert	1 kg Bidon/240 kg Palette	57,22 CHF/kg
01707-001	StoChips 3 mm brun	1 kg Bidon/160 kg Palette	57,22 CHF/kg
01743-001	StoChips 3 mm jaune, env. NCS S0570-Y	1 kg Bidon/160 kg Palette	57,22 CHF/kg
01745-001	StoChips 3 mm bleu, env. NCS S2065-R90B	1 kg Bidon/160 kg Palette	57,22 CHF/kg





Produits complémentaires

54 Antidérapance, Saupoudrage

54 Sables de quartz

55 Nettoyage, Entretien

55 Agent de fixation



**Sto Ballotini Ø 53-106 µm**

Billes de verre anti-dérapantes Ø 53-106 µm

14360-003	Sto Ballotini 53 - 106 µm	5 kg Seau/360 kg Palette	16,01 CHF/kg prix net
------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Billes de verre anti-dérapantes Ø 75-150 µm

14505-003	Sto Ballotini 75 - 150 µm	5 kg Seau/360 kg Palette	16,01 CHF/kg prix net
------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

Sto Ballotini Ø 180-300 µm

Billes de verre anti-dérapantes Ø 180-300 µm

14251-002	Sto Ballotini 180 - 300 µm	5 kg Seau	16,01 CHF/kg prix net
------------------	----------------------------	-----------	-----------------------

Sto Ballotini Ø 250-425 µm

Billes de verre anti-dérapantes Ø 250-425 µm

14252-002	Sto Ballotini 250 - 425 µm	5 kg Seau	16,01 CHF/kg prix net
------------------	----------------------------	-----------	-----------------------

StoDivers SP

Poudre à structurer

00185-002	StoDivers SP	5 kg Seau	62,75 CHF/kg
------------------	--------------	-----------	--------------

Sables de quartz**Sto Charge KS**

Mélange d'agréats à ajouter pour les enduits de ragréage

14221-003	Sto Zuschlag KS (StoCharge KS)	25 kg Sac/1050 kg Palette	1,50 CHF/kg
------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------

StoQuarz 0,1-0,3 mm

Sable à mélanger aux revêtements de sol à base de résine époxy/polyuréthane

00890-006	StoQuarz 0,1 - 0,3 mm sans poussière	25 kg Sac/1050 kg Palette	1,14 CHF/kg
------------------	--------------------------------------	---------------------------	-------------

StoQuarz 0,3-0,8 mm

Sable de quartz à saupoudrer et à mélanger aux revêtements de sol à base de résine époxy/polyuréthane

00890-005	StoQuarz 0,3 - 0,8 sans poussière	25 kg Sac/1050 kg Palette	1,14 CHF/kg
------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------

StoQuarz 0,2-0,5 mm

Sable de quartz à saupoudrer et à mélanger aux revêtements de sol à base de résine époxy/polyuréthane

02336-002	StoQuarz 0,2 - 0,5 mm sans poussière	25 kg Sac/1050 kg Palette	1,14 CHF/kg
------------------	--------------------------------------	---------------------------	-------------

StoQuarz 0,6-1,2 mm

Sable de quartz à saupoudrer et à mélanger aux revêtements de sol à base de résine époxy/polyuréthane

00811-001	StoQuarz 0,6 - 1,2 mm	25 kg Sac/1000 kg Palette	1,14 CHF/kg
------------------	-----------------------	---------------------------	-------------

StoQuarz Mélange de sable M 1,2

Mélange de sable de quartz échelonné jusqu'à 1,2 mm

14215-002	StoQuarz Mélange de sable M 1.2	Consommation appr.	2,0 kg par mm d'épaisseur
			25 kg Sac/1000 kg Palette 3,41 CHF/kg

StoQuarz Mélange de sable M 3

Mélange de sable de quartz échelonné jusqu'à 3 mm

14216-002	StoQuarz Mélange de sable M 3	Consommation appr.	2,0 kg par mm d'épaisseur
			25 kg Sac/1000 kg Palette 3,41 CHF/kg



StoDivers Xylac

Nettoyant pour systèmes à base de résine époxy et polyuréthane

		Densité	0,83
		Teneur en COV	100 % (Taxe d'incitation)
14256-004	StoDivers Xylac	20 kg Seau/480 kg Palette	11,29 CHF/kg
14256-005	StoDivers Xylac	165 kg Baril	8,69 CHF/kg

StoDivers GR

Nettoyant pour revêtements de sol à base de résine époxy et polyuréthane

		Consommation appr.	0,02 - 0,05 l/m ² par passe
		Densité	1,04
		Teneur en COV	13,8 % (Taxe d'incitation)
00528-004	StoDivers GR (= 2 x 5 L Bidon)	1 Pièce(s) carton/64 Pièce(s) Palette	266,31 CHF/pièce(s)

Agent thixotropant

StoDivers ST

Agent thixotropant

00557-001	StoDivers ST, 200 g	1 Pièce(s) Sac/25 Pièce(s) carton	12,38 CHF/pièce(s)
00557-002	StoDivers ST, 10 kg	10 kg Sac/300 kg Palette	52,94 CHF/kg

Accélérateur PUR

StoDivers EBQ

Accélérateur pour StoPur EB 200 et StoPur EB 400

00502/003	StoDivers EBQ (2 x 50 ml)	1 Pièce(s) Carton/2000 Pièce(s) Palette	14,71 CHF/pièce(s)
------------------	---------------------------	---	--------------------

Traitement technique et protection du béton



Routes, ponts, tunnels, grands immeubles, parkings couverts : notre infrastructure se densifie – et vit du béton. Pour que les matériaux durent longtemps et préservent les ressources, nous développons des produits qui protègent ou réparent efficacement la structure du bâtiment. Nous sommes à vos côtés de la planification à la réalisation.

Par amour de la construction. **Bâtir en responsable.**





Mortiers

58 Mortiers de réparation


59 Enduits de ragréage fin

59 Mortiers de chape

59 Mortiers de remplissage

60 Protection anticorrosion

60 Pont d'adhérence

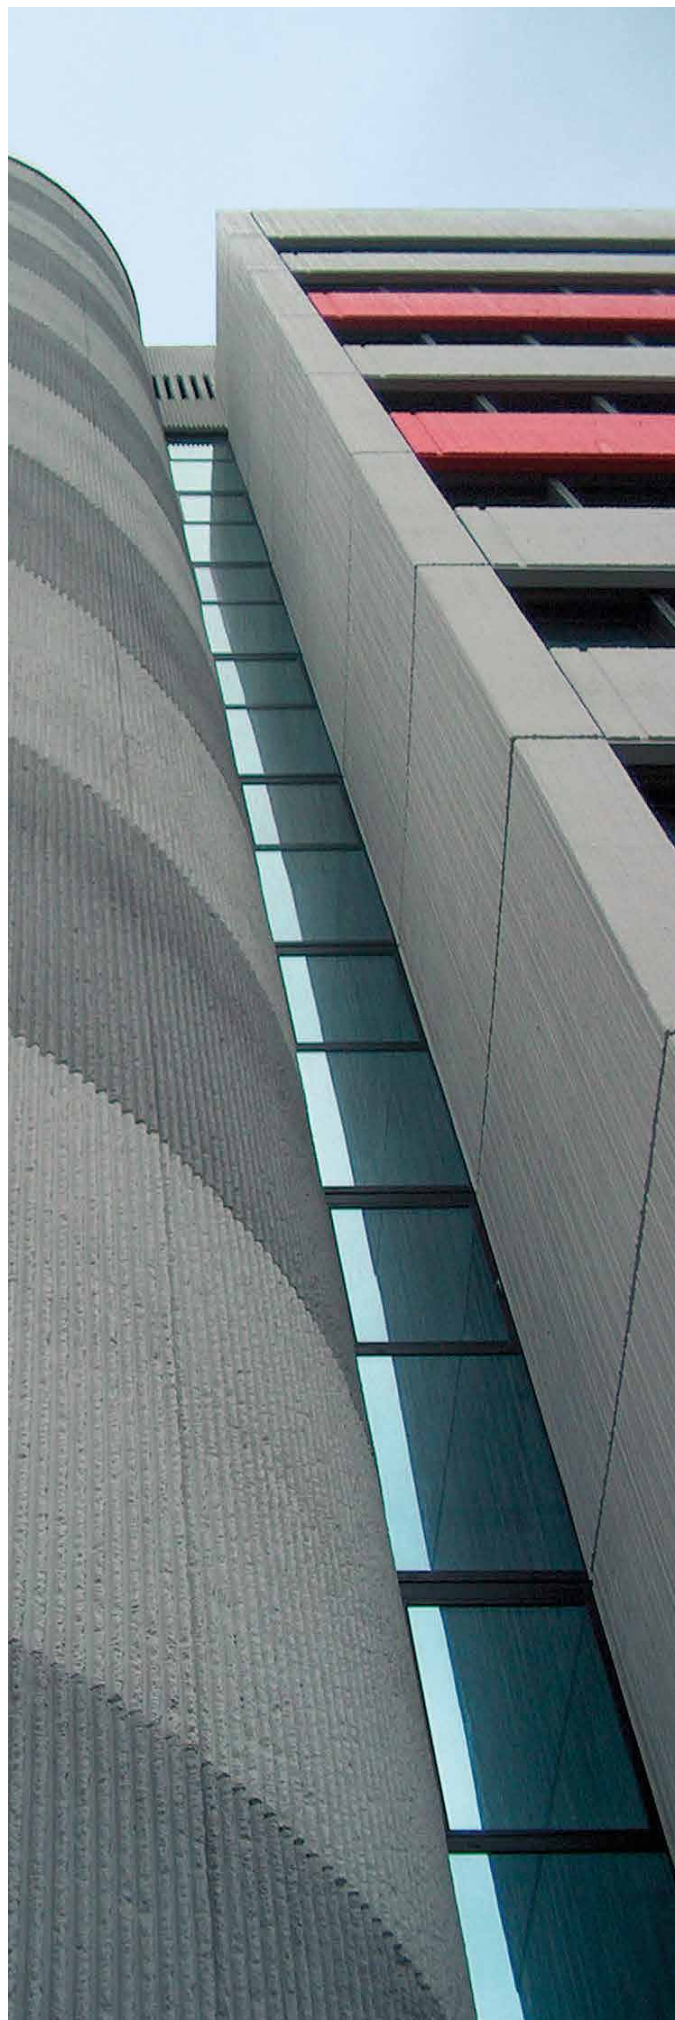

Stadtsparkasse, Gladbeck, DE



StoCrete RM F

Mortier de réparation hydraulique pour le sol, à prise rapide, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur 2-40 mm

		Consommation appr.	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur
09459-001	StoCrete RM F	15 kg Seau/600 kg Palette	4,53 CHF/kg

StoCrete SM

Mortier de réparation hydraulique à prise rapide, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur 3-40 mm

		Consommation appr.	1,7 kg/m ² par mm d'épaisseur
00701-018	StoCrete SM	10 kg Seau/400 kg Palette	6,91 CHF/kg
00701-001	StoCrete SM	25 kg Sac/900 kg Palette	5,66 CHF/kg

StoCrete SM P

Mortier de réparation hydraulique à prise rapide, protection anticorrosion intégrée, avec adjuvant de synthèse, liant ciment, épaisseur de couche 3-40 mm

		Consommation appr.	1,7 kg/m ² par mm d'épaisseur
00789-001	StoCrete SM P	25 kg Sac/900 kg Palette	7,02 CHF/kg

Mortiers de réparation projetables

StoCrete TS 100

Mortier pour projection à sec, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 6-50 mm

		Consommation appr.	2,1 kg/m ² par mm d'épaisseur (sans relief)
00793-001	StoCrete TS 100	25 kg Sac/900 kg Palette	2,17 CHF/kg

StoCrete TG 203

Mortier hydraulique pour projection humide, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 6-30 mm

		Consommation appr.	2,1 kg/m ² par mm d'épaisseur (sans relief)
		Densité	2,70
00474-002	StoCrete TG 203	25 kg Sac/900 kg Palette	2,24 CHF/kg
00474-014	StoCrete TG 203	1000 kg Big Bag	2,24 CHF/kg

Mortiers de réparation résistants aux sulfates

StoCrete TS 250

Mortier hydraulique pour projection humide, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, résistant aux sulfates, épaisseur de couche 6-30 mm

		Consommation appr.	2,1 kg/m ² par mm d'épaisseur (sans relief)
00461-001	StoCrete TS 250	25 kg Sac/900 kg Palette	2,41 CHF/kg

StoCrete TG 252

Mortier de réparation, résistant aux sulfates, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 6-30 mm

		Consommation appr.	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur
00720-001	StoCrete TG 252	25 kg Sac/900 kg Palette	2,37 CHF/kg



StoCrete TG 254

Mortier de réparation, résistant aux sulfates, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 12-50 mm

		Consommation appr.	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur
00724-001	StoCrete TG 254	25 kg Sac/900 kg Palette	2,37 CHF/kg

Enduits fins de ragréage

StoCrete TF 204

Enduit de ragréage fin, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 1-3 mm

		Consommation appr.	1,9 kg/m ² par mm d'épaisseur (sans relief)
04973-001	StoCrete TF 204	25 kg Sac/900 kg Palette	2,47 CHF/kg

StoCrete TF 250

Enduit de ragréage fin, résistant aux sulfates, avec adjuvant de synthèse, liant ciment, épaisseur de couche 2-5 mm

		Consommation appr.	1,9 kg/m ² par mm d'épaisseur (sans relief)
00460-001	StoCrete TF 250	25 kg Sac/900 kg Palette	2,68 CHF/kg

Mortiers de chape

StoCrete TG 104

Mortier de chape, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 12-40 mm

		Consommation appr.	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur
00297-001	StoCrete TG 104	25 kg Sac/900 kg Palette	2,36 CHF/kg
00297-003	StoCrete TG 104	1000 kg Big Bag	2,36 CHF/kg

StoCrete TG 108

Mortier de chape, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 20-80 mm

		Consommation appr.	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur
00301-001	StoCrete TG 108	25 kg Sac/900 kg Palette	2,36 CHF/kg
00301-003	StoCrete TG 108	1000 kg Big Bag	2,36 CHF/kg

StoCrete TG 302

Mortier de réparation pour le sol, modifié par des polymères, lié au ciment, épaisseur de couche 6 à 100 mm

		Consommation appr.	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur
		Dichte	
00266-001	StoCrete TG 302	25 kg Sac/900 kg Palette	2,60 CHF/kg
00266-004	StoCrete TG 302	1000 kg Big Bag	2,60 CHF/kg

Mortiers à lisser

StoCrete TV 304

Mortier de remplissage hydraulique, à liant ciment, épaisseur de couche 20 à 70 mm

		Consommation appr.	2,1 kg par litre d'espace vide
00455-001	StoCrete TV 304	25 kg Sac/900 kg Palette	2,24 CHF/kg

StoCrete TV 308

Mortier de remplissage hydraulique, à liant ciment, épaisseur de couche 40 à 90 mm

		Consommation appr.	2,1 kg par litre d'espace vide
00456-001	StoCrete TV 308	25 kg Sac/900 kg Palette	2,24 CHF/kg



Protection anticorrosion

StoCrete TK

Protection anticorrosion de l'armature, avec adjuvant de synthèse, liant ciment

		Consommation appr.		
		1ère couche gris	0,13 kg/m pour l'acier d'armature jusqu'à Ø 18 mm 0,15 kg/m pour l'acier d'armature de plus de Ø 18 mm	
		2ème couche gris clair	0,14 kg/m pour l'acier d'armature jusqu'à Ø 18 mm 0,16 kg/m pour l'acier d'armature de plus de Ø 18 mm	
		3ème couche gris	0,13 kg/m pour l'acier d'armature jusqu'à Ø 18 mm 0,15 kg/m pour l'acier d'armature au-delà de Ø 18 mm ** (en cas d'utilisation de mortier pour projection sèche)	
00431-001	StoCrete TK gris foncé	5 kg Sac/700 kg Palette	8,27 CHF/kg	
00432-001	StoCrete TK gris clair	5 kg Sac/700 kg Palette	8,27 CHF/kg	

Pont d'adhérence

StoCrete BE pont d'adhérence

Pont d'adhérence avec adjuvant de synthèse, à liant ciment

		Consommation appr.		
		1ère couche	0,13 kg/m pour l'acier d'armature jusqu'à Ø 18 mm 0,15 kg/m pour l'acier d'armature de plus de Ø 18 mm	
		2ème couche	0,14 kg/m pour l'acier d'armature jusqu'à Ø 18 mm 0,16 kg/m pour l'acier d'armature de plus de Ø 18 mm	
		en pont d'adhérence	1,9 kg/m²	
14056-003	StoCrete BE pont d'adhérence	20 kg Sac/720 kg Palette	2,98 CHF/kg	

StoCrete TH 200

Pont d'adhérence, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment

		Consommation appr.		
		1,6 kg/m² en pont d'adhérence		
00416-001	StoCrete TH 200	25 kg Sac/900 kg Palette	3,04 CHF/kg	

StoCrete TH 250

Pont d'adhérence, résistant aux sulfates, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment

		Consommation appr.		
		1,6 kg/m² en pont d'adhérence		
00717-001	StoCrete TH 250	25 kg Sac/900 kg Palette	2,86 CHF/kg	



Protection de surface

63 Couches d'impression

63 Enduits de ragréage fin

63 Revêtements

65 Imprégnations hydrophobes



Rheinturm, Düsseldorf, DE
Foto: Massenberg GmbH, Essen, DE



StoCryl GW 200

Couche de fond, solidifiante

		Consommation appr.	0,2 l/m ²
		Densité	1,01
00879-002	StoCryl GW 200	20 l Bidon/480 l Palette	9,66 CHF/l

Enduits fins de ragréage

StoCrete FB

Revêtement, modifié au ciment, pour pontage de fissures

		Consommation appr.	1,7 kg/m ² par mm d'épaisseur
00419/004	StoCrete FB (10kg bidon + 10kg Sac)	20 kg Kit	7,79 CHF/kg

StoCryl SP

Enduit de ragréage à base de résine acrylique

		Consommation appr.	2,0 kg/m ² par mm d'épaisseur
		Densité	1,80
00898-006	StoCryl SP	25 kg Seau/600 kg Palette	6,96 CHF/kg

StoCryl ZB

Revêtement intermédiaire

		Consommation appr.	1,4 kg/m ² par mm d'épaisseur
		Densité	1,40
01656-001	StoCryl ZB	20 kg Seau/480 kg Palette	8,07 CHF/kg

Revêtements

StoCryl V 100

Revêtement satiné

		Consommation appr.	0,2 kg/m ² par couche
		Densité	1,34
01729-001	StoCryl V 100 blanc	15 l Seau/360 l Palette	24,74 CHF/l
01729-020	StoCryl V 100 teinté	15 l Seau/360 l Palette	25,96 CHF/l
01729-056	StoCryl V 100 teinté	1 l Seau/192 l Palette	32,07 CHF/l
01729-057	StoCryl V 100 blanc	1 l Seau/192 l Palette	30,85 CHF/l

StoCryl V 200

Revêtement, mat

		Consommation appr.	0,2 - 0,25 kg/m ² par couche
		Densité	1,46
01725-026	StoCryl V 200 teinté	1 l Seau/192 l Palette	29,17 CHF/l
01725-027	StoCryl V 200 blanc	1 l Seau/192 l Palette	27,94 CHF/l
01725-001	StoCryl V 200 blanc	15 l Seau/360 l Palette	21,84 CHF/l
01725-011	StoCryl V 200 teinté	15 l Seau/360 l Palette	23,06 CHF/l

StoCryl V 400

Lasure mate et semi-opaque

		Consommation appr.	0,2 kg/m ² par couche
		Densité	1,30
01727-016	StoCryl V 400 teinté	1 l Seau/192 l Palette	26,03 CHF/l
01727-017	StoCryl V 400 blanc	1 l Seau/192 l Palette	24,81 CHF/l
01727-001	StoCryl V 400 blanc	15 l Seau/360 l Palette	18,7 CHF/l
01727-011	StoCryl V 400 teinté	15 l Seau/360 l Palette	23,06 CHF/l

StoCryl V 450

Revêtement transparent, mat

		Consommation appr.	0,3 - 0,4 l/m ² en peinture
		Densité	1,30
07806-001	StoCryl V 450	15 l Seau/360 l Palette	13,23 CHF/l

StoCryl V 700

Revêtement fonctionnel bionique

		Consommation appr.	0,24 - 0,30 l/m ² en revêtement (2 couches)
		Densité	1,30
01757-008	StoCryl V 700 blanc	15 l Seau/360 l Palette	26,42 CHF/l
01757-007	StoCryl V 700 teinté	15 l Seau/360 l Palette	27,6 CHF/l

StoCryl RB

Revêtement avec pontage des fissures

		Consommation appr.	0,25 - 0,4 kg/m ² par passe
		Densité	1,34
00430-044	StoCryl RB teinté	1 l Seau/192 l Palette	37,74 CHF/l
00430-045	StoCryl RB blanc	1 l Seau/192 l Palette	36,52 CHF/l
00430-001	StoCryl RB blanc	15 l Seau/360 l Palette	30,41 CHF/l
00430-012	StoCryl RB teinté	15 l Seau/360 l Palette	31,63 CHF/l

StoPox SP 250

Revêtement à base de résine époxy, stable

		Consommation appr.	0,6 - 0,8 kg/m ² comme revêtement par couche, en fonction du support
		Densité	1,51 (Mélange)
		Teneur en COV	7,94 % (Taxe d'incitation du mélange)
09740/003	StoPox SP 250 rougebrun	15 kg Kit	22,85 CHF/kg
09740/004	StoPox SP 250 gris	15 kg Kit	22,85 CHF/kg

StoPox TU 100

Revêtement à base de résine-époxy, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,5 kg/m ²
		Densité	1,37
08584/001	StoPox TU 100 teinté	20 kg Kit	
	StoPox TU 100 teinté PG11		26,6 CHF/kg
	StoPox TU 100 teinté PG12		28,02 CHF/kg
08584/002	StoPox TU 100 Set	1440 kg Kit	
	StoPox TU 100 Set PG11		24,27 CHF/kg
	StoPox TU 100 Set PG12		25,66 CHF/kg

**StoPur WV 60**

Revêtement polyuréthane, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,2 kg/m ² en peinture
		Densité	1,39
00043/002	StoPur WV 60	16,5 kg Kit	
	StoPur WV 60 PG11	34,55 CHF/kg	
	StoPur WV 60 PG12	35,94 CHF/kg	

Imprégnations hydrophobes**StoCryl GW 100**

Imprégnation, hydrophobante

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 l/m ² dilué
00874-004	StoCryl GW 100	170 kg Baril/680 kg Palette	85,25 CHF/kg
00874-016	StoCryl GW 100	3 l Bidon/450 l Palette	119,38 CHF/l

StoCryl HP 200

Imprégnation, hydrophobe, à base de résine silane, non dilué

07249-006	StoCryl HP 200	25 kg Seau/300 kg Palette	42,31 CHF/kg
------------------	----------------	---------------------------	--------------

StoCryl HC 100

Imprégnation, hydrophobante, pâteuse

		Consommation appr.	0,2 - 0,4 kg/m ² comme imprégnation hydrophobe
01636-001	StoCryl HC 100	25 kg Seau/300 kg Palette	52,03 CHF/kg
01636-003	StoCryl HC 100	180 kg Baril/360 kg Palette	48,36 CHF/kg

StoCryl HG 200

Imprégnation, hydrophobante, sous forme de gel

		Consommation appr.	670 - 680 ml/m ² comme hydrofugation
01806-004	StoCryl HG 200	20 l Seau/320 l Palette	50,32 CHF/l
01806-002	StoCryl HG 200	120 l Baril/360 l Palette	50,32 CHF/l



Étanchéité

67 Couches d'impression

67 Étanchéités

69 Produits complémentaires





StoPox BV 100

Couche d'impression/vitrification à base de résine époxy

		Consommation appr.	0,3 - 0,5 kg/m ² comme couche de fond 0,5 - 0,8 kg/m ² en vitrification 0,5 - 0,8 kg/m ² /mm en enduit de ratissage
		Densité	1,07 (Mélange)
		Teneur en COV	8,79 % (Taxe d'incitation du mélange)
04930/005	StoPox BV 100	30 kg Kit	31,55 CHF/kg
04930/003	StoPox BV 100 3 x A / 1 x B	727,7 kg Kit	31,9 CHF/kg

Etanchéités

StoCrete FB

Revêtement, modifié au ciment, pour pontage de fissures

		Consommation appr.	1,7 kg/m ² par mm d'épaisseur
00419/004	StoCrete FB (10kg bidon + 10kg Sac)	20 kg Kit	7,79 CHF/kg

StoPox EZ 535

Couche d'étanchéité à base de résine-époxy

		Consommation appr.	2,0 - 2,5 kg/m ² en tant que couche d'étanchéité
		Densité	1,03 (Mélange)
		Teneur en COV	3,3 % (Taxe d'incitation du mélange)
02274/017	StoPox EZ 535: ca. RAL7001	10 kg Kit	36,77 CHF/kg
02274/016	StoPox EZ 535: ca. RAL7001	23 kg Kit	34,95 CHF/kg

StoPur LW 800

Produit d'étanchéité PUA liquide bicomposant, sans solvants

		Consommation appr.	1,2 kg/m ² par mm d'épaisseur 2,5 kg/m ² comme étanchéité
		Densité	1,16 (Mélange)
01445/001	StoPur LW 800	25 kg Kit	19,34 CHF/kg

StoPur PL 800

Couche d'usure et de saupoudrage polyuréthane, sans solvants

		Consommation appr.	1,3 kg/m ² couche d'usure
		Densité	1,05 (Mélange)
01447/001	StoPur PL 800	25 kg Kit	21,02 CHF/kg

StoPur AF Plus

Étanchéité en polyuréthane sous carrelage, horizontale

		Consommation appr.	2,0 - 3,0 kg/m ²
		Densité	1,45 (Mélange)
		Teneur en COV	3,45 % (Taxe d'incitation du mélange)
14187/006	StoPur AF Plus	30 kg Kit	26,85 CHF/kg
14187/016	StoPur AF Plus	10 kg Kit	30,45 CHF/kg

StoPur AF Plus S

Étanchéité en polyuréthane sous carrelage, verticale

		Consommation appr.	2,0 - 3,0 kg/m ²
		Densité	1,40 (Mélange)
14190/010	StoPur AF Plus S	5 kg Kit	33,91 CHF/kg



StoMurisol BD 2K

Revêtement bitumineux épais monocomposant

		Consommation appr.	4,00 - 5,50 l/m ² selon l'usage
		Densité	0,65
03661/004	StoMurisol BD 2K		30 l Seau/360 l Palette 6,06 CHF/l

StoPox SK 41

Colle à base de résine époxy

		Consommation appr.	1,75 kg/m ² par mm d'épaisseur
		Densité	1,75 (Mélange)
14173/013	StoPox SK 41	5 kg Kit	23,51 CHF/kg
14173/014	StoPox SK 41	12 kg Seau/15 kg Kit	16,77 CHF/kg

StoSeal D 101

Bande de membrane d'étanchéité (épaisseur de bande 1 mm) pour joints et fissures

03055-007	StoSeal D 101 largeur : 100 mm	20 m Rouleau/4320 m Palette	6,51 CHF/m
03055-008	StoSeal D 101 largeur : 150 mm	20 m Rouleau/2400 m Palette	8,94 CHF/m
03055-009	StoSeal D 101 largeur: 200 mm	20 m Rouleau/1920 m Palette	9,73 CHF/m
03055-010	StoSeal D 101 largeur: 250 mm	20 m Rouleau/1440 m Palette	11,9 CHF/m
03055-011	StoSeal D 101 largeur: 300 mm	20 m Rouleau/1440 m Palette	14,65 CHF/m
03055-012	StoSeal D 101 largeur: 500 mm	20 m Rouleau/960 m Palette	21,82 CHF/m
03055-013	StoSeal D 101 largeur: 400 mm	20 m Rouleau/960 m Palette	18,23 CHF/m

StoSeal D 102

Bande de membrane d'étanchéité (épaisseur de bande 2 mm) pour joints et fissures

03056-005	StoSeal D 102 largeur: 150 mm	20 m Rouleau/1200 m Palette	14,08 CHF/m
03056-006	StoSeal D 102 largeur: 200 mm	20 m Rouleau/960 m Palette	16,82 CHF/m
03056-007	StoSeal D 102 largeur: 250 mm	20 m Rouleau/720 m Palette	19,58 CHF/m

StoSeal Bande d'étanchéité 120

Bande d'étanchéité trilaminée

14226-002	StoSeal Bande d'étanchéité 120	20 m carton	6,54 CHF/m
------------------	--------------------------------	-------------	------------

StoSeal Cornière d'Étanchéité Extérieure 120

Angle d'étanchéité préformé, angle d'étanchéité trilaminée

14227-003	StoSeal Cornière d'étanchéité extérieure 120	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
------------------	--	------------	-------------------

StoSeal Angle d'Étanchéité Rentrant 120

Angle d'étanchéité préformé, bande d'étanchéité trilaminée

14227-004	StoSeal Angle d'étanchéité rentrant 120	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
------------------	---	------------	-------------------

StoSeal Manchette d'étanchéité pour sol 420 mm x 420 mm

Manchette d'étanchéité trilaminée préformée

14228-004	StoSeal Manchette d'étanchéité pour sol 420 x 420 mm	1 Pièce(s)	25,79 CHF/pièce(s)
------------------	--	------------	--------------------

StoSeal Manchette d'étanchéité pour mur 120

Manchette d'étanchéité trilaminée préformée

14228-003	StoSeal Manchette d'étanchéité pour mur 120 x 120 mm	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
------------------	--	------------	-------------------

StoSeal Bande d'Étanchéité Adhésive 120

Bande de caoutchouc butyle autocollante

14235-003	StoSeal DT 120	20 m Rouleau	10,52 CHF/m
------------------	----------------	--------------	-------------

**StoSeal CP 50**

Bande de protection anti-coupure

00725-001	StoSeal CP 50 (Rouleau de 25 m)	1 Rouleau	11,78 CHF/m
-----------	---------------------------------	-----------	-------------

Produits complémentaires**StoDivers V**

Non-tissé aiguilleté polyéthylène

		Consommation appr.	1,0 m/m
03054-001	StoDivers V 26,25 cm	50 m Rouleau/2400 m Palette	1,8 CHF/m



Réparation de fissures par injection

71 Résines d'injection

71 Empaqueuse





StoJet IHS

Résine d'injection époxydique, à durcissement rapide

		Densité	1,07 (Mélange)
		Teneur en COV	5,98 % (Taxe d'incitation du mélange)
14160/004	StoJet IHS	760 kg Kit	24,71 CHF/kg
14160/010	StoJet IHS	10 kg Kit	35,83 CHF/kg
14160/009	StoJet IHS	23 kg Kit	28,68 CHF/kg

StoJet PIH 200

Résine d'injection polyuréthane

		Densité	1,00 (Mélange)
09380/004	StoJet PIH 200 (9 x 1 kg)	9 kg Combi/162 kg Palette	43,85 CHF/kg
09380/002	StoJet PIH 200	20 kg Kit	26,74 CHF/kg

StoJet PU VH 200

Résine d'injection polyuréthane, à formation rapide de mousse

		Densité	1,14
09382/003	StoJet PU VH 200 (9 x 1 kg)	9 kg Combi/162 kg Palette	44,92 CHF/kg
09382/001	StoJet PU VH 200	20 kg Kit	35,29 CHF/kg

Injecteurs

StoJet K 300

Injecteur de collage pour résines d'injection époxydique et polyuréthane

01407-001	StoJet K 300	50 Pièce(s) Bidon/300 Pièce(s) carton	2,32 CHF/pièce(s)
-----------	--------------	---------------------------------------	-------------------

StoJet P 106

Injecteur à frapper de 6 mm pour résines d'injection époxydique et polyuréthane

01400-001	StoJet P 106	100 Pièce(s) Bidon/600 Pièce(s) carton	2,98 CHF/pièce(s)
-----------	--------------	--	-------------------

StoJet P 110

Injecteur à frapper de 10 mm pour résines d'injection époxydique et polyuréthane

01401-001	StoJet P 110	100 Pièce(s) Bidon/600 Pièce(s) carton	2,98 CHF/pièce(s)
-----------	--------------	--	-------------------

StoJet P 113

Injecteur à frapper de 13 mm pour résines d'injection époxydique et polyuréthane

01402-001	StoJet P 113	100 Pièce(s) Bidon/14400 Pièce(s) Palette	3,09 CHF/pièce(s)
-----------	--------------	---	-------------------

StoJet P 210

Injecteur à frapper et à percer de 10 mm pour résines d'injection époxydique et polyuréthane

01404-001	StoJet P 210	100 Pièce(s) Bidon/600 Pièce(s) carton	3,62 CHF/pièce(s)
-----------	--------------	--	-------------------

StoJet P 413

Injecteur à frapper de 13 mm pour matériaux de remplissage minéraux

01489-001	StoJet P 413	100 Pièce(s) Bidon/14400 Pièce(s) Palette	3,09 CHF/pièce(s)
-----------	--------------	---	-------------------



Rénovation des joints

73 Couches d'impression

73 Mastics d'étanchéité

73 Bandes d'étanchéité

74 Colles



Église catholique,, Gundelsheim, DE



StoSeal P 505

Primaire pour StoSeal F 355 et StoSeal F 505

		Densité	0,98
		Teneur en COV	64,35 % (Taxe d'incitation)
01829-004	StoSeal P 505, 1 L	1 Pièce(s) Bidon	48,04 CHF/pièce(s)

Mastics d'étanchéité

StoSeal F 505

Mastic pour façades, thixotrope

01817-001	StoSeal F 505 gris 310 ml	1 Pièce(s) Cartouche	20,28 CHF/pièce(s)
01812-001	StoSeal F 505 blanc 310 ml	1 Pièce(s) Cartouche	20,28 CHF/pièce(s)

Bandes d'étanchéité

StoSeal D 101

Bande de membrane d'étanchéité (épaisseur de bande 1 mm) pour joints et fissures

03055-007	StoSeal D 101 largeur : 100 mm	20 m Rouleau/4320 m Palette	6,51 CHF/m
03055-008	StoSeal D 101 largeur : 150 mm	20 m Rouleau/2400 m Palette	8,94 CHF/m
03055-009	StoSeal D 101 largeur: 200 mm	20 m Rouleau/1920 m Palette	9,73 CHF/m
03055-010	StoSeal D 101 largeur: 250 mm	20 m Rouleau/1440 m Palette	11,9 CHF/m
03055-011	StoSeal D 101 largeur: 300 mm	20 m Rouleau/1440 m Palette	14,65 CHF/m
03055-012	StoSeal D 101 largeur: 500 mm	20 m Rouleau/960 m Palette	21,82 CHF/m
03055-013	StoSeal D 101 largeur: 400 mm	20 m Rouleau/960 m Palette	18,23 CHF/m

StoSeal D 102

Bande de membrane d'étanchéité (épaisseur de bande 2 mm) pour joints et fissures

03056-005	StoSeal D 102 largeur: 150 mm	20 m Rouleau/1200 m Palette	14,08 CHF/m
03056-006	StoSeal D 102 largeur: 200 mm	20 m Rouleau/960 m Palette	16,82 CHF/m
03056-007	StoSeal D 102 largeur: 250 mm	20 m Rouleau/720 m Palette	19,58 CHF/m

StoSeal Bande d'étanchéité 120

Bande d'étanchéité trilaminée

14226-002	StoSeal Bande d'étanchéité 120	20 m carton	6,54 CHF/m
-----------	--------------------------------	-------------	------------

StoSeal Cornière d'Etanchéité Extérieure 120

Angle d'étanchéité préformé, angle d'étanchéité trilaminée

14227-003	StoSeal Cornière d'étanchéité extérieure 120	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
-----------	--	------------	-------------------

StoSeal Angle d'Etanchéité Rentrant 120

Angle d'étanchéité préformé, bande d'étanchéité trilaminée

14227-004	StoSeal Angle d'étanchéité rentrant 120	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
-----------	---	------------	-------------------

StoSeal Manchette d'étanchéité pour sol 420 mm x 420 mm

Manchette d'étanchéité trilaminée préformée

14228-004	StoSeal Manchette d'étanchéité pour sol 420 x 420 mm	1 Pièce(s)	25,79 CHF/pièce(s)
-----------	--	------------	--------------------

StoSeal Manchette d'étanchéité pour mur 120

Manchette d'étanchéité trilaminée préformée

14228-003	StoSeal Manchette d'étanchéité pour mur 120 x 120 mm	1 Pièce(s)	8,59 CHF/pièce(s)
-----------	--	------------	-------------------

StoSeal Bande d'Etanchéité Adhésive 120

Bande de caoutchouc butyle autocollante

14235-003	StoSeal DT 120	20 m Rouleau	10,52 CHF/m
-----------	----------------	--------------	-------------



StoSeal CP 50

Bande de protection anti-coupure

00725-001	StoSeal CP 50 (Rouleau de 25 m)	1 Rouleau	11,78 CHF/m
------------------	---------------------------------	-----------	-------------

Colles

StoPox SK 41

Colle à base de résine époxy

		Consommation appr.	1,75 kg/m ² par mm d'épaisseur
		Densité	1,75 (Mélange)
14173/013	StoPox SK 41	5 kg Kit	23,51 CHF/kg
14173/014	StoPox SK 41	12 kg Seau/15 kg Kit	16,77 CHF/kg



Tunnels

76 Enduits de ragréage fin

76 Revêtements

77 Produits complémentaires

Scheibengipfeltunnel, Reutlingen, DE
Photo: Isabell Munck, Leinfelden-Echterdingen, DE





StoPox WB 50

Enduit de ragréage à base de résine-époxy, en phase aqueuse, épaisseur de couche 0-4 mm

		Consommation appr.	1,8 kg/m ² par mm d'épaisseur
		Densité	1,81 (Mélange)
00535/006	StoPox WB 50	25 kg Kit	19,72 CHF/kg

StoCrete TF 204

Enduit de ragréage fin, avec adjuvant de synthèse, à liant ciment, épaisseur de couche 1-3 mm

		Consommation appr.	1,9 kg/m ² par mm d'épaisseur (sans relief)
04973-001	StoCrete TF 204	25 kg Sac/900 kg Palette	2,47 CHF/kg

Revêtements

StoPox TU 100

Revêtement à base de résine-époxy, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,5 kg/m ²
		Densité	1,37
08584/001	StoPox TU 100 teinté	20 kg Kit	
	StoPox TU 100 teinté PG11		26,6 CHF/kg
	StoPox TU 100 teinté PG12		28,02 CHF/kg
08584/002	StoPox TU 100 Set	1440 kg Kit	
	StoPox TU 100 Set PG11		24,27 CHF/kg
	StoPox TU 100 Set PG12		25,66 CHF/kg

StoPur WV 60

Revêtement polyuréthane, en phase aqueuse

		Consommation appr.	0,2 kg/m ² en peinture
		Densité	1,39
00043/002	StoPur WV 60	16,5 kg Kit	
	StoPur WV 60 PG11		34,55 CHF/kg
	StoPur WV 60 PG12		35,94 CHF/kg

Produits complémentaires

StoCryl GW 100

Imprégnation, hydrophobante

		Consommation appr.	0,15 - 0,25 l/m ² dilué
00874-004	StoCryl GW 100	170 kg Baril/680 kg Palette	85,25 CHF/kg
00874-016	StoCryl GW 100	3 l Bidon/450 l Palette	119,38 CHF/l

StoCryl HC 100

Imprégnation, hydrophobante, pâteuse

		Consommation appr.	0,2 - 0,4 kg/m ² comme imprégnation hydrophobe
01636-001	StoCryl HC 100	25 kg Seau/300 kg Palette	52,03 CHF/kg
01636-003	StoCryl HC 100	180 kg Baril/360 kg Palette	48,36 CHF/kg

StoCryl HP 200

Imprégnation, hydrophobe, à base de résine silane, non dilué

07249-006	StoCryl HP 200	25 kg Seau/300 kg Palette	42,31 CHF/kg
------------------	----------------	---------------------------	--------------

**StoCryl HG 200**

Imprégnation, hydrophobante, sous forme de gel

		Consommation appr.	670 - 680 ml/m ² comme hydrofugation
01806-004	StoCryl HG 200	20 l Seau/320 l Palette	50,32 CHF/l
01806-002	StoCryl HG 200	120 l Baril/360 l Palette	50,32 CHF/l

Conseil et service



79 Conseils et prestations de service

81 Etiquettes

82 Logos de certification

84 Pictogrammes

87 Conditions générales de vente CGV

91 Suppléments



Parce qu'un conseil compétent fait partie intégrante du système.

Nous sommes votre interlocuteur pour vos projets de construction et de rénovation. Nos collaborateurs du service extérieur vous accompagnent et vous soutiennent de manière compétente dans toutes les phases de votre projet de construction. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos prestations de conseil et de service, qui sont énumérées et disponibles dans une nouvelle liste de prix des prestations séparée. Sto vous conseille à chaque phase de votre projet :

Un conseil complet est une composante importante de notre service. Qu'il s'agisse de la planification, de la coordination optimale des différents processus ou de l'utilisation correcte de nos produits : nous vous offrons une assistance rapide et compétente à chaque phase du projet.

Notre conseiller Sto sur le chantier :

Nos conseillers techniques se rendent sur les chantiers de construction pour vous présenter les caractéristiques particulières des matériaux ou pour vous former à la manipulation des procédés spéciaux. Ils vous montrent, par exemple, comment utiliser les produits et les outils de manière optimale pour travailler de manière productive.

Centre de support technique :

Notre centre de support technique (TSC) se tient à votre disposition pour vous apporter une assistance technique commerciale. Il s'agit d'une équipe expérimentée qui se fera un plaisir de répondre à vos questions techniques et vous aidera pour les commandes d'échantillons et les formations.

Hotline 021 802 82 20

www.stoag.ch

StoService Planning

Avec StoService Planning, nous vous soutenons dans la planification et la réalisation efficaces de mesures d'assainissement avec les services supplémentaires suivants :

StoCapture – État des lieux numérique

Les façades existantes sont numérisées à l'aide d'un scanner LiDAR mobile (StoCapture).

StoPlanner – Établissement du devis

Détermination des surfaces et des quantités pour la façade existante ; établissement du cahier des charges et calcul des coûts.

StoDesign – Visualisation

Nos spécialistes en couleurs et en design développent avec vous des concepts individuels de couleurs et de matériaux.

Calcul du prix indicatif – Estimation des coûts

Calcul de prix indicatifs spécifiques à l'objet

Service d'échantillonnage

Échantillonnage de revêtements et d'habillages de façades, échantillonnage général pour les domaines de la façade, de l'intérieur, de l'acoustique et de la protection des bâtiments.

Consultation technique

Soutien pour les questions de détail ; service technique d'application

www.stoag.ch/stoserviceplanning-fr



Services généraux

Online Shop

Dans la boutique en ligne Sto, les transformateurs peuvent. Les entreprises peuvent consulter nos produits 24 heures sur 24 commander : www.stoag.ch/eshop-aperçu

Showrooms

Visitez nos showrooms à Niederglatt, Berne, Bussigny ou Bironico : www.stoag.ch/showroom-fr

Détails techniques

Vous souhaitez obtenir des informations sur les détails de construction ? Vous trouverez ici tous les schémas CAO des détails techniques pour la façade, l'intérieur, les locaux humides et l'acoustique. www.stoag.ch/dessindedetail

Collections de teintes

Vous trouverez ici les collections actuelles des teintes du nouveau système StoColor. Plus de 1000 teintes pour les façades, 225 pour l'intérieur et 200 teintes de vernis et de lasures pour bois sont à votre disposition. www.stoag.ch/collections-de-teintes

Formation

Pour les planificateurs et les artisans spécialisés nous proposons des formations individuelles et adaptées ainsi que des conférences spécialisées :: www.stoag.ch/formation

Social Media

Consultez nos profils sur LinkedIn, Instagram et Facebook ou regardez des films remplis d'informations utiles sur YouTube sur la mise en œuvre, les références et plus encore.

Newsletter

Nos eNewsletters pour les architectes ou les artisans spécialisés vous informent régulièrement sur les thèmes actuels et les nouveaux produits ainsi que sur les conseils et les tendances. Abonnez-vous ici à votre eNewsletter : www.stoag.ch/newsletter-fr

Références

De nombreuses références nationales et internationales utilisant des produits et systèmes Sto pour les façades, les intérieurs, les solutions acoustiques, le traitement technique des bétons et les revêtements de sol et triées par type de bâtiment, région ou secteur d'activité peuvent être consultées à l'adresse suivante : www.stoag.ch/references

Liste de prix des services

Pour connaître les prix des prestations de Sto SA, veuillez consulter notre **liste de prix des Services** ou vous adresser à votre conseiller de vente.

Parce que l'orientation est la fonction essentielle des étiquettes.

Les étiquettes sur les emballages sont plus que des éléments décoratifs ou de simples indicateurs de noms commerciaux. Les étiquettes des emballages sont la source d'information principale, et doivent être en mesure de fournir rapidement des informations compréhensibles.

Chaque indication sur l'étiquette figure à un emplacement précis. La taille des caractères, les symboles et les expressions utilisées suivent des règles clairement définies qui valent pour tous les produits. Tout d'abord, trois couleurs de fond permettent de distinguer les produits pour l'extérieur (fond bleu clair) de ceux pour l'intérieur (jaune clair) et pour le traitement technique des bétons et le revêtement de sol (gris clair).

À un autre niveau, des pictogrammes explicites fournissent des informations sur l'application et la mise en œuvre.

La taille de la police varie en fonction de l'importance de l'information. Les noms de produits, les catégories supplémentaires, telles que les tailles des grains et les volumes de contenants, sont indiqués en gros caractères, tandis que le type de produit, indiqué en plusieurs langues, ou le numéro d'article sont nettement plus petits. Par ailleurs, les étiquettes contiennent bien entendu toutes les informations requises par la loi, telles que l'adresse du fabricant ou l'étiquetage des substances dangereuses. Sto SA a su développer avec ce système des étiquettes claires et au graphisme attrayant.

The diagram illustrates the layout of a Sto product label, showing various fields and symbols with their corresponding labels:

- Dénomination commerciale**: Points to the product name "Stolit® K".
- Nom générique**: Points to the generic name "Fassadenputz".
- Description du produit**: Points to the product description "Organischer Oberputz in Kratzeputzstruktur".
- Instructions de stockage**: Points to the storage instructions "Anwendung: Fassadenputz".
- Marquage CE**: Points to the CE mark.
- Taille du grain**: Points to the grain size "1,5 mm".
- Teinte**: Points to the color "m. vert".
- Adresses complètes**: Points to the company address "sto SA & Co. KGaA, Ernststrasse 1, D-77709 Sulzlingen, Tel. +49 7745 52-1, Fax: +49 7745 52-2170, info@sto.com, www.sto.com".
- Panneau de danger avec**: Points to the hazard warning panel, which includes:
 - Déclencheur de danger (Hazard trigger)
 - Mot de signalisation (Signal word)
 - Symboles de danger (Hazard symbols)
 - Conseils de danger et de sécurité (Hazard and safety advice)
- Numéro d'article d'étiquette et révision en texte clair et sous forme de code de matrice de données**: Points to the article number and revision code "00132-003 2350010001".
- Label Ü**: Points to the Ü label.
- Pictogrammes sur l'application et la manipulation**: Points to the application and handling pictograms.
- Col-ID Commande**: Points to the command code "Net 25 kg 00132-003 2350010001".
- Numéro de commande, de fabrication spéciale**: Points to the command and special manufacturing number.
- Quantité de remplissage**: Points to the filling quantity "Net 25 kg".
- Numéro d'article**: Points to the article number "00132-003".
- Numéro de lot**: Points to the lot number "2350010001".

Expertise et label écologique

Etiquette environnementale suisse

- Évalue l'ensemble de la palette des peintures murales intérieures, des produits pour façade ainsi vernis, bois et revêtements de sol et facilite la sélection des produits les plus respectueux de l'environnement. Les produits sont classés dans sept catégories (de A à G). Les catégories A à E désignent des produits diluables à l'eau et les catégories F et G des produits diluables aux solvants.



Minergie-ECO

- Minergie-ECO est un label complémentaire issu de la coopération des associations Minergie et ecobau. Minergie-ECO complète les trois standards de construction Minergie avec les thèmes de la santé et de l'écologie de la construction. Les produits utilisés dans les bâtiments Minergie-ECO doivent répondre à des exigences spécifiques.

MINERGIE-ECO®

ecobau

- L'association ecobau évalue différents matériaux de construction (enduits, mortiers, colles, revêtements de sol, matériaux isolants, etc.) sur la base des composants ayant un impact sur la santé, des émissions de substances nocives, de l'énergie grise, du CO₂ et de l'élimination. On distingue les labels eco1, eco2 et ecoBasis. Tous les produits eco sont répertoriés sur une liste accessible au public. Ecobau intègre les standards dans les labels de bâtiments Minergie-ECO et SNBS. eco1 : très bien adapté à Minergie-ECO, 1ère priorité ecoBKP/ecoDevis, eco2 : bien adapté à Minergie-ECO, 2ème priorité ecoBKP/ecoDevis, ecoBasis : ne viole aucun critère d'exclusion de Minergie-ECO.

ecobau

Label „Vérifié non toxique“

- Avec ce label, Sto confirme que les produits concernés ont été testés par un institut de contrôle indépendant, comme le TÜV, et qu'ils ont été jugés inoffensifs.



Label „Sans produit de conservation“

- En plus de la preuve de l'examen des substances nocives par un institut de contrôle indépendant, ce label confirme l'absence de conservateurs.



Label „Sans film de protection biocide“

- Avec ce label, Sto confirme qu'aucun produit de protection de revêtement (type de produit 7) n'est utilisé dans les produits concernés conformément au règlement européen sur les produits biocides (RBP, règlement (UE) n° 528/2012).



natureplus®

- natureplus® offre une orientation pour des matériaux de construction durables contrôlés dans les domaines de la préservation des ressources, de la santé de l'habitat et de la protection du climat. Les peintures intérieures minérales certifiées doivent être composées d'au moins 95 pour cent de matières premières renouvelables et/ou minérales.



TÜV Sud „À faible taux d'émissions, vérifié non toxique et production contrôlée“

- Contrôle des composants et des émissions ayant un impact sur la santé, surveillance régulière des produits et des processus, contrôle des matières utilisées.

www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte



TÜV Sud „À faible taux d'émissions, sans nonylphénol et à production contrôlée“

- Contrôle des composants et des émissions ayant un impact sur la santé, surveillance régulière des produits et des processus, contrôle des matières utilisées.

www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte



TÜV Nord „Convient aux allergiques“

- Le test comprend des analyses microbiologiques, chimiques et d'émissions.



Expertise et label écologique

Sigle environnemental autrichien

- Seuls les produits dont le respect de l'environnement est prouvé et qui présentent une aptitude à l'emploi et une qualité adéquates sont récompensés.



Sigle de qualité RAL

- Les exigences posées aux papiers peints (revêtements muraux) - notamment en ce qui concerne leur innocuité pour la santé et l'environnement - sont remplies. Ces exigences sont consignées dans le label de qualité et sont contrôlées par l'association Gütegemeinschaft Tapete.



Textiles vérifiés non toxiques

- L'Oeko-Text® Standard 100 est un label écologique pour les produits textiles et d'habillement. Il réglemente les analyses de substances nocives préoccupantes pour l'homme et l'environnement et prescrit des valeurs limites scientifiquement fondées.



Protection contre les champs électromagnétiques

- Les produits dotés de ce label sont destinés à la protection contre les dangers immédiats ainsi qu'à la prévention.



Label Ü

- Le symbole de conformité distingue les produits de construction qui sont conformes aux règles techniques applicables, à l'agrément ou à l'avis technique de surveillance des chantiers ou à l'accord prévu dans certains cas particuliers.



Groupe de travail technico-scientifique pour la conservation des bâtiments et l'entretien des monuments historiques

- Les produits dotés de ce label ont fait leurs preuves dans le cadre des rénovations et satisfont aux exigences des fiches techniques WTA correspondantes.



Sigle de qualité d'agent de protection du bois

- Confirmation de l'association allemande de qualité pour la protection du bois, la Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V., concernant l'efficacité et le respect de l'environnement. La direction du label exige que le respect des normes de qualité et d'essai et la fabrication correcte de l'agent de protection du bois soient contrôlés.



Label environnemental français (décret COV français)

- Tous les produits de construction ainsi que les produits de décoration et d'installation commercialisés en France, doivent être marqués d'une classe d'émission (A+, A, B, C) sur les essais d'émissions de COV (Composé organiques volatils) conforme à la norme ISO 16000.



Aperçu des pictogrammes

1000 Domaine d'application

									
1010 Mise en oeuvre uniquement en extérieur	1020 Mise en œuvre à l'intérieur uniquement	1030 Mise en œuvre en intérieur et en extérieur	1040 Mise en œuvre sur des plafonds intérieurs uniquement	1050 Mise en œuvre uniquement sur des sols en extérieur	1060 Mise en œuvre sur des sols à l'intérieur uniquement	1070 Mise en œuvre pour des sols en intérieur et en extérieur	1080 Mise en œuvre sur murs et plafonds intérieurs	1090 Mise en œuvre uniquement sur toit	1100 Mise en œuvre à l'extérieur et à l'intérieur Sol + intérieur Mur

2000 Conditions de mise en œuvre

			
2010 Température de mise en œuvre la plus basse	2020 Température de mise en œuvre la plus haute	2030 Humidité de l'air minimale	2040 Humidité de l'air maximale

3000

Préparation


3100 Agiter

3200 Composants

				
3210 Composant A	3220 Composant B	3230 Composant C	3250 Composant D	3260 Composant E

3300 Rapport de mélange

									
3311 Rapport de mélange en volumes de produit par rapport à l'eau	3312 Rapport de mélange en volumes de produit par rapport au solvant	3321 Rapport de mélange en poids de produit par rapport à l'eau	3322 Rapport de mélange en poids de produit par rapport au solvant	3324 Rapport de mélange en poids pour les composants	3325 Rapport de mélange en volume pour les composants A et B	3326 Rapport de mélange en volume pour les composants A et C	3327 Rapport de mélange de l'eau dans le produit	3405 Quantité à ajouter en kilogrammes : 20	3410 Quantité à ajouter en litres

3400

Quantité ajoutée

3400 Quantité ajoutée

									
3420 Quantité ajoutée en %	3430 Ajout de max.	3430_010 Ajout de max. 20 % pour la 1ère couche	3430_011 Ajout de max. 30 % pour la 2e à la 6e couche	3440 Ajout d'eau	3450 Ajout de solvant	3460 Diluable à l'eau	3470 Diluable au solvant	3480 Sans arôme	3490 Quantité ajoutée en kg

3500 Remuer, temps de repos, transvaser

					
3510 Transvaser	3520 Remuer	3530 Temps de malaxage minimum	3540 Temps d'attente jusqu'à l'application (temps de repos) à 20°C et à une humidité rel. de l'air de 65 %	3550 Mélange avec une turbine de mélange	4110 Durée de conservation en pot, temps de mise en œuvre max. à 20 °C/65 % d'humidité rel.

4000 Mise en œuvre

4200 Méthodes de mise en œuvre

4210 Application au pinceau, au badigeon ou à la brosse	4220 Application au rouleau	4230 Projeter en mode Airless	4240 Projection humide / application avec une pompe à vis sans fin	4250 Projection à sec	4260 Appliquer à la taloche	4270 Appliquer avec une truelle crantée	4280 Finition structurée	4281 Grattage	4290 Feutrage

4200 Méthodes de mise en œuvre

4291 Appliquer à la racle	4292 Structurer au rouleau à structurer	4293 Appliquer l'enduit de rattissage	4294 Projection au pistolet à projeter	4295 Badigeonner	4296 Appliquer à la spatule	4305 Humidifier le support	4310 Passes de travail	4320 Consomma- tion / quantité minimale in g/m ²	4330 Appliquer en 2 couches

4300 Consommation et passes de travail

4300 Consommation et passes de travail

30-50 ml ↓ ↓ ↓ 1m ²	500 g ↓ ↓ ↓ m ² /mm	1 kg ↓ ↓ ↓ m ² /mm	0,8-2,8 l ↓ ↓ ↓ 1m ²	1-3 Tg. ↓ ↓ ↓	2 h ↑ ↑ ↑	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	> 24 h ↓ ↓ ↓
4360 Consomma- tion / quantité minimale en ml/m ² : 400	4370 Consomma- tion / quantité minimale in g/m ² /mm	4380 Consomma- tion/quantité minimale en kg/m ² /mm 1	4390 Consomma- tion/quantité minimale en ml/m ²	4410 Reprise possible des travaux après	4420 Temps de séchage	4430 Cure par application d'un film	4440 Cure par application d'un liquide	4450 Aérer	4460 Cure nécessaire	4470 Jointoiement au plus tôt après 24 h

4400 Recouvrement, séchage, cure

4500 Nettoyage

4600 Peinture

4700 Classe de résistance au frottement humide

4510 Lavable à l'eau	4520 Lavable avec du solvant	4621 Système StoColor – choix de teintes complet	4622 Système StoColor – choix de teintes limité	4640 Transparent	4650 Collection personnelle	4660 RAL	4710 Classe 1	4720 Classe 2	4730 Classe 3	4740 Classe 5

4800 Taux de contraste / pouvoir couvrant

5000 Papiers peints

5100 Résistance mécanique

4810 Classe 1	4820 Classe 2	4830 Classe 3	5110 Résistant à l'eau	5120 Lavable	5130 Lessivable	5140 Résistant à l'abrasion	5150 Hautement résistant à l'abrasion	5160 Résistant aux chocs	

Aperçu des pictogrammes

5200 Résistance de la couleur

				
5210 Résistance de la couleur suffisante	5220 Résistance de la couleur satisfaisante	5230 Bonne résistance de la couleur	5240 Très bonne résistance de la couleur	5250 Excellente résistance de la couleur

5300 Propriétés de mise en œuvre

				
5305 Sans raccord	5310 Raccord droit	5315 Raccord décalé	5320 Collage renversé	5325 Colle sur revêtement mural

5300 Propriétés de mise en œuvre

									
5330 Colle sur support	5335 Revêtement mural pré-encollé	5340 Décollable sans résidus	5345 Clivable	5350 À retirer mouillé	5355 Recouvrement et coupe croisée	5360 Papier peint duplex	5380 Application avec une encolleuse	5390 Peindre les revêtements muraux	

6000 Respecter les informations techniques

									
6010 Respecter les informations techniques	6020 Stocker à l'abri du gel	7005 Sac	7010 Seau	7015 Pot	7020 Bidon	7025 Sachet	7030 Tube	7035 Cartouche	7040 Bombe aérosol

7000 Emballages

									
7045 Rouleau	7050 Silo	7055 Fût	7060 Palette	7065 Carton	7070 Paquet	7075 Sachet tubulaire	7080 Deux seaux	7081 Seau et sac	7082 Seau et bidon

7000 Emballages

				
7083 Seau et pot	7084 Sac et bidon	7085 Deux pots	7086 Trois pots	

Conditions générales de vente (CGV) de Sto SA

(Version : 1er juillet 2025)

§ 1 Conditions générales de vente

I. En passant commande de marchandises, services ou conseil auprès de Sto SA, l'acheteur (ci-après également « le client ») reconnaît les conditions générales de vente de Sto SA (CGV). Sont valables les CGV en vigueur au moment de la conclusion du contrat (publiées sur Internet à l'adresse www.stoag.ch/CGV). Les CGV peuvent également être obtenues en s'adressant à Sto SA à Niederglatt ou à n'importe quel point de vente Sto. Les modifications et compléments convenus nécessitent la forme écrite pour être valables. En cas de différences linguistiques entre les textes, la version allemande fait foi.

II. Les commandes nécessitant une mise en fabrication spéciale pour des marchandises d'une valeur supérieure à CHF 2'000.00 doivent être transmises par écrit par l'acheteur. Le risque de transmission d'une commande erronée revient au client.

III. Si une disposition aux conditions générales de vente s'avère nulle ou non exécutable, les autres dispositions n'en sont pas affectées. Le lieu d'exécution et seul tribunal compétent est Niederglatt (ZH).

§ 2 Conditions de paiement

Pour les commandes > CHF 50'000.00, le paiement d'un acompte de 50 % de la valeur de la commande dans un délai de 5 jours est exigé afin de la valider. Les 50 % restants sont échus sous 30 jours à la livraison du matériel. Le règlement des éventuels coûts d'outillage pour la fabrication d'éléments spéciaux est échu au moment où la commande est passée, et payable dans un délai de 5 jours. L'acceptation définitive de la commande et, par conséquent, le début des délais de livraison, n'a lieu qu'après la réception du paiement de l'acompte et du règlement des coûts d'outillage.

§ 3 Conditions de livraison

I. L'indication non contractuelle du délai de livraison a lieu après réception définitive de la commande. Les livraisons peuvent se faire sur rendez-vous moyennant des frais supplémentaires facturés pour chaque commande (voir liste des prix des prestations de services). Pour les matériaux teintés, la teinte doit disposer d'une formulation existante et être faisable afin de pouvoir respecter le délai de livraison. Une formulation de teinte manquante peut rallonger le délai de livraison.

Exemple de délais de livraison :

- Pour les panneaux isolants, les fabrications spéciales, etc. (pas de marchandise en stock) – voir les délais de livraison indiqués pour les différents produits.
- Pour les enlèvements dans nos points de vente : pour les teintes déjà formulées, le matériau est produit et mis à disposition dès que possible. Il convient de vérifier au préalable la faisabilité de la teinte ou la disponibilité du matériau.
- Pour les fabrications spéciales après consultation, le délai commence à courir à la réception de l'acompte.
- La marchandise teintée mise à disposition pour l'enlèvement doit être récupérée dans les 5 jours ouvrables. Dans le cas contraire, la marchandise sera livrée aux frais de l'acheteur.

II. Les indications de délai de livraison ne sont contractuelles que pour les livraisons fixées à une date précise. Les autres délais de livraison sont toujours respectés lorsque la marchandise commandée est prête à être expédiée dans le délai convenu. Nous déclinons toute responsabilité pour l'arrivée ponctuelle de la marchandise chez l'acheteur. Les événements de force majeure autorisent Sto SA à reporter la fabrication et la livraison sur la durée de l'empêchement, y compris un délai prévisionnel raisonnable, ou à dénoncer le contrat sans indemnisation. Cette disposition s'applique également pour les perturbations du trafic, les interruptions d'exploitation (par ex. panne de machine, les pénuries de matières premières / consommables qui ne nous sont pas imputables) et les retards du fait des fournisseurs. Les délais et dates de livraison indiqués sont fournis pour information et font foi sous réserve de retards imputables à des pénuries de matériaux, des dysfonctionnements de machine, des problèmes de circulation, des cas de force majeure, etc. Les retards qui en découlent n'ouvrent droit ni à une compensation matérielle ni à une compensation financière.

III. Les marchandises sont livrées exclusivement par unités d'emballage complètes. Les quantités partielles sont exclues.

IV. Si la livraison n'a pas lieu dans le délai convenu, l'acheteur peut dénoncer le contrat une fois passé le délai supplémentaire d'au moins cinq jours qu'il aura fixé par écrit. Toute revendication pour cause de dénonciation du contrat est exclue.

V. Si le client vient chercher la marchandise, les risques et profits liés à la marchandise sont transférés au client dès lors qu'il en a pris possession. Pour une marchandise devant être envoyée ou livrée (y compris expéditions franco), les risques et profits sont transférés au client lorsque la marchandise a été remise ou chargée pour l'envoi ou la livraison. En sont exclues les livraisons par camion Sto SA ou par une entreprise de transport mandatée par Sto. Dans ce cas, les risques et profits ne sont transférés au client qu'au moment du déchargement de la marchandise au point de livraison.

VI. Pour les livraisons sur le chantier, une voie d'accès pour les camions de 38 tonnes est indispensable. Le déchargement de la marchandise sur le lieu défini « en bordure de trottoir » revient à l'acheteur ; il est réalisé à sa charge et ses propres risques et périls. Si le déchargement, à la demande de l'acheteur, se fait avec l'aide de Sto SA ou du transporteur, avec ou sans appareil de levage, nous n'endossons aucune responsabilité en cas de dommages éventuels. Cette disposition s'applique aux éventuels dommages dus au fret, dégâts matériels et blessures. Les coûts supplémentaires résultant de la non-accessibilité des chantiers sont facturés en supplément. Le déchargement de la marchandise sur le lieu défini revient à l'acheteur ; il est réalisé à sa charge et ses propres risques et périls. Les coûts supplémentaires résultant de livraisons partielles demandées par le client sont facturés au client. Si l'acheteur n'est pas présent au moment de la livraison, la marchandise est réputée acceptée comme exempte de vices. La marchandise commandée et dont la livraison n'a pas été demandée est stockée chez Sto SA aux risques et périls et à la charge de l'acheteur. Dans ce cas, les risques et profits sont transférés définitivement à l'acheteur au moment où la livraison a été signalée par Sto SA comme étant mise à disposition. La facturation de cette marchandise peut être faite indépendamment de la date de livraison définitive. Les coûts pour entreposer la marchandise, de CHF 35,00 par palette et par mois sont à la charge de l'acheteur après la dernière livraison. Les transports supplémentaires sont facturés.

VII. La marchandise commandée et dont la livraison n'a pas été demandée est stockée chez Sto SA aux risques et périls et à la charge de l'acheteur. Dans ce cas, les risques et profits sont transférés définitivement à l'acheteur au moment où la livraison a été signalée par Sto SA comme étant mise à disposition. La facturation de cette marchandise peut être faite indépendamment de la date de livraison définitive. Les coûts pour entreposer la marchandise, de CHF 35,00 par palette et par mois sont à la charge de l'acheteur après la dernière livraison.

VIII. L'acheteur doit contrôler la marchandise dès réception. Les vices visibles doivent être signalés sur le bon de livraison. En l'absence de signalement, ou si l'acheteur n'est pas présent au moment de la livraison, la marchandise est réputée acceptée comme exempte de vices. Les vices qui ne sont pas tout de suite visibles doivent être signalés par écrit à Sto SA au plus vite, dans un délai de cinq jours à partir de la date de livraison. Sous réserve de l'article IX.

IX. Sto SA est en droit d'effectuer des livraisons partielles. Tous les coûts supplémentaires pour le transport sont à votre charge. Toute indemnisation du client en raison de problèmes, de surplus de travail, etc., est exclue.

X. Si l'acheteur ne réceptionne pas la marchandise commandée, Sto SA est en droit de lui facturer la totalité du montant de la livraison.

XI. Les ordonnances SDR/ADR relatives au transport de marchandises dangereuses par route [notamment SDR Rn 10 0011(1)] doivent impérativement être respectées. Notamment :

- pour l'enlèvement de produits Sto classés (produit dangereux), le véhicule doit être équipé conformément à l'« ordonnance sur le transport des marchandises dangereuses par route » ;
- le chauffeur doit disposer d'une formation adaptée

et posséder une certification SDR/ADR de transport de marchandises toxiques. En sa qualité de fournisseur, Sto est responsable en cas de non-respect des prescriptions applicables au transport. Tout véhicule ne répondant pas aux prescriptions ne sera donc pas chargé.

Ces prescriptions s'appliquent également pour le transport de retour des produits Sto. Si les produits transportés sont des produits entamés ou dont l'identification ou l'étiquetage n'est plus univoque, les prescriptions de l'« ordonnance sur la mise en circulation de déchets spéciaux » s'appliquent également. Les chauffeurs Sto ne sont pas autorisés à charger des marchandises, qui ne sont pas accompagnées des déclarations et des documents d'accompagnement requis. Si le client ne possède pas les documents requis, il peut demander à Sto de les établir à temps avant le retour de la marchandise.

§ 4 Obligation de réception/Transactions sur appel de l'acheteur

La quantité commandée est approximative. La quantité effectivement livrée peut varier légèrement (+/- 15 %) étant donné qu'une livraison se fait uniquement par unités d'emballage complètes. Les éventuels frais de mise sur palette facturés par l'usine sont à la charge de l'acheteur.

§ 5 Assistance

Pour l'instruction de surfaces délimitées et définies, un technicien d'application Sto peut être demandé. Les taux horaires sont indiqués dans la liste des prix des prestations de service. L'intervention de l'instructeur n'engage pas la responsabilité de Sto SA concernant les travaux exécutés.

§ 6 Planification / Conception / Consultation / Modifications techniques

I. Sto SA se réserve le droit de ne fournir que les entreprises spécialisées dont les collaborateurs disposent des qualifications nécessaires à la mise en œuvre des matériaux vendus. Sto SA organise régulièrement des formations sur des produits et systèmes définis.

II. Les indications de quantités à utiliser, les prestations de conseil technique, les instructions, l'élaboration de projets d'exécution et d'assainissement, l'établissement de devis, de cotes, etc., qu'il s'agisse de prestations payantes ou gratuites ne délient pas le responsable (planificateur, entrepreneur, maître d'œuvre etc.) de son obligation de contrôle. L'acheteur est définitivement responsable pour l'adéquation de la marchandise commandée, pour les détails planifiés, le mode d'exécution prévu, ainsi que la mise en œuvre. Toute responsabilité de Sto SA est exclue. Pour les éventuels dommages survenus dans le cadre de prestations assurées par Sto SA, par ex. le réalisation de devis, les calculs thermiques, les motifs personnalisés, etc., la responsabilité de Sto SA n'est engagée qu'en cas de négligence grossière ou d'intention illicite.

III. La responsabilité du conseiller est exclue.

IV. Sto SA se réserve le droit de facturer rétroactivement au client (bureaux d'étude/maitres d'ouvrage/entreprises) les coûts spécifiques au chantier occasionnés pour les prestations telles que la réalisation de devis, les calculs thermiques, les motifs personnalisés, etc. si le projet n'a pas été réalisé avec les produits Sto définis dans le cahier des charges. Les frais d'assistance sont détaillés dans la liste de prix des prestations de services. Les coûts d'élaboration des matières et d'étude coloristique sont quant à eux facturés selon le temps passé.

V. Sto SA se réserve également le droit de facturer les coûts pour l'élaboration des systèmes de rénovation en cas de dommages liés à la mise en œuvre.

VI. Les formulations des matériaux, le contenu des fiches techniques de sécurité, les instructions de mise en œuvre et les directives sont susceptibles d'être modifiés à tout moment par Sto SA sans préavis. Aucune responsabilité ne peut en découler.

VII. Le stockage, l'utilisation, la mise en œuvre des matériaux Sto doivent être réalisés exactement selon les directives Sto, les fiches techniques et les principes reconnus par le bâtiment. La fiche de données de sécurité peut être à tout moment téléchargée sur www.stoag.ch obtenue en s'adressant à Sto SA à Niederglatt ou à n'importe quel point

de vente Sto.

§ 7 Prix et conditions de paiement

I. Pour les projets importants comprenant des fabrications spéciales, l'acheteur peut conclure un contrat de livraison séparé. Dans ce cas, le paiement d'un acompte de 50 % de la valeur de la commande est exigé afin de la valider. L'acceptation définitive de la commande et, par conséquent, le début du délai de livraison n'a lieu qu'après la réception du paiement de l'acompte. Les 50 % restants sont échus à la livraison dans le délai de paiement convenu.

II. Les prix de la liste de prix s'appliquent jusqu'à nouvel ordre. Sto SA est en droit de modifier les prix à tout moment. Les prix s'entendent franco domicile (station en vallée). Les suppléments de transport sont détaillés dans la liste de prix des prestations de services. Les prix de vente s'entendent hors taxes (TVA). Il en est de même pour la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils et la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP).

III. Les factures doivent être réglées sous 30 jours net à compter de leur date d'émission. Si un paiement par mensualité est convenu et si le client est en retard ne serait-ce que d'une seule échéance, Sto SA est en droit de demander le montant total restant dû. Après échéance de la facture, des intérêts de retard sont dus même si aucune mise en demeure n'a été émise. Les intérêts de retard correspondent au taux d'intérêt que réclame la banque cantonale de Zürich sur des crédits en compte courant non couverts, majoré de la commission. Jusqu'au paiement de toutes les créances de la relation commerciale courante avec l'acheteur, les marchandises livrées restent la propriété de Sto SA (réserve de propriété).

IV. Sto SA se réserve le droit d'arrêter à tout moment les livraisons, dans la mesure où le client n'honore pas ses obligations envers Sto SA, qu'elles émanent du présent ou d'un autre contrat, quel que soit le motif juridique. Pour ces marchandises, le paragraphe § 3 XI. et les paragraphes § 10 des présentes CGV s'appliquent. Toute demande résultant de l'arrêt de la livraison, quelle qu'en soit la nature, de la part du client est exclue.

V. La facturation à Sto SA par le client de revendications et quelque nature que ce soit est exclue.

§ 8 Conditions pour les silos

I. Sto met à disposition des silos pour la mise en œuvre de ses produits selon la liste de prix des prestations de services :

- Les silos restent la propriété de Sto SA.
- L'entreprise applicatrice est responsable du site choisi pour l'installation des silos, elle se charge de l'accès pour le transport et l'enlèvement et elle en assure l'emplacement ; cette responsabilité l'engage vis-à-vis de tiers ainsi que de Sto SA.
- La responsabilité de Sto SA couvre la livraison et l'enlèvement tant que le silo est fixé au dispositif de levage du camion.
- Les silos sont livrés entretenus et en bon état de marche et doivent être restitués propres.
- L'utilisateur a l'interdiction de procéder à des manipulations mécaniques, électriques ou électroniques sur le silo ou sur son unité de commande.
- Les frais occasionnés par un silo incomplètement vidé, un nettoyage insuffisant, des réparations rendues nécessaires par une manipulation incorrecte, des pièces manquantes, etc. seront facturés.
- Une prise en charge de coûts dus à des temps d'arrêt en cas de défaut technique est exclue.

II. La durée de location est limitée à un jour ouvrable par tonne appliquée ; les silos entièrement vidés doivent être signalés immédiatement. Le transport et l'enlèvement sont compris dans le prix de la location. La date de livraison est fixée par Sto SA. Les temps d'utilisation plus longs, les éventuelles mises en place et les temps d'attente dus à des difficultés d'accès ainsi qu'à des trajets spéciaux seront facturés.

§ 9 Echantillonnage

Les plaques d'échantillons, les panneaux d'échantillons et les éléments d'exposition sont des spécimens non contractuels. Les différences entre la marchandise commandée et les échantillons ainsi que

les différences entre différentes livraisons sont évaluées selon la fiche d'instructions n° 25 « Directives relatives à l'évaluation des correspondances et différences de couleurs » de l'association fédérale « Farbe und Sachwertschutz eV », version août 2003. Si cette directive est respectée, la demande de dommages et intérêts ou de livraison de remplacement est injustifiée.

§ 10 Retours

L'acheteur ne peut pas retourner le matériel livré.

§ 11 Réclamations en cas de vices/Garantie

I. Le délai de garantie sur la marchandise est conforme à l'article 210 du code suisse des obligations. Toute garantie est exclue, en particulier :

- pour la mise en œuvre de la marchandise
 - pour le résultat du travail
 - pour les caractéristiques non expressément garanties
 - pour les changements de teinte ou esthétiques
 - lors de l'utilisation de la marchandise pour un usage non explicitement autorisé par Sto SA
 - pour l'utilisation dans, sur ou sous des produits et supports non appropriés, etc.
 - en cas de non-respect des prescriptions mentionnées dans les fiches techniques, les instructions de travail, etc. de la société Sto SA
- L'assurance de caractéristiques supplémentaires ou l'autorisation pour des autres fins est soumise à la forme écrite pour être valable et se rapporte exclusivement à un but particulier, pour un bâtiment donné et dans des conditions particulières.
- Aucune garantie n'est accordée, dans la mesure
- où l'assurance avait été donnée pour un usage autre, un autre bâtiment ou d'autres conditions
 - un système Sto incomplet a été utilisé
 - si les directives, les fiches techniques et les instructions de travail ont été appliquées incorrectement ou si les règles reconnues du bâtiment n'ont pas été respectées.

II. Les vices relatifs à la marchandise ou à la prestation réalisée doivent faire l'objet d'une réclamation immédiate. Les mesures visant à réduire les dommages en sont exclues, pour autant qu'il soit prouvé qu'elles entraînent des coûts inférieurs à ceux qui résulteraient du déroulement normal de la réclamation.

a. Défauts de la marchandise, défaut du produit

Si la marchandise non encore posée ou mise en œuvre ne correspond pas aux caractéristiques techniques garanties (défaut de la marchandise) par Sto SA, l'acheteur peut résilier le contrat de vente. En cas de défectuosité de la marchandise non encore appliquée ou mise en œuvre, l'acheteur a exclusivement le droit d'exiger une livraison ultérieure dans un délai raisonnable. Une résiliation du contrat de vente ne peut avoir lieu qu'après la deuxième livraison de remplacement infructueuse. Si la marchandise est mise en œuvre sans contrôle préalable, tout droit est supprimé. La marchandise faisant l'objet d'une réclamation ne doit en aucun cas être utilisée. En cas de non-respect, le client supporte l'ensemble des frais d'élimination des défauts et est responsable des dommages consécutifs.

b. Défauts à l'usine/à l'ouvrage, défauts des marchandises mises en œuvre

En cas de défaut à l'ouvrage, tel qu'un manque d'aptitude à l'utilisation, causé par la défectuosité des marchandises mises en œuvre, la réparation du défaut à la charge de Sto SA ne peut être effectuée qu'avec l'accord explicite de Sto SA. Sto SA ne répond pas des dommages consécutifs directs et indirects aux défauts (manque à gagner, coûts consécutifs à des retards de construction, frais de planification/d'exécution plus importants, etc. Pour l'application et la mise en œuvre des produits sur l'objet, les indications figurant notamment dans les fiches techniques et les emballages font foi. D'une manière générale, il est indispensable de respecter les règles de l'art de la construction et les pratiques de construction habituelles. De même, les produits ne sont destinés qu'aux clients dont les collaborateurs disposent des connaissances nécessaires à cet effet. En particulier pour les produits non prédosés, la qualité des réalisations dépend d'une mesure décisive de la précision du dosage. Les défauts visuels sont considérés comme des défauts lorsque l'aptitude à l'emploi d'un ouvrage n'est pas donnée.

III. La charge de preuve pour les vices réclamés à Sto SA revient au client. Si la cause est litigieuse, le client peut mandater un expert spécialisé validé par Sto SA. Une éventuelle participation de Sto SA à l'évaluation des vices se fait sans préjudice.

IV. Les éventuelles remboursements en rapport avec des réclamations de clients pour des défauts acceptés par Sto SA, notamment pour les dépenses supplémentaires effectuées par le client pour l'élimination des défauts, s'effectuent exclusivement au moyen d'un crédit de matériel sur le compte débiteur du partenaire contractuel (client) de Sto SA. Les produits Sto nécessaires à l'élimination des défauts sont, le cas échéant, mis à disposition séparément par Sto SA à titre onéreux. La surveillance de l'exécution et de la mise en œuvre des produits Sto ainsi que les réceptions et l'assurance qualité sont du ressort de la direction des travaux.

V. Les éventuelles réclamations ne dispensent pas du respect des conditions générales de vente, des conditions générales de livraison ainsi que des conditions générales de paiement. En particulier, le prix d'achat total doit être payé.

§ 12 Protection des données

La société Sto est autorisée à traiter et enregistrer les données qu'elle a reçues dans le cadre des relations avec les clients à des fins de confidentialité, quelle que soit l'origine de ces données. J'accepte les CGV et je prends connaissance du fait que la décision de livrer ou non contre facture repose sur un traitement automatisé et je donne mon accord à cet effet. Pour décider si une livraison contre facture est possible, un contrôle d'adresse et de solvabilité est effectué. Les informations personnelles pertinentes pour le traitement des commandes et des paiements peuvent à cet effet être transmises à l'Union suisse Creditreform Gen et également à des entreprises partenaires. La déclaration de protection des données Creditreform (DSE) s'applique à cet effet.

Avenant aux conditions générales de vente : CGV pour l'Online Shop

(Version : 1er juillet 2025)

§ 13 Champ d'application

I. L'entreprise Sto SA, Südstrasse 14, 8172 Niederglatt, Suisse, exploite sur Internet, à l'adresse www.stoag.ch (ci-après le «site»), un online shop (ci-après «l'Online Shop»). Le présent avenant aux conditions générales de vente (ci-après «CGV») régit la relation contractuelle entre les clients (ci-après «client») et Sto SA concernant l'utilisation de l'Online Shop ainsi que l'achat de produits et la commande de services depuis l'Online Shop.

II. L'Online Shop est limitée géographiquement au territoire de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein. Sto SA ne reçoit que des commandes de clients ayant leur siège ou leur domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein et ne livre des produits qu'à des clients ayant leur siège ou leur domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.

III. Les CGV s'appliquent aux commandes passées par le client dans l'Online Shop, pour autant que le présent avenant ne prévoie pas de dispositions plus spécifiques.

§ 14 Acceptation des CGV, avenants compris

En passant la commande d'un produit dans l'Online Shop, il est considéré que le client accepte les CGV, y compris les avenants qui y sont associés. Les conditions générales de vente du client sont expressément exclues par le présent document.

§ 15 Inscription à l'Online Shop et utilisation

I. L'Online Shop n'est pas accessible au public. Les données d'accès sont fournies aux clients existants afin de leur permettre d'effectuer des achats dans l'Online Shop. Pour accéder la première fois à l'Online Shop, le client reçoit un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le client peut modifier à tout moment le mot de passe qui lui a été attribué. Le mot de passe doit être gardé secret. Lors de chaque connexion réussie, Sto AG part du principe qu'il s'agit du client autorisé. Le client est responsable de toutes les activités effectuées en utilisant ses données d'accès, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Si le client suspecte une utilisation non autorisée du nom d'utilisateur et du mot de passe, Sto SA doit être contactée sans délai.

II. Le client assure que les informations qu'il a fournies sont complètes et exactes. Le client s'engage à informer Sto SA de toute modification éventuelle, sachant que le client peut modifier lui-même directement les données depuis l'Online Shop.

III. Sto SA ne garantit pas de disponibilité spécifique de son site pour l'utilisation de l'Online Shop.

§ 16 Produits et prix

I. Seuls les produits et services publiés sur l'Online Shop peuvent être commandés depuis cette dernière. Les illustrations et descriptions contenues dans l'Online Shop sont fournies à titre informatif et ne sont pas contractuelles.

II. Une obligation de livraison de Sto SA existe uniquement tant que les produits sont disponibles. Même si une commande du client a été confirmée par Sto SA, il se peut qu'un produit soit épuisé et ne soit plus disponible. Le cas échéant, Sto SA peut annuler la vente.

III. Seuls les prix publiés sur l'Online Shop sont valables. Les prix, promotions, réductions et autres affichés dans les points de vente de Sto SA («Boutiques Sto») ne sauraient être appliqués sur l'Online Shop. Sto SA ne peut pas garantir que les prix publiés sur l'Online Shop correspondent aux prix affichés dans les points de vente. Les différences de prix entre l'Online Shop et les points de vente Sto ne constituent pas un manquement et ne donnent pas droit au client à un ajustement de prix ou à un remboursement.

IV. Tous les prix publiés sur l'Online Shop sont exclusivement indiqués en francs suisses et s'entendent hors TVA.

§ 17 Commande

Le client commande des produits en les plaçant dans le panier et en soumettant ensuite le contenu du panier à Sto SA en cliquant sur le bouton «Commande avec obligation de paiement». Les produits et services proposés

sur l'Online Shop du site ne constituent pas des offres contraignantes, mais une invitation au client à soumettre une offre contraignante à Sto SA. En finalisant la commande, le client fait une offre contraignante pour la conclusion d'un contrat de vente portant sur les produits placés dans le panier. Une confirmation de commande est envoyée au client à l'adresse e-mail indiquée par le client. En envoyant cette confirmation, le contrat de vente des produits commandés par le client est conclu. Si les produits commandés ne sont plus disponibles qu'en partie, le contrat de vente est conclu pour les produits disponibles.

§ 18 Conditions de règlement

I. La société Sto SA procède à un contrôle standardisé du crédit et de la solvabilité du client. Sto SA peut faire appel à cet effet à des sociétés de solvabilité (ci-après «agences de crédits»). La société Sto SA communique au client, sur demande, les agences de crédits auxquelles elle s'adresse à cet effet. Sur la base du résultat de l'examen de crédit et de solvabilité, Sto SA décide au cas par cas des moyens de paiement disponibles pour le client. En utilisant l'Online Shop le client accepte expressément que la solvabilité soit vérifiée par des tiers mandatés.

II. Sto SA propose, sous réserve de la vérification de solvabilité susmentionnée, les moyens de paiement suivants :

- Achat contre paiement en espèces (lors du retrait de la commande par le client dans le point de vente Sto)
- Achat par paiement anticipé
- Achat sur facture

III. Le client ne peut pas prétendre à un paiement par «Achat sur facture» ; dans certains cas, l'option d'achat sur facture n'est pas disponible. Le cas échéant, le client peut procéder à l'achat au moyen d'un paiement anticipé ou par paiement en espèces en cas de retrait dans le point de vente Sto.

§ 19 Modes et conditions de livraison

Les modes et conditions de livraison s'entendent conformément au § 3 et suivants des CGV.

§ 20 Protection des données

En ce qui concerne la protection des données, il est considéré que le client accepte le § 12 des CGV ainsi que la déclaration de protection des données séparée qui figure sur l'Online Shop et qui fait partie intégrante du présent avenant.

§ 21 Droits de propriété intellectuelle

Tous les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits d'auteur, sur les logos, images et descriptions mis en ligne sur l'Online Shop sont détenus par Sto SA ou ses fournisseurs. Toute reproduction, diffusion ou autre utilisation est interdite et n'est autorisée qu'avec l'accord exprès et écrit de Sto SA. Tous les droits en cas de violation de cette disposition demeurent réservés.

§ 22 Clause de divisibilité

Si l'une ou l'autre des dispositions du présent avenant s'avérait nulle, inopérante ou inapplicable, cela n'affecterait pas la validité des autres dispositions et des CGV dans leur ensemble. Les dispositions nulles, inopérantes ou inapplicables doivent être remplacées par des dispositions valides, opérantes et applicables dont la signification commerciale est aussi proche que possible de celle des dispositions invalides.

§ 23 Modification

Sto AG se réserve le droit de modifier à tout moment le présent avenant aux CGV. Les CGV publiées (y compris les avenants) au moment de la réception d'une commande sont applicables. Le client sera informé par e-mail en temps utile avant l'entrée en vigueur des modifications des CGV.

Avenant aux conditions générales de vente : CGV pour les formations et les conférences

(Version : 1er juillet 2025)

§ 24 Objet

Le présent accord de formation a pour but d'assurer une compréhension uniforme des parties contractantes pour la participation à des formations et à des conférences chez Sto SA.

§ 25 Engagement et prestation

Sto SA forme les personnes intéressées à la mise en œuvre et à l'utilisation de ses produits et systèmes des domaines d'activité techniques ou des domaines spécialisés Façade, Intérieur, Acoustique et Protection des bâtiments. Ceci est transmis sous une forme méthodologique appropriée, comme par exemple des séquences de formation théoriques et/ou pratiques ou des exposés spécialisés à l'intention des planificateurs, des applicateurs, des architectes, etc.

§ 26 Tarifs et facturation

I. La formation est facturée en fonction des dépenses prévisibles et comprend les instructeurs, les produits et matériaux consommables, les travaux préliminaires, l'élimination des déchets, les repas et les certificats au prix coûtant de Sto SA.

II. La valeur indicative pour les formations est de CHF 490.00 personne/jour, jusqu'à CHF 3'000.00. A partir du dépassement de CHF 3'000.00 par cours, chaque participant supplémentaire sera facturé CHF 300.00. La taille maximale des groupes est fixée en fonction du thème et ne dépasse généralement pas 8 personnes, afin que la formation puisse être dispensée de manière qualitative et professionnelle.

III. Si vous annulez votre participation à un cours trois jours ouvrables avant le début du cours, nous nous permettons de vous facturer 80 % des frais de cours.

IV Si vous annulez votre participation à un cours cinq jours ouvrables avant le début du cours, nous nous réservons le droit de facturer 50 % des frais de cours.

V. Une absence des participants le jour même de la formation sera facturée à 100 % des frais de cours.

VI Les factures doivent être réglées dans les 30 jours nets suivant la date d'émission.

§ 27 Sécurité

Il est indispensable que les participants respectent la protection de la santé et la prévention des accidents conformément aux directives actuelles de la SUVA et qu'ils se présentent aux formations pratiques avec un équipement de sécurité personnel correct et adapté. En cas de non-respect des consignes de sécurité par les participants, l'instructeur peut interrompre le cours ou exclure des participants de ce dernier.

§ 28 Publication de photos

Les photos des participants peuvent être publiées dans les médias de Sto SA ainsi que dans les médias sociaux. Si cela n'est pas souhaité, il convient de le faire savoir par écrit.

§ 29 Particularités

Le jour de la formation, il est possible d'acheter des outils exposés sur le site de formation du centre de vente avec une remise de 10 %. Cette offre ne s'applique pas aux autres articles de Sto SA.

Suppléments

(Version : 01 février 2026)

Suppléments pour teinte

Les suppléments pour teinte sont facturés selon les indications du nuancier éventail StoColor System pour les enduits, peintures murales et peintures de plafond. Les teintes provenant d'autres systèmes de couleurs, les teintes de nos concurrents, ou les teintes d'après échantillon sont

facturées de la même façon que dans le nuancier éventail StoColor System. Les teintes provenant d'autres fabricants sont attribuées aux classes de teinte selon leur intensité. La plupart des teintes du nuancier éventail StoColor System sont déjà représentées avec les teintes pastel détaillées dans la liste de prix. Un supplément de pigment en plus des

teintes pastels cités n'est facturé que pour les teintes plus intenses. Ces suppléments de pigment sont indiqués en pourcentage dans les nuanciers éventail pour les peintures Sto silicatées et à base de résine siloxane.

	Peintures Peintures à dispersion, à base de silicone et à base de silicate	Enduits de finition	Vernis	Produits StoPox, StoPur et StoPma
Classe de teinte I	-	-	Pour les vernis, il n’y a aucun supplément sur le prix teinté.	Pour ces produits, les groupes de prix PG 11 et PG 12 sont applicables. Aucun supplément n’est facturé pour la teinte.
Classe de teinte II	1.90 CHF/kg/l net	0.50 CHF/kg net		
Classe de teinte III	4.90 CHF/kg/l net	1.00 CHF/kg net		
Classe de teinte IV	8.50 CHF/kg/l net	1.20 CHF/kg net		
Supplément de mélange pour peintures, vernis et enduits, pour produits d’extérieur et d’intérieur				
Un supplément de CHF 60,00 net s’applique pour les teintes non définies, c.-à-d., par exemple, pour les teintes d’après échantillon (MZ), les teintes intermédiaires (ZW) et les teintes approximatives (SZ).				

Groupes de prix des teintes dans le domaine de la protection des bâtiments

Les produits des groupes StoPox et StoPur ainsi que StoCryl BF 200/700 qui peuvent être teintés sont proposés dans les groupes de prix PG 11 et PG 12.

Les suppléments pour teintes figurent dans la liste de prix. Les autres teintes (selon nuancier StoColor System, RAL, NCS, échantillon ou autres) sont classées dans l'un de ces deux groupes selon leur faisabilité et leur intensité.

Taxe d'incitation sur les COV (légal)

Taxe d'incitation sur les COV	Prix
Dans la liste des prix, la taxe d'incitation sur les COV est indiquée en pourcentage pour les produits concernés. Ces taxes sont également détaillées sur chaque facture. Pour les articles Set, la taxe d'incitation sur les COV est également facturée si la part totale est $\leq 3\%$ de COV, mais que les contenants partiels sont soumis à cette taxation. En cas de modifications de la formulation, le taux de COV est ajusté.	3.00 CHF/kg (COV)

Groupe de prix 11 (PG 11)	RAL 1000, RAL 1001, RAL 1002, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 6019, RAL 6027, RAL 7000, RAL 7001, RAL 7004, RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7044, RAL 7045, RAL 7046, RAL 7047, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9018
Groupe de prix 12 (PG 12)	1RAL 1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 1007, RAL 1011, RAL 1012, RAL 1016, RAL 1017, RAL 1018, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1021, RAL 1024, RAL 1032, RAL 1034, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2001, RAL 2002, RAL 2010, RAL 2012, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3007, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3012, RAL 3013, RAL 3014, RAL 3015, RAL 3016, RAL 3017, RAL 3018, RAL 3020, RAL 3022, RAL 4002, RAL 4009, RAL 5000, RAL 5001, RAL 5002, RAL 5003, RAL 5004, RAL 5005, RAL 5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5011, RAL 5012, RAL 5013, RAL 5014, RAL 5015, RAL 5017, RAL 5018, RAL 5019, RAL 5020, RAL 5021, RAL 5022, RAL 5023, RAL 5024, RAL 6000, RAL 6001, RAL 6002, RAL 6003, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6006, RAL 6007, RAL 6008, RAL 6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6012, RAL 6013, RAL 6014, RAL 6015, RAL 6016, RAL 6017, RAL 6018, RAL 6020, RAL 6021, RAL 6022, RAL 6024, RAL 6025, RAL 6026, RAL 6028, RAL 6029, RAL 6031, RAL 6032, RAL 6033, RAL 6034, RAL 7002, RAL 7003, RAL 7005, RAL 7006, RAL 7008, RAL 7009, RAL 7010, RAL 7011, RAL 7012, RAL 7013, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7031, RAL 7033, RAL 7034, RAL 7039, RAL 7043, RAL 8000, RAL 8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8004, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022, RAL 8023, RAL 8024, RAL 8025, RAL 8027, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017
La faisabilité de toutes les teintes énumérées ici doit être vérifiée pour le produit choisi.	

Indications

- Selon la quantité de sable de quartz ajoutée et la couleur de départ du sable de quartz, la teinte peut varier de la teinte d'origine pour les revêtements garnissants.
- StoPur IB 500/510 : les teintes ont tendance à jaunir sous l'effet des UV. Plus les durcisseurs sont stockés longtemps, plus leur teinte a tendance à s'assombrir, ce qui fait qu'il n'est plus possible d'obtenir des teintes claires. L'ajout de sable de quartz altère la couleur d'origine.
- StoPox WL 100/150/200/StoPox DV 100/StoPur EA/StoPur WV 150/200/202/210 : modification caractéristique du pouvoir couvrant selon la teinte. La consommation doit être ajustée en fonction des conditions spécifiques à l'ouvrage pour obtenir une surface d'aspect homogène. Il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs couches.
- Pour les produits conducteurs, les matières de charge conductrices utilisées (fibres de carbone, suie, etc.) modifient la teinte d'origine. Les fibres sont visibles à l'œil nu.
- En cas d'indication de teintes RAL ou NCS définies, les indications sont approximatives et peuvent différer légèrement du nuancier original en fonction du type de liant. Lors de l'utilisation de différents produits sur le même bâtiment, aucune garantie d'unité de teinte des matériaux ne peut être donnée.

- En cas de commande supplémentaire de teintes d'échantillons ou de livraison de plusieurs lots de matériel produit par le client pour le même projet, veuillez toujours indiquer le numéro de commande ou le numéro de lot de la première livraison. Sans ces indications, il n'est pas garanti que la teinte des nouvelles livraisons sera identique à celle de la première livraison.
- Les revêtements exécutés avec des produits StoPox ou StoPur sont soumis à un vieillissement qui varie selon le liant utilisé et qu'on désigne par le terme générique de jaunissement. Il convient d'en tenir compte tout particulièrement pour les opérations de raccordement, qui sont espacées dans le temps.
- StoPox KU 614/StoPox WL 113/StoPox WL 213/StoPur WV 210 : la gamme des teintes est limitée pour ces produits du fait de leurs propriétés conductrices. Pour les teintes, se reporter à la fiche technique.
- Les teintes mates ou semi-satinées, en raison de la structure de leur surface, ont tendance à différer fortement des teintes RAL et NCS brillantes le cas échéant. Les peintures hydrofuges mates transparentes ou semi-satinées entraînent, pour les mêmes raisons, un éclaircissement de la teinte qui se trouve en dessous.
- Selon le matériau, les différents temps de mélange et de repos du matériau mélangé peuvent entraîner des altérations de la teinte après l'application. Il faut donc respecter les temps de mélange et appliquer immédiatement le

matériau (cf. fiche technique).

- Les vitrifications à base de résine époxy ont tendance à jaunir sous l'effet des UV. Il convient d'en tenir compte lors du choix des teintes.

Sto SA

Route de Sorge 2
1030 Bussigny
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.bussigny@sto.com
www.stoag.ch

Commandes

Téléphone 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centre de support
technique**

Téléphone 032 674 41 42
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
à l'adresse **www.stoag.ch**

