

StoSuperlit®

StoGranit

Enduit organique avec granulats en pierre naturelle - Collection K 1,5

Façade et
intérieur



Revêtements



StoSuperlit®



Application

- Pour l'extérieur
- Sur maçonnerie enduite, sur façades ventilées isolées avec sous-couche
- Sur supports minéraux et organiques, en particulier au niveau des soubassements et des couloirs de passage
- Ne convient pas pour les surfaces horizontales ou inclinées exposées aux intempéries

Propriétés

- Enduit extérieur conforme à la norme EN 15824
- Très faible tendance à l'encrassement
- Robuste
- Enduit avec granulats colorés enrobés d'un liant transparent
- Très résistant aux intempéries
- Perméable à la vapeur d'eau,
- Sans film de protection biocide

StoGranit

Application

- Pour l'intérieur
- Sur les supports minéraux et organiques, en particulier dans les cages d'escalier et les couloirs

Propriétés

- Très faible tendance à l'encrassement
- Robuste
- Enduit avec granulats colorés et liant transparent
- Perméable à la vapeur d'eau
- Wasserdampfdurchlässig

Indications

StoSuperlit®: Il est possible d'utiliser StoSuperlit Protect comme vitrification supplémentaire protectrice.

StoGranit: StoPrep In (Teinte adaptée à StoGranit) comme fond d'enduit.



Aspect

- Enduit avec granulats colorés
- Enduit avec granulats en pierre naturelle

Teinte

Teintes standard : selon collection (PG 11), teintes spéciales : sur demande (quantité minimale de commande : 46 kg = 2 seaux) (PG 12)




Collection

Consommation approx.

- StoSuperlit®: 5,00–6,00 kg/m²
- StoGranit: 4,00–5,00 kg/m²


Mise en oeuvre

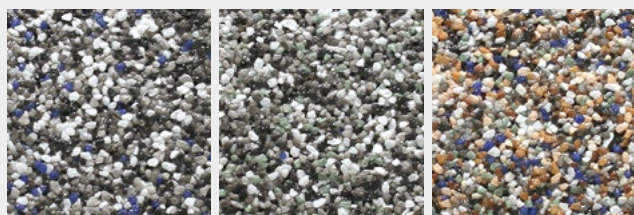

15-000 TSR: 36

15-010 TSR: 36


15-020 TSR: 36

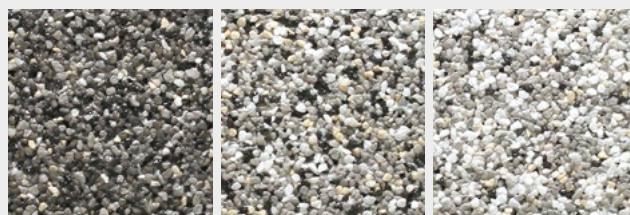

15-100 TSR: 30

15-110 TSR: 36

15-120 TSR: 50

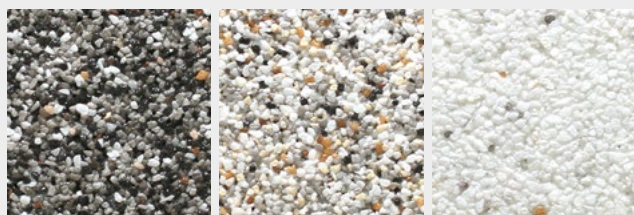

15-200 TSR: 33

15-210 TSR: 51

15-220 TSR: 64



15-300 TSR: 24

15-310 TSR: 39

15-320 TSR: 64



15-400 TSR: 22

15-410 TSR: 33

15-420 TSR: 62



15-500 TSR: 26

15-510 TSR: 32


15-520 TSR: 41



15-600 TSR: 30

15-610 TSR: 37

15-620 TSR: 44

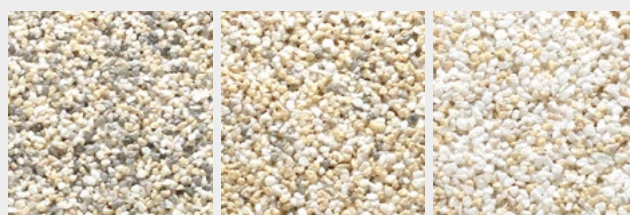

15-700 TSR: 49

15-710 TSR: 53

15-720 TSR: 59

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Centre de support technique

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

