



Un séchage en un temps record, qu'est-ce que ça cache ?

Des artisans comme Markus Grossenbacher, qui voit en StoArmat Classic HD un atout en termes de compétitivité.



Markus Grossenbacher (photo ci-dessus) est contremaître responsable pour Hodler, entreprise de peinture basée près de Berne. Lorsqu'il pense à des chantiers au printemps et en automne, les deux difficultés qui lui viennent à l'esprit sont la réorganisation et les pertes de temps !

Le sous-enduit organique StoArmat Classic HD aide dans les deux cas : la technologie HybridDrying Technology intégrée accélère le temps de séchage de l'enduit, qui peut généralement être recouvert au bout de maximum quatre jours. « Ainsi, nous sommes mieux à même de respecter les délais ». Le produit a été très simple à mettre en œuvre : « Chaque seau était pourvu d'une sorte de poche à douille comme en ont les boulangers ; nous l'avons malaxée et en avons coupé le bout avant d'en verser le contenu dans le seau de sous-enduit. L'ajout et le mélange du deuxième composant se font de manière simple et peu contraignante.

Le directeur Martin Hodler ajoute : « Le nouveau produit nous a fait gagner en flexibilité. Je peux travailler en toute sécurité jusqu'à midi, et ensuite, selon le bulletin météo le plus récent, décider si je peux continuer dans l'après-midi ou non. » Sa conclusion : « Pour moi, c'est un atout en termes de compétitivité. Voilà pourquoi ce produit m'a convaincu. »

StoArmat Classic HD en un coup d'œil :

- Sous-enduit bicomposant avec HybridDrying Technology
- Utilisable à partir de + 1 °C
- Temps de prise et de séchage rapide quel que soit le temps
- Autres avantages, voir au verso

La HybridDrying Technology


Recouvrable au bout de deux à quatre jours

La HybridDrying Technology offre une vitesse de prise et de séchage inégalée sur le marché pour des sous-enduits organiques particulièrement résistants aux fissures et aux chocs. En général, le séchage est assurée en deux à quatre jours, même si les conditions météo sont mauvaises.

StoArmat Classic HD est livré sous forme d'une solution bicomposant. Le malaxage de StoAdditiv HD active le processus de séchage du sous-enduit. Grâce au temps de mise en œuvre d'au moins une heure, il reste tout de même naturellement assez de temps pour appliquer le matériau.

Avantages de StoArmat Classic HD :

- Généralement recouvrable au bout de deux à quatre jours
- Utilisable de manière optimale entre +1 et +10 °C
- Résistance à la pluie assurée rapidement
- Résistant aux gelées nocturnes jusqu'à -5 °C
- Temps de mise en œuvre : 1 à 2,5 heures
- Utilisable sur une isolation en polystyrène, PIR et laine de pierre
- Résistance aux fissures et aux chocs globalement plus élevée dans les systèmes StoTherm Classic® et StoTherm Classic®, StoTherm Minéral Classic et StoTherm PIR organique
- Possibilité de supprimer l'étape de la couche intermédiaire en ajoutant StoAdditiv pH dans l'enduit de finition QS

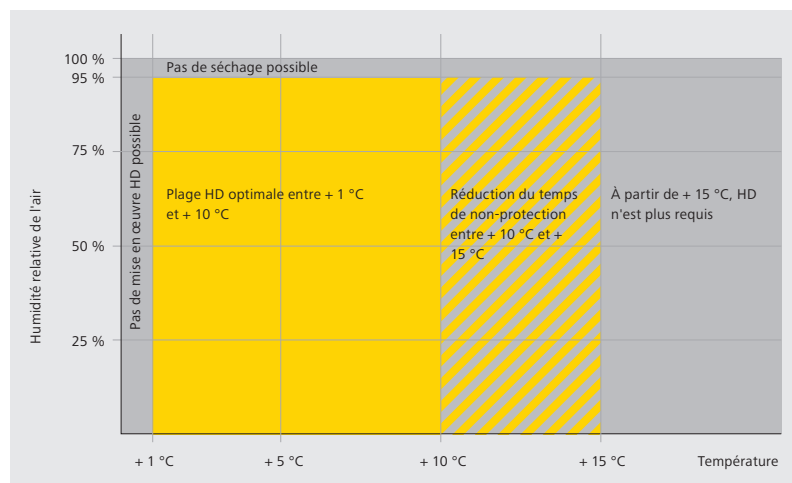

Il n'est pas nécessaire de commander StoAdditiv HD à part. Il est intégré dans le couvercle et s'incorpore tout simplement avant la mise en œuvre pour activer le processus de séchage.



Martin Hodler (le directeur, à gauche) et Markus Grossenbacher (le contremaître, à droite) de l'entreprise de peinture Hodler font confiance à la nouvelle HybridDrying Technology.

StoArmat Classic HD : recouvrable à partir de +1 °C et, grâce à la technologie bicomposant HybridDrying Technology, généralement recouvrable après deux à quatre jours.

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21
sto.ch.lonay@sto.com

Centre de support technique

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com
www.stoag.ch