

Surfaces murales sans joint en zones humides

StoWall Creativ Easy, StoWall Creativ Flex et StoWall Creativ Strong

Intérieur



Systèmes de revêtement

L'entreprise Sto SA a développé trois systèmes de revêtement pour surfaces murales en zones humides : StoWall Creativ Easy, StoWall Creativ Flex et StoWall Creativ Strong. Les surfaces qui en résultent sont modernes et faciles à entretenir et disponibles dans de nombreuses teintes.





Des surfaces murales créatives et fonctionnelles

Un aspect visuel moderne pour des zones humides esthétiques

Les trois systèmes de revêtement StoWall Creativ Easy, Flex et Strong ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences en zones humides et en fonction du degré de sollicitation.

Les surfaces esthétiques allient un aspect visuel moderne et une élégance facile à entretenir. Le vaste choix de teintes et les possibilités d'application sur les supports les plus divers permettent une grande flexibilité au niveau de l'aménagement.

Selon le support, le système de revêtement appliqué peut nécessiter des étapes de travail différentes. Nos systèmes s'adaptent parfaitement aux supports, même en cas de géométries inhabituelles ou de fonctionnalités spécifiques. De plus, ils peuvent être appliqués de façon optimale. Selon la classe de sollicitation, une vitrification à base de résine-époxy ou de polyuréthane donne au revêtement sa touche finale.



Maison familiale individuelle,
Steinmaur, CH
Compétences Sto :
StoWall Creativ Easy

Classes de sollicitation	StoWall Creativ Easy	StoWall Creativ Strong	StoWall Creativ Flex
Sollicitation modérée Surfaces soumises à une action modérée de l'eau et sans accumulation d'eau prolongée (p. ex. murs domestiques au-dessus des baignoires).	■	■	■
Sollicitation élevée Surfaces fréquemment exposées à l'eau, avec accumulation temporaire d'eau (par ex. sols d'hôtels dans les zones de douches).		■	■
Sollicitation très forte Surfaces exposées très fréquemment à l'eau, avec une longue accumulation d'eau (par ex. cuisines professionnelles, espaces bien-être/spa).		■	■



Systèmes


Domaines d'utilisation de StoWall Creativ Easy

- Classes de sollicitation moyenne
- Salles de bain, douches, toilettes dans le domaine privé
- Bâtiments d'habitation et commerciaux
- Cabinets médicaux
- Établissements de soins
- Hôtels

Domaines d'utilisation de StoWall Creativ Flex et Strong


- Classes de sollicitation modéré, élevé et très élevé
- Salles de bain, douches et toilettes dans le domaine privé et public
- Douches, vestiaires dans les établissements scolaires et les complexes sportifs
- Cabinets médicaux, cliniques, établissements de soins, etc.
- Bâtiments d'habitation et commerciaux
- Hôtels
- Production industrielle suivant des prescriptions en matière d'hygiène

Structure StoWall Creativ Easy

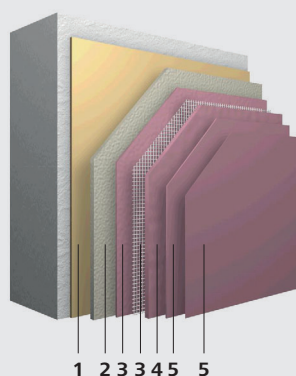


- 1 — **Couche de fond**
StoPrep In
- 2 — **Étanchéité**
StoCrete FB
- 3 — **1. Enduit de ragréage**
StoCryl CR B 200 avec armature treillis
Sto-Fibre de Verre F (4/4)
- 4 — **2. Enduit de ragréage**
StoCryl CR B 200
- 5 — **1ère et 2e vitrifications**
par ex. StoPur WV 150 pigmenté (en fonction de la teinte, une passe supplémentaire est nécessaire)

Structure StoWall Creativ Flex

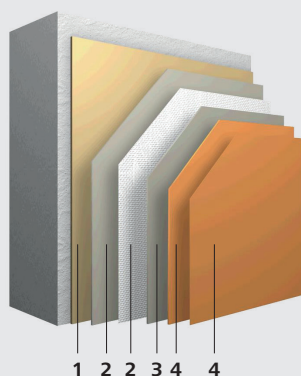

- 1 — **Couche de fond**
Couche de fond standard StoPox avec saupoudrage StoQuarz 0,2-0,5 mm
- 2 — **1. Enduit de ragréage**
StoPur AL 125 avec renfort en toile
StoTex Classic 245 S jute fin
- 3 — **2. Enduit de ragréage**
StoPur AL 125
- 4 — **1ère et 2e vitrifications**
par ex. StoPur WV 150 pigmenté (en fonction de la teinte, une passe supplémentaire est nécessaire)

Structure StoWall Creativ Strong

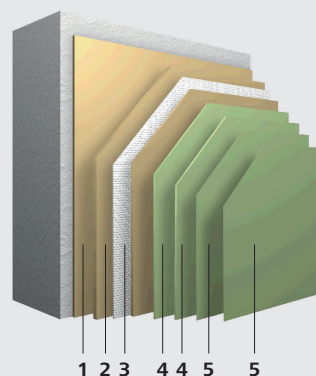

- 1 — **Couche de fond**
Couche de fond standard StoPox
- 2 — **Lamination**
StoDivers LG, enrobé avec couche de fond standard
- 3 — **Revêtement à saupoudrer avec sablage**
Couche de fond standard et StoQuarz 0,2-0,5 mm
- 4 — **1er et 2e enduits de ragréage**
StoPox WB 50
- 5 — **1ère et 2e vitrifications**
par ex. StoPox WL 100 ou StoPur WV 150 (en fonction de la teinte, une passe supplémentaire est nécessaire)

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Commandes

Téléphone 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

**Centre de support
technique**

Téléphone 032 674 41 42
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
à l'adresse **www.stoag.ch**

