

L'Eco-Boost pour votre projet de construction

StoTherm AimS®

Par amour de la construction.
Bâtir en responsable.



Façade



Système d'ITE



Notre système ITE le plus durable : StoTherm AimS®

En tant que professionnels de la construction, vous savez à quel point les exigences de vos projets en matière de durabilité sont différentes. Souvent, l'empreinte CO₂ du projet de construction est au centre des préoccupations. Parfois, l'utilisation de matières premières renouvelables ou une solution dans l'esprit de l'économie circulaire sont exigées. Avec StoTherm AimS®, nous vous proposons un système composite d'isolation thermique qui peut être adapté aux exigences de votre projet de construction.

Les points forts de l'ITE configurable StoTherm AimS®

- StoLevell Neo AimS® : un sous-enduit minéral 100 % sans ciment permettant de réduire l'empreinte carbone de 50 %*
- 3 options d'isolation : Fibre de bois tendre, laine de roche et PSE
- Système de revêtement avec un liant innovant à base de 30 % d'huile de pin au lieu de pétrole

* Par rapport aux mortiers de collage et d'armature minéraux disponibles sur le marché

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées.




Le système configurable : StoTherm AimS®

Chaque projet de construction est différent. StoTherm AimS® répond aux exigences individuelles de vos projets comme aucun autre système d'isolation thermique. Minimisez l'empreinte CO₂ avec notre panneau isolant en fibres de bois tendres. Ou utilisez les matériaux isolants éprouvés depuis des décennies que sont la laine de roche et le PSE. Beaucoup de possibilités s'offrent à vous. Voyez par vous-même !

Couverture:
Uli Seher, Architecte,
BRS architectes
ingénieurs srl, Paris, FR
Lydie Lamy,
Chef de projet,
Sto S.A.S Bezons, FR

Possibilités de configuration

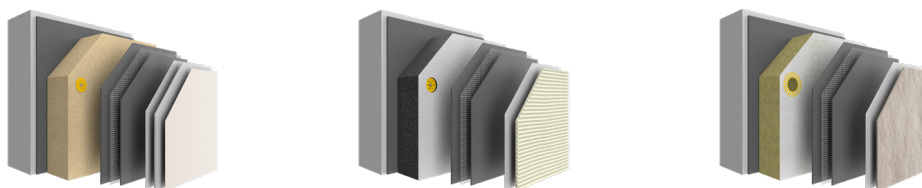

Collage	StoLevell Neo AimS®		
Isolation	Sto-Panneau Fibre de Bois M 038	Sto-Panneau Isolant PSE	Sto-Panneau-Isolant SW
Fixation	Sto-Cheville Thermo		Sto-Cheville Thermo et Sto-Rosace
Enduit de fond	StoLevell Neo AimS®		StoArmat Classic AimS®
Armatures	Sto-Fibre de Verre		
Revêtement intermédiaire	StoPrep Miral AimS®		
Enduit de finition	Stolit AimS® K/MP		
Peintures pour façades	StoColor Lotusan AimS®		

Tous les avantages en un coup d'œil

3x

Choix de matériaux isolants : fibres de bois tendres, laine de roche et EPS

30%

du liant du système de revêtement est issu de l'huile de pin au lieu du pétrole

50%

Economie de CO₂ avec le sous-enduit minéral sans ciment StoLevell Neo AimS®

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Centre de support technique

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

