

**StoCretec**

Bewusst bauen.

StoCrete TG 104 StoCrete TG 108

Instandsetzungsmörtel für den Boden
mit neuer Rezeptur

Betoninstand-
setzung und
Betonschutz



Mörtel

Mit ihrer neuen Rezeptur sind StoCrete TG 104 und StoCrete TG 108 nun besser verarbeitbar und dauerhafter. Die Instandsetzungsmörtel für horizontale und schwach geneigte Flächen sind innen wie aussen einsetzbar – auch ohne Deckbeschichtung. Mit ihnen lassen sich Unebenheiten egalisieren sowie Gefälle herstellen. Sie dienen als Unterbau zur Aufnahme eines Nutzbelages im Hochbau und sind auch für befahrene Flächen im nicht geregelten Bereich geeignet.

Unsere Instandsetzungsmörtel StoCrete TG 104 und StoCrete TG 108 sind einkomponentig und lassen sich durch ihre plastische Konsistenz sowie ihre hohe Standfestigkeit sehr gut verarbeiten – ob manuell oder maschinell, zum Beispiel mit der Misch- und Fördertechnik inoCOMB Cabrio 0.2.

Mit StoCrete TG 104 erreichen Sie eine Schichtdicke von 10 bis 50 Millimeter in einem Arbeitsgang, mit StoCrete TG 108 eine Schichtdicke von 20 bis 100 Millimeter. Durch ihre verlängerte Verarbeitungsdauer bleibt ausreichend Zeit die Oberfläche zu verdichten, zu glätten oder Korrekturen vorzunehmen.

StoCrete TG 104 und StoCrete TG 108 sind widerstandsfähig bei Frost-Tausalz-Angriff. Nach Aushärtung besitzen beide Mörtel eine hohe Druckfestigkeit. Sie erfüllen die Anforderungen gemäss EN 1504-3 und sind in die Klasse R4 eingestuft.


Bild Titel:
Foto: Armin Kammer

System

Technische Eigenschaften

- Für horizontale und schwach geneigte Flächen
- Polymermodifiziert und zementgebunden
- Plastische Konsistenz
- Sehr gut zu verarbeiten
- Mit Misch- und Fördertechnik verarbeitbar (z. B. inoCOMB Cabrio 0.2)
- Mit geringem Kraftaufwand verdichtbar
- Hoher Frost-Tausalz-Widerstand
- Korrosionsschutz und Haftbrücke im System verfügbar
- Klasse R4 gemäss EN 1504-3
- Baustoffklasse A1 gemäss EN 13501-1

Systemaufbau

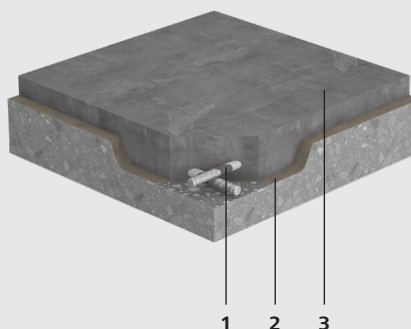

- 1 — Korrosionsschutz:
StoCrete TK
- 2 — Haftbrücke: StoCrete TH 200
- 3 — Instandsetzungsmörtel:
StoCrete TG 104 oder
StoCrete TG 108

Hauptsitz

Sto AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Technisches Support Center

Telefon 032 674 41 42
tsc.ch@sto.com

