

StoElement Fauna

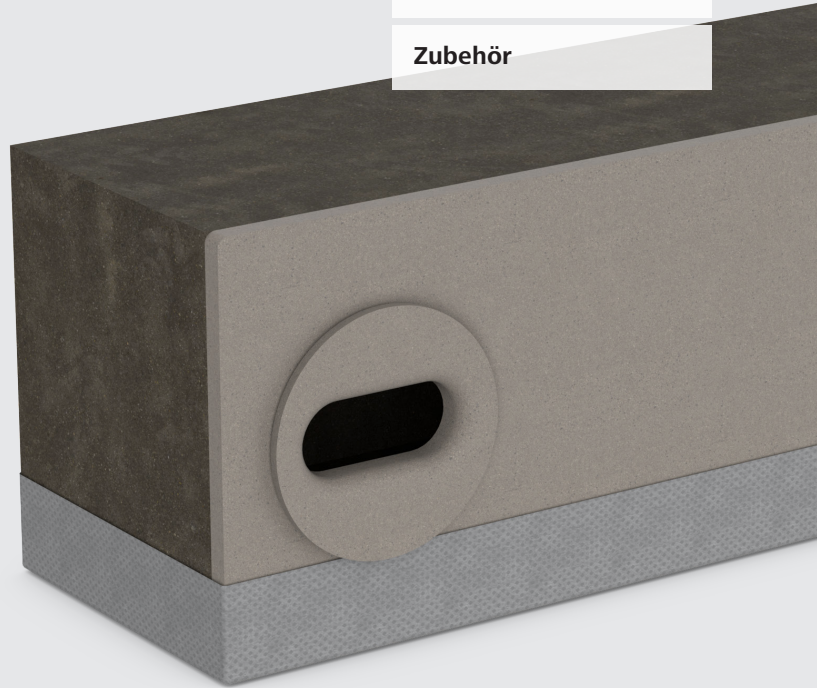
Nistkästen für Wärmedämm-
Verbundsysteme

Fassade



Wärmedämm-
Verbundsysteme

Zubehör



Einbaunistkästen





- Zum Einbau in Wärmedämm-Verbundsysteme auf massiven Untergründen
- Optisch unauffällig; nur die Einflugöffnung bleibt sichtbar
- Für StoTherm Classic®, StoTherm Vario und StoTherm Mineral
- Grundkörper aus Holzbeton
- Frontseite aus StoDeco Plan
- Mit einem Formstück aus Glasfasergewebe

Nistkästen zur nachträglichen Montage

- Befestigung auf der WDVS-Fassade z. B. mit StoFix Iso-Dart
- Aus Holzbeton
- Auch für geringe Dämmstärken geeignet
- Können von der Fassade abgenommen werden



Alle Nistkästen im Überblick

	Produktname	Beschreibung	Aussenmass	Format Einflugloch	Besondere Eigenschaften
	StoElement Fauna MS-I 10	Einbau-Nistkasten für Mauersegler	Höhe: 175 mm Tiefe: 155 mm Breite: 400 mm	Höhe: 30 mm Breite: 70 mm	• Mit einer Abdichtung aus Butyl im unteren Bereich des Nistkastens
	StoElement Fauna MS-I 11	Einbau-Nistkasten für Mauersegler, öffnbar	Höhe: 175 mm Tiefe: 155 mm Breite: 400 mm	Höhe: 30 mm Breite: 70 mm	• Nistkasten kann geöffnet werden • Mit einer Abdichtung aus Butyl im unteren Bereich des Nistkastens
	StoElement Fauna FM-I 10	Einbau-Nistkasten für Fledermäuse	Höhe: 500 mm Tiefe: 120 mm Breite: 300 mm	Höhe: 22 mm Breite: 160 mm	
	StoElement Fauna MS-F 20	Nistkasten zur nachträglichen Montage für Mauersegler	Höhe: 250 mm Tiefe: 260 mm Breite: 440 mm	Höhe: 30 mm Breite: 65 mm	• Nistkasten kann geöffnet werden, wenn man ihn von der Fassade abnimmt
	StoElement Fauna SP-F 20	Nistkasten zur nachträglichen Montage für Sperrlinge	Höhe: 248 mm Tiefe: 214 mm Breite: 440 mm	Höhe: 34 mm Breite: 34 mm	• Nistkasten kann geöffnet werden, wenn man ihn von der Fassade abnimmt
	StoElement Fauna FM-F 20	Nistkasten zur nachträglichen Montage für Fledermäuse	Höhe: 500 mm Tiefe: 70 mm Breite: 380 mm		• Einflugöffnung unten • Nistkasten kann geöffnet werden



Optisch unauffällig: bei den Einbau-Nistkästen
bleibt nur die Einflugöffnung sichtbar.

Hauptsitz

Sto AG

Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch