

StoFloor Industry SL 100

Das wirtschaftliche Multitalent
für Industrieböden

Boden-
beschichtung



Industriebeschichtung

Grundieren, beschichten und versiegeln mit nur einem Produkt – das ermöglicht StoPox SL 100, unser neues Epoxidharz für Industriebodenflächen. Das Material bietet damit nicht nur wirtschaftliche Vorteile. Es spart auch wertvolle Zeit und reduziert Transportaufwand und Platzbedarf auf der Baustelle.





StoPox SL 100 ist eine vorgefüllte, verarbeitungsfertige Epoxidharzbeschichtung. Auf der Baustelle muss kein Quarzsand mehr zugegeben werden. Die Staubbelastung beim Einwiegen und Anmischen ist damit Geschichte. Zusätzlicher Platzbedarf und Transportaufwand für Quarzsand entfallen.

Seine 3-in-1-Technologie macht StoPox SL 100 zum Multitalent. Das Material lässt sich als Grundierspachtel, Verlaufbeschichtung und Deckversiegelung applizieren. Sie erhalten also ein fertiges Beschichtungssystem mit nur einem Produkt. Das spart Platz auf der Baustelle, vereinfacht die Verarbeitung und reduziert Zeitaufwand und Kosten.

StoPox SL 100 überzeugt außerdem mit ausgezeichneten Verlaufs- und Entlüftungseigenschaften,

wodurch Sie eine hochwertige Oberfläche erhalten. Aufgrund seiner guten mechanischen und chemischen Beständigkeit profitiert Ihr Auftraggeber von einer langen Nutzungsdauer, und Sie sichern sich einen zufriedenen Kunden.

Eigenschaften:

- Selbstverlaufend
- Verlauf und Entlüftung ausgezeichnet
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Mit Spezialfüllstoffen vorgefüllt
- Oberfläche hochglänzend
- Rutschhemmend R10 und R11 einstellbar
- Enthält keine lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Für Innenbereich
- Auf Beton und Zementestrich, andere Untergründe auf Anfrage


StoPox SL 100 mit 3-in-1-Technologie



Als Grundierspachtel direkt auf Betonuntergrund




Als selbstverlaufende glatte Industriebodenbeschichtung

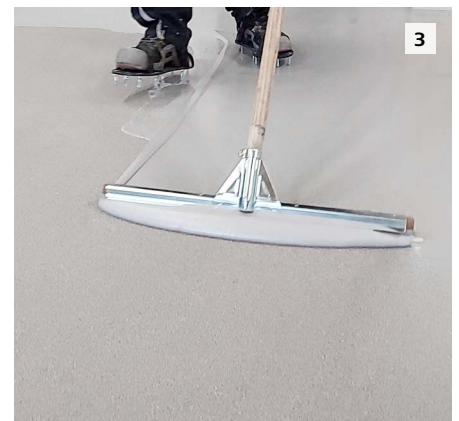


Als farbige Deckversiegelung auf abgestreuten Belägen für rutschhemmende Industriebodenbeschichtung

Systemaufbau



Rutschhemmender Belag

- 1 — Grundierung: StoPox SL 100
- 2 — Beschichtung: StoPox SL 100 + StoQuarz
- 3 — Versiegelung: StoPox SL 100



Glatter Belag

- 1 — Grundierung: StoPox SL 100
- 2 — Beschichtung: StoPox SL 100

Hauptsitz

Sto AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Technisches Support Center

Telefon 032 674 41 42
tsc.ch@sto.com

