

# StoSuperlit®

# StoGranit

Organischer Natursteinputz Kollektion K 1,5

Fassade und  
Innenraum



Beschichtungen



## StoSuperlit®



### Anwendung

- Aussen
- Auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz
- Auf mineralischen und organischen Untergründen, besonders in Sockelbereichen und Durchgängen
- Nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

### Eigenschaften

- Aussenputz gemäss EN 15824
- Nicht schmutzanfällig
- Robust
- Klares Bindemittel mit farbigem Steingranulat
- Hoch witterungsbeständig
- Wasserdampfdurchlässig
- Ohne bioziden Filmschutz

## StoGranit

### Anwendung

- Innen
- Auf mineralischen und organischen Untergründen besonders in Treppenhäusern und Durchgängen

### Eigenschaften

- Nicht schmutzanfällig
- Robust
- Klares Bindemittel mit farbigem Steingranulat
- Wasserdampfdurchlässig

### Hinweise

StoSuperlit®: Als zusätzliche, schützende Versiegelung ist die Verwendung von StoSuperlit Protect möglich.

StoGranit: StoPrep In (Farbton an StoGranit angeglichen) als Putzgrund vorstreichen.



## Optik

- Buntsteinputz
- Natursteinputz

## Farbton

Sonderfarbtöne PG12 auf Anfrage gegen Aufpreis möglich  
(Mindestbestellmenge 46 kg)



Collection

## ca. Verbrauch

- StoSuperlit®: 5,00–6,00 kg/m<sup>2</sup>
- StoGranit: 4,00–5,00 kg/m<sup>2</sup>


## Verarbeitung



15-000 TSR: 36

15-010 TSR: 36

15-020 TSR: 36

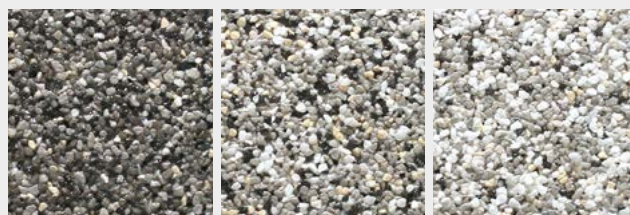

15-100 TSR: 30

15-110 TSR: 36

15-120 TSR: 50



15-200 TSR: 33

15-210 TSR: 51

15-220 TSR: 64



15-300 TSR: 24

15-310 TSR: 39


15-320 TSR: 64



15-400 TSR: 22

15-410 TSR: 33

15-420 TSR: 62

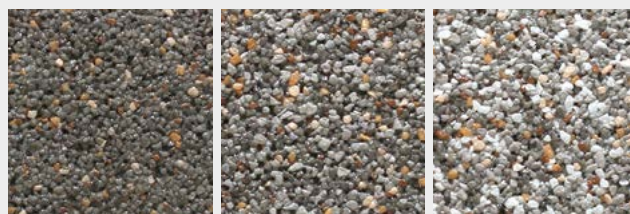

15-500 TSR: 26

15-510 TSR: 32


15-520 TSR: 41



15-600 TSR: 30

15-610 TSR: 37

15-620 TSR: 44

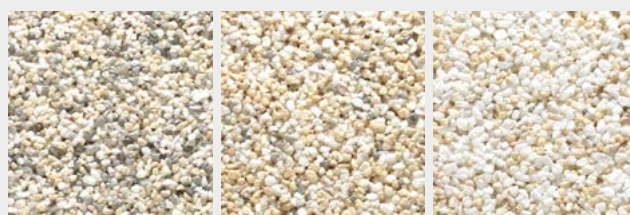

15-700 TSR: 49

15-710 TSR: 53

15-720 TSR: 59

## Hauptsitz

Sto AG  
Südstrasse 14  
8172 Niederglatt  
Telefon 044 851 53 53  
sto.ch@sto.com  
www.stoag.ch

## Technisches Support Center

Telefon 044 851 54 30  
tsc.ch@sto.com

