


Systemmerkbblatt



- 1 — Unterkonstruktion
- 2 — Luftdichte Abdichtung
mit StoSilent Profile Tape
- 3 — Akustikplatte
StoSilent Board 100 S
- 4 — Verschraubung
- 5 — Verklebung
StoSilent Fix
- 6 — Spachtelung
- 7 — Randabschluss
- 8 — Zwischenbeschichtung
StoSilent Top Basic
- 9 — Schlussbeschichtung
StoSilent Top Basic oder StoSilent Top Finish

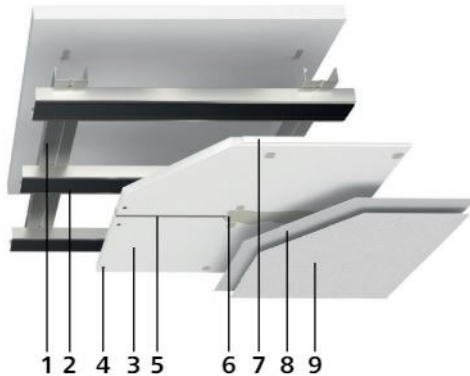

System: StoSilent Distance Board 100/110 S / aw bis 0,80

HBW der Schlussbeschichtung 77,0 %
 Wärmeleitfähigkeit 0,087 W/(mK)
 Systemdicke ohne UK ca. 28 mm
 Platte/Formate 1200 x 625 x 25 mm

Farbton: Sichtseite: Weiss (ca. RAL 9002)

Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion nach EN 13964 mit Noniusabhängung
 (nicht im Lieferprogramm)

Abdichtung: selbstklebendes Spezialband zur Entkoppelung von Unterkonstruktion und
 Trägerplatte StoSilent Profile Tape

Akustikplatte: schallabsorbierende, strömungsdichte Akustikplatte aus Blähglasgranulat
 StoSilent Board 100 / 110 (für Wand und Decke)

Verklebung und Spachtelung: Fugenfüller zum Verkleben der Plattenstösse und
 Spachtelung der Schraubenköpfe StoSilent Fix

Zwischenbeschichtung: schalldurchlässige Zwischenbeschichtung StoSilent Top Basic
 oder alternativ StoSilent Decor M

Schlussbeschichtung: feine, schalldurchlässige Schlussbeschichtung StoSilent Top Finish
 weiss (ca. RAL 9016) Alternativ: strukturierte, schalldurchlässige Schlussbeschichtung
 StoSilent Top Basic weiss (ca. RAL 9001) oder alternativ StoSilent Decor M (ca. RAL 9003)