

StoStone Handbuch

Rechtliche Hinweise:

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Massgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Inhalt

StoStone Standardsortiment



Sto-Fossil SKL
NSF004



Sto-Fossil SBL
NSF005



Sto-Fossil Bavaria Yellow
NSF001



Sto-Fossil Bavaria Travertin
NSF002



Sto-Fossil Bavaria Creme
NSF014



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun
NSF015

StoStone Ergänzungssortiment



Sto-Sandstein Volga Red
NSF101



Sto-Sandstein Desert Yellow
NSF103



Sto-Sandstein Royal Yellow
NSF104




Sto-Granit Bianco Ozieri
NSF008




Sto-Granit Final Red
NSF009



Sto-Gneis Dark Green
NSF011

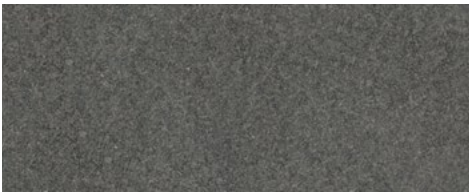


Sto-Gabbro Nero Transvaal
NSF012

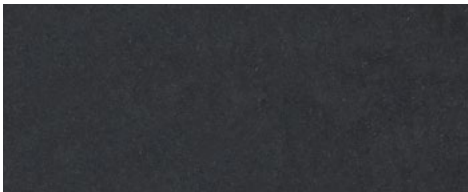


Sto-Gabbro Super Dark
NSF013

StoColl FM Fugenmörtel (Sortimentsauszug)

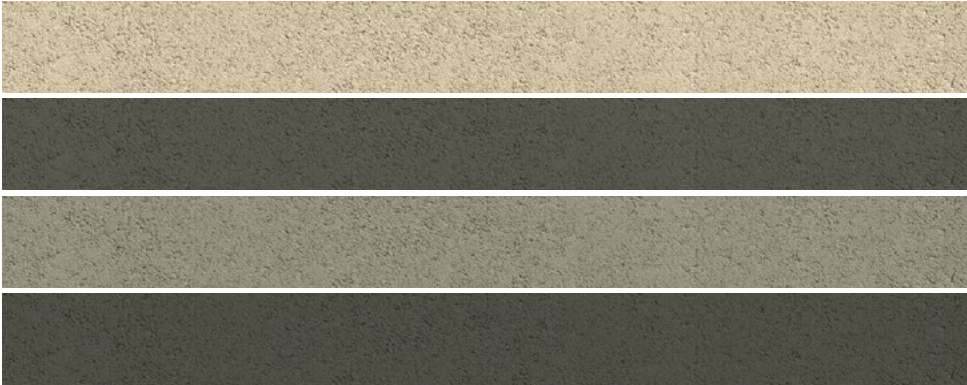

StoColl FM-K (Kellen-Fugenmörtel; 12 weitere Farbtöne)

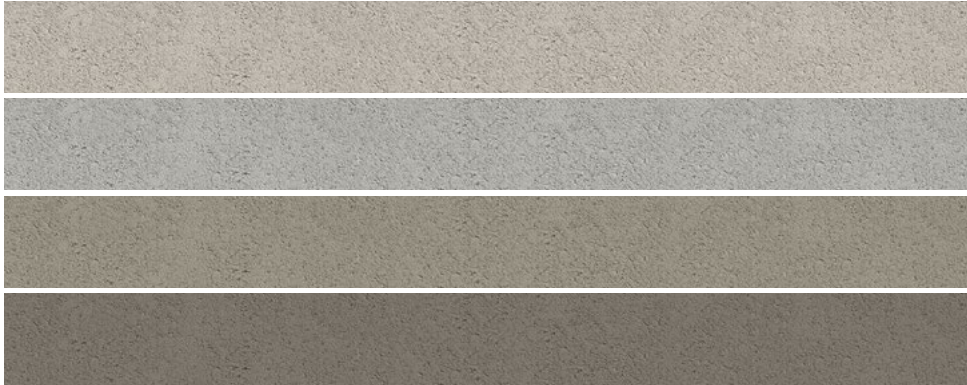


StoColl FM-S (Schlämm-Fugenmörtel; 6 Standardfarbtöne und 12 erweiterte Farbtöne)

StoStone Standardsortiment




Modulare Formate

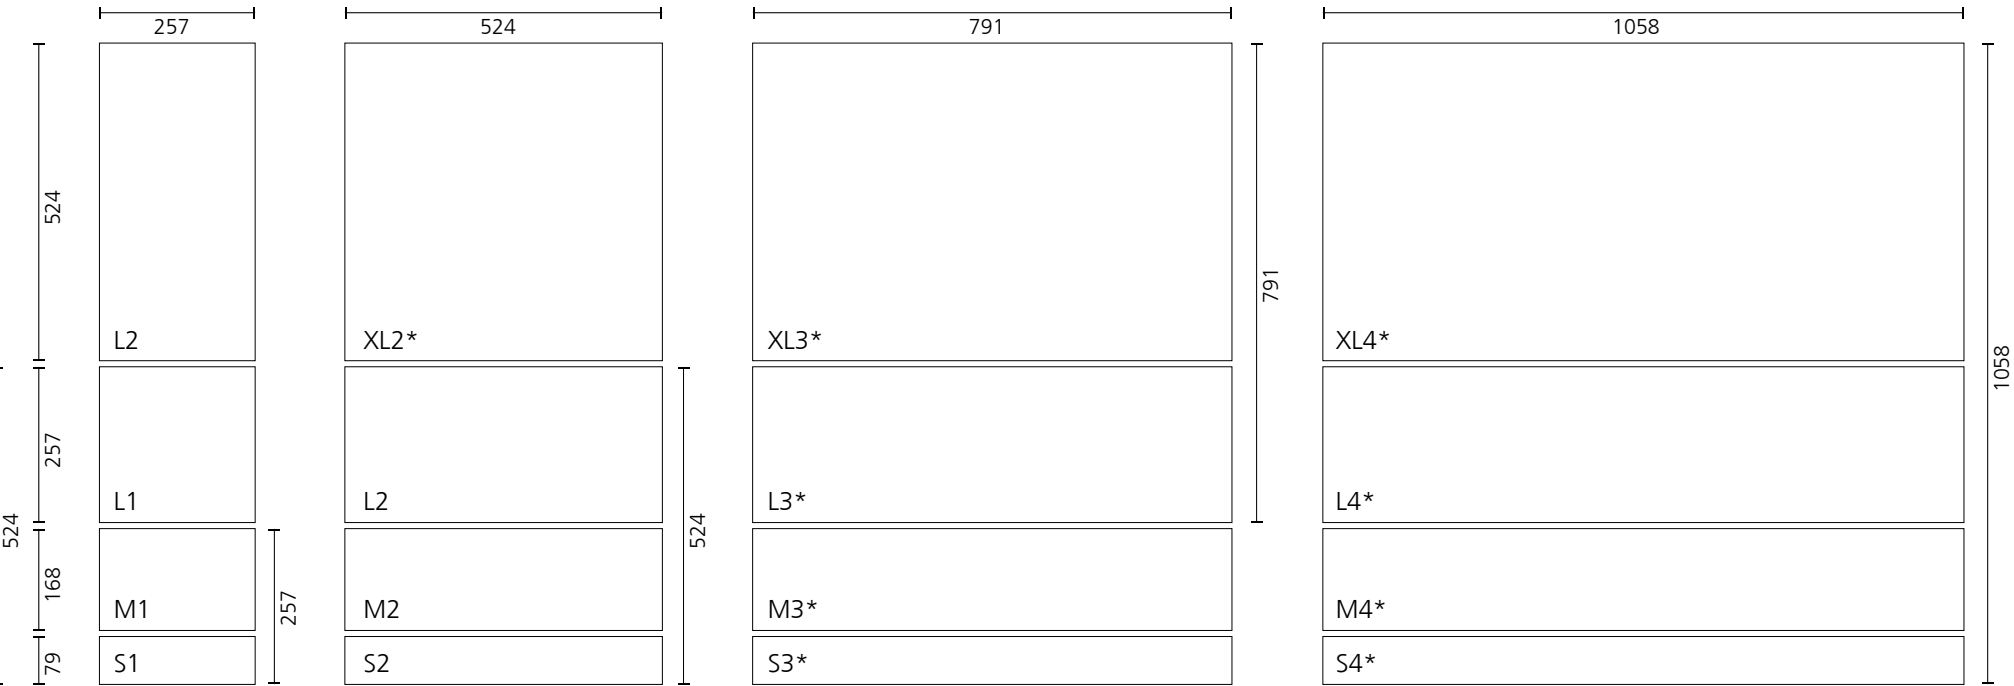

* Sto-Fossil SKL in diesem Format nicht lieferbar.

Plattenformate

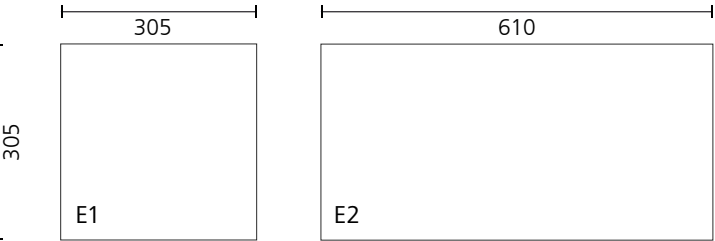

Hinweis: Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Sto-Fossil SKL (NSF004)


Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt und gebürstet
Sandgestrahlt

Hinweis: nicht lieferbar in den Formaten
XL2, S3–XL3, S4–XL4

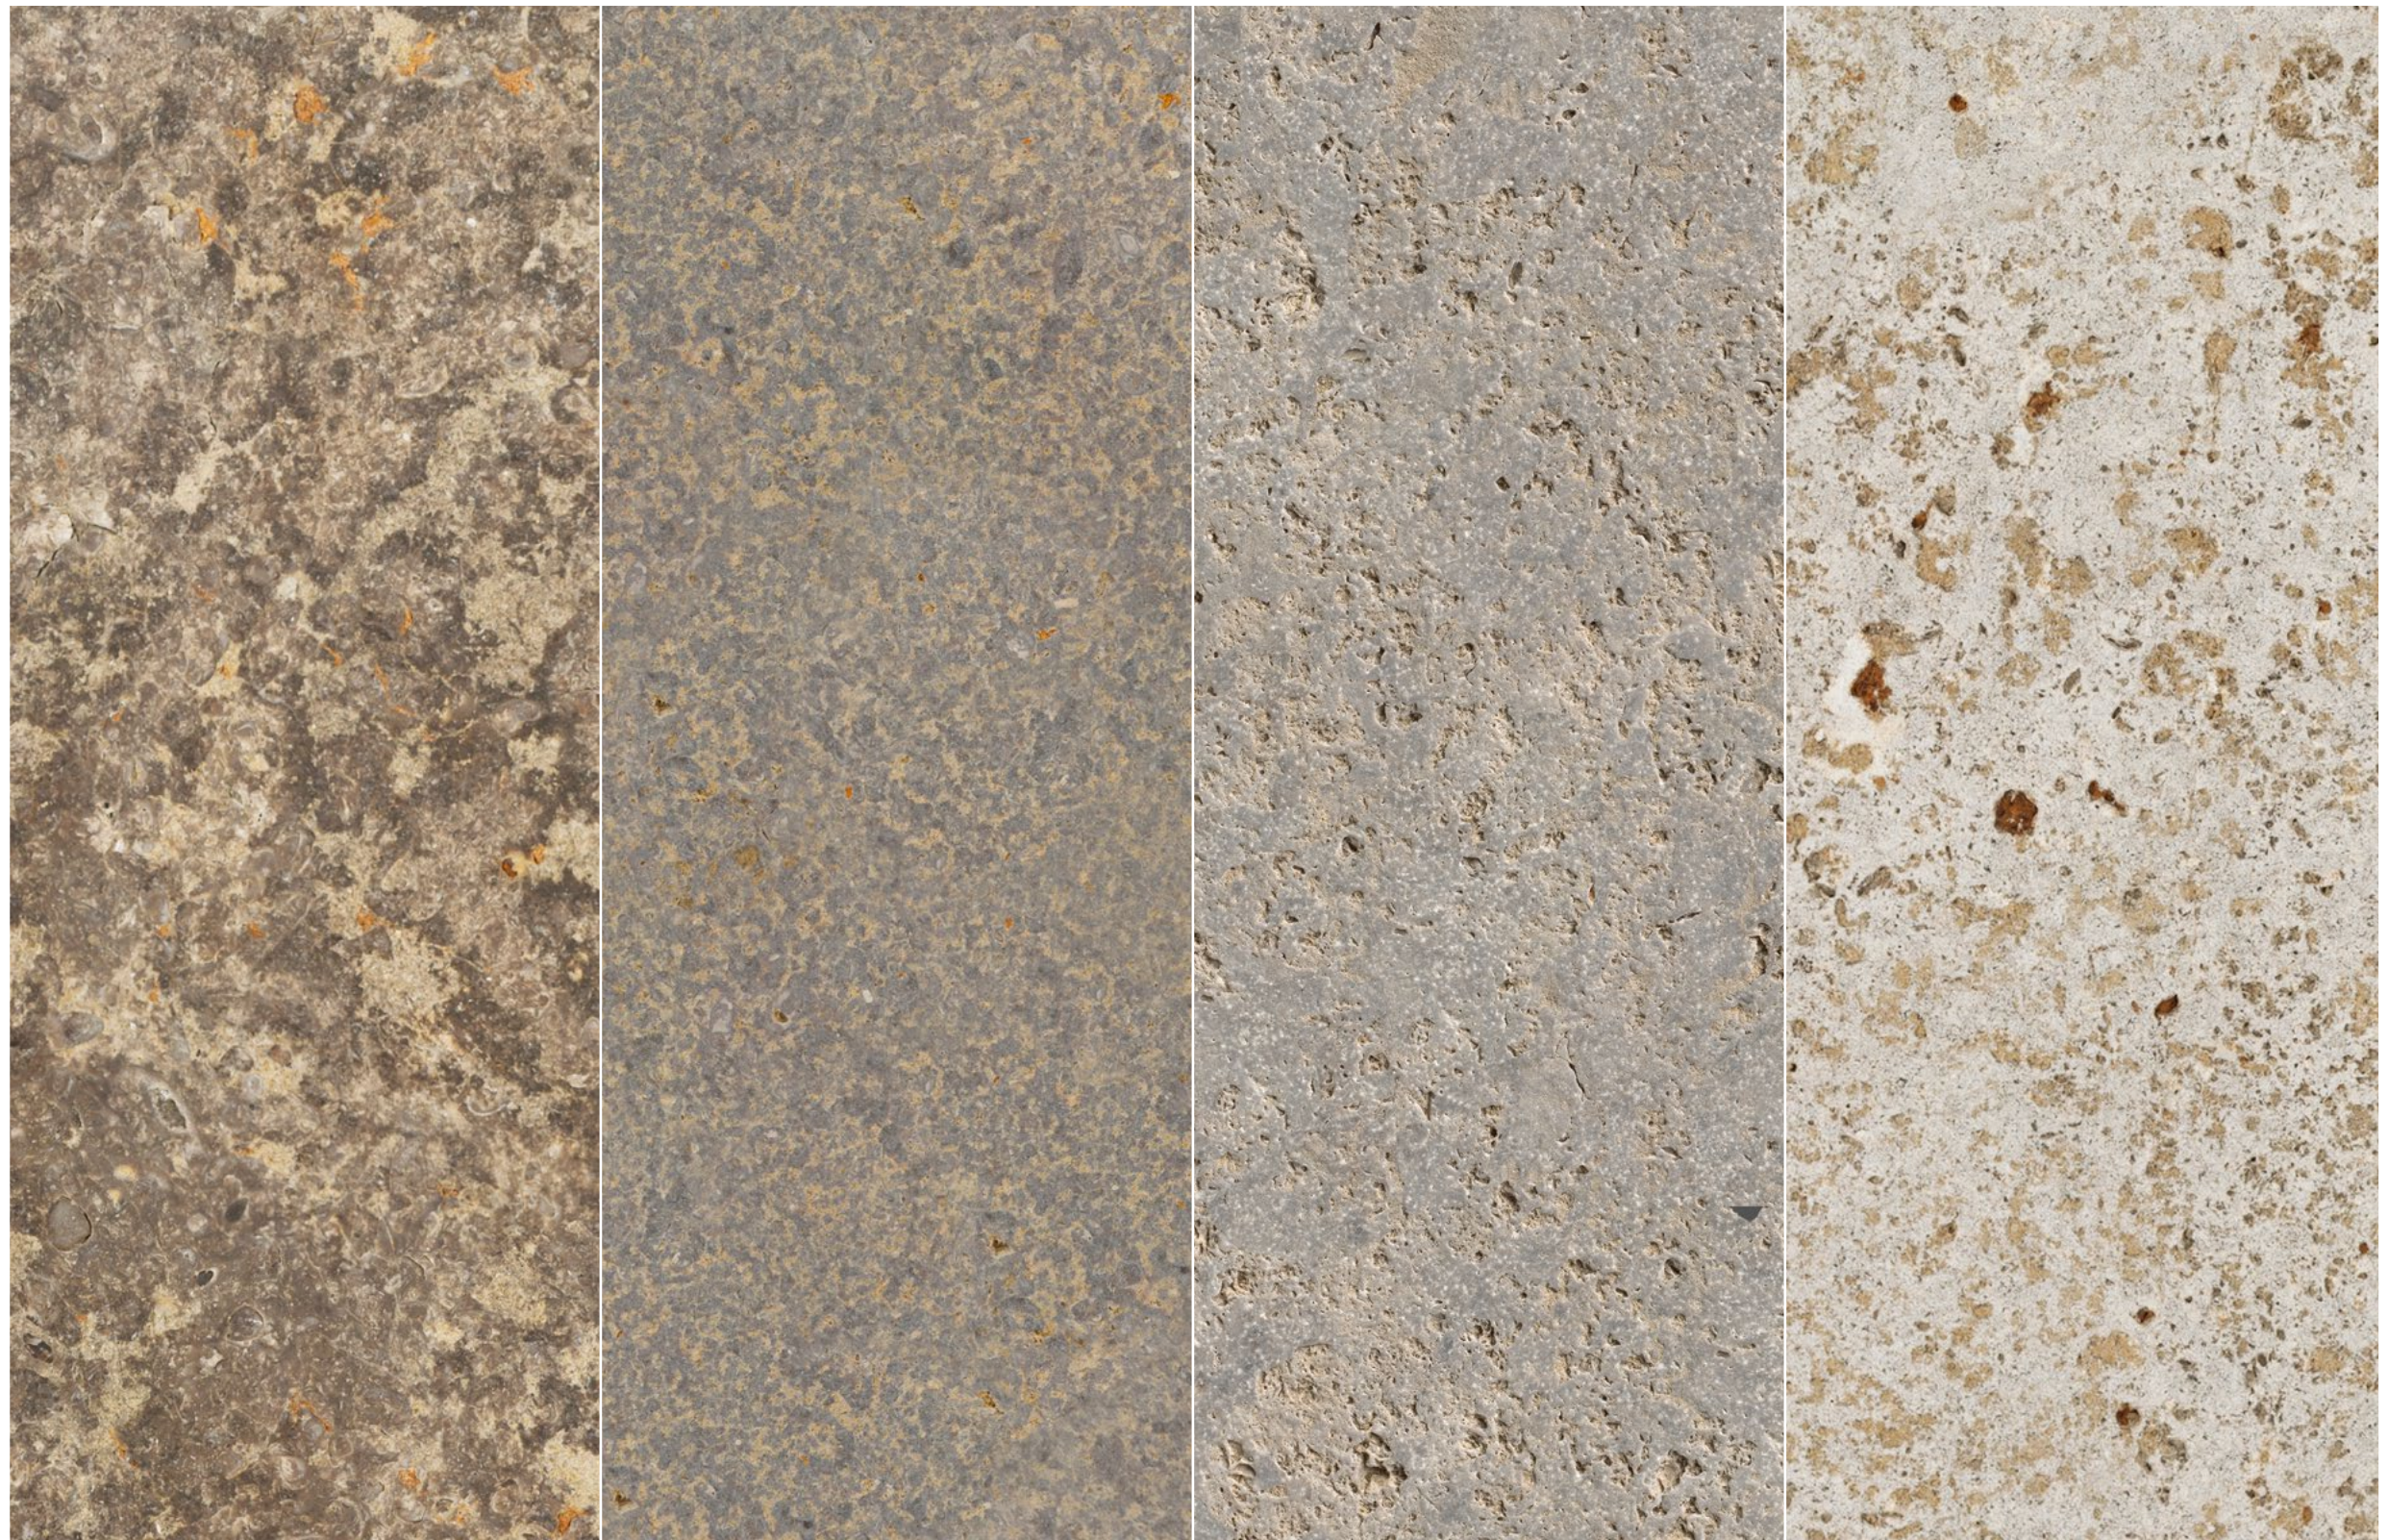

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
24

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen

Hinweis: nicht lieferbar in den Formaten
XL2, S3–XL3, S4–XL4



Sto-Fossil SKL (NSF004)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
36

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen

Hinweis: nicht lieferbar in den Formaten
XL2, S3–XL3, S4–XL4



Sto-Fossil SKL (NSF004)

Sandgestrahlt und gebürstet

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
36

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen

Hinweis: nicht lieferbar in den Formaten
XL2, S3–XL3, S4–XL4



Sto-Fossil SKL (NSF004)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
36


Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen

Hinweis: nicht lieferbar in den Formaten
XL2, S3–XL3, S4–XL4

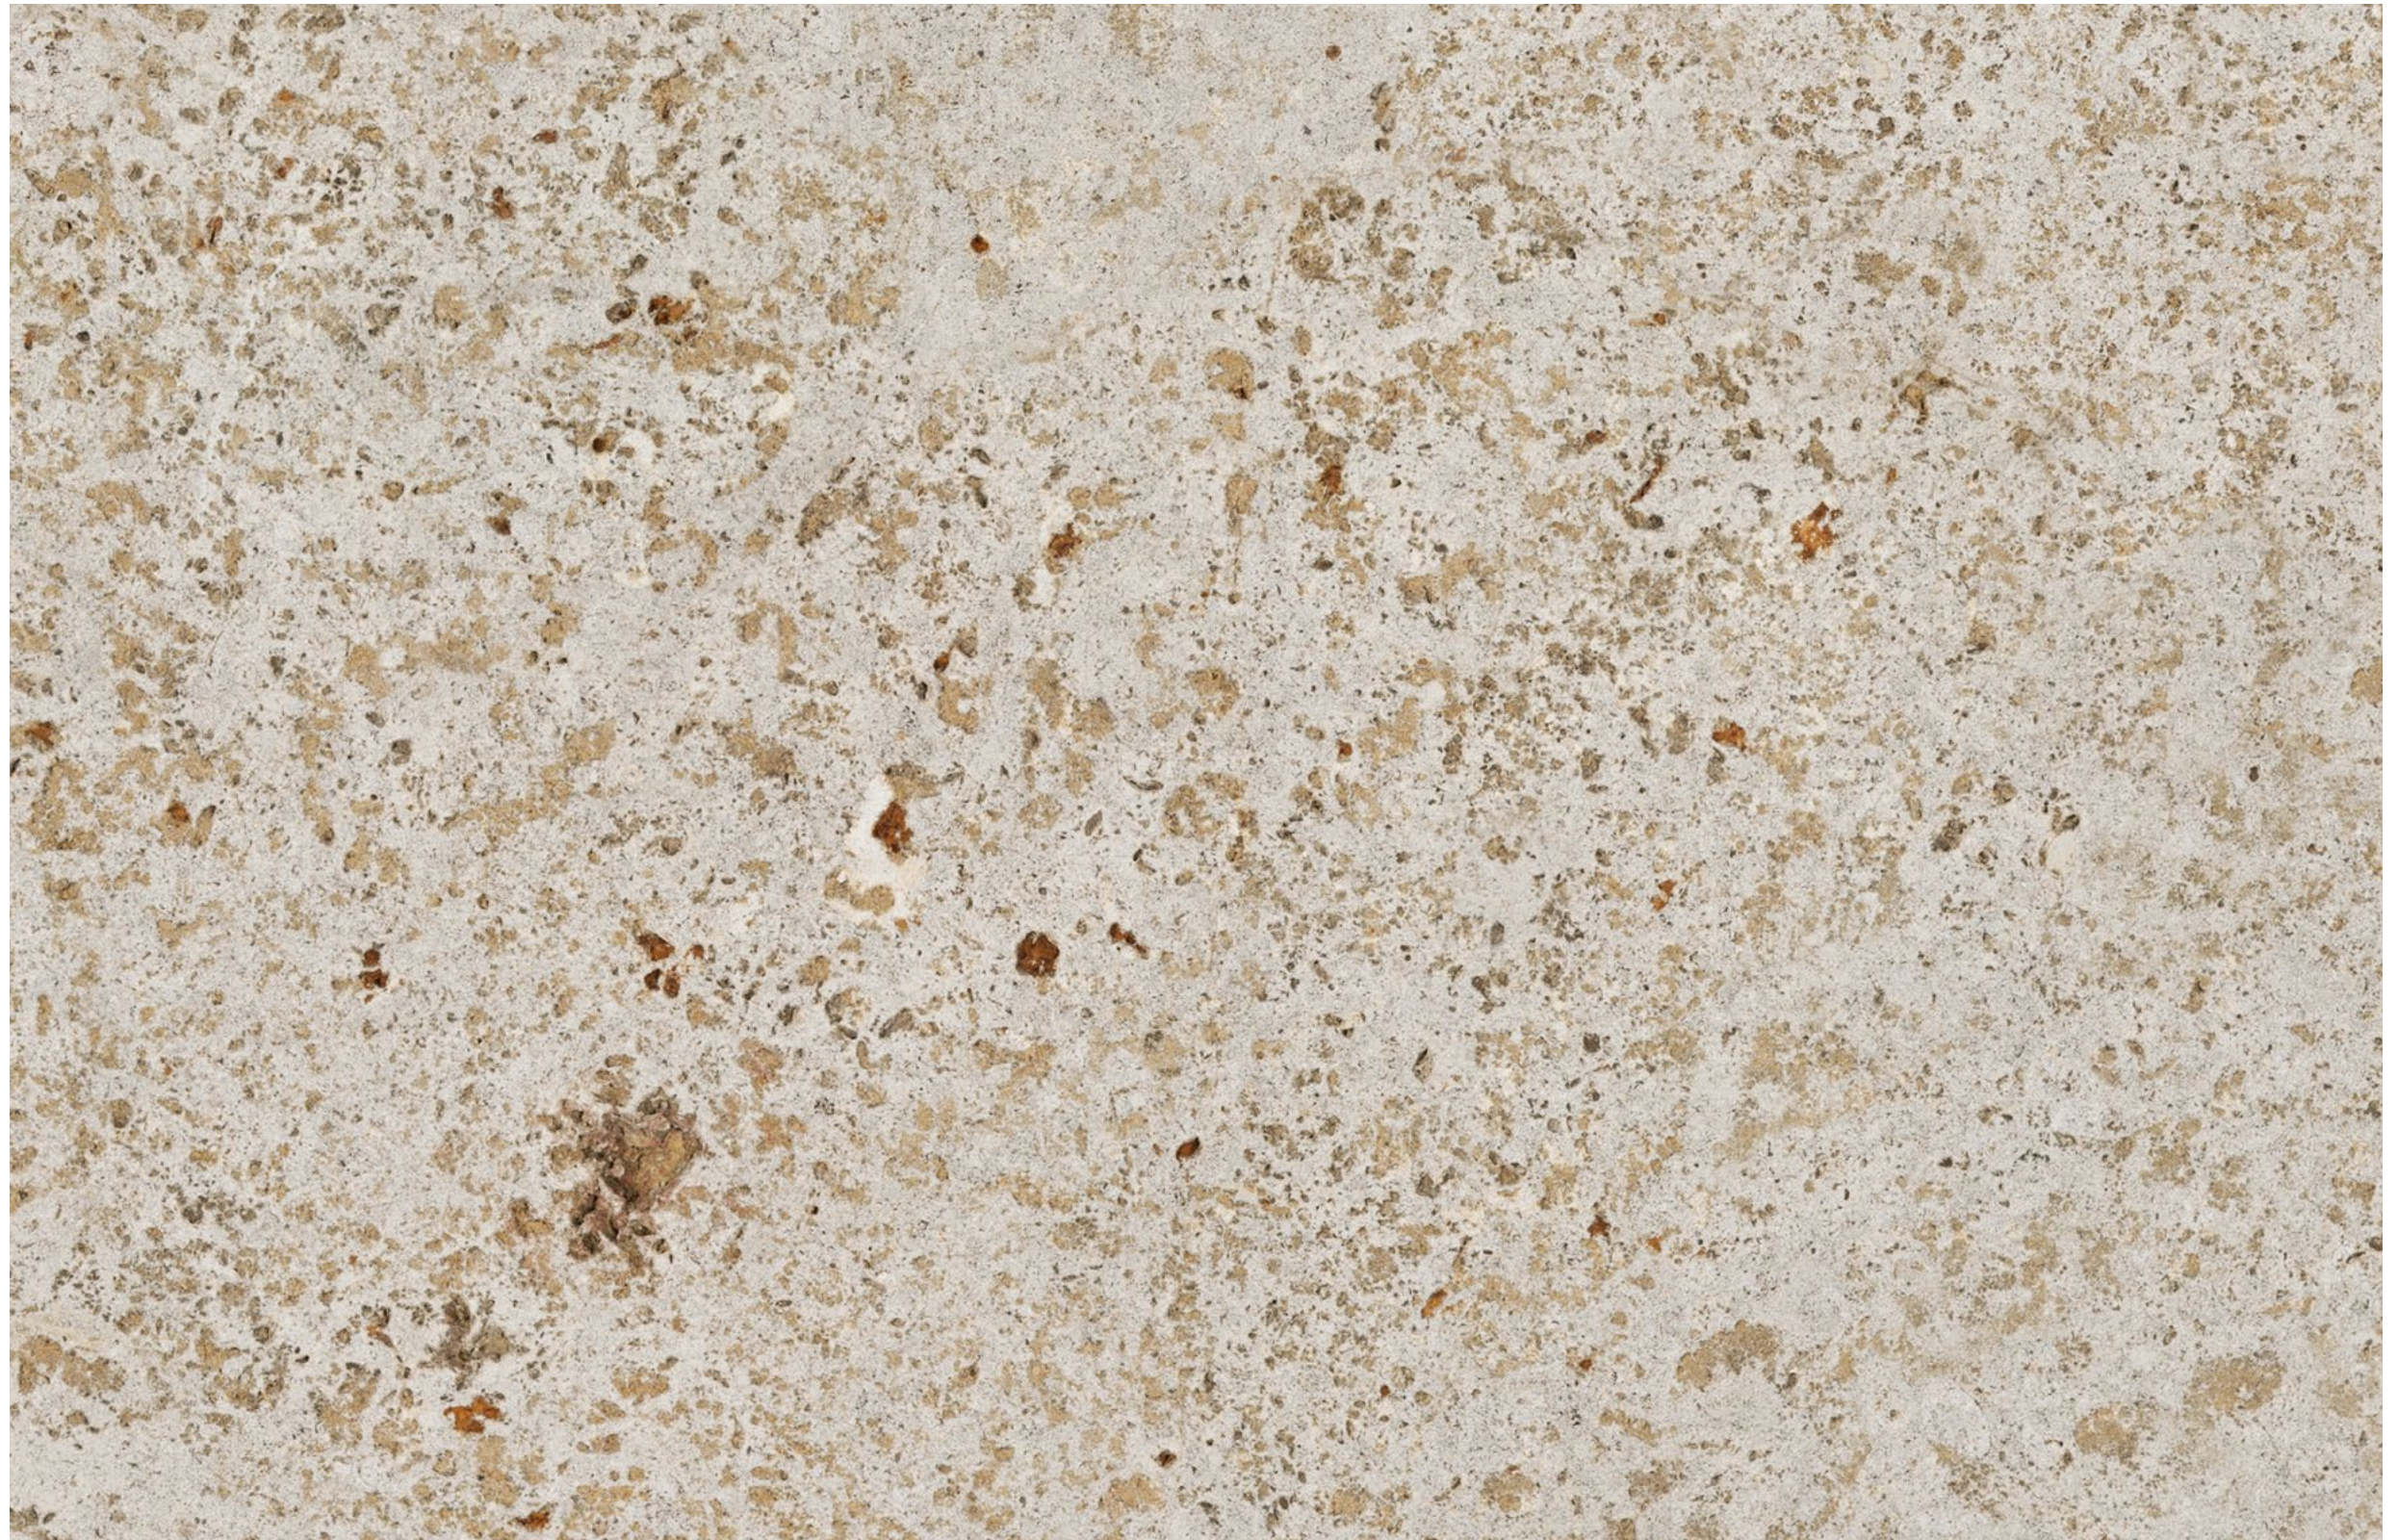

Sto-Fossil SBL (NSF005)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt und gebürstet
Sandgestrahlt



Sto-Fossil SBL (NSF005)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
15

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil SBL (NSF005)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
29

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil SBL (NSF005)

Sandgestrahlt und gebürstet

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
29

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil SBL (NSF005) Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
29

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt und gebürstet
Sandgestrahlt



Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
49

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
49

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Sandgestrahlt und gebürstet

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
49

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
49

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt und gebürstet (nicht
abgebildet)
Sandgestrahlt



Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
56

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
58

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
58

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt und gebürstet (nicht
abgebildet)
Sandgestrahlt



Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
52

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
68

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
68

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Kalkstein

Optionen Oberflächenschliff:
von links nach rechts:

Fein geschliffen (C320)
Grob geschliffen (C60)
Sandgestrahlt und gebürstet (nicht
abgebildet)
Sandgestrahlt



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
50

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
54

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte


Hellbezugswert:
54

Wasseraufnahme:
< 2,2 %

Dicke:
ca. 10 mm


Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen

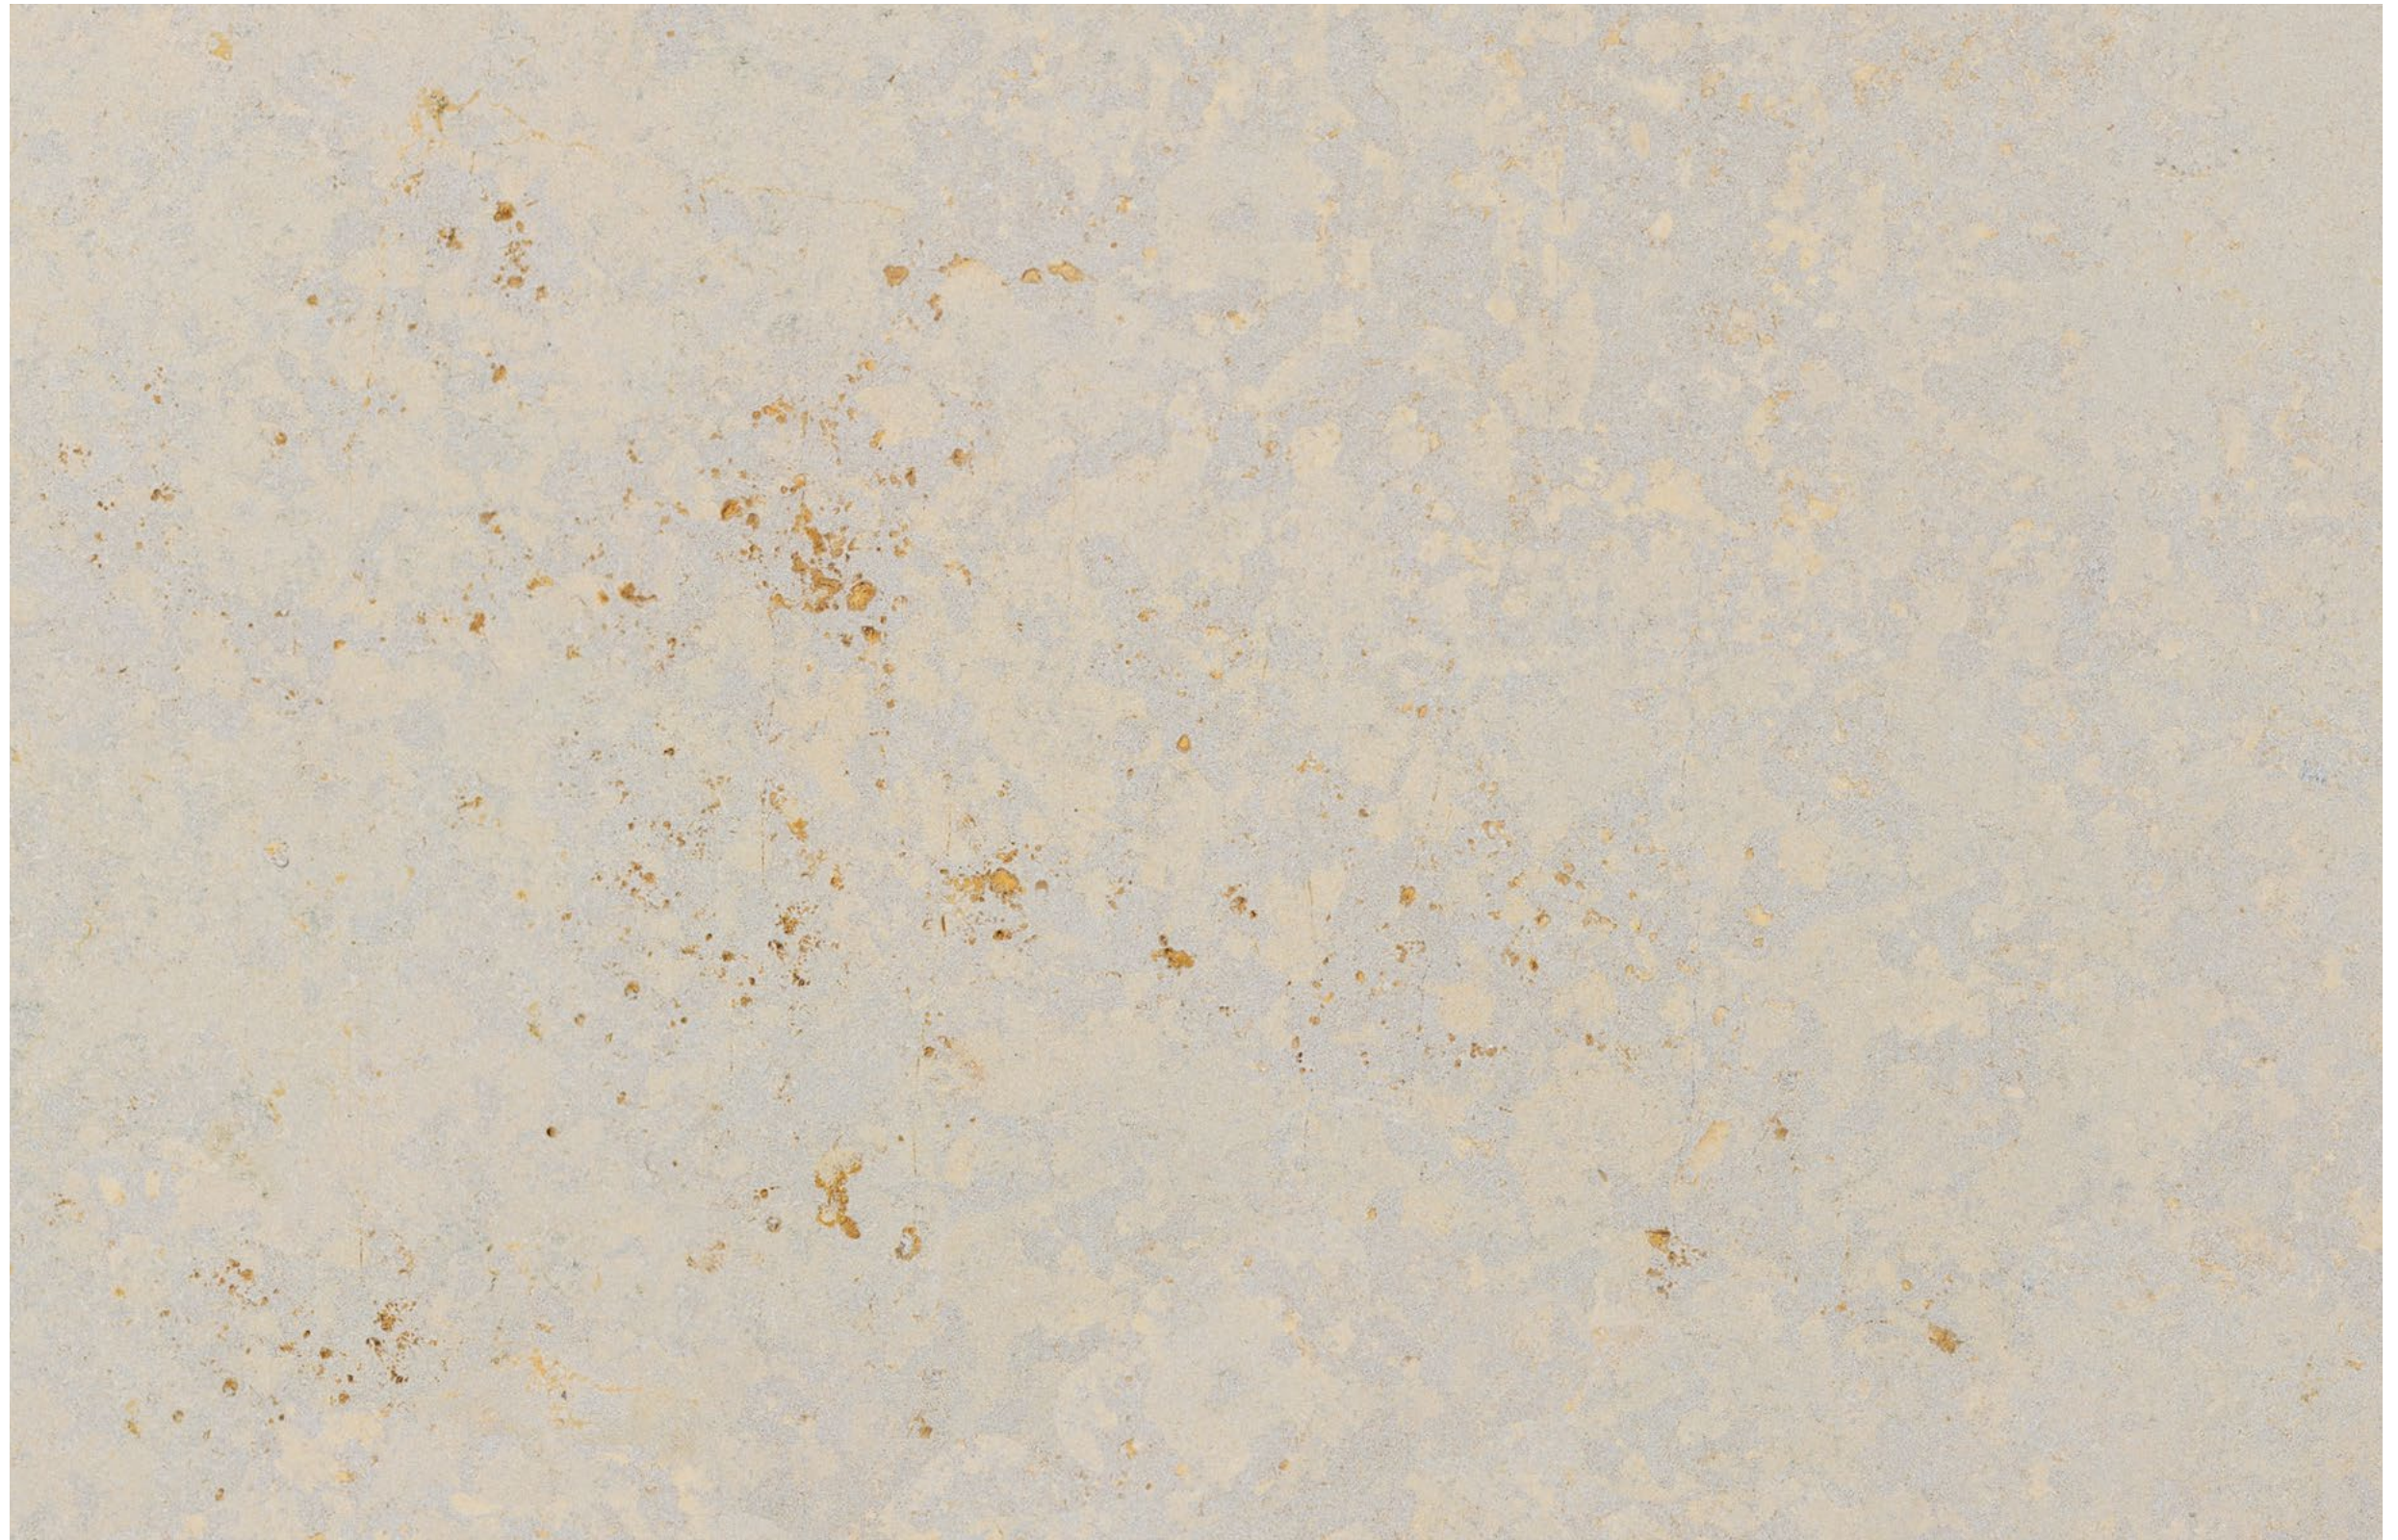




StoStone Ergänzungssortiment

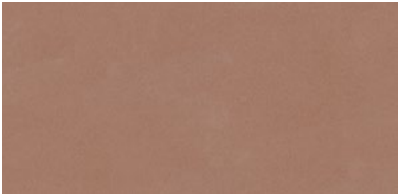

Sto-Sandstein Volga Red
NSF101

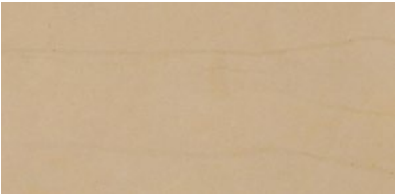


Sto-Sandstein Desert Yellow
NSF103



Sto-Sandstein Royal Yellow
NSF104




Sto-Granit Bianco Ozieri
NSF008

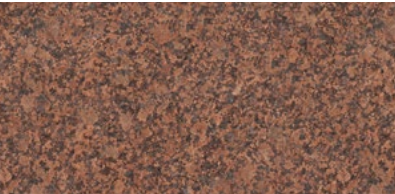


Sto-Granit Final Red
NSF009



Sto-Gneis Dark Green
NSF011

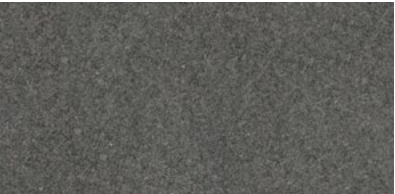


Sto-Gabbro Nero Transvaal
NSF012

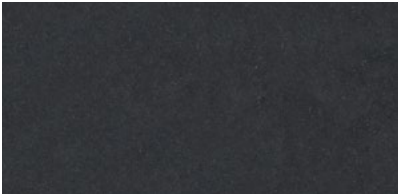

Sto-Gabbro Super Dark
NSF013

Plattenformate

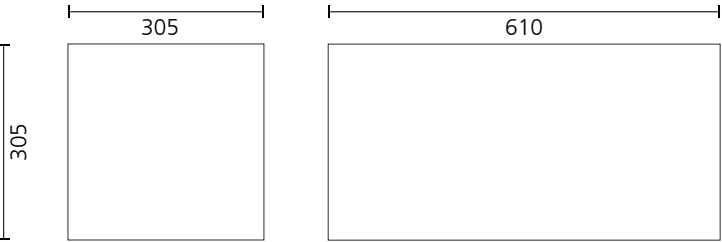

Hinweis: Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Sto-Sandstein Volga Red (NSF009)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Sandstein

Optionen Oberflächenschliff:

Grob geschliffen (C60), links
Sandgestrahlt, rechts



Sto-Sandstein Volga Red (NSF009)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
23

Wasseraufnahme:
<6,0 %

Dicke:
ca. 20 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Sandstein Volga Red (NSF009)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
22

Wasseraufnahme:
<6,0 %

Dicke:
ca. 20 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Sandstein Desert Yellow (NSF103)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Sandstein

Optionen Oberflächenschliff:

Grob geschliffen (C60), links
Sandgestrahlt, rechts



Sto-Sandstein Desert Yellow (NSF103)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
39

Wasseraufnahme:
<6,0 %

Dicke:
ca. 20 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Sandstein Desert Yellow (NSF103)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
33

Wasseraufnahme:
<6,0 %

Dicke:
ca. 20 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Sandstein Royal Yellow (NSF104)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Weichgestein, Sandstein

Optionen Oberflächenschliff:

Grob geschliffen (C60), links
Sandgestrahlt, rechts



Sto-Sandstein Royal Yellow (NSF104)

Grob geschliffen (C60)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
47

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Dicke:
ca. 20 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Sandstein Royal Yellow (NSF104)

Sandgestrahlt

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
48

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Dicke:
ca. 20 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Hartgestein, Granit

Optionen Oberflächenschliff:

Poliert, links
Fein geschliffen (C320), rechts
Sandgestrahlt, nicht abgebildet



Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Poliert

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
37

Wasseraufnahme:
<0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
43

Wasseraufnahme:
<0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Granit Final Red (NSF009)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Hartgestein, Granit

Optionen Oberflächenschliff:

Poliert, links
Fein geschliffen (C320), rechts
Sandgestrahlt, nicht abgebildet



Sto-Granit Final Red (NSF009) Poliert

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
14

Wasseraufnahme:
<0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Granit Final Red (NSF009)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
18

Wasseraufnahme:
<0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Hartgestein, Gneis

Optionen Oberflächenschliff:

Poliert, links
Fein geschliffen (C320), rechts
Sandgestrahlt, nicht abgebildet



Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

Poliert

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
16

Wasseraufnahme:
<0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
18

Wasseraufnahme:
<0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Hartgestein, Gabbro

Optionen Oberflächenschliff:

Poliert, links
Fein geschliffen (C320), rechts
Sandgestrahlt, nicht abgebildet



Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

Poliert

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
8

Wasseraufnahme:
<0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen

Hellbezugswertfreigabe erforderlich
StoTherm Vario



Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
10

Wasseraufnahme:
<0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen



Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Gesteinsart:
Hartgestein, Gabbro

Optionen Oberflächenschliff:

Poliert, links
Fein geschliffen (C320), rechts
Sandgestrahlt, nicht abgebildet



Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

Poliert

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
7

Wasseraufnahme:
<0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen

Hellbezugswertfreigabe erforderlich
StoTherm Vario



Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

Fein geschliffen (C320)

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Hellbezugswert:
8

Wasseraufnahme:
<0,9 %

Dicke:
ca. 10 mm

Zugelassene Systeme:
StoTherm Mineral
StoVentec S

Lieferzeit:
8–10 Wochen

Hellbezugswertfreigabe erforderlich
StoTherm Vario



StoColl FM-K

Kellen-Fugenmörtel

Standardsortiment

- 1 Naturweiss
- 2 Dunkelgrau
- 3 Grau
- 4 Anthrazit
- 5 Grauweiss
- 6 Beigeweiss
- 7 Silbergrau
- 8 Sandbeige
- 9 Rotgrau
- 10 Orange
- 11 Ziegelrot hell
- 12 Ziegelrot dunkel



StoColl FM-S



Schlämm-Fugenmörtel

Standardsortiment (links)

- 1 Silbergrau
- 2 Manhattan
- 3 Sandgrau
- 4 Grau
- 5 Dunkelgrau
- 6 Anthrazit

Erweiterungssortiment
(rechts; nachstellung Farbtöne
Kellenfugenmörtel)

- 1 Naturweiss
- 2 Dunkelgrau K
- 3 Grau K
- 4 Anthrazit K
- 5 Grauweiss
- 6 Beigeweiss
- 7 Silbergrau K
- 8 Sandbeige
- 9 Rotgrau
- 10 Orange
- 11 Ziegelrot hell
- 12 Ziegelrot dunkel



Hauptsitz

Sto AG

Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
Fax 044 851 53 00
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Bestellungen

Telefon 044 851 54 00
Fax 044 851 54 04
sto.ch.verkauf@sto.com

**Technisches Support
Center**

Telefon 044 851 54 30
tsc.ch@sto.com

Die Adressen aller unserer
Verkaufsstellen finden Sie
unter **www.stoag.ch**.