

# Der Eco-Boost für Ihr Bauprojekt

StoTherm AimS®

Aus Liebe zum Bauen. Bewusst bauen.

Fassade



Wärmedämm-Verbund-  
systeme



## Unser nachhaltigstes WDVS: StoTherm AimS®

Als Bauprofis wissen Sie, wie unterschiedlich die Anforderungen Ihrer Projekte hinsichtlich Nachhaltigkeit sind. Oft steht der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck des Bauprojekts im Mittelpunkt. Teilweise wird der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen oder eine Lösung im Sinne der Kreislaufwirtschaft gefordert. Mit StoTherm AimS® bieten wir Ihnen ein Wärmedämm-Verbundsystem, das auf die Anforderungen Ihres Bauprojekts abgestimmt werden kann.

## Die Highlights des konfigurierbaren WDVS StoTherm AimS®

- 100 % zementfreier mineralischer Unterputz StoLevell Neo AimS® für 50 % CO<sub>2</sub>-Einsparung\*
- 3 Dämmstoffoptionen: Holzweichfaser, Steinwolle und EPS
- Beschichtungssystem mit innovativem Bindemittel basierend auf 30 % Kiefernöl statt Erdöl

\* Im Vergleich zu marktüblichen mineralischen Klebe- und Armierungsmörteln.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.




### Das konfigurierbare System: StoTherm AimS®

Jedes Bauprojekt ist unterschiedlich. StoTherm AimS® geht auf die individuellen Anforderungen Ihrer Projekte ein wie kein anderes WDVS. Minimieren Sie den CO<sub>2</sub>-Fussabdruck mit unserer Holzweichfaser-Dämmplatte. Oder verwenden Sie die jahrzehntelang bewährten Dämmstoffe Steinwolle und EPS. Vieles ist möglich. Überzeugen Sie sich selbst!

Titelbild:  
**Uli Seher**, Architekt,  
BRS architectes  
ingénieurs srl, Paris, FR  
**Lydie Lamy**,  
Projektmanagerin,  
Sto S.A.S Bezons, FR

## Konfigurationsmöglichkeiten

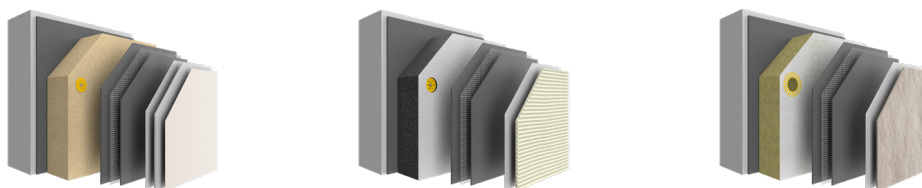

<b>Verklebung</b>	StoLevel Neo AimS®		
<b>Dämmung</b>	Sto-Weichfaserplatte M 038	Sto-Dämmplatte EPS	Sto-Dämmplatte SW
<b>Befestigung</b>	Sto-Thermodübel		Sto-Thermodübel und Sto-Dübelversenkeller
<b>Unterputz</b>	StoLevel Neo AimS®		StoArmat Classic AimS®
<b>Bewehrung/Armierung</b>	Sto-Glasfasergewebe		
<b>Zwischenbeschichtung</b>	StoPrep Miral AimS®		
<b>Deckputz</b>	Stolit AimS® K/MP		
<b>Fassadenfarben</b>	StoColor Lotusan AimS®		

## Alle Vorteile auf einen Blick

# 3x

Auswahl aus den Dämmstoffen Holzweichfaser, Steinwolle und EPS

# 30%

basiert das Bindemittel des Beschichtungssystems auf Kiefernöl statt Erdöl

# 50%

CO<sub>2</sub>-Einsparung mit dem zementfreien, mineralischen Unterputz StoLevel Neo AimS®

### Hauptsitz

Sto AG  
Südstrasse 14  
8172 Niederglatt  
Telefon 044 851 53 53  
sto.ch@sto.com  
www.stoag.ch

### Technisches Support Center

Telefon 032 674 41 42  
tsc.ch@sto.com

