



## StoFloor Comfort BF 700


Acrylat-Versiegelungssystem, dekorativ, individuell gestaltbar, emissionsarm

Anwendungsbereiche: als farbige Beschichtung auf mineralischen Untergründen z.B. Beton- oder Zementestrich, für begehbare Flächen mit geringer mechanischer Belastung, Aufenthaltsräume, Keller und Hobbyräume, Treppen, Verkaufs- und Ausstellungsräume, Balkone, Auffangwannen und -räume für Heizöl und Dieselmotortreibstoff.

	Produktbezeichnung	Verbrauch
Grundierung	<b>StoCryl BF 700</b> (verdünnt mit 5-10% Wasser) Acrylat, 1 Komponentig, pigmentiert	0,2-0,3 kg/m <sup>2</sup>
Beschichtung	<b>StoCryl BF 700</b> oder <b>StoCryl BF 700 metallic</b> Acrylat, 1 Komponentig, pigmentiert	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup> (0,2 pro Schicht)
<b>Optional:</b> Chipseinstreuung oder <b>Optional:</b> Mischung mit Ballotini	<b>StoChips 1mm</b> mit 10% bis 30% <b>Sto Ballotini Ø 180 - 300 µm</b> zusammengemischt	ca. 0,03 kg/m <sup>2</sup> 0,02-0,06 kg/m <sup>2</sup>
Transparente Versiegelung (nur notwendig wenn Chips oder Ballotini verwendet werden)	<b>StoCryl BF 750</b> Acrylat, 1 Komponentig, farblos	ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup>
	Gesamtschichtstärke	ca 0,3-0,7 mm

## StoFloor Comfort BF 700

Acrylat-Versiegelungssystem, dekorativ, individuell gestaltbar, emissionsarm

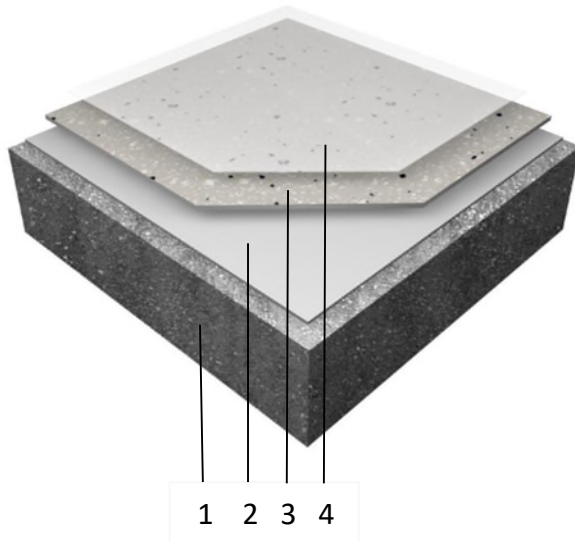

1. Untergrund: Beton oder Zementestrich
2. Grundierung: StoCryl BF 700
3. Beschichtung: StoCryl BF 700 oder BF 700 metallic mit optionale Chipseinstreuung oder Mischung mit Sto Ballotini Ø 180-300 µm
4. Versiegelung: StoCryl BF 750

Das System StoFloor Comfort BF 700 entspricht die Normen EN 13813 und EN 1504-2

### Systemeigenschaften:

EcoBasis nach ecobau zertifiziert: einsetzbar in Minergie-Eco Projekten

Lösemittelfrei und emissionsarm: DIBt-Gutachten gemäss AgBB-Richtlinie

Geringe Wasseraufnahme nach EN 13580

Gute Temperaturwechselverträglichkeit nach EN 13687-1

Gute Frost-Tausalz-Beständigkeit nach EN 13581

Schwerentflammbarer Systemaufbau: Bfl-s1 nach EN 13501-1

Sehr guter Taber Abrieb nach DIN 53109

Sehr gute Wasserdampf-Durchlässigkeit, sd-Wert < 5 m, Klasse I nach EN ISO 7783

Hohe Kohlendioxid-Dichtheit, sd-Wert > 50 m gemäss DIN EN 1062-2

Rutschhemmungsklasse: R10 bis R11

Mittlere chemische Widerstandsfähigkeit gegen eine Vielzahl von Sondermedien

Gestaltungsmöglichkeiten und Erhöhung der Rutschhemmung durch Einstreuung von StoChips und transparente Vollglaskugeln Sto Ballotini