

Fiche technique

StoElement Fauna FM-F 20

Nidhoir à chauves-souris



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour le montage ultérieur sur des façades

Propriétés

- en béton de bois

Format

- poids : 8,0 kg
- dimensions extérieures : hauteur : 500 mm, profondeur : 70 mm, largeur : 380 mm
- dimensions intérieures : hauteur : 390 mm, profondeur : 25 mm, largeur : 280 mm

Particularités / Indications

- Le nidhoir est particulièrement adapté à la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle pygmée, la sérotine commune et la sérotine bicolore.

Support

Exigences

- Système d'ITE terminé avec enduit de finition durci.
- Position de montage : sud de préférence, hauteur : $\geq 2,5$ m
- Éviter les zones exposées à la lumière artificielle.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température du support et de l'air :
température minimale : +5 °C
température maximale : +40 °C

Application

En général :

- Monter le nidhoir à la verticale avec l'orifice d'entrée en bas.

Préparation :

- Marquer la position souhaitée pour le nidhoir sur la façade.

Monter le nidhoir :

1. Desserrer les deux vis à six pans latérales.
2. Retirer la face avant du nidhoir.
3. Fixer la face arrière du nidhoir à la façade.
 - A) Marquer les perçages de l'équerre en Z.
 - B) Monter deux StoFix Iso-Dart. Respecter la fiche technique de StoFix Iso-Dart.
 - C) Fixer l'équerre en Z dans les deux StoFix Iso-Dart avec les vis adéquates.

Fiche technique

StoElement Fauna FM-F 20

- D) Accrocher le nichoir dans l'équerre en Z.
 - E) Marquer le perçage dans la zone inférieure du nichoir. Décrocher le nichoir.
 - f) Monter une StoFix Iso-Dart.
 - g) Accrocher le nichoir dans l'équerre en Z.
 - h) Fixer en plus le nichoir avec une vis adaptée dans la StoFix Iso-Dart. Ne pas serrer la vis trop fort.
4. Placer la face avant sur la face arrière du nichoir. Assembler la face avant et la face arrière du nichoir avec les deux vis à six pans.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

- Les chevilles et vis fournies avec le nichoir ne sont pas adaptées à une utilisation dans des systèmes d'ITE. Visser ces chevilles uniquement sur des supports massifs, tels que de la maçonnerie ou du béton.
- Pour le nettoyage, défaire les deux vis à six pans et retirer la face avant du nichoir.

Livrer

Teinte gris

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

StoElement Fauna FM-F 20



illustration 1 : aperçu StoElement Fauna FM-F-20

Fiche technique

StoElement Fauna FM-F 20

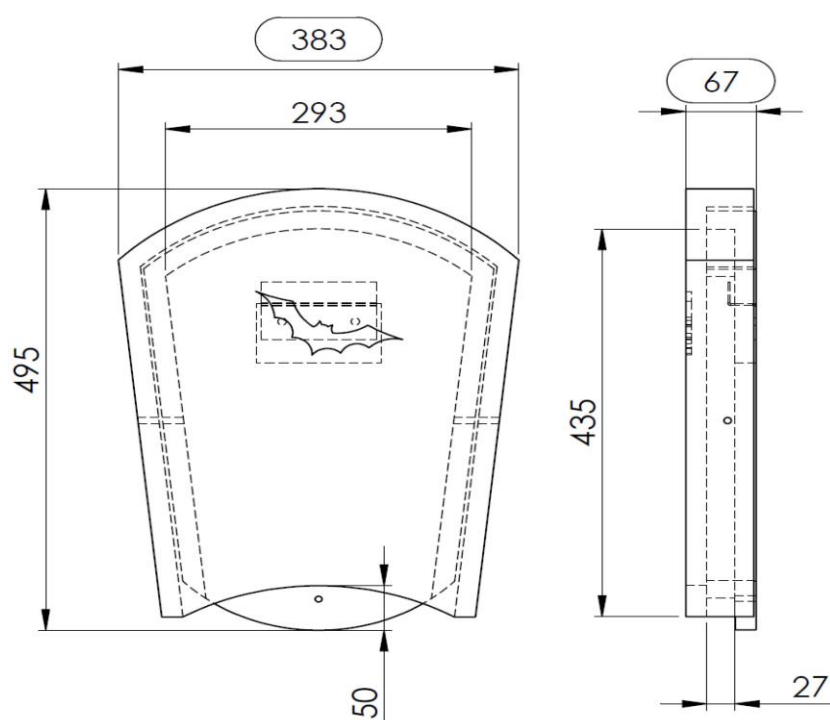


illustration 2 : dimensions StoElement Fauna FM-F 20

Fiche technique

StoElement Fauna FM-F 20

3 a



3 b



illustration 3 : fixation StoElement Fauna FM-F 20

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch