

Scheda tecnica

StoElement Fauna FM-F 20

Cassetta nido per pipistrelli

**Caratteristica****Applicazione**

- per esterni
- per il montaggio successivo sulle facciate

Proprietà

- in legno-calcestruzzo

Formato

- peso: 8,0 kg
- dimensioni esterne: altezza: 500 mm, profondità: 70 mm, larghezza: 380 mm
- dimensioni interne: altezza: 390 mm, profondità: 25 mm, larghezza: 280 mm

Particolarità/indicazioni

- La cassetta per nidificare è particolarmente adatta per il pipistrello nano, il pipistrello di Nathusius, il pipistrello pigmeo, il serotino comune e il serotino bicolore.

Supporto**Requisiti**

- Sistema di isolamento termico per facciate pronto con intonaco di finitura indurito.
- Posizione di montaggio: preferibilmente a sud, altezza: $\geq 2,5$ m
- Evitare le aree con luce artificiale.

Lavorazione**Temperatura di lavorazione**

Temperatura dell'aria e del supporto
Temperatura minima: $+5^{\circ}\text{C}$
Temperatura massima: $+40^{\circ}\text{C}$

Lavorazione

In generale:

- Montare la cassetta per nidificare in verticale con l'apertura d'entrata verso il basso.

Preparazione:

- Segnare sulla facciata la posizione desiderata della cassetta per nidificare.

Montare la cassetta per nidificare:

1. Allentare le due viti a brugola sul lato.
2. Rimuovere il lato anteriore della cassetta per nidificare.
3. Fissare il lato posteriore della cassetta per nidificare alla facciata.
 - A) Segnare i fori della staffa a Z.
 - B) Montare due StoFix Iso-Dart. Osservare la scheda tecnica di StoFix Iso-Dart.
 - C) Fissare la staffa a Z con viti idonee su entrambi gli StoFix Iso-Dart.

Scheda tecnica

StoElement Fauna FM-F 20

- D) Agganciare la cassetta per nidificare alla staffa a Z.
E) Segnare il foro nell'area inferiore della cassetta per nidificare. Sganciare la cassetta per nidificare.
f) Montare un StoFix Iso-Dart.
g) Agganciare la cassetta per nidificare alla staffa a Z.
h) Fissare le cassette per nidificare anche con una vite appropriata allo StoFix Iso-Dart. Non stringere troppo la vite.
4. Applicare il lato anteriore sul lato posteriore della cassetta per nidificare. Collegare il lato anteriore e il lato posteriore della cassetta per nidificare con le due viti a brugola.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

- I tasselli e le viti forniti con la cassetta per nidificare non sono adatti all'uso in sistemi di isolamento termico per facciate. Usare questi tasselli solo quando si avvita direttamente su supporti solidi, ad esempio muratura o calcestruzzo.
- Per la pulizia, allentare le due viti a brugola e rimuovere il lato anteriore della cassetta per nidificare.

Fornire

Tonalità colore grigio

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Scheda tecnica

StoElement Fauna FM-F 20



figura 1: vista StoElement Fauna FM-F-20

Scheda tecnica

StoElement Fauna FM-F 20

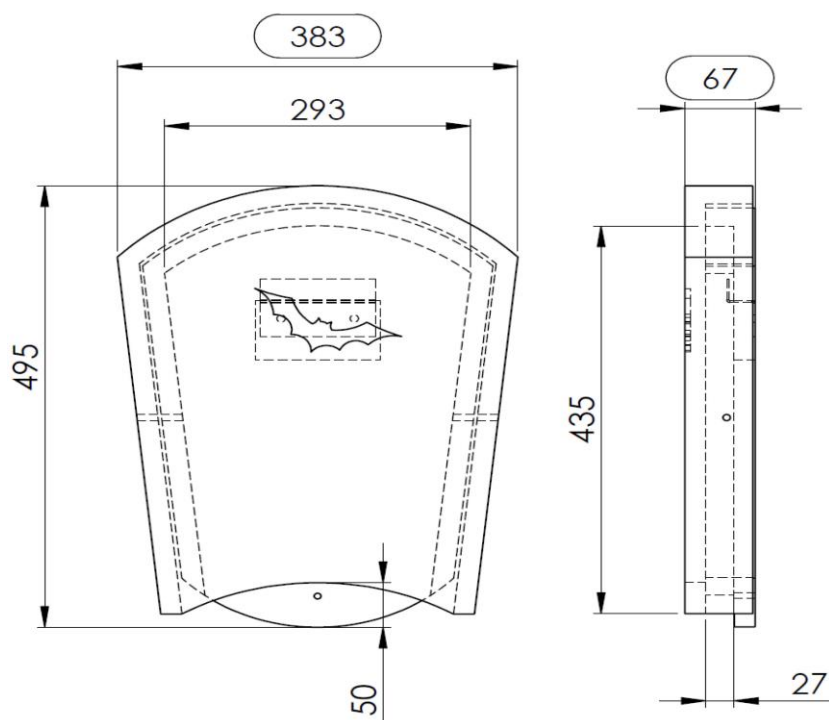


figura 2: misure StoElement Fauna FM-F 20

Scheda tecnica

StoElement Fauna FM-F 20

3 a



3 b



figura 3: fissaggio StoElement Fauna FM-F 20

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch