

Fiche technique

StoProfile Edge GF

Profil de protection des arêtes pour la réalisation de joints sur panneaux porteurs dans le système StoVentec R



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour la formation de joints de fractionnement horizontaux et verticaux

Propriétés

- en plastique, PVC
- avec côté perforé et fibre de verre intégrée
- meilleure protection contre la pluie battante au niveau des joints de fractionnement grâce aux côtés profilés superposés en cas de montage en combinaison avec Sto-Profil de Protection d'Angle Type GT

Format

- longueur : 250 cm

Support

Exigences

Les surfaces des plaques porteuses doivent être propres, sèches et planes, et ne doivent pas être posées avec un décalage. Les bords des plaques doivent être alignés verticalement.

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
	La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Application

Fixer le profilé sur l'arête de la plaque support. Placer le treillis de profilé en veillant à ce qu'il y ait un chevauchement au niveau des joints de profilé. Décaler les joints des profils et des panneaux les uns par rapport aux autres. Former un joint d'environ 1 mm entre les barres de profils du joint profilé. Appliquer l'enduit de marouflage sur la plaque support sous le treillis du profilé. Noyer le treillis du profilé dans l'enduit de marouflage en assurant un chevauchement au niveau des bords du profilé. Incorporer le treillis d'armature de surface dans l'enduit de marouflage et le laisser dépasser au-delà du bord d'enduit du profilé. Découper au niveau du bord de l'enduit du profilé la partie de la trame de façade qui saillit à l'aide d'un cutter.

Fiche technique

StoProfile Edge GF

Lorsque le StoProfile Edge GT est utilisé en combinaison avec le StoProfile Edge GF pour la réalisation de joints de délimitation de champ, monter d'abord le StoProfile Edge GT, puis le StoProfile Edge GF.

Si les bords parallèles des plaques supports présentent un écart de 32 à 38 mm, des largeurs de joint de 6 à 12 mm sont techniquement possibles.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

La bande de treillis du profilé ne doit pas être exposée aux vents forts ni aux tempêtes.

Maroufler la façade immédiatement après la pose du profilé.

S'il n'est pas possible de maroufler immédiatement : fixer l'armature textile avec des clous en plastique jusqu'au marouflage.

Les indications du texte suivant concernent le dessin de détail technique de l'installation figurant sur la fiche technique :

Ce détail est une suggestion de mise en œuvre générale et schématique et ne remplace en aucun cas une étude spécifique à l'ouvrage, aux détails et à la mise en œuvre. L'entreprise réalisant les travaux (client / bureau d'études / entreprise applicatrice) doit vérifier la faisabilité globale et les mesures avant chaque projet. Les édifices adjacents sont uniquement présentés de manière schématique. Toutes les prescriptions et les hypothèses doivent être adaptées ou définies en fonction du site. Les prescriptions techniques figurant dans les fiches techniques, les directives de mise en œuvre et les agréments du système doivent être respectées.

Livrer

Teinte blanc, revêtement possible conformément aux prescriptions du fournisseur du système

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec. Ne pas soumettre la marchandise à une charge.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour façades ventilées (VHF)

Fiche technique

StoProfile Edge GF

Indications spéciales


Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

StoProfile Edge GF

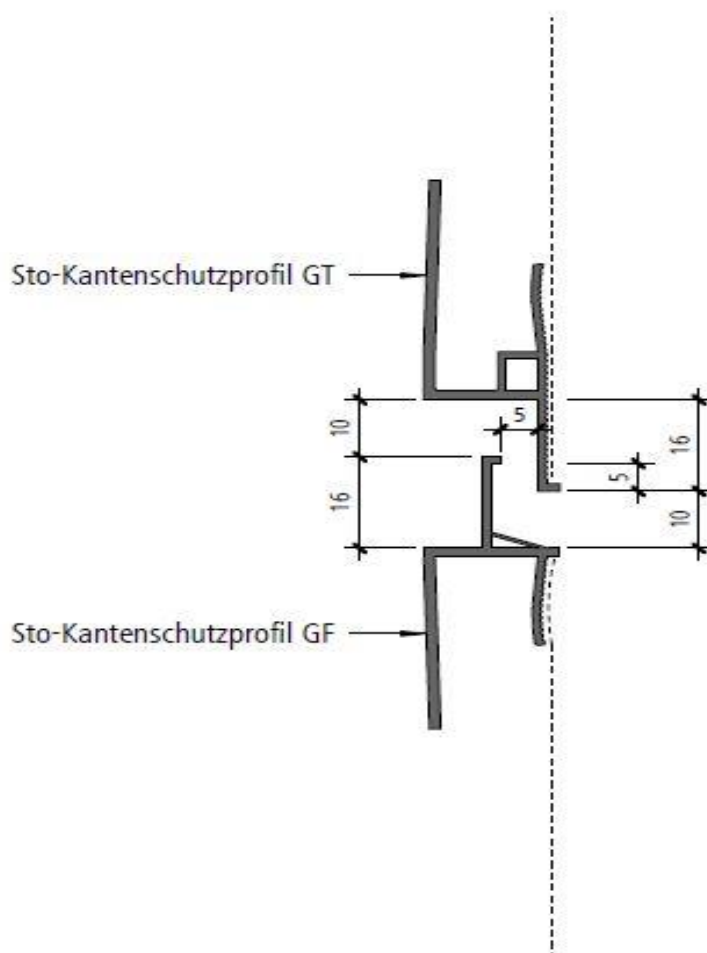

mise en œuvre StoProfile Edge GT/GF

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
www.stoag.ch