


Scheda tecnica

StoProfile Seal Brick

Profilo di collegamento della finestra per facciate in klinker



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- per facciate in klinker
- per l'impermeabilizzazione duratura di giunti di raccordo nei Sistemi di isolamento per facciate, ad es. telai di porte e finestre, guide di avvolgibili
- adatto per finestre indietro, a livello o in avanti rispetto alla muratura

Proprietà

- con nastro sigillante per giunti in in resina poliuretanica per assorbire movimenti tridimensionali
- autoadesivo
- in PVC
- con labbro di protezione visibile
- con bordo autoadesivo per il fissaggio del telo di protezione
- classe A secondo la scheda tecnica VDPM "Realizzazione di dettagli con profili e nastri di impermeabilizzazione per giunti con intonaco esterno e EWIS"

Formato

- lunghezza: 260 cm
- Larghezza: 18 mm

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere portante, asciutto e privo di sostanze che potrebbero compromettere l'adesione (ad es. grasso, sporco).

Preparazioni

Realizzare sistema di isolamento termico per facciate con malta di rasatura rinforzata. lasciar indurire l'intonaco di fondo.

Pulire il telaio della finestra o della porta con detergente adatto. Per la selezione del detergente contattare event. il produttore delle finestre e delle porte.

Eseguire una prova di incollaggio:

A questo fine è necessario incollare e premere StoProfile Test A. Dopo un tempo di attesa di almeno 10 min. rimuovere in modo brusco o staccare.

La prova d'incollaggio ha successo se vengono soddisfatti i seguenti criteri:

- La superficie adesiva è continua e non presenta interruzioni.
- La superficie adesiva è pari $\geq$ all'80 % della superficie di contatto.
- Lo strappo si verifica nel nastro di schiuma e non sulla superficie adesiva.

Chiudere le scanalature nella zona degli angoli del telaio della finestra o della porta con StoSeal F 100 o StoColl CL, in modo da formare una superficie piana.

Scheda tecnica

StoProfile Seal Brick

Lavorazione

Temperatura di lavorazione Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +40 °C

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.	
		1,00	m/m

I valori di consumo sono indicativi. I dati di consumo precisi, incluso il taglio, devono essere determinati direttamente in cantiere.

Lavorazione

Indicazioni:

- Il numero di giunti del profilo deve essere ridotto al minimo.
- Tagliare i profili a misura utilizzando le apposite cesoie per profili.
- Suggerimento: utilizzare Sto-Gehrungsschere Löwe.
- Montare prima il profilo. Applicare quindi il rivestimento in clinker adiacente.
- Se il profilo deve essere montato anche nella zona dell'architrave:
 1. tagliare i profili verticali superiori con taglio obliquo
 2. Tagliare le estremità del profilo orizzontale con taglio obliquo.
- Strappare la linguetta protettiva nella parte superiore e inferiore della linea di rottura per circa 5 cm. Questo facilita la successiva rimozione.

Installazione del profilo:

1. Applicare il profilo in modo allineato con bordo protettivo rivolto verso l'esterno e premere con forza al supporto.
2. Applicare il rivestimento in clinker a filo del profilo.

Se i profili devono essere messi a terra, si deve osservare quanto segue:
I profili vengono pressati.

Montare il profilo nelle zone verticali:

1. Inserire il profilo nella sua lunghezza originale nella parte inferiore.
2. Inserire il taglio sopra. L'architrave della finestra protegge meglio il giunto del profilo contro la pioggia battente.

Montare il profilo nell'area dell'architrave:

1. Montare il profilo orizzontale tra i profili verticali.

Rimozione della linguetta protettiva:

Nota. Non rimuovere la linguetta protettiva fino a quando l'incollaggio del rivestimento in clinker e la malta per giunti non si sono induriti.

1. Ripiegare la linguetta protettiva in avanti e indietro per tutta la sua lunghezza.
2. Afferrare la linguetta protettiva nelle aree precedentemente strappate ed rimuoverla.

Dopo la rimozione del bordo protettivo, il nastro sigillante integrato nel listello può espandersi (vedere appendice).

Scheda tecnica

StoProfile Seal Brick

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Per garantire un funzionamento corretto del profilo, le finestre e le porte devono essere fissate ad opera d'arte, in modo da escludere movimenti. Osservare le direttive relative e conformi.

Durante la creazione di collegamenti nei Sistemi di isolamento termico per facciate a finestre in legno/alluminio o finestre in plastica/alluminio, il sistema di drenaggio della lamiera in alluminio non deve convogliare nel Sistema.

I giunti dei profili in alluminio non sono impermeabili alla pioggia battente. Pertanto, utilizzare finestre con un rivestimento in alluminio di dimensioni ridotte. I profili verranno applicati sul telaio della finestra in legno o sul telaio della finestra in plastica.

Installando il profilo, si forma un giunto stretto tra l'elemento costruttivo (ad esempio, la finestra) e la superficie intonacata, la cui larghezza può variare a causa dei movimenti dell'elemento costruttivo.

Una piccola sporgenza del nastro sigillante serve per assicurare l'impermeabilità nella zona di giunzione o con il collegamento al profilo di bordo del davanzale.

La tenuta nella zona d'angolo - dove il davanzale, la cornice, la fuga e l'intradosso si incontrano - deve essere garantita. Chiudere eventuali cavità con OTTOSEAL S70.

Fornire

Tonalità antracite

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari


Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò

Scheda tecnica

StoProfile Seal Brick

vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

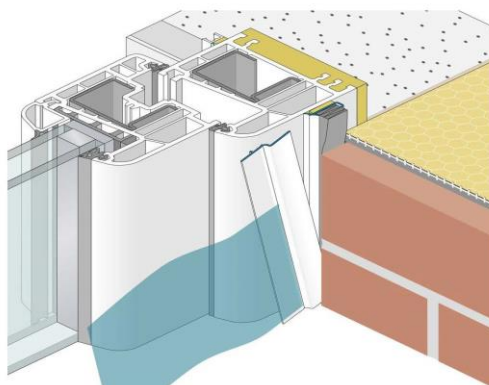

StoProfile Seal Brick: rimozione della linguetta protettiva

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch