Bewusst bauen.

StoRoller®

Walzen und Systemzubehör

Werkzeuge und Maschinen

Farbe und Lack auftragen




Upgrade für deine Baustelle – das neue Walzensortiment.

Einfach kombinieren, effizient arbeiten

Das modulare Walzensystem ermöglicht eine einfache und flexible Kombination aller Komponenten. Farb- und Lackwalzen (StoRoller®), Farbrollerbügel (StoRoller® Handle) sowie variable Teleskopstangen (StoRoller® TeleRod) sind vollständig kompatibel und lassen sich mit wenigen Handgriffen miteinander verbinden.


Jede Walzenfamilie ist mit einem farbcodierten Walzenkern ausgestattet. Mit dieser Farbkennzeichnung können die Walzen mit einem Blick auseinandergehalten werden – für mehr Übersicht und Sicherheit bei der Auswahl.

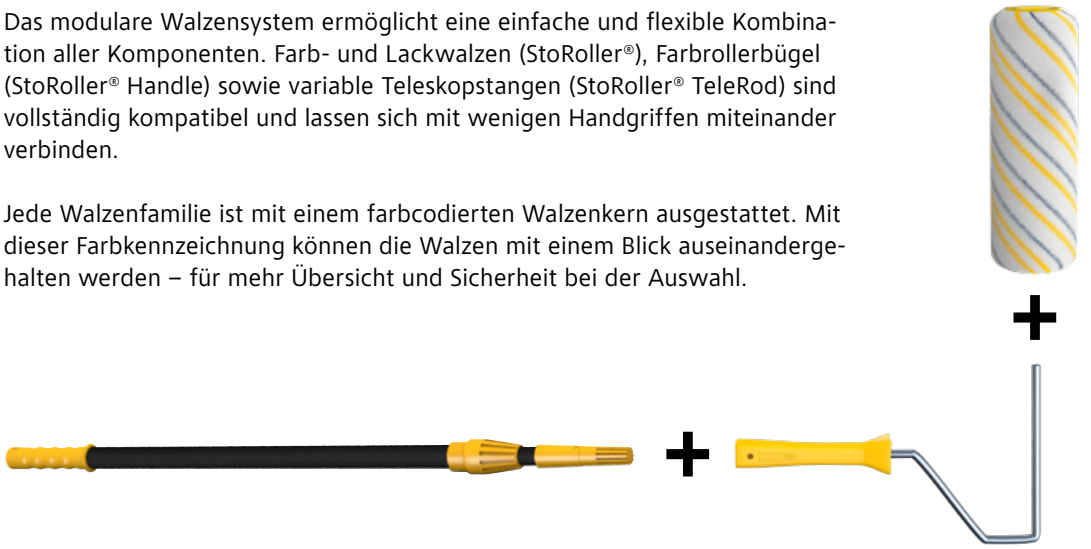

Flexibel in jeder Arbeitshöhe

StoRoller® TeleRod deckt mit fünf Längenvarianten jede Höhe ab – vom kompakten Stab für Gerüste (StoRoller® TeleRod 500 – 700) bis zur maximalen Verlängerung für Decken bis 5 m.

- Für ergonomisches Arbeiten bei Decken, Wand- und Bodenarbeiten
- Aus Aluminium – leicht und robust
- Schnelles Verstellen und Arretieren durch Überwurfmutter

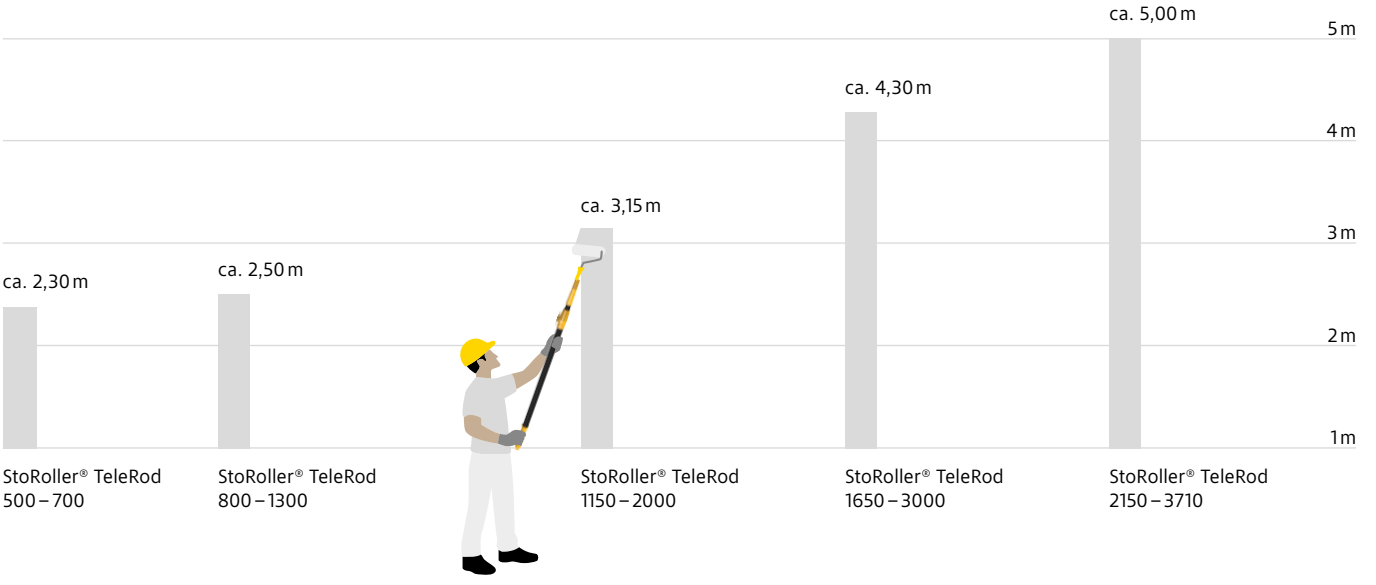

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.


Alles im Griff – und noch mehr

Farbrollerbügel
StoRoller® Handle



- Für die Aufnahme von Farbwalzen unterschiedlicher Grössen
- Zur Verlängerung mit gängigen Teleskopstangen, z. B.: StoRoller® TeleRod
- Schneller Austausch von Farbwalzen
- Walzenaufnahme je nach Ausführung Ø 6 mm / Ø 8 mm

Abstreifgitter
StoRoller® PaintGrid



- Zur gleichmässigen Verteilung des Materials auf der Farbwalze
- Je nach Ausführung aus Kunststoff, oder Metall
- Mit beidseitigen Eimerhaken zur sicheren Fixierung im Eimer während des Abrollens
- Tragelasche zur Positionierung im Eimer und zum sauberen Entfernen vor dem Reinigen des Farbgitters

Farbwanne
StoRoller® PaintTray



- Zur Farbaufnahme mit der Rolle
- Zum Abrollen von überschüssigem Material
- Als Farbreservoir für kleinere Arbeiten mit Pinsel und Farbwalze
- Zum Mischen kleiner Farbchargen
- Zum Arbeiten auf Leitern oder Gerüsten

Beschneideroller
StoRoller® LineCut



- Für exakte und schnelle Farbbegrenzungen
- Auch Linomat-Roller, Farbtrennwalze oder Farbtrennroller genannt
- Für Kanten und Raumecken
- Für den Innen- und Aussenbereich

Walzenetiketten auf einen Blick




*Walzen mit Polsterung sind mit einem „P" gekennzeichnet.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Die richtige Walze für jede Aufgabe

Als Profi weisst du: Nicht jede Walze ist gleich. Ein perfektes Finish beginnt mit dem richtigen Werkzeug. Unsere hochwertigen Farb- und Lackwalzen sind exakt auf die Anforderungen unterschiedlicher Untergründe und Materialien abgestimmt – für maximale Effizienz und ein rundum makelloses Ergebnis.



Warum die richtige Walze zählt

- Professionelles Finish
- Applikationsgeschwindigkeit
- Optimale Auftragsmenge und Materialverteilung
- Ansatzfreies Arbeiten
- Reduzierte Nacharbeit durch hochqualitative, fusselfreie Walzen
- Kostenersparnis durch Mehrfachnutzung

Grundsätze für perfekte Ergebnisse mit Farb- und Lackwalzen



Die Florlänge sollte immer an den Untergrund angepasst werden

- Je rauer der Untergrund, desto länger der Flor
- Je länger der Flor, desto mehr Material kann aufgenommen werden
- Die Florlänge beeinflusst die spätere Oberflächenwirkung. Während längere Flore tendenziell mehr Struktur erzeugen, bieten speziell optimierte Walzen in unserem Sortiment auch bei höherem Flor ein überraschend feines Finish (StoRoller® FineCoat).



Den Walzenkerndurchmesser richtig wählen

Je grösser der Kerndurchmesser, desto:

- höher die Applikationsgeschwindigkeit
- mehr Material wird auftragen
- weniger Spritzen bei gleicher Rollgeschwindigkeit

Je kleiner der Kerndurchmesser, desto:

- geringer das Gewicht
- besser die Zugänglichkeit in engen Bereichen



Die Walzenbreite passend zur Fläche einsetzen

Je breiter die Walze, desto:

- höher die Flächenleistung (mehr Materialauftrag)
- höher die Arbeitsgeschwindigkeit durch die absolute Breite der Walze

Je schmaler die Walze, desto:

- geringer das Gewicht
- besser die Zugänglichkeit in engen Bereichen
- sauberer und kontrollierter gelingt das Arbeiten in kleinen Gebinden

Für ein möglichst ansatzfreies Arbeiten – ohne sichtbare Übergänge oder Absetzstellen im Anstrich – ist eine passende Kombination von Walzenbreite und Kerndurchmesser wichtig.

Für ein sauberes Ergebnis

- Unsere Walzen sind mit abgerundeten Kanten ausgestattet – das reduziert Rollerspuren und Fettkanten.
- Um ein möglichst gleichmässiges Ergebnis zu erzielen, sollten innerhalb einer Fläche die gleiche Farbwalzenfamilie und Florlänge verwendet werden
- Farbwalzen sollten vor dem Einsatz angefeuchtet werden. Das Material wird dadurch besser aufgenommen und kann besser eingewalzt werden. Zusätzlich wird die Reinigungsfähigkeit nach der Nutzung erhöht und verlängert somit die Lebensdauer.

Tipp: effizient arbeiten mit Airless

Das Airless-Spritzverfahren ermöglicht einen sehr schnellen und gleichmässigen Farbauftrag – besonders auf grob strukturierten Flächen wie grobkörnigen Putzen (z. B. K 6.0). Damit sich die Farbe auch in den Vertiefungen gut verteilt und eine gleichmässige Oberfläche entsteht, sollte die frisch gespritzte Fläche anschliessend mit einer passenden Walze nachgerollt werden.


Made in Germany

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Die Allrounder für rau und glatt

Die Gelben – für grobe Untergründe

StoRoller® RoughCoat
Für effizientes Arbeiten auf grob strukturierten Untergründen
• Für mittel bis stark strukturierte Flächen im Innen- und Aussenbereich
• Für gefüllte, faserverstärkte Vor-, Zwischen- und Schlussanstriche
• Für Strukturbeschichtungen und Dispersionskleber

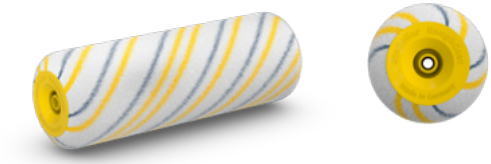

Produktempfehlung:
StoColor Silco / G, StoColor Dryonic® / S, StoColor Lotusan® / G, StoColor Silco Fill, StoLook Struktur, StoColor S fein / grob, StoColor Fibrasil, StoPrep In, StoColl Tex / Tap

Tipp: Walzen mit Polsterung sind mit einem „**P**“ gekennzeichnet. Die Polsterung sorgt dafür, dass die Walze nicht hart über die Putzspitzen abrollt. In Kombination mit einem langen Flor lassen sich Vertiefungen deutlich besser erreichen und gleichmässiger füllen. Beispiel: StoRoller® RoughCoat **P** 250-21-34



Die Goldenen – für glatte Untergründe

StoRoller® FineCoat
Für ein sehr feines Oberflächenbild auf glatten Untergründen
• Als Allrounder im Innenbereich
• Für glatte, ebene Flächen im Aussenbereich
• Für Flächen mit hohen Oberflächenanforderungen



Produktempfehlung:
StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Rapid Neo, StoColor Mattura, StoColor Sil Comfort, StoColor Isol W

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Die Profis für Grundierung und Lack

Die Hellgrauen – für dünnflüssige Materialien

StoRoller® MicroFinish
Für dünnflüssige Materialien, Lacke, Lasuren und Versiegelungen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- In kurzfloriger Ausführung für lösungsmittelhaltige und wasserbasierte Lacke
- In den Florlängen 8/11 mm für Versiegelungen auf Böden



Produktempfehlung:
StoPrim Plex, StoPrim In Basic, StoPrim Silikat, StoPrim Micro, Stoplex W

Die Türkisen – der Allrounder für Lack


StoRoller® FeltFinish
Für wasserbasierte und lösungsmittelhaltige Lacke
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Für niedrig- bis mittelviskose Anstrichmaterialien



Produktempfehlung:
StoPrim Isol Wood, StoVentilack Satin AF, StoAqua Ventilack Satin, StoCorr Metalllack, StoCorr Finish, StoAqua Cristallack PU Matt, StoAqua Cristallack PU Satinmatt, StoAqua Cristallack PU Gloss

Die Dunkelgrauen – für perfektes Lackfinish

StoRoller® SoftFinish
Für ansatzfreies und optimales Oberflächenfinish bei niedrigviskosen Lacken
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Für hochwertigste Lackoberflächen mit einem spritzähnlichen Finish
- Für den zuvor erfolgenden Materialauftrag z. B. die Walzenfamilie StoRoller® MicroFinish/FeltFinish verwenden



Produktempfehlung:
StoPremiumlack Gloss AF, StoPremiumlack Satin AF, StoEmail PU Matt, StoEmail PU Satin, StoEmail PU Gloss

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Die Experten für Boden und Fläche


Die Roten – der Spezialist für Boden

StoRoller® FloorCoat
Für die Materialverteilung auf Böden
- Für Bodenbeschichtungsmaterialien
- Für Grundierungen, Beschichtungen und Versiegelungen
- Für wasserbasierte und lösungsmittelhaltige Systeme



Die Roten – für die Entlüftung

StoRoller® Spike
Für glatte und blasenfreie Ergebnisse
- Für die Entfernung von Lufteinschlüssen nach der Verteilung mittel- und hochviskoser Materialien

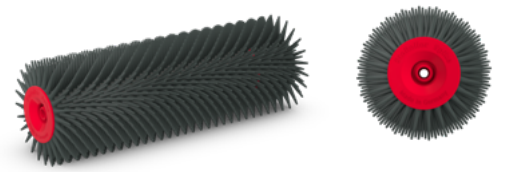

Die Spezialisten für Spachtel und Struktur

Die Schwarzen – der Spezialist für Spachtelmassen

StoRoller® TopFiller
Für Spachtelarbeiten: hohe Flächenleistung bei gleichmässigem Auftrag
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Für das ergonomische Auftragen von Spachtelmassen
- Für Oberflächenqualitäten Q3 – Q4
- Für zähflüssige Materialien
- Auch zur Strukturgebung bei anderen Materialien



Produktempfehlung:
StoLevell In AS, StoLevell In Sil, StoLevell In XXL

StoSignature & Effektwalzen


StoRoller® Effect
Für die Herstellung unterschiedlicher Oberflächenstrukturen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Systemartikel für StoSignature
- Für unterschiedliche Oberflächenstrukturen
- Strukturergebnis walzenabhängig



StoRoller® Effect
Farfalla



StoRoller® Effect
Ruvido



StoRoller® Effect
Loop



StoRoller® Effect
Oak



StoRoller® Effect
Pisello



StoRoller® Effect
Fine

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Hauptsitz

Sto AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Bestellungen
Telefon 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

Technisches Support Center
Telefon 044 851 54 30
tsc.ch@sto.com

Die Adressen aller unserer Verkaufsstellen finden Sie unter **www.stoag.ch**

Rev.-Nr. 01/09.2026