

Fugenlose Wand- flächen im Nassraum

StoWall Creativ Easy, StoWall Creativ Flex
und StoWall Creativ Strong

Innenraum



Beschichtungssysteme

Die Sto AG hat drei Beschichtungssysteme für Wandflächen in Nassräumen entwickelt: StoWall Creativ Easy, StoWall Creativ Flex und StoWall Creativ Strong. Die daraus entstehenden Oberflächen sind modern und pflegeleicht und in vielen Farbtönen erhältlich.



Kreative Wandflächen kombiniert mit Funktionalität

Moderne Optik für ästhetische Nassräume

Die drei StoWall Creativ-Beschichtungssysteme Easy, Flex und Strong wurde speziell für die Ansprüche in Nassräumen und je nach Beanspruchungsgrad entwickelt.

Die ästhetischen Oberflächen verbinden moderne Optik mit pflegeleichter Eleganz. Eine grosse Farbtourenauswahl und Applikationsmöglichkeiten auf verschiedensten Untergründen ermöglichen vielfältigen gestalterischen Freiraum.

Je nach Untergrund liegen dem Beschichtungskonzept verschiedene Arbeitsprozesse zugrunde. Unsere Systeme passen sich optimal den Untergründen an, egal ob auf aussergewöhnliche Formen oder auf spezielle Funktionalität ausgerichtet. Ausserdem lassen sie sich optimal auftragen. Je nach Beanspruchungsklasse gibt eine Polyurethan- oder Epoxidharzversiegelung den letzten Schliff.



Privates EFH,
Steinmaur, CH
Sto-Kompetenzen:
StoWall Creativ Easy

Beanspruchungsklassen	StoWall Creativ Easy	StoWall Creativ Strong	StoWall Creativ Flex
Mässige Beanspruchung Flächen mit mässiger Wassereinwirkung und ohne länger anstauendes Wasser (z. B. häusliche Wände über Badewannen).	■	■	■
Hohe Beanspruchung Flächen mit häufiger Wassereinwirkung, mit zeitweise anstauendem Wasser (z. B. Hotel-Bodenflächen in Duschbereichen).		■	■
Sehr hohe Beanspruchung Flächen mit sehr häufiger Wassereinwirkung, mit lang anstauendem Wasser (z. B. gewerbliche Küchen, Wellnessanlagen).		■	■



Systeme


Anwendungsbereiche StoWall Creativ Easy

- Beanspruchungsklassen mässig
- Badezimmer, Duschen, Toiletten im privaten Bereich
- Wohn- und Geschäftshäuser
- Arztpraxen
- Pflegeeinrichtungen
- Hotels

Anwendungsbereiche StoWall Creativ Flex und Strong


- Beanspruchungsklassen mässig, hoch und sehr hoch
- Badezimmer, Duschen und Toiletten im privaten und öffentlichen Bereich
- Duschen, Garderoben in Sportanlagen und Schulhäusern
- Arztpraxen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen etc.
- Wohn- und Geschäftshäuser
- Hotels
- Industrieproduktion mit Hygienevorschriften

Aufbau StoWall Creativ Easy

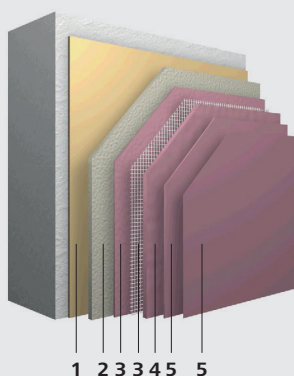


- 1 — **Grundierung**
StoPrep In
- 2 — **Abdichtung**
StoCrete FB
- 3 — **1. Spachtelung**
StoCryl CR B 200 mit Netzeinlage
Sto Glasfasergewebe F (4/4)
- 4 — **2. Spachtelung**
StoCryl CR B 200
- 5 — **1. und 2. Versiegelung**
z.B. StoPur WV 150 pigmentiert (je nach Farbton ist ein zusätzlicher Arbeitsgang notwendig)

Aufbau StoWall Creativ Flex

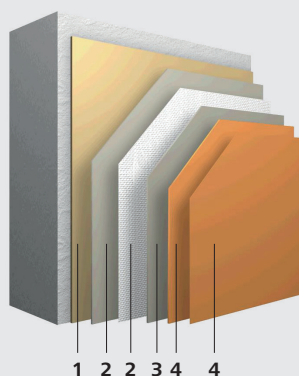

- 1 — **Grundierung**
StoPox Standardgrundierung mit
Absandung StoQuarz 0,2–0,5 mm
- 2 — **1. Spachtelung**
StoPur AL 125 mit Gewebeerstärkung
StoTex Classic 245 S Feinjute
- 3 — **2. Spachtelung**
StoPur AL 125
- 4 — **1. und 2. Versiegelung**
z.B. StoPur WV 150 pigmentiert (je nach Farbton ist ein zusätzlicher Arbeitsgang notwendig)

Aufbau StoWall Creativ Strong

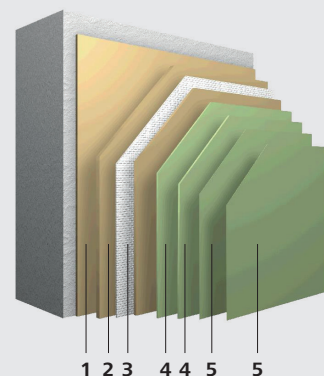

- 1 — **Grundierung**
StoPox Standardgrundierung
- 2 — **Laminierung**
StoDivers LG, eingebettet mit
Standardgrundierung
- 3 — **Einstreuschicht mit Absandung**
Standardgrundierung und StoQuarz
0,2–0,5 mm
- 4 — **1. und 2. Spachtelung**
StoPox WB 50
- 5 — **1. und 2. Versiegelung**
z.B. StoPox WL 100 oder StoPur WV 150
(je nach Farbton ist ein zusätzlicher
Arbeitsgang notwendig)

Hauptsitz

Sto AG

Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Bestellungen

Telefon 0800 22 99 00
info.ch@sto.com

Technisches Support Center

Telefon 032 674 41 42
tsc.ch@sto.com

Die Adressen aller unserer
Verkaufsstellen finden Sie
unter **www.stoag.ch**

